

UPS2

ДОБРЕ ПОЗНАТАТА ПОМПА СЕ ЗАВРЪЩА!

ПО-ДОБРА ОТВСЯКОГА!

КОМПАКТНА, ВИСОКОЕФЕКТИВНА
ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА, ОТГОВАРЯЩА
НА EUP 2015 ДИРЕКТИВАТА ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ.

GRUNDFOS UPS2 Е УНИВЕРСАЛНО
РЕШЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ БИТОВИ
ИНСТАЛАЦИИ.

БЛАГОДАРЕНИЕ НА НОВАТА ЕЛЕКТРОНИКА И
ХИДРАВЛИКА ЕДИН МОДЕЛ UPS2 ЗАМЕСТВА СТАРАТА
4m, 5m и 6m UPS.

UPS2 обединява добре познатото високо качество на
Grundfos с лесен и бърз монтаж.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дебит, Q_{\max} :	3,4 m ³ /h
Напор, H_{\max} :	6 m
Температура на течността:	+2° C to +95° C (TF 95)
Системно налягане, P_{\max} :	1.0 MPa / 10 bar
Мощност:	7-48 W
Околна температура:	0° C to +40° C
Индекс за енергийна ефективност (EEI):	≤ 0,23
Клас на приложение:	IP 44

UPS2

ПОМПАТА, ОТГОВАРЯЩА НА ВСИЧКИТЕ ВИ НУЖДИ!

ТРИ ПОМПИ В ЕДНА

Изберете настройките, които отговарят на нуждите на Вашата инсталация и сте готови. UPS2 Ви дава възможността да изберете между 4m, 5m или 6m. Прекъсване на захранването не е проблем - помпата помни всички настройки.

КЛЕМНА КУТИЯ

Клемната кутия на UPS2 може да бъде монтирана в различни позиции (при спазване на инструкциите за монтаж и експлоатация)

КАБЕЛЕН ВХОД

Кабелният вход при UPS2 е същият, като този на UPS.

РАЗМЕР

Новата UPS2 е с приблизително същите размери, като добре познатата UPS.

ВИНТ

UPS2 разполага с директен достъп до винта за деблокиране.



РАБОТНИ КРИВИ

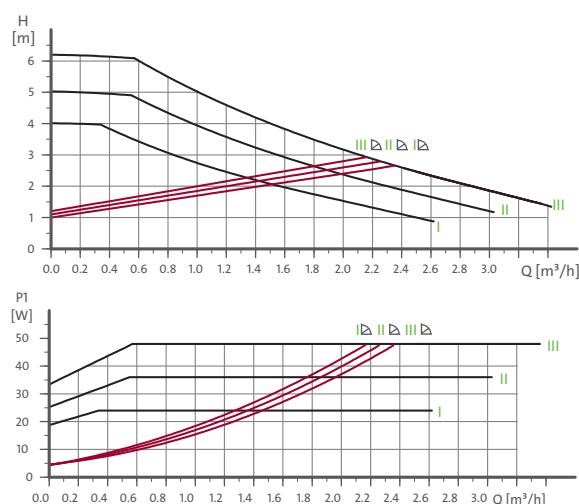


ТАБЛИЦА ЗА КОНВЕРТИРАНЕ

ТИП ПОМПА	НАСТРОЙКА НА СКОРОСТТА НА СТАРА ПОМПА UPS	UPS2 ОТГОВАРЯЩ РЕЖИМ
4 метра	Всички настройки: I-II-III	I
	I	I
	II	II
5 метра	III	II
	I	I
	II	II
6 метра	III	III
	II	II
	I	I