


FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100 клас на натоварване F 900, Тип 010L с отвор DN 100*



F 900

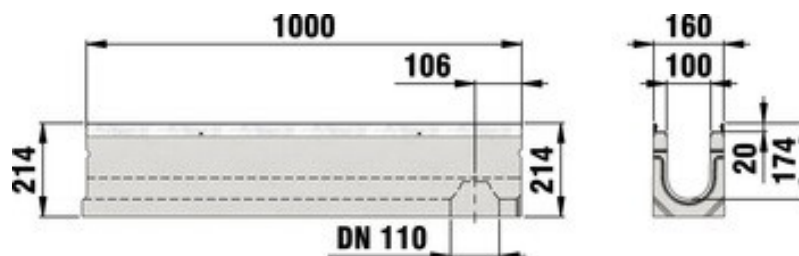

■ Технически данни:

Дължина мм	Широчина мм	Височина мм	Тегло кг	Вътрешна височина	Светло напречно сечение cm ²	Артикулен №
1000	160	214	39	20	143	8046

* More information can be found under www.hauraton.com

■ Описание на продукта:

FASERFIX KS 100 Тип 010 L - улеи от фазер-бетон, клас натоварване A 15 - F 900 съгласно DIN V 19580/EN 1433, CE-съответствие, с отвор, с поцинкован стоманен кант и безболтова заключваща система SIDE-LOCK, заключване на 8 места, без напречни планки в улейното тяло, с осигурителна фуга, дълж./шир./вис. 500x160x214 мм, Арт.№ 8046

■ Материал:

- Тяло на улея:
- Кант:

■ Тип съгл. DIN EN 1433:

M

■ Набор от правила:

EN 1433

■ Области на приложение:

- Отводняване на жп линии
- Отводняване на фасади
- Пешеходни зони
- Градини и ландшафт
- Многоетажни паркинги
- Промислени сгради
- Кабелопроводи
- Пречиствателни станции



- Пазарни площи, тържища
- Изложбени и панаирни площи
- Публични площи
- Паркинг площи за автомобили (гаражи и автомивки)
- Градски площи с архитектурна стойност
- Съоръжения за измиване на леки автомобили
- Училищни дворове и пешеходни зони
- Крайпътно отводняване
- Подземни гаражи, многоетажни паркинги
- Пътища за достъп