


FASERFIX®KS 150

FASERFIX®KS 150 клас F 900, Тип 01



F 900

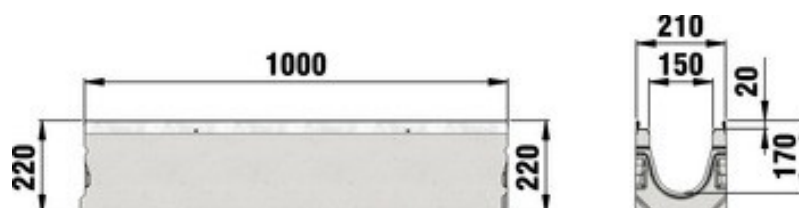

■ Технически данни:

Дължина мм	Широчина мм	Височина мм	Тегло кг	Вътрешна височина	Светло напречно сечение cm ²	Артикулен №
1000	210	220	54,47	20	185	11000

■ Описание на продукта:

FASERFIX KS 150 - улеи от фазер-бетон, клас натоварване A 15 - F 900 съгласно DIN V 19580/EN 1433, CE-съответствие, Тип 01, с цинкован стоманен кант и безболтова заключваща система SIDE-LOCK, заключване на 8 места, без напречни планки в улейното тяло, с осигурителна фуга, дълж./шир./вис. 1000x210x220 мм, Арт.№ 11000

■ Материал:

- Тяло на улея:
- Кант:

■ Тип съгл. DIN EN 1433:

M

■ Набор от правила:

EN 1433

■ Области на приложение:

- Отводняване на жп линии
- Отводняване на фасади
- Пешеходни зони
- Градини и ландшафт
- Многоетажни паркинги
- Промислени сгради
- Кабелопроводи
- Пречиствателни станции



- Пазарни площи, тържища
- Изложбени и панаирни площи
- Публични площи
- Паркинг площи за автомобили (гаражи и автомивки)
- Градски площи с архитектурна стойност
- Съоръжения за измиване на леки автомобили
- Училищни дворове и пешеходни зони
- Крайпътно отводняване
- Подземни гаражи, многоетажни паркинги
- Пътища за достъп