座厕的安装

Dama 丹玛(305分体)

概述

 冲水方式
 冲落式

 安装方式
 落地安装

排水方式 底排(标准配置)

横排 (特殊配置)

冲水量 3升/4.5 升

适用规格

地面排水坑距 305mm 进水接头 G1/2'

适用水压 0.5bar-7.5bar

 盖板匹配
 缓降型/普通型

 按键操作
 双键顶按式

产品组成型号

底座 342785..0 (含水件)

水箱连水箱配件 341788..0

座厕盖板

普通型 801780..4 缓降型 801782..4










环保节水








产品配件

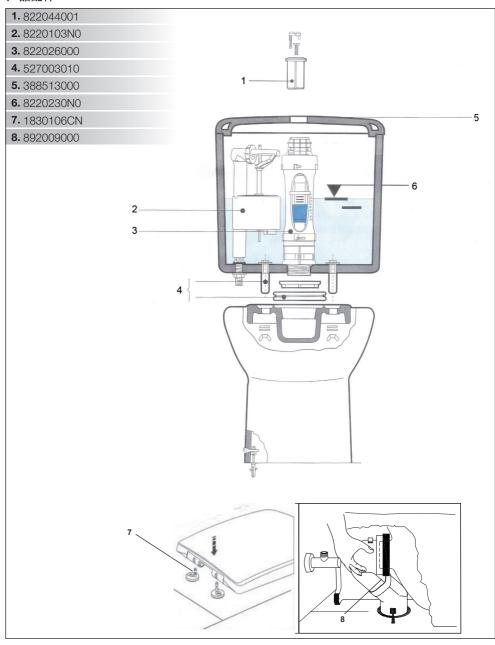


座厕的安装

Dama 丹玛(305分体)


安装开始

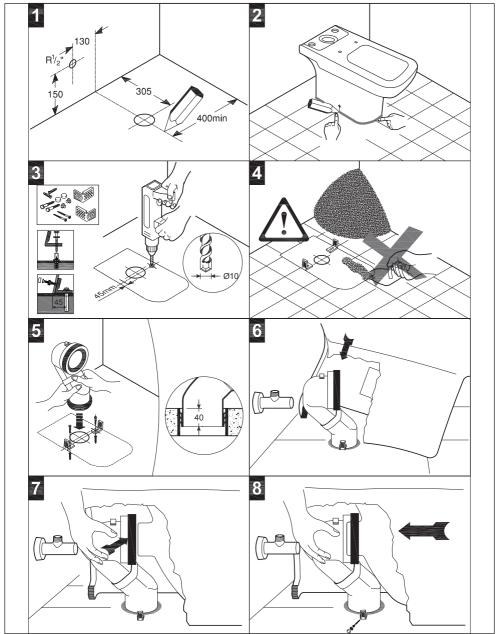


水件安装

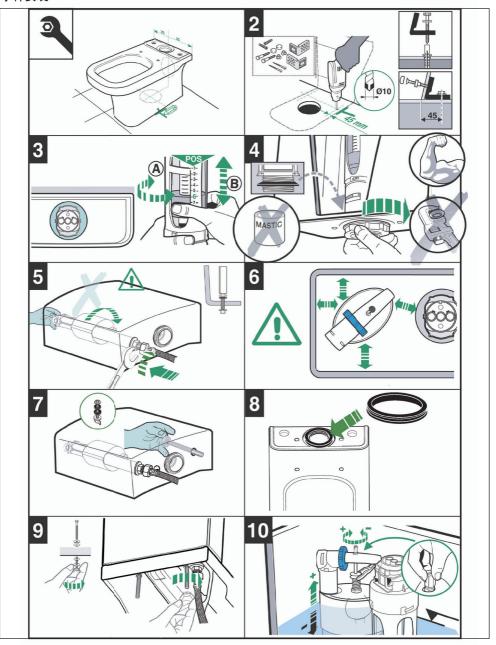

水件安装

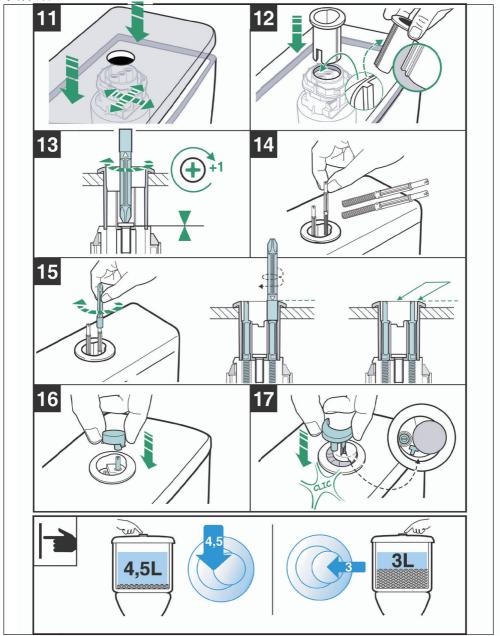

水件维护

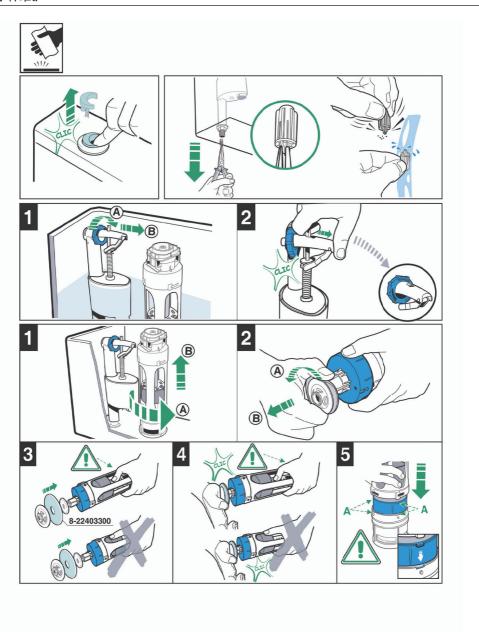

盖板安装

