



**Husqvarna®**



120i



BG	Ръководство за експлоатация	2-37
EL	Οδηγίες χρήσης	38-74
JA	取扱説明書	75-107
KO	사용자 설명서	108-139
RU	Руководство по эксплуатации	140-177
TR	Kullanım kılavuzu	178-210
UK	Посібник користувача	211-246
ZH	操作手册	247-275

# Содержание

Въведение.....	2	Отстраняване на проблеми.....	32
Безопасност.....	4	Транспортиране, съхранение и изхвърляне.....	34
Монтаж.....	14	Технически характеристики.....	34
Операция.....	14	Принадлежности.....	35
Поддръжка.....	24	Декларация за съответствие на ЕО.....	37

## Въведение

### Описание на продукта

Husqvarna 120i е модел верижен трион с акумулаторен двигател.


Ние работим постоянно, за да подобряваме Вашата безопасност и ефективност по време на работа. Свържете се с дистрибутор по обслужването за повече информация.

### Предназначение

Този продукт е предназначен за рязане на дърво.

**Забележка:** Националните разпоредби могат да поставят ограничения за работата с продукта.

### Общ преглед на продукта

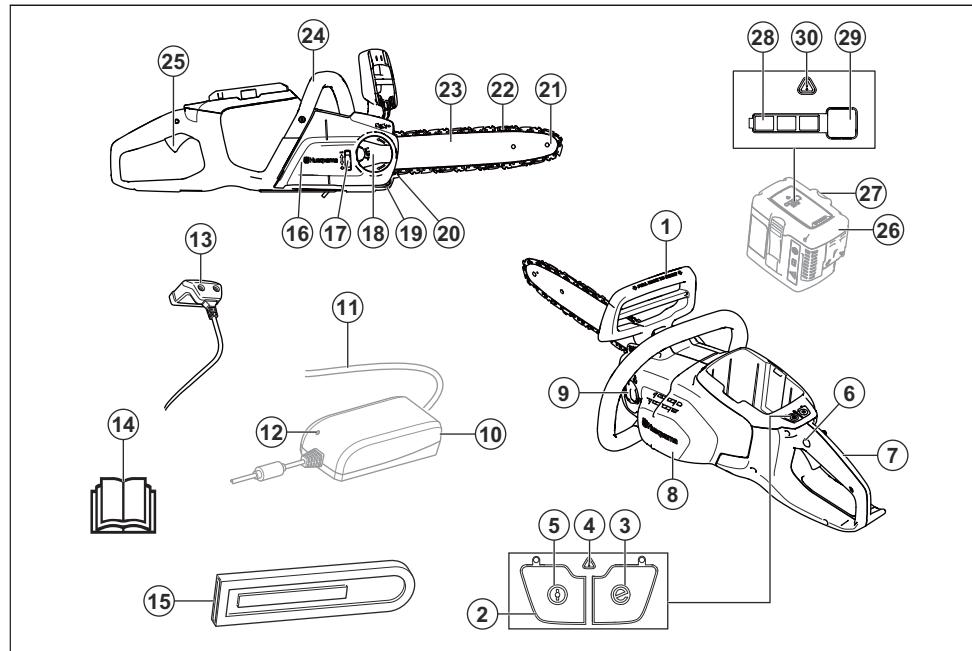

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Авариен лост                | 6. Блокировка на захранващия спусък               |
| 2. Клавиатура                  | 7. Задна ръкохватка с предпазител за дясната ръка |
| 3. Бутон Save                  | 8. Капак на вентилатора                           |
| 4. Индикатор за предупреждение | 9. Резервоар за верижно масло                     |
| 5. Бутон за стартиране/спиране | 10. Зарядно устройство за батерията               |

11. Захранващ шнур
12. Индикатор за предупреждение
13. Куплунг
14. Инструкция за експлоатация
15. Калак на водещата шина
16. Калак на задвижвания венец
17. Колело за обтягане на веригата
18. Бутон
19. Уловител на веригата
20. Буферен шип
21. Челно колело на шината
22. Верига за моторен трион
23. Водеща шина
24. Предна дръжка
25. Захранващ спусък
26. Акумулатор
27. Бутони за освобождаване на батерията
28. Състояние на акумулаторната батерия
29. Бутон, състояние на акумулаторната батерия
30. Индикатор за предупреждение

## Символи върху продукта



Риск от сериозно нараняване или смърт за оператора или други хора. Внимавайте и използвайте продукта правилно.



Прочетете внимателно ръководството за оператора и разберете инструкциите, преди да работите с продукта.



Носете одобрена защитна каска, защитни средства за слуха и очите.



Този продукт е в съответствие с приложимите директиви на ЕО.



Шумовите емисии към околната среда съответстват на приложимите директиви на ЕО. Вижте спецификацията за емисии в *Технически данни на страница 34* и на етикета.



Операторът трябва да е свикнал да работи с верижния трион и с двете ръце.



Не работете с верижния трион, като го държите само с една ръка.



Не позволявайте на върха на направляващата шина да докосне никакви предмети.



Предупреждение! Когато върхът на направляващата шина се докосне до някакъв предмет, може да се получи откат. Това води до отмятане на направляващата шина по посока на оператора. Риск от сериозно нараняване или смърт.



Посоката, в която се върти веригата за моторен трион, и максимална дължина на направляващата шина.



Верижна спирачка, задействана (вдясно).  
Верижна спирачка, изключена (вляво).



Наливане на верижно масло.



Прав ток.



Не излагайте на дъжд.



Обозначения, свързани с околната среда. Продуктът или опаковката на продукта не е битов отпадък.  
Рециклирайте го в пункт за рециклиране за електрическо и електронно оборудване.

**ууууwwxxxxx**

Типовата табелка показва серийния номер, ггг е годината на производство, а cc е седмицата на производство.

**Забележка:** Останалите символи/стикери на машината се отнасят до изисквания по отношение на сертификати за определени пазари.

## Символи върху акумулатора и/или зарядното устройство



Рециклирайте този продукт в пункт за рециклиране за електрическо и електронно оборудване. (Валидно само за Европа)



Използвайте и дръжте зарядното устройство на акумулатора единствено на закрито.



Двойна изолация.



Устойчив на неизправности трансформатор.

## Дефиниции за безопасност

Дефинициите по-долу предоставят нивото на сериозност за всяка една предупредителна дума.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Нараняване на лица.



**ВНИМАНИЕ:** Повреда на продукта.

**Забележка:** Тази информация прави продукта полесен за използване.

## Общи предупреждения за безопасност за силови инструменти



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете внимателно всички предупреждения за безопасност и инструкции. Неспазването на инструкцията и на предупрежденията за безопасност може да доведе до електрически удар, пожар и/или сериозни наранявания.

**Забележка:** Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът "електрически инструмент" в предупрежденията се отнася за електрически управлявания (кабелен) електрически инструмент или такъв на батерии (безжичен).

## Безопасност на работната област

- Поддържайте работната област чиста и добре осветена.** Мърсните и тъмните области са предразполагащи към инциденти.
- Не работете с електрически инструменти в експлозивна среда, като например в присъствието на запалителни течности, газове или прах.** Електрическите инструменти създават искри, които може да възпламенят праха или дима.
- Дръжте децата и наблюдателите далеч, докато работите с електрически инструмент.** Разсейването може да доведе до загуба на контрол.

## Електрическа безопасност

- Щепселите на електрическите инструменти трябва да съответстват на контакта.** Никога не променяйте щепсели по какъвто и да било начин. **Не използвайте никакви адаптерни щепсели със заземени електрически инструменти.** Немодифицираните щепсели и съответстващи им изходи ще намалят рисковете от токов удар.
- Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като тръби, радиатори и хладилници.** Има повишен риск от електрически удар, ако Вашето тяло е заземено или замасено.
- Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или влажни условия.** Водата, която влиза в електрически инструмент, ще увеличи риска от електрически удар.
- Не насиливайте шнура.** Никога не използвайте шнура за носене, дърпане или изключване на електрическия инструмент. **Пазете шнура далече от топлинни източници, масло, остро ръбове или движещи се части.** Повредените и оплетени шнурове увеличават риска от електрически удар.

- Когато работите с електрически инструмент навън, използвайте удължителен шнур, който е подходящ за външна употреба.** Кабельт, подходящ за използване на открито, намалява рисковете от токов удар.
- Ако работата с електрически инструмент на влажно място е неизбежна, използвайте захранване със защита от прекъсвач на верига, задействан от грешки в заземяването (GFCI).** Използването на GFCI намалява риска от електрически удар.

## Лична безопасност

- Бъдете нащрек, следете какво правите и бъдете разсъдливи, когато работите с електрически инструмент. Не използвайте електрически инструмент, когато сте изморени или когато сте под влиянието на наркотици, алкохол или лекарства.** Един миг на невнимание по време на работа с електрически инструменти може да доведе до сериозни наранявания.
- Използвайте лични предпазни средства.** Винаги носете защитни средства за очите. Предпазните средства като респираторна маска, непръзлящи се предпазни обувки, твърда каска или антифони, използвани за съответните условия, ще намалят телесните повреди.
- Не допускайте нежелано стартиране.** Уверете се, че ключът е в позиция ИЗКЛ., преди да свържете към източник на мощност и/или батерийте, когато вземате или носите инструмента. Носенето на електрически инструменти, докато пръстът Ви е на превключвателя, или включването в мрежата на инструмента, чийто прекъсвач е в позиция ВКЛ., предразполага към злонули.
- Извадете всички настройващи ключове или гаечни ключове, преди да включите електрическия инструмент.** Гаечен ключ или ключ, оставен закачен за въртящата се част на електрически инструмент, може да доведе до телесна повреда.
- Не се протягайте прекалено надалеч, докато работите.** Поддържайте съответната стъпка и баланс през цялото време. Това позволява по-добър контрол на електрическия инструмент в неочаквани ситуации.
- Обличайте се подходящо.** Никога не носете широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавиците си далеч от движещите се части на инструмента. Развети дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат закачени в движещите се части.
- Ако са предоставени устройства за свързване на изсмукване на прах и съдове за събиране, уверете се, че те са свързани и се използват правилно.** Използването на съдове за събиране на прах може да намали опасностите, свързани с праха.

- Вибрационните емисии по време на действителна употреба на електрическия инструмент може да се различават от обявената обща стойност в зависимост от начините на използване на инструмента.** Операторите трябва да установят защитни мерки, за да се предпазват. Те трябва да са базирани на изчислението на излагане в действителните условия на употреба (като се вземат предвид всички елементи на работния цикъл, като времето, когато инструментът е изключен, както и работи на празен ход в допълнение на времето при натиснат спусък).

## Употреба и грижа за електрическия инструмент

- Не насилвайте електрическия инструмент.** Използвайте подходящия електрически инструмент за Вашето приложение. Правилният електрически инструмент ще съврши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е бил създаден.
- Не използвайте електрическия инструмент, ако фиксаторът не го включва и изключва.** Всеки електрически инструмент, който не може да бъде управляван с фиксатора, е опасен и трябва да бъде поправен.
- Откачете кабела от електрическия източник и/или батерийте от електрическия инструмент, преди да правите настройки, да сменяте принадлежности или да съхранявате електрически инструменти.** Тези предпазни мерки намаляват риска от нежелано стартиране на електрическия инструмент.
- Съхранявайте неизползваните електрически инструменти далеч от достъпа на деца и не разрешавайте на хора, които не са запознати с електрическия инструмент или тези инструкции, да работят с него.** Електрическите инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители.
- Поддържайте електрическите инструменти.** Проверявайте за неправилно поставяне или застъпване на движещите се части, счупени части или друго състояние, което може да се отрази на работата на електрическия инструмент. Ако електрическият инструмент бъде повреден, дайте го на поправка, преди да го използвате. Много инциденти възникват с лошо поддържани електрически инструменти.
- Поддържайте режещите инструменти остри и чисти.** Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи краища са по-трудни за огъване и се контролират по-лесно.
- Използвайте електрическия инструмент, принадлежностите, приставките и т. н. в съответствие с тези инструкции, като имате предвид условията и естеството на работата, която извършвате.** Използването на електрическия инструмент за операции, различни

от тези, за които е предназначен, може да доведе до опасни ситуации.

## Употреба и грижа за инструмента на батерия

- Презареждайте само със зарядно устройство, определено от производителя. Зарядно устройство, което е подходящо за един вид батерия, може да създаде опасност от злополука, когато се използва с друга батерия.
- Использвайте електрическите инструменти само със специално определените комплекти батерии. Използването на други батерии може да създаде опасност от нараняване и пожар.
- Когато батерията не е в употреба, дръжте я далече от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други, които могат да свържат едната клема с другата. Окъсяване на изводите на батерията може да предизвика изгаряния или пожар.
- При злоупотреба от акумулатора може да бъде изхвърлена течност – избягвайте допир. В случай на случаен контакт изплакнете с вода. Ако течността попадни в очите, потърсете допълнителна медицинска помощ. Течност, изхвърлена от акумулатора, може да причини раздразнения или изгаряния.

## Обслужване

- Техническото обслужване на Вашия електрически инструмент трябва да се извърши от квалифицирано лице, като се използват само идентични резервни части. Това ще гарантира безопасността на електрическия инструмент.

## Предупреждения за безопасност за верижния трион

- Пазете всички части на тялото далеч от веригата на моторния трион, когато верижният трион работи. Преди да стартирате верижния трион, уверете се, че веригата за моторен трион не е в контакт с нищо. Един момент на невнимание при работа с верижни триони може да причини захващане на дрехите или тялото Ви от веригата за моторен трион.
- Винаги дръжте верижния трион с дясната си ръка за задната ръкохватка и с лявата – за предната дръшка. Ако държите верижния трион с обратна конфигурация на ръцете, това увеличава риска от телесна повреда и никога не бива да го правите.
- Дръжте електрическия инструмент само за изолираната повърхност за хващане, защото веригата за моторен трион може да влезе в контакт със скрити кабели и дори собствения си шнур. Ако веригата за моторен трион влезе в контакт с кабел, който е под напрежение, може да офази металните части на електрическия
- инструмент и операторът да бъде изложен на електрически удар.
- Носете защитни очила и антифони. Препоръчително е използването на предпазни средства за главата, ръцете, краката и стъпалата. Адекватното защитно облекло ще намали телесните повреди от летящи отломки или случаен контакт с веригата на триона.
- Не работете с верижен трион в дърво. Работата с верижен трион, докато сте на дърво, може да доведе до телесни повреди.
- Винаги стъпвайте стабилно и работете с верижния трион само когато стоите на неподвижна, стабилна и равна повърхност. Хълзгавите или нестабилни повърхности, като например стълби, могат предизвикат загуба на баланса или управлението на верижния трион.
- Когато режете клон, който енатегнат, бъдете нащрек за откат. Когато натягането в дървесните влакна се освободи, натегнатият клон може да удари оператора и/или да отхвърли верижния трион извън контрол.
- Бъдете изключително внимателни, когато режете хрести или фиданки. Тънките материали може да се захватат във веригата за моторен трион и да отскочат напред към Вас или да Ви извадят от равновесие.
- Носете верижния трион за предната дръшка с изключена верига и далеч от тялото. Когато пренасяте или съхранявате верижния трион, винаги поставяйте капака на направляващата шина. Правилната работа с верижния трион ще намали вероятността от случаен контакт с въртящата се верига за моторен трион.
- Следвайте инструкцията за смазване, натягане на веригата и смяна на принадлежности. Неправилно натегнатата или смазана верига за моторен трион може да засече или да увеличи шанса за откат.
- Поддържайте ръкохватките сухи, чисти и без масло и грес. Зацепните с грес и мазни дръшки са хълзгави и водят до загуба на управлението.
- Режете само дърво. Не използвайте верижния трион за цели, за които не е предназначен. Например: не използвайте верижния трион за рязане на пластмаса, зидария или строителни материали, които не са от дърво. Използването на верижния трион за операции, различни от тези, за които е предназначен, може да създаде опасна ситуация.
- Силно препоръчваме неопитните потребители да се упражняват в рязането на пънове на дървено магаре или люлка.

## Причини за откат и превенция от страна на оператора

Откат може да възникне, когато носът или върхът на направляващата шина влезе докосне предмет или когато дървото се затвори и притисне верижния

тион вреза. В някои случаи контактът на края може да причини внезапна обратна реакция, като доведе до откат на направляващата шина обратно към оператора. Притискането на веригата на триона към горната част на направляващата шина може да я избута обратно към оператора. Всяка от тези реакции може да доведе до загуба на управлението над триона, което може да причини сериозна телесна повреда. Не разчитайте единствено на защитните устройства, вградени в триона. Като потребител на верижен трион, вие следва да изпълните няколко стъпки, за да предотвратите настъпване на злополуки или наранявания по време на изпълняване на задачите за рязане. Откатът е резултат от погрешно използване на инструмента и/или неправилни работни процедури или условия на работа и може да се избегне, като се вземат правилни предпазни мерки, както е посочено по-долу:

- Поддържайте надежден захват, с двете ръце, палците и пръстите трябва да обхващат ръкохватките на верижния трион и позиционирайте тялото и горната част на ръцете си пот такъв начин, че да Ви позволят да устоявате на силите на откат. Силите на откат могат да се управляват от оператора, ако се вземат правилни предпазни мерки. Не пускайте верижния трион.**
- Не се пресиягайте и не режете над височината на рамото.** Това ще предотврати нежелан контакт с върха и позволява по-добро управление на верижния трион в неочаквани ситуации.
- Използвайте само резервни шини и вериги, указанi от производителя.** Неправилните резервни шини и вериги може да причинят скъсване на веригата и/или откат.
- Спазвайте инструкциите на производителя за заточване и поддръжка на веригата за моторен трион.** Намаляването на мащаба на дължочина може да доведе до по-сilen откат.

## ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

## Общи инструкции за безопасност



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Този продукт е опасен инструмент, ако не сте достатъчно внимателни или ако го използвате неправилно. Този продукт може да причини сериозно нараняване или смърт на оператора и други хора. Много е важно да прочетете и да разберете съдържанието на настоящата инструкция за експлоатация.
- Не променяйте продукта без одобрението на производителя. Не използвайте продукт, който е променян от други, и винаги използвайте оригинални принадлежности. Промени, които не

са одобрени от производителя, може да доведат до сериозно нараняване или смърт на оператора или други хора.

- Продължителното вдишване на изпарения от верижно масло и дървени стърготини може да доведе до здравословни проблеми.
- Тази машина създава електромагнитно поле по време на работа. При някои условия това поле може да интерфеира с активни или пасивни медицински имплантанти. За да намалите риска от сериозно нараняване или смърт, препоръчваме лицата с медицински импланти да се обърнат към лекаря си и производителя на медицинския имплант, преди да работят с този продукт.

## Инструкции за безопасност за работа




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.


- Информацията в това ръководство не заменя професионалните знания и опит. Ако не се чувствате безопасно в ситуацията, в която се намирате, спрете продукта. Обърнете се към Вашия сервизен дистрибутор или към професионален оператор на моторен трион. Не предприемайте квакво и да било задача, в която не сте уверени!
- Потърсете дистрибутора си по обслужването или Husqvarna, ако имате въпроси относно работата с продукта. Можем да Ви дадем информация за това как да работите с продукта ефективно и безопасно. Участвайте в курс на обучение за работа с верижен трион, ако е възможно. Вашият дистрибутор по обслужването, училище по дървообработване или библиотеката Ви могат да осигурят информация относно какви учебни материали и курсове на обучение са достъпни.
- Трябва да разберете ефектите на отката и как да ги предотвратите, преди да използвате продукта. Вижте *Какво е откат?* на страница 17 и *Често задавани въпроси за отката на страница 17* за инструкции.
- Не използвайте продукт, акумулатор или зарядно устройство, които са дефектни.
- Не докосвайте въртяща се верига за моторен трион. Тя може да причини сериозно нараняване или смърт.
- Никога не използвайте продукта, ако сте уморени, ако сте под влиянието на алкохол, наркотични вещества, медикаменти и всичко друго, което може да има отрицателно въздействие върху зрението, вниманието, координацията или преценката Ви.
- Не използвайте продукта в лошо време, например при гъста мъгла или дъжд, силен вятър и силен студ. Работата в лошо време може да Ви

измори и да създаде рискове, като например заледяване на земята и неправилна посока на повалянето.

- Не стартирайте продукта, без направляващата шина, веригата за моторен трион и всички капаци да са монтирани правилно. В противен случай задвижващият венец може да се разхлаби и да причини сериозни наранявания. За инструкции вижте *За стартиране на продукта на страница 16*.

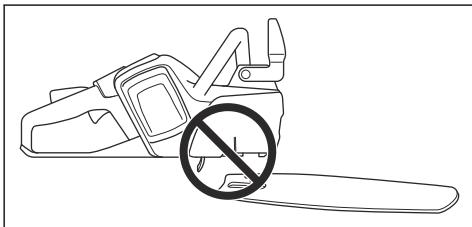


- Огледайте се наоколо. Уверете се, че няма риск хора или животни да се докоснат или да Ви попречат да управлявате продукта.

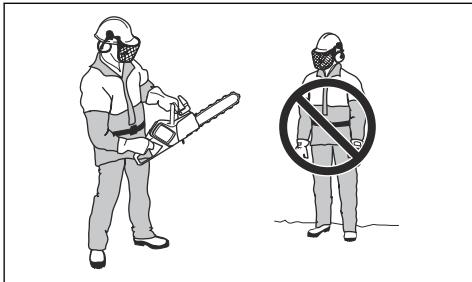

- Не допускайте деца да използват или да бъдат близо до продукта. Продуктът се стартира лесно и децата биха могли да го включат, ако не са под постоянен надзор. Това може да означава риск от сериозно нараняване.
- Когато нямаете пълна видимост над продукта или няма да го използвате продължително време, извадете акумулаторната батерия.
- Трябва да сте стабилно застанали на краката си, за да имате пълен контрол над продукта. Не използвайте продукта, когато стоите на стълба или дърво. Не използвайте продукта, ако не сте на стабилна повърхност.



- Ако не внимавате, рискът за откат нараства. Откат може да се получи, ако зоната на откат на шината случайно докосне клон, дърво или други предмети.

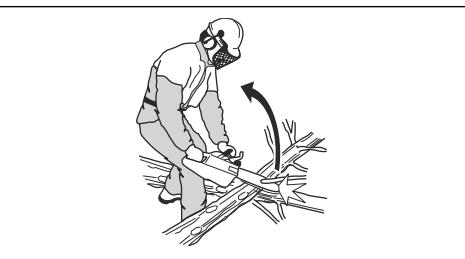


- Не дръжте продукта с една ръка. Продуктът не може да се управлява безопасно с една ръка.
- Не използвайте продукта над височината на раменете и не опитвайте да режете с върха на направляващата шина.



- Не използвайте продукта в ситуация, при която не можете да извикате помощ, ако възникне инцидент.
- Преди да преместите продукта, спрете го и задействайте верижната спирачка. Носете продукта с обрънати назад направляваща шина и верига за моторен трион. Преди транспортиране или преместване на дадено разстояние поставете защита при транспортиране върху направляващата шина.
- Когато поставяте продукта на земята, включвайте верижната спирачка и постоянно го наблюдавайте. Спирайте продукта и изваждайте акумулаторната батерия, преди да го оставите за къмкъто и да е период от време.
- Съществува риск дървени стърготини да заседнат в задвижващата система. Това може да доведе до засядане на веригата за моторния трион. Винаги спирайте продукта и изваждайте акумулаторната батерия преди почистване.
- Уверете се, че можете да се движите наоколо безопасно. Проучете условията и терена около Вас за възможни препятствия, като например корени, скали, канавки и др. Бъдете внимателни при работа по наклонен терен.
- Нивото на вибрация се покачва, ако режете с режещо оборудване, което е неподходящо или не е заточено правилно. Рязането на твърда дъвесина, като широколистни дървета, създава

повече вибрация от рязането на мека дървесина, като иглолистни дървета.



- Прекомерното излагане на вибрации може да доведе до поражения върху кръвноносната система и нервната система на лица със затруднено кръвообращение. Потърсете лекарска помощ, ако се появят симптоми, които могат да са резултат от прекомерно излагане на вибрации. Такива симптоми са например изтръпване, загуба на чувствителност, "иглички", "бодехи", болки, загуба на сила, промяна на цвета или състоянието на кожата. Тези симптоми обикновено възникват в пръстите, ръцете или китките и се обострят при ниски температури.
- Избягвайте ситуации, за които смятате, че надхвърлят възможностите Ви.
- Не е възможно да включите всяка възможна ситуация, с която може да се сблъскате, когато използвате този продукт. Винаги бъдете внимателни и подхождайте разумно.



## Лични предпазни средства



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.



- Повечето злополуки с верижен трион се случват при допир на веригата за моторен трион до оператора. По време на работа трябва да използвате одобрени лични предпазни средства.

Личните предпазни средства не Ви дават пълна защита от нараняване, но намаляват степента на нараняване при злополука. Говорете с дистрибутора по сервизното обслужване за препоръки какво оборудване да използвате.

- Дрехите може да прилягат плътно, но не бива да ограничават движенията Ви. Редовно проверявайте състоянието на личните предпазни средства.
- Използвайте одобрена защитна каска.
- Използвайте одобрени антифони. Дълготрайното излагане на шум може да доведе до постоянно увреждане на слуха.
- Използвайте защитни очила или лицева маска, за да намалите опасността от нараняване от изхвърчали предмети. Продукътът може да изхвърля с голяма сила предмети като дървени парченца, малки късчета дърво и други. Това може да доведе до сериозно нараняване, особено на очите.
- Използвайте ръкавици със защита за работа с трион.
- Използвайте панталони със защита за работа с трион.
- Използвайте ботуши със защита за работа с трион, стоманени бомбета и нехълзгаща се подметка.
- Винаги имайте комплект за първа помощ с Вас.
- Опасност от искри. Дръжте наблизо оборудване за гасене на пожар и лопата, за да предотвратите горски пожари.

## Приспособления за безопасност на машината



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.


- Не използвайте машина с неизправни приспособления за безопасност.
- Проверявайте редовно приспособленията за безопасност. Вижте *Техническо обслужване и проверки на приспособленията за безопасност на продукта на страница 24*.
- Ако приспособленията за безопасност са дефектни, говорете с Вашия сервис на Husqvarna.

## Клавиатура

Индикаторът за предупреждение примигва, ако верижната спирачка е активирана или ако има риск от претоварване. Защитата от претоварване временно спира продукта и не можете да го използвате, докато температурата не се нормализира. Ако индикаторът свети с плътна

светлина, обърнете се към дистрибутора Ви по обслужването.

спирачка ръчно. Това движение задейства пружинен механизъм, който спира задвижващия венец.




#### Функция за автоматично спиране


Продуктът има автоматична функция за спиране, която го спира, ако не го използвате една минута.

#### Верижна спирачка и аварийен лост

Вашият продукт има верижна спирачка, която спира веригата за моторен трион, ако се получи откат. Верижната спирачка намалява риска от злополука, но само Вие можете да ги предотвратите.

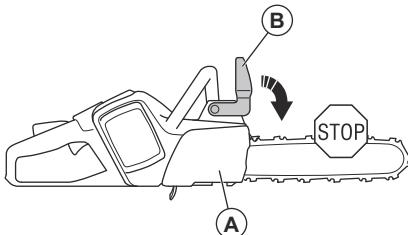

Как е задействана верижната спирачка зависи от силата на отката. Зависи също така и от позицията на продукта, когато зоната на откат удри предмет. Ако получите силен откат когато зоната на откат е най-далеч от Вас, верижната спирачка се задейства от инерционното освобождаване. Ако откатель е слаб или зоната на откат е близо до Вас, верижната спирачка се задейства ръчно от лявата Ви ръка.

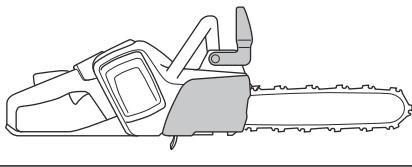


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избягвайте ситуации с риск за откат. Внимавайте, когато използвате продукта, и се уверете, че зоната на откат на направляващата шина не се докосва до някой предмет.




Верижната спирачка се задейства (A) ръчно чрез лявата Ви ръка или автоматично чрез механизма за освобождаване на инерцията. Избутайте аварийния лост (B) напред, за да задействате верижната




Използвайте верижна спирачка като паркираща спирачка, когато стартирате продукта и когато се придвижвате на къси разстояния. Това намалява риска Вие или друг човек наблизо да бъдете ударени от веригата за моторен трион.

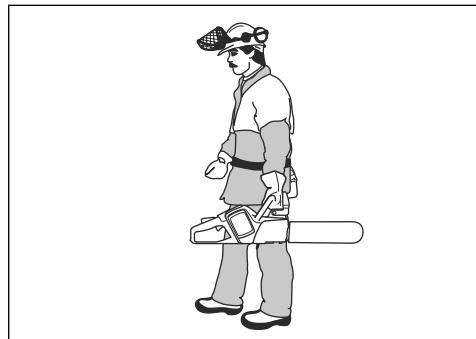


Издърпайте аварийния лост назад, за да изключите верижната спирачка.

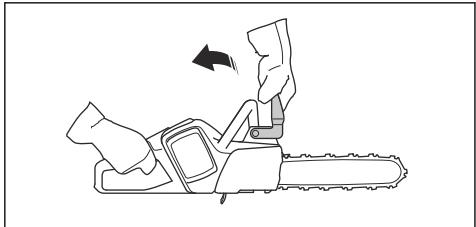


Откатът може да бъде внезапен и интензивен. Повечето откати са незначителни и не винаги задействат верижната спирачка. Ако възникне откат, когато използвате продукта, дръжте здраво дръжките и не ги пускайте.

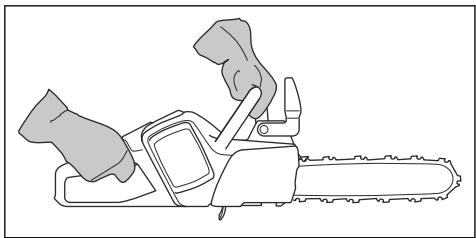

Аварийният лост също намалява риска да се удари веригата за моторен трион, ако ръката Ви отпусне аварийния лост.

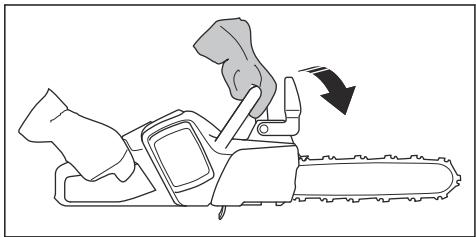


В позиция на поваляне не можете да задействате верижната спирачка ръчно. Верижната спирачка може да се задейства в тази позиция единствено от механизма за освобождаване на инерцията.

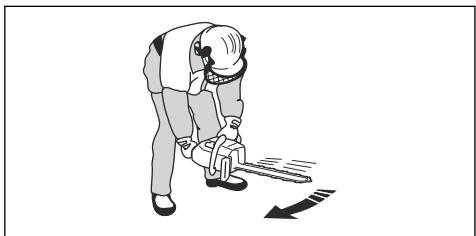


### Блокировка на захранващия спусък

Блокировката на захранващия спусък предотвратява случайното му задействане. Ако сложите ръка около дръжката и натиснете блокировката на захранващия спусък (A), той освобождава захранващия спусък (B). Ако освободите дръжката, захранващият спусък и блокировката му се връщат в първоначално положение.

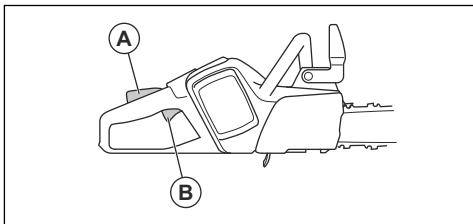


### Уловител на веригата

Уловителят на веригата улавя веригата за моторен трион, ако тя се скъса или се разхлаби. Ако имате правилното натягане на веригата, рисът намалява. Вие също така намалявате риска, ако извършвате правилната поддръжка на направляващата шина и на веригата за моторен трион. Вижте [Монтаж на страница 14](#) и [Поддръжка на страница 24](#) за инструкции.

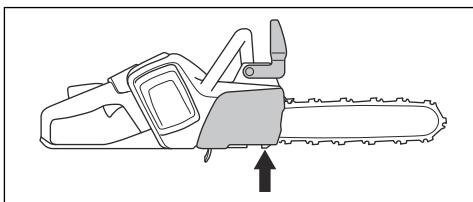

### Предпазител за дясната ръка

Предпазителят за дясната ръка служи за защита на ръката при скъсване или разхлабване на веригата за моторен трион. Той предотвратява и навлизането на клони при използване на продукта.

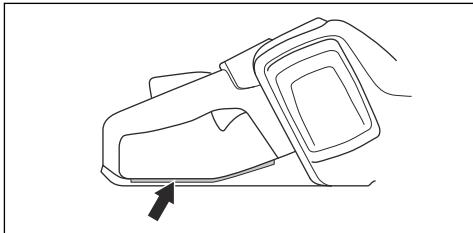

## Инструкции за безопасност за батерията



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Използвайте само батерите BLi, които препоръчваме за продукта. Батерите са шифровани софтуерно.
- Използвайте батерите BLi, които се презареждат, като източник на захранване само за свързаните продукти Husqvarna. За да предотвратите нараняване, не използвайте акумулатора като източник на захранване за други устройства.
- Опасност от електрически удар. Не свързвайте клемите на батерията с ключове, винтове или други метални предмети. Това може да доведе до късо съединение на акумулатора.
- Не използвайте батерии, които не се презареждат.
- Не поставяйте предмети във въздушните отвори на акумулатора.
- Съхранявайте акумулатора далеч от слънчева светлина, топлина или открит огън. Батерията може да причини изгаряния и/или химически изгаряния.
- Съхранявайте акумулатора далеч от дъжд или влага.
- Съхранявайте акумулатора далеч от микровълни и високо налягане.
- Не се опитвайте да разглобите или счупите акумулатора.
- Не позволявате на електролит да докосне кожата Ви. Електролитът причинява наранявания по кожата, корозия и изгаряния. Ако в очите Ви попадне електролит, не ги търкайте, а ги промийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако електролитът се докосне до кожата Ви, трябва да почистите кожата с голямо количество вода и сапун. Потърсете медицинска помощ.
- Използвайте батерията при температури между – 10°C (14°F) и 40°C (104°F).
- Не почиствайте батерията или зарядното устройство с вода. Вижте *За проверка на акумулатора и отделението му на страница 26*.
- Не използвайте дефектен или повреден акумулатор.
- Съхранявайте батерията далеч от метални предмети като гвоздеи, винтове или бижута.
- Дръжте батерията далеч от деца.

## Инструкции за безопасност за зарядното устройство на акумулатор



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате машината.

- Ако не се спазват инструкциите за безопасност, има опасност от токов удар или късо съединение.
- Използвайте одобрен заземен мрежов контакт, който не е повреден.
- Не използвайте зарядни устройства, различни от доставеното с машината. Използвайте само QC зарядни устройства на Husqvarna, когато зареждате резервни акумулатори BLi на Husqvarna.
- Не опитвайте да демонтирате зарядното устройство.
- Не използвайте дефектно или повредено зарядно устройство.
- Не вдигайте зарядното устройство, като го държите за кабела. За да изключите зарядното устройство от стенния контакт, дръпнете щепсела. Не дърпайте захранващия шнур.
- Дръжте всички кабели и удължителни кабели далеч от вода, масло или остри ръбове. Уверете се, че кабелът не се захванат между врати, огради и подобни.
- Не използвайте зарядното устройство близо до запалими материали или материали, които причиняват корозия. Уверете се, че зарядното устройство не е покрито. Ако има дим или огън, извадете щепсела на зарядното устройство.
- Зареждайте батерията само на закрито, на място с добра вентилация и далеч от слънчева светлина. Не зареждайте батерията на открито. Не зареждайте батерията във влажна условия.
- Използвайте зарядното устройство само при температури между 5°C (41°F) и 40°C (104°F). Използвайте зарядното устройство в среда, която е суха, без прах и има добро проветряване.
- Не поставяйте предмети в охлаждащите отвори на зарядното устройство.
- Не свързвайте клемите на зарядното устройство към метални предмети, тъй като това може да предизвика късо съединение на зарядното устройство.
- Използвайте одобрени контакти, които не са повредени.

## Инструкции за безопасност при техническо обслужване



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да извършвате техническо обслужване на продукта.


- Извадете батерията, преди да извършите техническо обслужване, други проверки или слгобяване на продукта.
- Операторът трябва да извърши само техническо обслужване и ремонтни дейности, показани в тази инструкция за експлоатация. Обърнете се към Вашия сервизен дилър при нужда от по-серииозно техническо обслужване и ремонтни дейности.
- Не почиствайте батерията или зарядното устройство с вода. Силните почистващи препарати могат да повредят пластмасата.
- Ако не извършвате техническо обслужване, това намалява експлоатационния живот на продукта и увеличава риска от злополука.
- Необходимо е специално обучение за всички ремонти дейности и поправки особено що се отнася до приспособленията за безопасност на продукта. Ако не всички проверки в тази инструкция за експлоатация са одобрени, след като сте извършили техническото обслужване, обърнете се към Вашия сервизен дилър. Ние гарантираме, че за Вашия продукт има налични професионални поправки и ремонти.
- Използвайте само оригинални резервни части.

## Инструкции за безопасност за режещо оборудване




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете следващите предупредителни указания, преди да използвате продукта.


- Използвайте само препоръчените комбинации направляваща шина/верига за моторен трион и заточващо оборудване. Инструкции можете да видите в *Технически характеристики на страница 34*.
- Носете защитни ръкавици, когато използвате или извършвате техническо обслужване на верига за моторния трион. Верига за моторен трион, която не се движи, също може да причини наранявания.
- Поддържайте режещите зъби добре заточени. Спазвайте инструкциите и използвайте препоръчания шаблон за чапразене. Верига за моторен трион, която е повредена или неправилно заточена, увеличава риска от злополука.

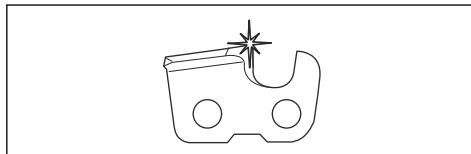


- Поддържайте правилната настройка на мащаба на дълбочина. Следвайте инструкциите ни и използвайте препоръчаната настройка на мащаба на дълбочина. Прекалено голямата настройка на мащаба на дълбочина повишава риска за откат.

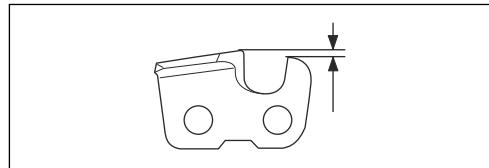

- Уверете се, че веригата за моторен трион е правилно натегната. Ако веригата за моторния трион не е затегната към направляващата шина, веригата може да излезе от водача. Неправилното оттягане на веригата за моторния трион повишава износването на направляващата шина, веригата за моторния трион и задвижващия венец на веригата. Вижте *За затягане на веригата за моторен трион на страница 29*.

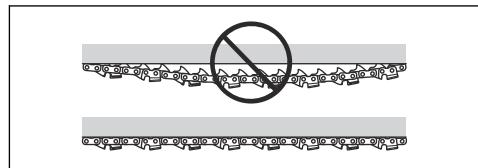

- Редовно извършвайте техническа поддръжка на режещото оборудване и го поддържайте правилно смазано. Ако веригата за моторния трион не е смазана правилно, опасността от износване на направляващата шина, веригата за моторния трион и задвижващия венец на веригата се увеличава.

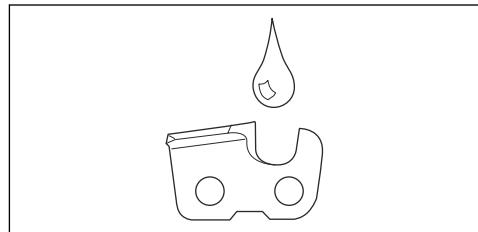

# Монтаж

## Въведение




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете и разберете главата за безопасност, преди да монтирате продукта.

## Монтиране на направляващата шина и веригата за моторен трион




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Винаги сваляйте акумулатора преди да монтирате или да извършвате техническа поддръжка на продукта.


- Изключете верижната спирачка.

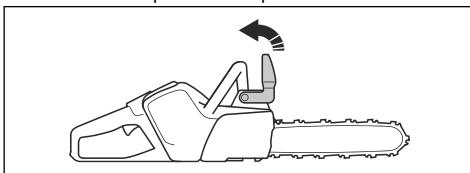

- Разхлабете фиксатора и махнете капака на задвижващия венец (верижна спирачка) и защитата при транспортиране (A).

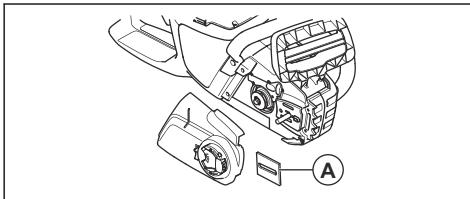

- Поставете направляващата шина върху болта на шината. Придвижете направляващата шина до най-задната ѝ позиция. Повдигнете веригата за моторен трион над задвижващия венец и я закачете към жлеба на направляващата шина. Започнете от горния край на водещата шина.



- Уверете се, че ръбовете на режещите звена върху горния край на направляващата шина счат напред.
- Монтирайте капака на задвижващия венец и придвижете регулиращата ос на веригата към отвора на направляваща шина.
- Уверете се, че кулисните предавки на веригата за моторен трион пасват правилно на задвижващия венец.
- Уверете се, че веригата за моторен трион е правилно закачена в жлеба на направляващата шина.
- Затегнете веригата за моторен трион. За инструкции вижте *За затягане на веригата за моторен трион на страница 29*.

## За монтиране на буферен шип

За монтиране на буферен шип се свържете с обслужващия дистрибутор.

# Операция

## Въведение




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете и разберете раздела с инструкции за безопасност преди използване на продукта.

## За проверка на функциите, преди да използвате продукта

- Направете проверка на верижната спирачка, за да се уверите, че тя работи правилно и не е повредена.
- Проверете задния предпазител за дясната ръка, за да се уверите, че не е повреден.

- Направете проверка на блокировката на захранващия спусък, за да се уверите, че той работи правилно и не е повреден.
- Проверете клавиатурата, за да се уверите, че работи правилно.
- Уверете се, че по дръжките няма масло.
- Направете проверка, за да се уверите, че всички части са монтирани правилно и не са повредени или липсващи.
- Проверете уловителя на веригата, за да се уверите, че е монтиран правилно.
- Проверете натягането на веригата.
- Сменете акумулатора и се уверете, че той е правилно монтиран към продукта.


10. Уверете се, че веригата за моторен трион спира, когато отпуснете захранващия спусък.

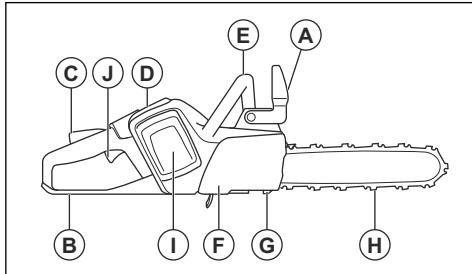

## Верижно масло

Всички верижни триони на Husqvarna имат система за автоматично смазване на веригата. На някои модели притокът на масло също може да се регулира.

Когато избирате верижно масло, помислете за следното:

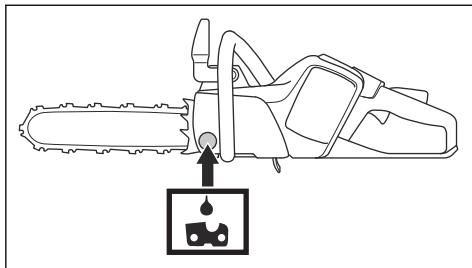

- Резервоарът за масло е достатъчен за приблизително три зареждания на акумулатора. Това важи само, ако използвате правилното верижно масло. Ако верижно масло е с нисък вискозитет, то няма да издържи толкова дълго.
- Верижното масло трябва да полепва добре по веригата за моторен трион и да поддържа вискозитета си през топлото лято и студеното зимно време.
- Използвайте масло от подходящ клас (в подходящ диапазон на вискозитета), съответстващо на температурата на въздуха. При температури под 0°C (32°F) някои масла стават твърде гъсти. Това може да претовари маслената помпа и да доведе до повреда на компонентите й.
- Използвайте препоръчаното режещо оборудване. Направляваща шина, която е твърде дълга, ще използва повече верижно масло.
- Когато избирате верижно масло, потърсете дистрибутора по обслужването.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте отработено масло! Отработеното масло е опасно за Вас и за околната среда.

Отработеното масло поврежда също маслената помпа, направляващата шина и веригата за моторен трион.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако смазването на режещото оборудване е недостатъчно, това може да доведе до скъсване на веригата за моторен трион. Това може да причини сериозно нараняване или смърт на оператора.



**ВНИМАНИЕ:** Ако използвате верижно масло на растителна основа, почистете жлеба в направляващата шина и веригата за моторен трион преди да съхранявате за продължително време. В противен случай има риск от окисляване на веригата за моторен трион, което ще я направи твърда и ще задръсти членното колело на шината.

## За свързване на зарядното устройство


- Свържете зарядното устройство на акумулаторната батерия към напрежението и честотата, указанi на типовата табелка.
- Поставете щепсела в заземен контакт.

**Забележка:** Акумулаторната батерия няма да се зареди, ако нейната температура е по-висока от 50°C/122°F. Ако температурата е по-висока от 50°C/122°F, зарядното устройство на акумулаторната батерия ще охлади акумулаторната батерия.


## За зареждане на акумулатора

**Забележка:** Заредете батерията, ако това е първият път, в който я използвате. Новата батерия е заредена само на 30%.


- Свържете акумулаторната батерия към зарядното устройство.

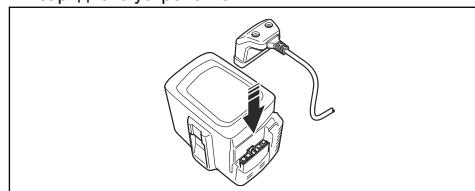

- Уверете се, че зелената светлина за зареждане на зарядното устройство светва. Това означава, че батерията е свързана правилно към зарядното устройство.



- Когато всички светодиоди на батерията светнат, батерията е напълно заредена.




- За да изключите зарядното устройство от стенния контакт, дръпнете щепсела. Не дърпайте кабела.
- Изключете акумулаторната батерия от зарядното устройство.


**Забележка:** Разгледайте инструкциите за батерията и за зарядното устройство за повече информация.

## За стартиране на продукта

- Проверете захранващия спусък и блокировката на захранващия спусък. Вижте *За проверка на блокировката на захранващия спусък на страница 25.*
- Придвижете аварийния лост напред, за да задействате верижната спирачка.

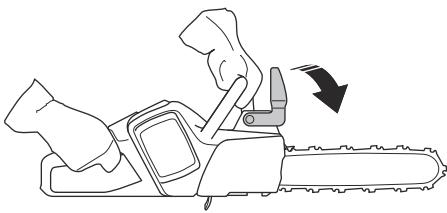


- Поставете акумулатора в държача му.



- Натискайте долната част на акумулаторната батерия, докато чуете звука от прецвркане.



**ВНИМАНИЕ:** Ако акумулаторната батерия не влеза лесно в държача си, то тя не е монтирана правилно в държача.



- Натиснете и задръжте бутона за стартиране/спиране, докато зеленият светодиод не светне.



## За да използвате функцията SavE

Този продукт има функция за пестене на енергията – SavE. Функцията SavE намалява скоростта на веригата и осигурява най-дълго работно време от акумулатора.

**Забележка:** Функцията SavE не намалява мощността на рязане на продукта.

- Натиснете бутона SavE от клавиатурата.
- Уверете се, че светва зеленият светодиод.
- Натиснете отново бутона SavE, за да прекъснете функцията. Зеленият светодиод изгасва.




## Спиране на продукта

- Натиснете и задръжте бутона за стартиране/спиране на клавиатурата, докато зеленият светодиод не изгасне.



2. Извадете чрез дърпане акумулатора и натиснете бутоните за освобождаване, за да го свалите от държача.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Свалете акумулатора, когато не използвате продукта или когато или не го виждате изцяло. Това цели предотвратяването на случайно стартиране.

## Какво е откат?



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако възникне откат, докато веригата за моторен трион се върти, тя може да причини сериозни наранявания или смърт на оператора. Изключително важно е да разберете причините за отката и това, че можете да ги предотвратите, като коригирате техниката на работа. Ако сте подгответи, намалявате риска.

Откат възниква, когато зоната на откат се докосва до предмет с въртяща се верига за моторен трион. Откатът може да възникне неочаквано и с голяма сила, която захвърля продукта, направляващата шина и веригата за моторен трион срещу оператора.

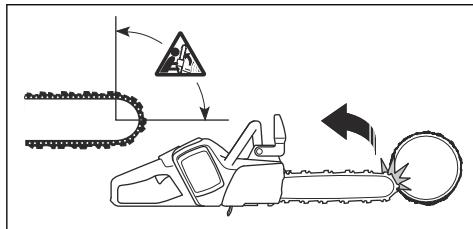


Откатът винаги възниква в режещата равнина на направляващата шина. Обикновено продуктът, направляващата шина и веригата за моторен трион биват захвърлени срещу оператора, но може и да се насочат и в друга посока. Начинът, по който

използвате продукта при възникване на откат, определя посоката на движение.



Откат може да се получи единствено, когато зоната на откат на направляващата шина докосне предмет. Не позволявайте зоната на откат да докосва предмети.

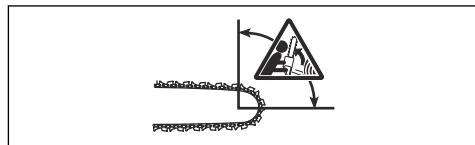

Колкото е по-малък радиусът при върха на шината, толкова е по-малък рисъкът за откат.

Веригата за моторен трион се състои от определен брой звена, които са достъпни в стандартен вариант и във вариант с намален откат. Можете да намалите ефектите от отката, като използвате правилното режещо оборудване с намаляване на откат.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Никоя верига за моторен трион не може да предотврати напълно опасните ситуации, възникващи при откат.

## Често задавани въпроси за отката

- **В случай на откат ръката винаги ли ще задейства верижната спирачка?**

Не. Нужна е определена сила, за да се избута напред аварийният лост. Ако не използвате нужната сила, верижната спирачка няма да се задейства. Също така по време на работа трябва стабилно да държите дръжките на продукта с две ръце. Ако се получи откат, е възможно верижната спирачка да не спре веригата за моторния трион, преди тя да Ви достигне. Има и някои позиции, при които Вашата ръка не може да докосне аварийния лост, за да задейства верижната спирачка. Пример за това е позицията за поваляне.

- По време на откат механизъмът за освобождаване на инерцията винаги ли ще задейства верижната спирачка?**

Не. Първо верижната спирачка трябва да работи нормално. Вижте *Техническо обслужване и проверки на приспособленията за безопасност на продукта на страница 24* за инструкции за проверката на верижната спирачка.

Препоръчваме Ви да правите това всеки път, преди да използвате продукта. Второ, силата на отката трябва да бъде достатъчно голяма, за да задейства верижната спирачка. Ако верижната спирачка е прекалено чувствителна, тя може да се задейства при по-натоварена работа.

- Верижната спирачка винаги ли ще предпазва от нараняване по време на откат?**

Не. Верижната спирачка трябва да работи нормално, за да осигури защита. Верижната спирачка трябва също така да се задейства при откат, за да спре веригата за моторен трион. Ако сте близо до направляващата шина, е възможно верижната спирачка да няма достатъчно време, за да спре веригата за моторния трион, преди тя да Ви удари.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Само Вие и правилната техника на работа може да предотвратите откатите.

## За използване на техника на рязане



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте пълна мощност при рязане и намалявайте оборотите до обороти на празен ход след всяко рязане.




**ВНИМАНИЕ:** Двигателят може да се повреди, ако работи прекалено дълго време на пълна мощност без товар. Например, ако работи много дълго време без съпротивлението от веригата за моторния трион по време на рязане.

Можете да използвате продукта за рязане на дърво в две различни положения.

- Да режете на теглещ ход означава да режете с долната част на направляващата шина. Веригата за моторен трион се изтегля през дървото, когато


режете. В тази позиция имате по-добър контрол над продукта и позицията на зоната на откат.

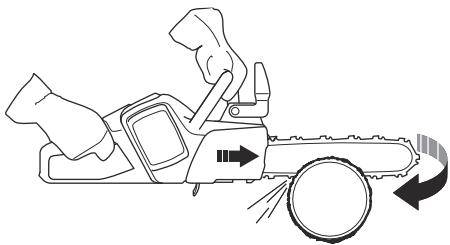

- Да режете на бутащ ход означава да режете с горната част на направляващата шина. Веригата за моторен трион избутва продукта по посока на оператора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимавайте когато режете на бутащ ход. Ако веригата за моторен трион бъде захваната в стъблото, продуктът може да бъде избутан към Вас. Трябва да предотвратите тази сила или рискувате зоната на откат на направляващата шината да докосне дървото. Това ще доведе до откат.

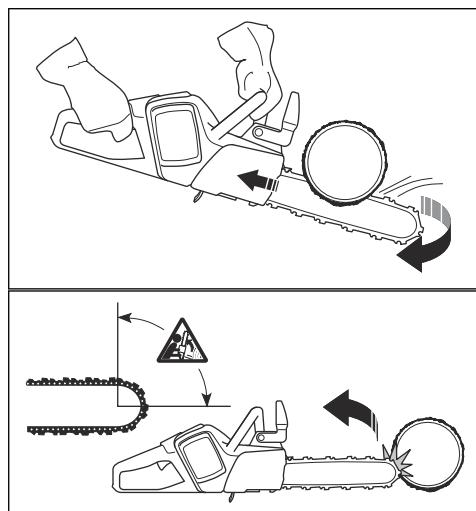

1. Поставете ствала на магаре или подпори.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не опитвайте да режете стволове накуп. Това повишава риска за откат и може да причини сериозно нараняване или смърт.

2. Режете стволовете един по един.
3. Отстранявайте нарязаните парчета дърво от зоната на рязане.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако нарязаните парчета са в зоната на рязане, опасността от откат се увеличава. Освен това съществува риск да изгубите равновесие по време на работа.


### Рязане на ствол върху земята




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За да избегнете контакт на веригата за моторния трион със земята или предмет, следвайте стъпките по-долу.

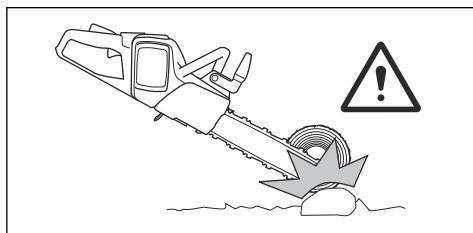


**Забележка:** Рязането на стволове на земята намалява опасността веригата за моторния трион да блокира или предметът да се счупи.

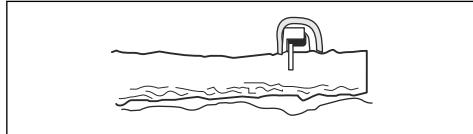

1. Режете ствала на теглещ ход. Не оставяйте веригата за моторния трион да докосва земята при завършване на разреза. Поддържайте пълна мощност, но бъдете подгответи за внезапни инциденти.

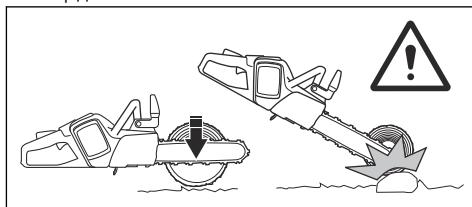


2. За да не допуснете инциденти, отрежете около 2/3 от ствала и спрете. Обърнете ствала и срежете от противоположната страна, за да отрежете.

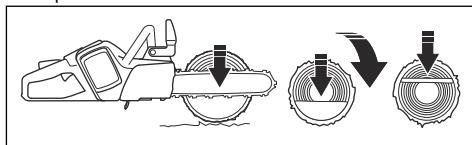


### Рязане на ствол с опора в единия край



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следвайте стъпките по-долу, за да предотвратите счупване на ствала преди завършване на рязането.

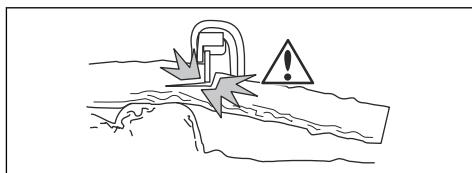

1. Разрежете на тласкащ ход приблизително 1/3 от ствала.
2. Разрежете ствала на теглещ ход, докато двета среза се съединят.

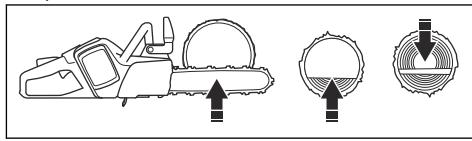


### Рязане на ствол с опора в двата края



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следвайте стъпките по-долу, за да предотвратите засядане на веригата за моторния трион в ствала.



1. Разрежете на теглещ ход приблизително 1/3 от ствала.
2. Разрежете останалата част от ствала на тласкащ ход, докато двета среза се съединят.

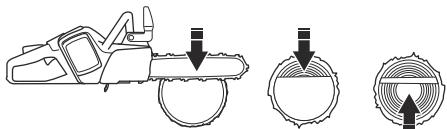


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако веригата за моторния трион се заклеци в среза, спрете двигателите! Не опитвайте да издърпате продукта, за да го освободите. Това води до опасност от нараняване, ако продуктът внезапно се освободи. Използвайте лост, за да разтворите среза и да освободите продукта.


## За използване на техника на поваляне

**Забележка:** Ако искате да използвате техниката за поваляне на дебели клони, използвайте същата процедура, както при техниката на рязане.

1. Запазете по-големите, по-ниски клони на дървото, за да му дават опора на земята.
2. Режете клоните един по едни.
3. Режете клоните, които са под напрежение от долу нагоре.

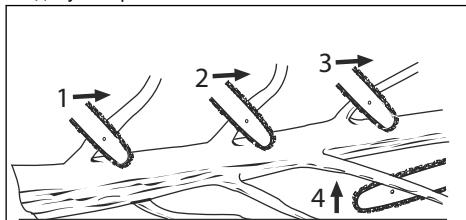

4. Ако е необходимо, режете клоните на части.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимавайте, когато премахвате малките клони, и не режете храсти или множество малки клони едновременно. Веригата за моторния трион може да захване малките и леки клони и да ги изхвърли към Вас. Това може да доведе до загуба на контрол върху продукта и да причини сериозно нараняване.

5. Работете от лявата страна на стъблото. Дръжте продукта възможно най-близо до себе си, за да можете максимално да го контролирате. По възможност пренесете тежестта на продукта върху ствала.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Повечето злополуки при откат се получават при поваляне на дървото. Не докосвайте ствала, други клони или предмети с върха на направляваща шина или зоната на откат. Внимавайте с клоните, които са под напрежение. Те могат да бъдат изхвърлени към Вас и да причинят сериозно нараняване.


6. Когато се движите покрай ствала, той трябва да се намира между Вас и продукта.

## Използване на техниката на поваляне на дърво


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Трябва да имате достатъчно опит за поваляне на дърво. Оператори, които нямат опит, не трябва да повалят дървета.

## Пазене на безопасно разстояние

- Уверете се, че хората около вас са на безопасно разстояние най-малко 2 1/2 дължини на дървото.

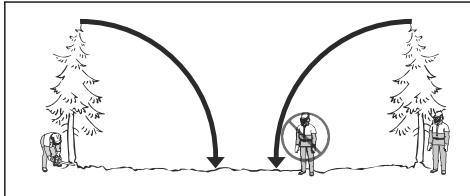

- Преди или в процеса на повалянето трябва да се убедите, че в тази рискова зона няма никого.

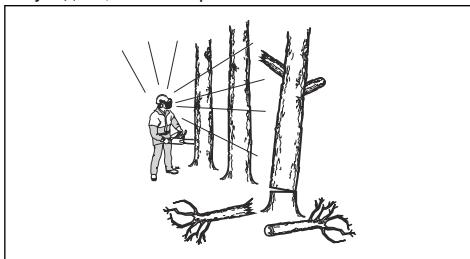

## Определяне на посоката на поваляне

- Проучете в коя посока трябва да падне дървото. Целта е да падне в положение, при което може лесно да окастри и разрежете ствола. Също така е важно да стоите стабилно на краката си и да можете да се придвижвате безопасно.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако е опасно или невъзможно да повалите дървото в естествената му посока, отсечете го в друга посока.


- Проучете естествената посока на падане на дървото. Например наклонът и огъването на дървото, посоката на вътъра, разположението на клоните и тежестта на снега.
- Проверете дали има препятствия, като например други дървета, електропроводи, пътища и/или сгради на около.
- Огледайте за белези на увреждане и гниене в стъблото.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Гниене в стъблото може да означава опасност от падане на дървото преди да сте завършили рязането.

- Уверете се, че дървото няма увредени или мъртви клони, които могат да се откъснат и да Ви ударят при повалянето.

- Не оставяйте дървото да падне върху друго стоящо дърво. Премахването на заклещено дърво е опасно и има голяма опасност от злополука. Вижте *За освобождаване на заклещено дърво* на страница 23.

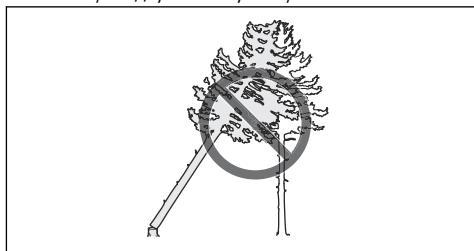


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** По време на критични операции по поваляне, свалете незабавно антифоните, когато рязането приключи. Важно е да чувате звуците и предупредителните сигнали.


## Почистване на ствола и подготовка на пътя на отстъпление

Отрежете всички клони на височината на раменете Ви и по-надолу.

- Режете на теглещ ход от отгоре надолу. Уверете се, че дървото е между Вас и продукта.

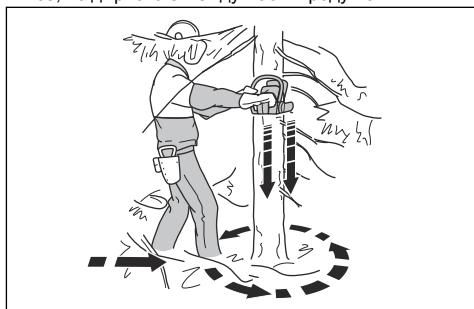

- Премахнете израстъците от работната зона около дървото. Премахнете всички изрязани материали от работната зона.
- Огледайте участъка за препятствия, като камъни, клони и дупки. Трябва да имате свободен път на отстъпление, когато дървото започне да пада. Пътят на отстъпление трябва да бъде приблизително 135 градуса настрани от посоката на повалянето.
- Опасна зона
- Път на отстъпление
- Посоката на поваляне



## Поваляне на дърво


За да повалите дърво, трябва да направите три среза. Това са направляващите срезове, които включват горен срез и долн срез, и повалящия срез. Чрез правилно разположение на тези срезове може много точно да се контролира посоката на поваляянето.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не поваляйте дървета с диаметър, по-голям от дължината на шината на Вашия продукт, освен ако нямате специално обучение! Това включва много по-голям риск, тъй като зоната на откат на шината се докосва до дървото.

## Как се правят направляващи срезове

- Направете направляващите срезове. Направете направляващите срезове на  $1/4$  от диаметъра на дървото. Осигурете ъгъл от  $45^\circ$  между горния и долния срез.
  - Първо направете горния срез. Изравнете белега за посоката на поваляянето (A) на продукта с посоката на поваляянето на дървото (B). Стойте зад продукта, а дървото трябва да бъде от дясната Ви страна. Режете с теглещ ход.
  - Направете долния срез. Уверете се, че краят на долния срез е в същата точка като края на горния срез.

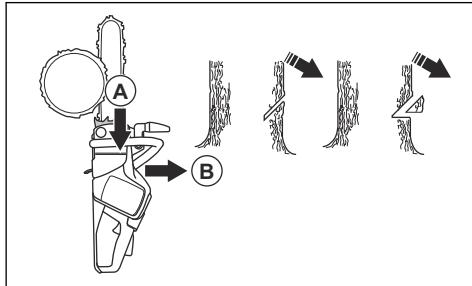


- Уверете се, че линията, направляваща рязането, е строго хоризонтална и под прав ъгъл ( $90^\circ$ ) спрямо посоката на поваляянето. Линията, направляваща рязането, преминава през точката, в която се събират двата направляващи среза.

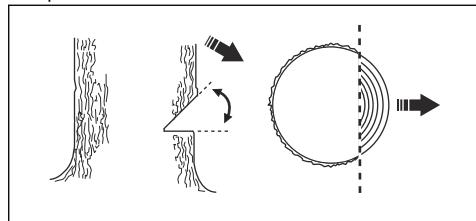


## Как се прави повалящ срез

**Забележка:** Повалящият срез се прави от противоположната страна на дървото спрямо направляващите срезове.


- Повалящият срез трябва да е приблизително  $3 - 5 \text{ cm}/1,5 - 2 \text{ inch}$  над долните направляващи срезове. Срезът трябва да е строго хоризонтален.

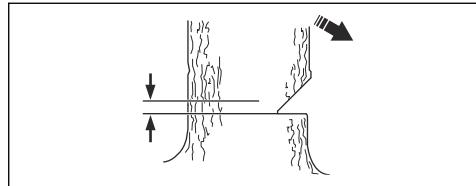


- Ако имате буферен шип, поставете го зад засека.
- Режете на теглещ ход, използвайте пълна мощност и бавно вкарайте веригата за моторен трион/водещата шина в дървото. Уверете се, че дървото няма да падне в неочаквана посока.
- След като срезът стане достатъчно дълбок, в него трябва да се забие клин или спирачна шина.

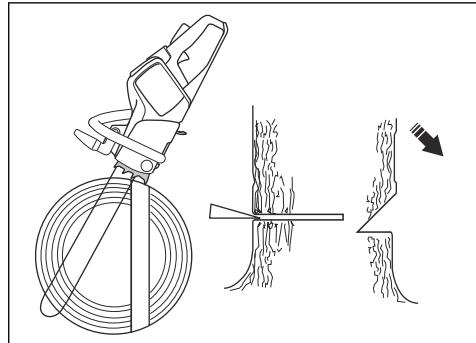


5. Завършете повалящия срез успоредно на линията, направляваща рязането. Уверете се, че разстоянието между тях е най-малко 1/10 от диаметъра на ствала. Участъкът от ствала, който не е отрязан, е засекът. Засекът контролира посоката на повалянето.

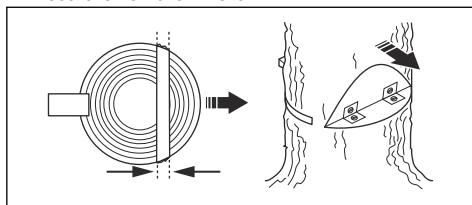


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако засекът не съществува или е много малък, Вие няма да можете да контролирате посоката на поваляне. Това важи и в случаите, когато направляващите срезове и повалящият срез не са изпълнени правилно.

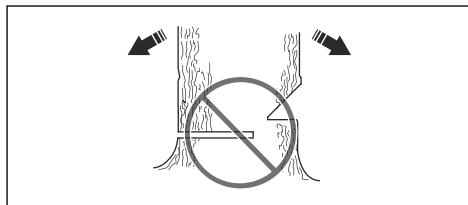

6. В този момент дървото ще падне благодарение на собствената си сила или с помощта на клин или спирачна шина.

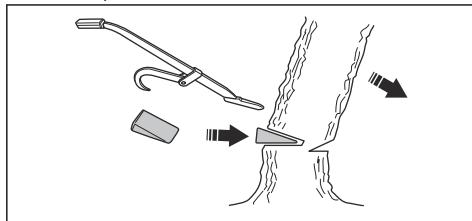


**Забележка:** Използвайте направляваща шина, която е по-дълга от диаметъра на дървото. Това ще Ви помогне да направите повалящия срез и направляващите срезове с по един ход на рязане. Вижте *Принадлежности на страница 35*, за да видите кои дължини на шините препоръчваме за Вашия продукт.

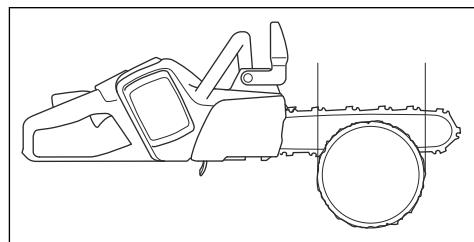

### За освобождаване на заклещено дърво




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Много е опасно да се премахне заклещено дърво и има голяма опасност от злополука. Стойте извън зоната на опасност и не се опитвайте да поваляте заклещено дърво.

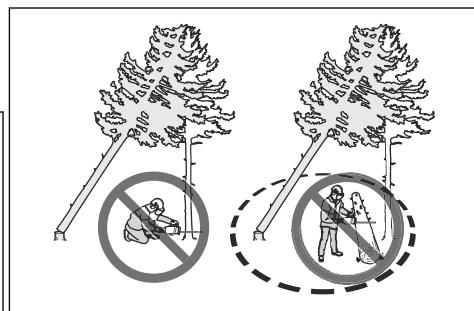


Най-безопасната процедура е да използвате някоя от следните лебедки:

- Монтирана на трактор

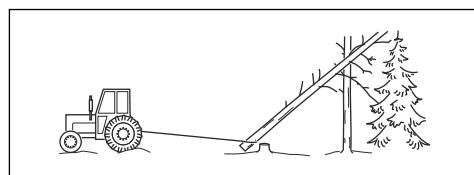


- Преносима



### Рязане на дървета и клони, които санатегнати

1. Определете в каква посока ще се движатнатегнатите дърво или клон.


2. Определете къде е точката на максимална натегнатост.

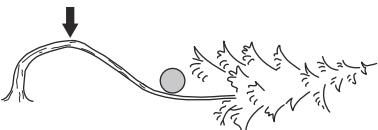


3. Проучете коя е най-безопасната процедура за освобождаване на натягането.

**Забележка:** При някои ситуации единствената безопасна процедура е да използвате лебедка, а не продукта.

4. Стойте в такова положение, при което дървото или клонът няма да Ви удари при освобождаване на натягането.



5. Направете един или повече срезове с необходимата дълбочина, за да се намали натягането. Режете близо до точката на максимално напрежение. Направете така, че дървото или клонът да се преучупят в точката на максимално натягане.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не режете докрай дърво или клон, намиращи се под напрежение.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Бъдете много внимателни, когато режете дърво, което е под напрежение. Съществува опасност дървото да отскочи бързо преди или след като го отсечете. Може да се получи сериозно нараняване, ако не сте застанали правилно или режете неправилно.

6. Когато трябва да разрежете направчено дърво/клон, направете 2 или 3 среза на разстояние 1 инч един от друг и с дълбочина 2 инча.

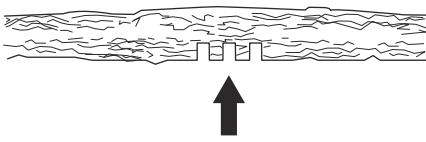

7. Продължете да режете дървото, докато дървото/клонът не се огъне и натягането не се освободи.



8. Разрежете дървото/клоната от противоположната страна на огъването, след като напрежението се освободи.

## Поддръжка

### Въведение




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Прочетете и разберете главата с инструкции за безопасност, преди да започнете техническо обслужване на продукта.

### Техническо обслужване и проверки на приспособленията за безопасност на продукта


#### За проверка на аварийния лост

Редовно проверявайте аварийния лост и задействанието на инерционната спирачка.

1. Уверете се, че аварийният лост не е повреден и че няма дефекти, като например пукнатини.



2. Уверете се, че аварийният лост се движи свободно и че е монтиран безопасно към продукта.

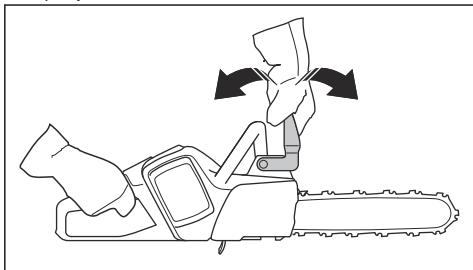

3. Поставете продукта с изключен двигател върху дънера или друга стабилна повърхност.  
4. Дръжте задната ръкохватка и пуснете предната дръшка. Пуснете продукта върху дънера.



5. Уверете се, че верижната спирачка се задейства, когато направляващата шина удари дънера.


### За проверка на спусъка на спирачката

1. Поставете продукта върху стабилна повърхност и го стартирайте. Вижте *За стартиране на продукта на страница 16*.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че веригата за моторния трион не докосва земята или друг предмет.

2. Хванете ръкохватките с пръсти и палци и дръжте продукта здраво.

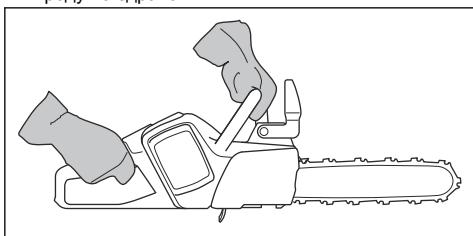


3. Подайте пълна мощност и наклонете лявата си китка към аварийния лост, за да задействате верижната спирачка. Веригата за моторния трион трябва да спре незабавно.

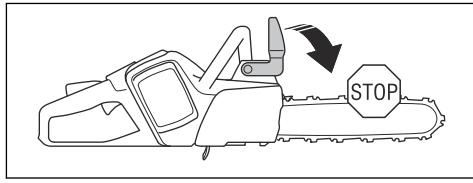


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не отпускате предната дръшка!

### За проверка на блокировката на захранващия спусък


1. Уверете се, че захранващият спусък и блокировката на захранващия спусък се движат свободно и възвратната пружина работи правилно.

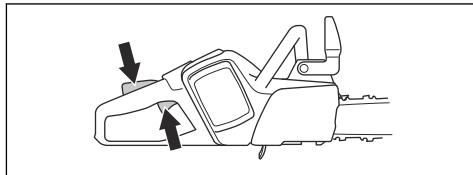

2. Натиснете надолу блокировката на захранващия спусък и се уверете, че се връща в първоначалната си позиция, когато я освободите.

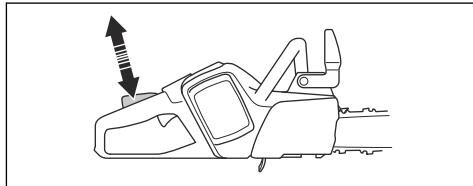

3. Уверете се, че захранващият спусък е фиксиран в позиция на празен ход, когато блокировката на захранващия спусък се освобождава.

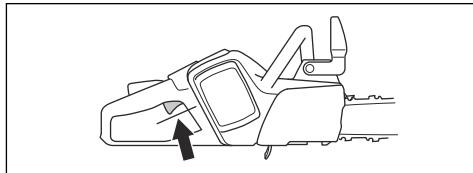


4. Включете продукта и подайте пълна мощност.

5. Отпуснете захранващия спусък и се уверете, че веригата за моторния трион спира и остава неподвижна. Ако веригата за моторен трион се върти, когато захранващият спусък е в положение на празен ход, свържете се с дистрибутора по обслужването.


### За проверка на уловителя на веригата

1. Уверете се, че няма повреди по уловителя на веригата.
2. Уверете се, че уловителят на веригата е стабилен и е монтиран към корпуса на продукта.

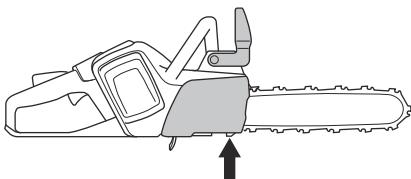


### За проверка на клавиатурата

1. Стартрайте продукта. Вижте *За стартиране на продукта на страница 16*.
2. Натиснете отново бутона за стартиране/спиране.
3. Уверете се, че продуктът спира, когато натиснете и задържите бутона. Зеленият светодиод ще изгасне.




### За проверка на акумулатора и отделението му

1. Почистете акумулатора и отделението му с мека четка.



2. Уверете се, че всички жлебове за охлаждане и клеми на акумулатора са чисти.

3. Уверете се, че акумулаторът не е повреден или и че няма други дефекти, като например пукнатини.



### За проверка на зарядното устройство


1. Уверете се, че зарядното устройство и захранващият шнур не са повредени. Огледайте за пукнатини и други дефекти.

### За почистване на системата за охлажддане

Продуктът има система за охлажддане, която поддържа температурата му възможно най-ниска.

Системата за охлажддане включва смукателен въздухопровод отляво на продукта и вентилатор върху двигателя.

1. Всяка седмица или при необходимост по-често почиствайте системата за охлажддане с четка.



2. Проверете дали системата за охлажддане не е замърсена или задръстена.



**ВНИМАНИЕ:** Замърсена или задръстена система за охлажддане може да доведе до прекомерно загряване на продукта. Това причинява повреда на буталото и цилиндъра.


### Заточване на веригата за моторен трион

#### Информация за направляващата шина и веригата за моторен трион


Сменете износената или повредена направляваща шина или верига за моторния трион с препоръчаните

от Husqvarna комбинации от шина и верига. Това е необходимо, за да се поддържат функциите за безопасност на продукта. Вижте *Принадлежности на страница 35* за списъка с комбинации от резервни шина и верига, които препоръчваме.


- Дължина на направляващата шина, in/cm. Информация за дължината на направляваща шина обикновено може да се види в задния край на направляващата шина.




- Брой зъби на члено колело на шината (T).




- Верижна стъпка, in. Разстоянието между кулисните предавки на веригата за моторен трион трябва да съвпадне с разстоянието на зъбите на членното колело на шината и задвижващия венец.

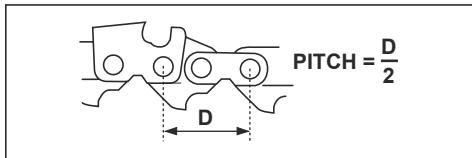


- Брой кулисни предавки. Броят на кулисните предавки се определя в зависимост от направляващата шина.

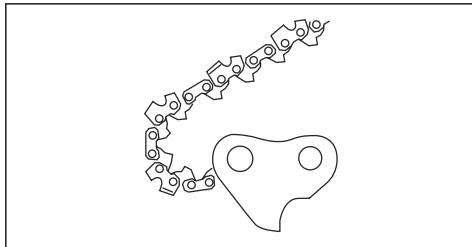


- Ширината на жлеба на шината in/mm. Ширината на канала във водещата шина трябва да бъде като тази на кулисните предавки на веригата.

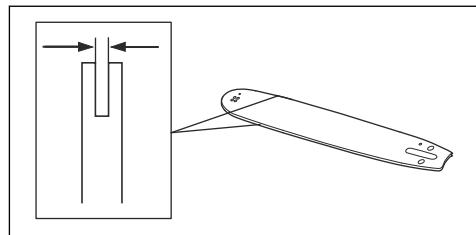

- Отвор за верижно масло и отвор за натягане на веригата. Направляващата шина трябва да съвпадне с продукта.

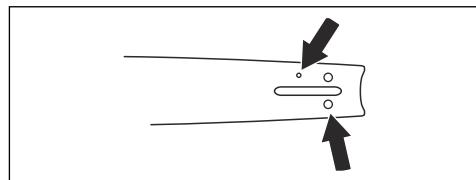

- Ширина на кулисна предавка mm/in.

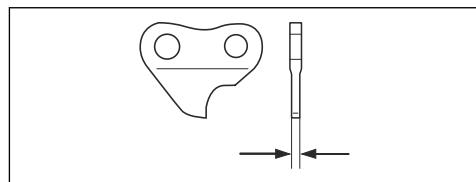


## Обща информация за заточването режещите зъби

Не използвайте тъпа верига за моторен трион. Ако веригата за моторен трион е тъпа, трябва да използвате повече натиск, за да прокарате направляваща шина през дървото. Ако верига за моторен трион е много тъпа, няма да има парченца дърво, а дървени стърготини.


Острата верига за моторен прорязва дървото и стърготините стават дълги и дебели.

Режещият зъб (A) и машабът на дълбочина (B) заедно правят режещата част от веригата за моторен трион, резеца. Разликата във височината между двете дава дълбочината на рязане (настройката за машаб на дълбочина).

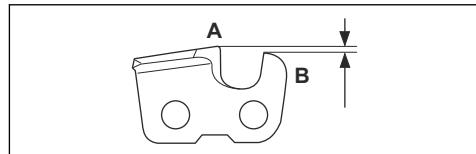


Когато заточвате режещ зъб, помислете за следното:


- Ъгъл на заточване.




- Ъгъл на рязане.



- Положение на пилата.



- Диаметър на кръглата пила.



Не е лесно правилно да се заточи верига за моторен трион без правилното оборудване. Използвайте шаблон за чапразене Husqvarna. Това ще Ви помогне да поддържате максимална ефективност на рязане при минимален риск за откат.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Силата на отката се увеличава много, ако не следвате инструкциите за заточване.

**Забележка:** Вижте *Принадлежности на страница 35* за информация относно заточването на веригата за моторния трион.


## За заточване на режещите зъби

1. За заточване на режещите зъби използвайте кръгла пила и шаблон за чапразене.



**Забележка:** Вижте *Принадлежности на страница 35* за информация какви са пилата и шаблонът за чапразене, които Husqvarna препоръчва за Вашата верига за моторен трион.

2. Поставете шаблона за чапразене правилно върху режещите зъби. Вижте доставените с шаблона за чапразене инструкции.
3. Движете пилата от вътрешната страна на режещите зъби навън. Намалете натиска при теглещ ход.

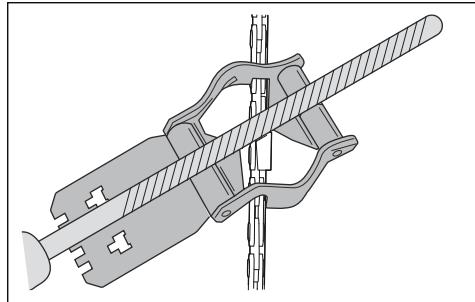


4. Отнемете материал от едната страна на режещите зъби.
5. Обърнете продукта и отнемете материал от другата страна.
6. Уверете се, че режещите зъби са с еднаква дължина.

## Обща информация за това, как да регулирате настройката за мащаб на дълбочина

Настройката за мащаб на дълбочина (С) намалява, когато заточвате режещия зъб (А). За да запазите максимална ефективност на рязане, трябва да свалите материал за изпиливане от мащаба на дълбочина (В), за да постигнете препоръчаната настройка за мащаб на дълбочината. Вижте *Принадлежности на страница 35* за инструкции относно това, как се получава правилната настройка

за машаб на дълбочина за веригата за моторен трион.

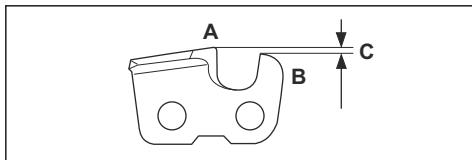


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Рискът за откат нараства, ако настройката на машаба на дълбочината е твърде голяма!

## Регулиране на настройката за машаб на дълбочината

Преди да регулирате настройката за машаб на дълбочина или да заточвате режещите зъби, вижте *За заточване на режещите зъби на страница 28* за инструкции. Препоръчваме Ви да регулирате настройката на машаба на дълбочината при всяко трето заточване на режещите зъби.


Препоръчваме Ви да използвате нашия инструмент за измерване на дълбочина, за да получите правилната настройка на машаба на дълбочина и ъгъла на ръба за машаба на дълбочина.

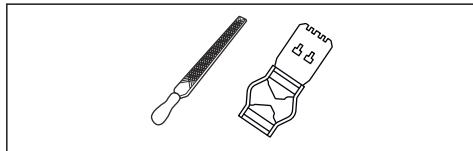

- Използвайте плоска пила и инструмент за измерване на дълбочина, за да регулирате настройката на машаба на дълбочината. Използвайте само инструмент за измерване на дълбочина на Husqvarna, за да получите правилната настройка на машаба на дълбочина и скосяването за машаба на дълбочина.
- Поставете инструмента за измерване на дълбочината върху веригата за моторен трион.

**Забележка:** Виктите опаковката на инструмента за измерване на дълбочина за повече информация за това, как да използвате инструмента.

- Използвайте плоската пила, за да премахнете частта от машаба на дълбочината, която се подава извън инструмента за измерване на дълбочината.

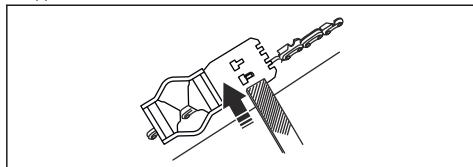

## За затягане на веригата за моторен трион




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Верига за моторен трион, която не е правилно натегната, може да се откачи от направляващата шина и да причини сериозно нараняване или смърт.

Колкото повече ползвате веригата за моторен трион, толкова по-дълга става тя. Важно е редовно да се регулира веригата за моторен трион.


Проверявайте натягането на веригата за моторен трион всеки път, когато зареждате с верижно масло.

**Забележка:** Новата верига за моторен трион има период на разработване, по време на който трябва проверявате по-често натягането.


- Изтеглете фиксатора, докато се отвори.

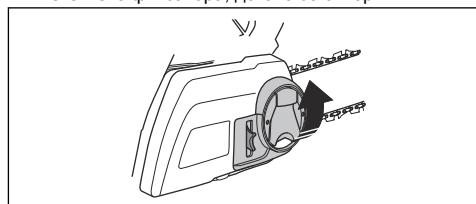

- Завъртете фиксатора обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите капака на задвижващия венец.

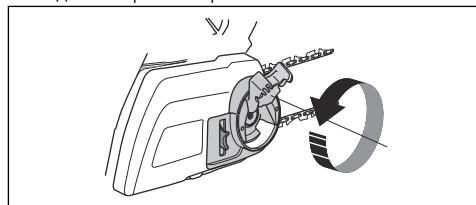


- Завъртете колелото за обтягане на веригата, за да регулирате натягането на веригата за моторния трион. Веригата за моторния трион трябва да прилегне към направляващата шина.

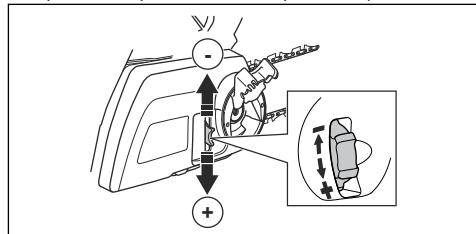


**Забележка:** Завъртете колелото надолу (+), за да увеличите натягането, и нагоре (-), за да го

намалите. Веригата за моторния трион е правилно затегната, когато лесно се върти с ръка, но е прилепната към водещата шина.

- Завъртете фиксатора по часовниковата стрелка, за да го затегнете.



- Сгънете фиксатора надолу, за да фиксирате обтягането.



## Проверка на смазването на веригата


Проверявайте смазването на веригата за моторен трион на всяко трето зареждане на акумулатора.

- Включете продукта и го оставете да работи на 3/4 от мощността. Задръжте шината на приблизително 20 см (8 инча) над повърхност със светъл цвят.
- Ако смазването на веригата е правилно, ще видите чиста линия от масло на повърхността след 1 минута.




- Ако смазването на веригата не е правилно, направете следните проверки.

- Проверете масления канал във направляващата шина, за да се уверите, че не е задръстен. Почистете при необходимост.



- Проверете жлеба на ръба на направляваща шина, за да се уверите, че е чист. Почистете при необходимост.




- Убедете се, че чепното колело на шината се върти свободно и че отворът за смазване на чепното колело на направляващата шина не е задръстен. Почистете и смажете при необходимост.



- Ако смазването на веригата не работи след преминаването на посочените по-горе стъпки, говорете с дистрибутора по обслужването.

## Техническо обслужване на задвижващия венец на веригата

Задвижващата система има задвижващ венец.

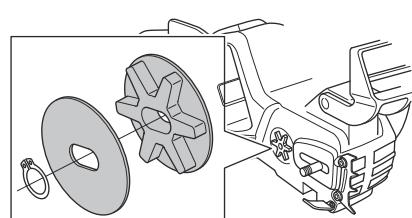


Правете следната техническа поддръжка на задвижващия венец на веригата:

- Редовно проверявайте степента на износването на задвижващия венец. Сменете задвижващия венец на веригата, ако е силно износен.


- При смяна на веригата за моторен трион сменяйте и задвижващия венец.

## За проверка на режещото оборудване

- Уверете се, че няма пукнатини по нитовете и по съединителните звена, така също че няма разхлабени нитове. Сменете ги при необходимост.

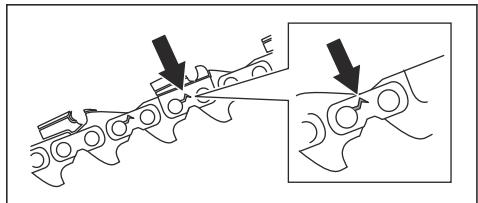


- Уверете се, че веригата за моторния трион се огъва лесно. Сменете веригата за моторния трион, ако същта е втвърдена.
- Сравнете веригата за моторен трион с нова такава, за да проверите дали нитовете и звената са износени.
- Сменете веригата за моторния трион, когато най-дългият път на режещия зъб стане по-малко от 4 mm/0,16 in. Сменете веригата за моторния трион също, ако има пукнатини по резците.

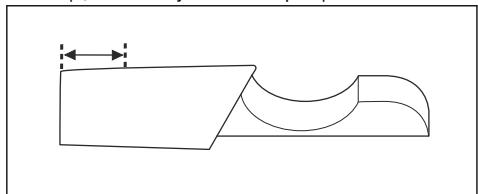


## За проверка на направляващата шина


- Уверете се, че маслените канали не са запушени. Почистете ги, ако е необходимо.

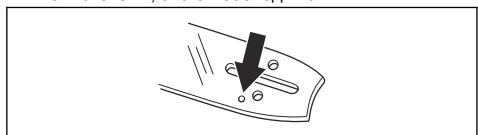


- Проверете има ли неравности по ръбовете на направляващата шина. Отстранете чепациите с пила.

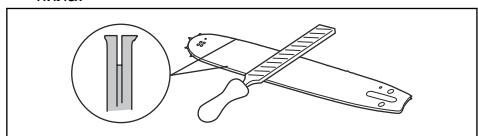


- Почистете канала в направляващата шина.

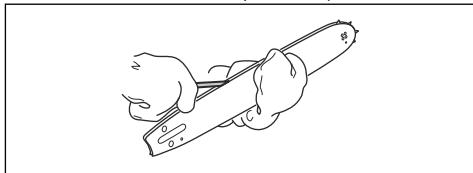


- Проверете дали е износен жлебът във направляващата шина. Сменете направляващата шина, ако е необходимо.

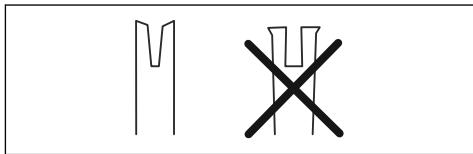


- Проверете дали върхът на направляващата шина е неравен или много износен.

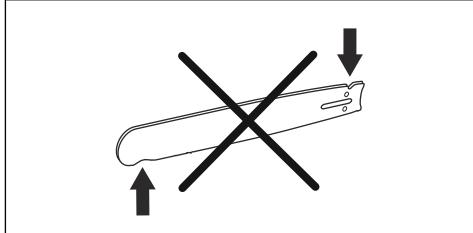

- Уверете се, че челното верижно зъбно колело нашината се върти свободно и че отворът за смазване в същото не е запущен. Почистете го и го смажете, ако е необходимо.

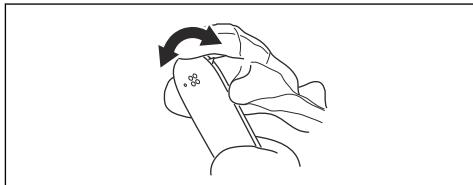

- Обръщайте направляващата шина всеки ден, за да удължите експлоатационния ѝ живот.

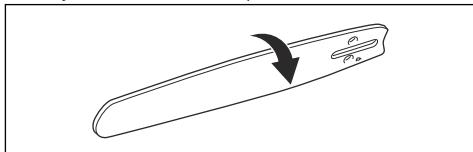

## График за техническо обслужване



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Извадете батерията, преди да извършите техническото обслужване.

Следва списък със стъпките от техническото обслужване, които трябва да изпълните за Вашия

продукт. Вижте *Поддръжка на страница 24* за допълнителна информация.

Поддръжка	Преди употреба	Всяка седмица	Всеки месец
Почиствайте външните части на продукта.	X		
Уверете се, че захранващият спусък и блокировката на захранващия спусък работят правилно от гледна точка на безопасността.	X		
Почистете верижната спирачка и проверете дали работи безопасно. Уверете се, че уловителят на веригата не е повреден. Сменете при необходимост.	X		
Обръщайте направляващата шина, за да се износва по-равномерно. Уверете се, че отврътът за смазване във направляващата шина не е задръстен. Почистете жлеба на шината.	X		
Уверете се, че резецът и предпазителят на резеца не са напукани и не са повредени. Сменете резеца и предпазителя на резеца, ако са напукани или ако са претърпели удар.	X		
Уверете се, че по направляващата шина и веригата за моторен трион има достатъчно масло.	X		
Проверявайте веригата за моторен трион. Оглеждайте за пукнатини и се уверете, че веригата за моторен трион не е неподвижна или пък прекомерно износена. При необходимост подменете.	X		
Заточете веригата за моторен трион. Проверете нейното натягане и състояние. Проверете за износване на задвижващия венец и го сменете при необходимост.	X		
Почистете входа за въздуха на продукта.	X		
Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати.	X		
Уверете се, че клавиатурата действа правилно и че не е повредена.	X		
Изпилете с пила неравностите по ръбовете на направляващата шина.		X	
Проверете връзките между акумулатора и продукта. Проверете връзката между акумулатора и зарядното устройство.			X
Изпразнете и почистете резервоара за масло.			X
Продухайте внимателно местата за охлаждане на продукта и акумулатора с въздух под налягане.			X

## Отстраняване на проблеми

### График за отстраняване на проблеми

#### Таблица

Възможни кодове за неизправност на клавиатурата на продукта.

Светодиоден дисплей	Възможни неизправности	Възможно действие
Индикаторът за предупреждение премигва.	Верижната спирачка е задействана.	Издърпайте назад аварийния пост, за да освободите верижната спирачка.
	Температурно отклонение.	Оставете продукта да се охлади.
	Претоварване. Режещото оборудване е блокирано.	Режещото оборудване е блокирано. Освободете режещото оборудване.
	Захраниващият спусък и бутоњът за включване са натиснати едновременно.	Отпуснете захранващия спусък и продуктът е активен.
Зеленият светодиод за активация премигва.	Ниско напрежение на батерията.	Заредете батерията.
Индикаторът за предупреждение свети.	Сервиз.	Потърсете дистрибутора по обслужването.

Таблица

Отстраняване на проблеми с акумулатора и/или зарядното устройство по време на зареждане.

Светодиоден дисплей	Възможни неизправности	Възможно действие
Индикаторът за предупреждение премигва.	Батерията е разредена.	Заредете батерията.
	Температурно отклонение.	Използвайте акумулатора в среда, където температурите са между – 10°C/14°F и 40°C/104°F.
	Свръхнапрежение.	Проверете дали напрежението на електрическата мрежа отговаря на обявеното на типовата табелка на машината.
		Извадете акумулатора от зарядното устройство.
Индикаторът за предупреждение свети.	Разликата в клетките е твърде голяма (1 V).	Потърсете дистрибутора по обслужването.

Таблица

Светодиоден дисплей	Възможни неизправности	Възможно действие
Индикаторът за предупреждение премигва.	Температурно отклонение.	Използвайте акумулатора в среда, където температурите са между 5°C/41°F и 40°C/104°F.
Индикаторът за предупреждение свети.		Потърсете дистрибутора по обслужването.

## Транспортиране, съхранение и изхвърляне

### Транспорт и съхранение


- Доставените литиево-йонни батерии отговарят на изискванията на законодателството за опасни продукти.
- Специалното изискване на опаковката и етикетите за търговско транспортиране трябва да се спазва, включително от третите страни и спедиторите.
- Говорете с човек, преминал специално обучение за работа с опасни материали, преди да изпратите продукта. Спазвайте всички приложими национални наредби.
- Поставете тиксо върху откритите терминали, когато поставяте батерията в опаковка. Поставете акумулатора пътно в опаковката, за да предотвратите движение.
- Извадете батерията при съхраняване или транспортиране.
- Поставете батерията и зарядното устройство в сухо пространство, в което няма влага и скреж.
- Не съхранявайте акумулатора на места, където може да се натрупа статично електричество. Не съхранявайте акумулатора в метална кутия.
- Съхранявайте батерията при температура между 5°C (41°F) и 25°C (77°F) и далеч от пряка слънчева светлина.
- Съхранявайте зарядното устройство при температура между 5°C (41°F) и 45°C (113°F) и далеч от пряка слънчева светлина.
- Заредете батерията между 30% и 50%, преди да я оставите за съхранение за продължително време.
- Съхранявайте зарядното устройство в затворено и сухо пространство.

- При съхранение дръжте акумулатора и зарядното устройство отделно. Не позволяйте на деца или други неодобрени лица да имат контакт с оборудването. Дръжте оборудването в пространство, което можете да заключвате.
- Почистете продукта и извършете пълно обслужване, преди да го съхранявате продължително време.
- Използвайте защитата при транспортиране на продукта, за да предотвратите наранявания или повреди на продукта по време на транспортиране и съхранение.
- Закрепете продукта безопасно при транспортиране.

### Изхвърляне на батерията, зарядното устройство и продукта

Символът по-долу означава, че продуктът не е битов отпадък. Рециклирайте го в пункт за рециклиране за електрическо и електронно оборудване. Това помага да се предотврати увреждане на околната среда или на хора.

Говорете с местните власти, услугите за битови отпадъци и Вашия дилър за повече информация.



**Забележка:** Символът е на продукта или на опаковката на продукта.

## Технически характеристики

### Технически данни

Платформа	120i
Двигател	CS100EU
<b>Характеристики</b>	
Тип	BLDC (безчетков) 36 V
<b>Смазочна система</b>	
Нискоенергиен режим	savE
Тип на маслената помпа	Автоматична

	<b>120i</b>
Вместимост на резервоара за масло, литри	0,20
<b>Тегло</b>	
Верижен трион без акумулатор, направляваща шина, верига за моторен трион и празен резервоар за верижно масло, kg	2,95
<b>Шумови емисии<sup>1</sup></b>	
Ниво на звуковата мощност, измерена dB(A)	98
Ниво на звуковата мощност, гарантирана L <sub>WA</sub> dB(A)	101
<b>Нива на шума<sup>2</sup></b>	
Еквивалентни нива на звуковото налягане на нивото на ухото на оператора, dB(A)	88
<b>Нива на вибрациите<sup>3</sup></b>	
3,8	
<b>Верига за моторен трион/направляваща шина</b>	
Препоръчана дължина на шината, инчове/cm	12/30
Полезна дължина на рязане, inch/cm	10/26
Тип на задвижващия венец/брой на зъбите	Цилиндричен/6
Максимални обороти на веригата/(savE), m/s	11,5 (10)

## Принадлежности

### Комбинации от направляваща шина и верига за моторен трион

Следното режещо оборудване е одобрено за Husqvarna 120i.

Водеща шина				Верига за моторен трион	
Дължина, in	Верижна стъпка, in	Калибровка, mm	Максимален радиус на върха	Тип	Дължина, кулисни предавки (брой)
12	3/8	1,1	7T	Husqvarna H38	45

### Инструменти за заточване и ъгли на заточване

Използването на шаблона за чапразене на Husqvarna ще Ви осигури точните ъгли на заточване.

Препоръчваме Ви винаги да използвате шаблон за чапразене на Husqvarna, за да възстановите остротата на веригата за моторен трион. Серийните номера са дадени в таблицата по-долу.

<sup>1</sup> Шумови емисии в околната среда, измерени като звукова мощност (L<sub>WA</sub>) в съответствие с директива на ЕО 2000/14/EО.

<sup>2</sup> Еквивалентното ниво на звуковото налягане според ISO 22868 се определя като времесъобразена суита на енергия за различни нива на звуковото налягане при различни условия на работа. Типичната статистическа дисперсия за еквивалентно ниво на звуковото налягане е стандартно отклонение от 2,5 dB (A).

<sup>3</sup> Обявленото ниво на вибрации е за дръжката с най-високи стойности. Обичайната статистическа дисперсия за нивото на вибрации е 1,5 м/сек.

Ако не знаете каква верига за моторен трион имате на продукта, попитайте дистрибутора по обслужването.

38	11/64 in/4,5 mm	75°	30°	0°	0,025 in/ 0,65 mm	5056981-03	5795588-01

## Одобрени акумулатори за продукта

Акумулаторна батерия	BLi20	
Тип	Литиево-йонен	
Капацитет на акумулаторната батерия, Ah	4,2 (VTC4)	4 (HD2)
Напрежение, V	36	36,5
Тегло, lb/kg	2,6/1,2	2,6/1,2

## Одобрени зарядни устройства за продукта

Зарядно устройство за акумулаторна батерия	QC80
Напрежение на мрежата, V	100 – 240
Честота, Hz	50 – 60
Мощност, W	100

## Декларация за съответствие на ЕО

### Декларация за съответствие на ЕО

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, тел.: +46-36-146500, декларира на своя отговорност с настоящия документ, че акумулаторните верижни триони **Husqvarna 120i (Platform CS100EU)** от сериен номер 2016 нататък (върху типовата табелка е посочена ясно годината, следвана от серийния номер) отговарят на изискванията на ДИРЕКТИВИТЕ НА СЪВЕТА:

- от 17 май 2006 г., "свързани с машини" **2006/42/EO**.
- от 26 февруари 2014 г., "свързани с електромагнитната съвместимост" **2014/30/EC**.
- от 8 юни 2011 г. относно "ограничения за използване на определени опасни вещества" **2011/65/EC**
- от 8 май 2000 г., "свързани с шумовите емисии в околната среда" **2000/14/EO**.

Приложени са следните стандарти: **EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-13:2009+A1:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008, EN 55014-2:2015, EN 61000-6-2:2005.**

Нотифициран орган: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197 е извършила изпитване на типа съгласно ЕО в съответствие с директивата относно машините (2006/42/EO) член 12, клауза 3б.

Сертификатът е с номер: **BM 50356394 0001**

Доставеният верижен трион съответства на екземпляра, който е бил подложен на изпитване от типа ЕО.

За информация относно шумови емисии вижте *Технически данни на страница 34.*

Huskvarna, 20181031



Pär Martinsson, мениджър "Разработки и Развитие"  
(оторизиран представител на Husqvarna AB и  
отговорник за техническата документация.)

# Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	38	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	69
Ασφάλεια.....	40	Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη.....	70
Συναρμολόγηση.....	50	Τεχνικά στοιχεία.....	71
Λειτουργία.....	51	Αξεσουάρ.....	72
Συντήρηση.....	61	Δήλωση Συμμόρφωσης EK.....	74

## Εισαγωγή

### Περιγραφή προϊόντος

Το Husqvarna 120i είναι ένα μοντέλο αλυσοπτρίου με κινητήρα που λειτουργεί με μπαταρία.


Εργαζόμαστε συνεχώς για απολαμβάνετε μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλότερη απόδοση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

### Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν προορίζεται για την κοπή ξύλου.

**Περιεχόμενα** Μπορεί να ισχύουν εθνικοί κανονισμοί που θέτουν όρια στη χρήση του προϊόντος.

### Επισκόπηση προϊόντος

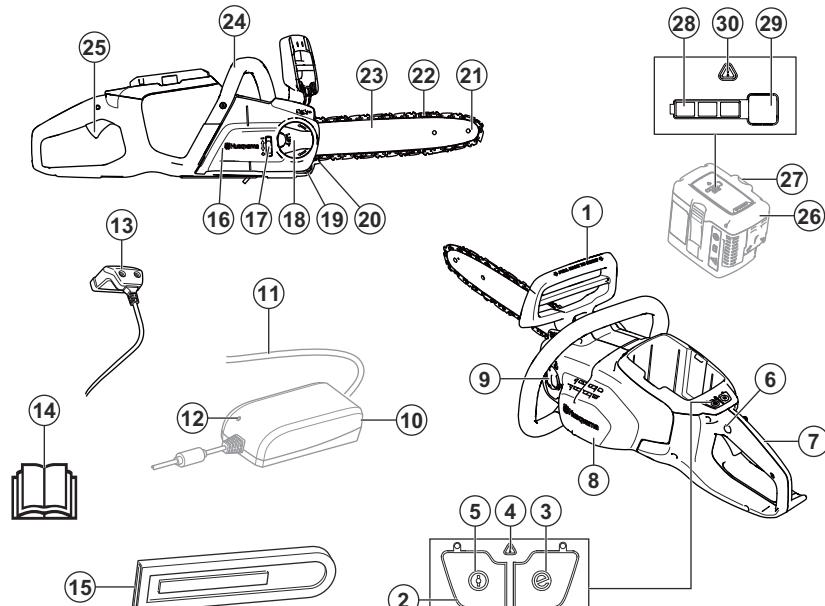

1. Προφυλακτήρας μπροστινού χεριού
2. Πληκτρολόγιο
3. Κουμπτί εξικονόμησης SavE
4. Προειδοποιητική ένδειξη
5. Κουμπτί εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας

6. Ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού
7. Οπίσθια χειρολαβή με προφυλακτήρα δεξιού χεριού
8. Περιβλήμα φτερωτής
9. Ντεπόζιτο λαδιού αλυσίδας
10. Φορτιστής μπαταρίας

11. Καλώδιο τροφοδοσίας
12. Προειδοποιητική ένδειξη
13. Σύνδεσμος
14. Εγχειρίδιο χρήσης
15. Κάλυμμα λάμας
16. Κάλυμμα οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης
17. Τροχός τεντώματος αλυσίδας
18. Κομβίο
19. Συγκρατητής αλυσίδας
20. Οδοντωτός προφυλακτήρας
21. Γρανάζι μύτης της λάμας
22. Αλυσίδα πριονιού
23. Λάμα οδήγησης
24. Εμπρόσθια χειρολαβή
25. Σκανδάλη γκαζιού
26. Μπαταρία
27. Κουμπιά απελευθέρωσης μπαταρίας
28. Κατάσταση μπαταρίας
29. Κουμπί, κατάσταση μπαταρίας
30. Προειδοποιητική ένδειξη

## Σύμβολα στο προϊόν



Κίνδυνος συστημάτων προστασίας ή θανάτου του χειριστή ή άλλων ατόμων. Να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε το προϊόν σωστά.



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και κατανοήστε τις οδηγίες προτού θέσετε σε λειτουργία το προϊόν.



Φοράτε εγκεκριμένο κράνος προστασίας, μέσα προστασίας ακοής και ματιών.



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες EK.



Εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες EK. Ανατρέξτε στην προδιαγραφή εκπομπών Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 71 και στην ετικέτα.



Για το χειρισμό του αλυσοπρίονου πρέπει να χρησιμοποιούνται και τα δύο χέρια του χειριστή.



Μην χειρίζεστε το αλυσοπρίονο κρατώντας το μόνο με το ένα χέρι.



Μην αφήνετε την άκρη (μύτη) της λάμας να έρχεται σε επαφή με κανένα αντικείμενο.



Προειδοποίηση! Όταν μύτη της λάμας αγγίξει ένα αντικείμενο, μπορεί να προκληθεί κλώσημα. Αυτό προκαλεί την εκσφενδόνιση της λάμας οδήγησης προς την κατεύθυνση του χειριστή. Κίνδυνος συστημάτων προστασίας ή θανάτου.



Η κατεύθυνση περιστροφής της αλυσίδας πριονιού και το μέγιστο μήκος της λάμας οδήγησης.



Φρένο αλυσίδας, ενεργοποιημένο (δεξιά). Φρένο αλυσίδας, απενεργοποιημένο (αριστερά).



Πλήρωση λαδιού αλυσίδας.



Συνεχές ρεύμα.



Αποφύγετε την έκθεση στη βροχή.



**Περιβαλλοντική σήμανση.** Το προϊόν ή η συσκευασία του προϊόντος δεν αποτελεί οικιακό απόρριμμα. Ανακυκλώστε το σε κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

yyyywwxxxxxx

Η πινακίδα στοιχείων δείχνει τον αριθμό σειράς. Το **yyyy** είναι το έτος παραγωγής, το **ww** είναι η εβδομάδα παραγωγής.

**Περιεχόμενα** Άλλα σύμβολα/σήματα που υπάρχουν στο προϊόν αναφέρονται σε απαρτήσεις πιστοποίησης για ορισμένες αγορές.

## Σύμβολα στην μπαταρία ή/και στο φορτιστή της μπαταρίας



Ανακυκλώστε αυτό το προϊόν σε κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. (Ισχύει μόνο για την Ευρώπη)



Χρησιμοποιείτε και φυλάσσετε το φορτιστή μπαταρίας μόνο σε εσωτερικούς χώρους.



Διπλή μόνωση.



Μετασχηματιστής εξασφαλισμένης λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης.

## Ασφάλεια

### Ορισμοί για την ασφάλεια

Οι παρακάτω ορισμοί παρέχουν το βαθμό σοβαρότητας για κάθε προειδοποιητική λέξη.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τραυματισμός ατόμων.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ζημιά του προϊόντος.

**Περιεχόμενα** Αυτές οι πληροφορίες διευκολύνουν τη χρήση του προϊόντος.

### Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ηλεκτρικού εργαλείου



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

**Περιεχόμενα** Φυλάσσετε τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ώστε να ανταρέχετε αργότερα σε αυτές. Ο όρος "ηλεκτρικό εργαλείο" που χρησιμοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται στο εργαλείο που τροφοδοτείται από το δίκτυο ρεύματος (με καλώδιο) ή στο εργαλείο που τροφοδοτείται από μπαταρία (χωρίς καλώδιο).

### Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και με καλό φωτισμό. Οι ακατάστατοι ή σκοτεινοί χώροι ενέχουν τον κίνδυνο ατυχημάτων.

- Μην χειρίζεστε ηλεκτρικά εργαλεία σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, π.χ. πάρουσια εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σωματιδίων σκόνης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν την ανάφλεξη των σωματιδίων ή των καπνών.
- Κατά το χειρισμό ενός ηλεκτρικού εργαλείου, δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά παιδιά ή άλλοι παρευρισκόμενοι. Ενδέχεται να αποσπάσουν την προσοχή σας, με αποτέλεσμα να χάσετε τον έλεγχο.

### Ασφάλεια με το ηλεκτρικό ρεύμα

- Το βύσμα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην τροποποιείτε ποτέ το βύσμα. Μην χρησιμοποιείτε προσαρμογείς με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Η χρήση μη τροποποιημένων φις και συμβατών πρίζων μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Αποφεύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, εάν το σώμα σας έρθει σε επαφή με γείωση.
- Μην εκθέτετε ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή σε συνθήκες υγρασίας. Σε περίπτωση εισχώρησης νερού σε ηλεκτρικό εργαλείο, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην προκαλείτε φθορά στο καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου. Φυλάσσετε το καλώδιο μακριά από θερμότητα, λάδια, αιχμηρές ή κινούμενα εξαρτήματα. Εάν το καλώδιο καταστραφεί ή εμπλακεί, αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιμοποιήστε καλώδιο επέκτασης για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίων κατάλληλων για εξωτερικό χώρο μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- Εάν δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε τοποθεσίες με υγρασία, χρησιμοποιήστε ασφαλειοδικόττη προστασίας από διαρρόες προς τη γείωση (GFCI). Η χρήση GFCI μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

## Προσωπική ασφάλεια

- Να είστε προσεκτικοί, να παρακολουθείτε αυτό που κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία όπου είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρμάκων. Μια στιγμή απροσέξιας, κατά τα χειρισμό ηλεκτρικών εργαλείων, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
  - Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό. Φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Ο εξοπλισμός προστασίας, όπως προστατευτική μάσκα αναπνοής, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, κράνος ή προστατευτικά ακοής σε κατάλληλες συνθήκες, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμών.
  - Φροντίστε ώστε να μην είναι εφικτή η ακούσια εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF πριν τον συνδέσετε το εργαλείο στην πηγή τροφοδοσίας ή/και στην μπαταρία και πριν το πιάσετε ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά των ηλεκτρικών εργαλείων, ενώ έχετε το χέρι σας στο διακόπτη ή η σύνδεση σε πρίζα των ηλεκτρικών εργαλείων με διακόπτη ενέχει τον κίνδυνο απυχήματος.
  - Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά προσαρμογής ή σύσφιξης, πριν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα κλειδί σύσφιξης ή προσαρμογής που παραμένει προσαρτημένο σε κινούμενο μέρος του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
  - Μην υπερεκτιμάτε τις δυνατότητές σας. Να πατάτε καλά τα πόδια σας και να διατηρείτε την ισορροπία σας συνέχεια. Ετοιμαστείτε καλύτερα έλεγχος του ηλεκτρικού εργαλείου, σε τυχόν απρόβλεπτες καταστάσεις.
  - Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Φροντίστε ώστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας να βρίσκονται μακριά από τα κινούμενα μέρη. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά ενδέχεται να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.
  - Εάν παρέχονται διατάξεις για τη σύνδεση συστημάτων συλλογής και απομάκρυνσης σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές έχουν συνδεθεί και χρησιμοποιούνται σωστά. Χρησιμοποιείτε σύστημα συλλογής σκόνης για να μειώσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
  - Η εκπομπή κραδασμών κατά την πραγματική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να διαφέρει από τη δηλωθείσα συνολική τιμή, ανάλογα με τους τρόπους χρήσης του εργαλείου. Οι χειριστές πρέπει να προσδιορίζουν τα μέτρα ασφάλειας για την προσδιορίζουν τα μέτρα ασφάλειας για την
- προστασία τους που βασίζονται σε εκτίμηση της έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας, όπως οι χρόνοι κατά τους οποίους το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο και οι χρόνοι λειτουργίας ρελαντί , επιπρόσθετα της σκανδάλης).

## Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων

- Μην ασκείτε μεγάλη δύναμη στο ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εφαρμογή σας. Το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο θα έχει καλύτερα αποτελέσματα για την εργασία σας και θα είναι ασφαλέστερο, στο βαθμό για τον οποίο είναι σχεδιασμένο.
- Μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, εάν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί με το διακόπτη. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορεί να ελεγχθεί από το διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- Αποσυνδέστε το βύσμα από την πηγή τροφοδοσίας ή/και αφαιρέστε την μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις, πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή αποθηκεύσετε το εργαλείο. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης του ηλεκτρικού εργαλείου.
- Φυλάσσετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που βρίσκονται σε αδράνεια, μακριά από παιδιά και μην επιτρέπετε σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτά ή με τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το ηλεκτρικό εργαλείο. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα στα χέρια μη εκπαιδευμένων χρηστών.
- Φροντίζετε για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων. Ελέγχετε για τυχόν μη ευθυγραμμισμένη ή μπλοκαρισμένα κινούμενα μέρη, ρωγμές στα διάφορα μέρη και κάθε άλλη κατάσταση που μπορεί να επτρέψει τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση ζημιάς, φροντίστε για την επισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά απυχήματα προκαλούνται από ηλεκτρικά εργαλεία που δεν συντηρούνται σωστά.
- Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά. Εάν τα εργαλεία κοπής συντηρούνται σωστά, με αιχμηρές άκρες κοπής, είναι λιγότερο πιθανή η εμπλοκή τους και πιο εύκολος ο έλεγχός τους.
- Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα εξαρτήματα και τα τρυπάνια σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που πρέπει να εκτελεστεί. Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων για εφαρμογές διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζονται μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

## Χρήση και φροντίδα εργαλείων μπαταρίας

- **Να επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που ορίζεται από τον κατασκευαστή.** Ένας φορτιστής κατάλληλος για έναν τύπο συστοιχίας μπαταριών μπορεί να δημιουργήσει έναν κίνδυνο φωτιάς κατά τη χρήση με άλλη συστοιχία μπαταριών.
- **Χρησιμοποιήστε τα ηλεκτρικά εργαλεία μόνο με τις καθορισμένες συστοιχίες μπαταριών.** Η χρήση οποιασδήποτε άλλης μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού ή πυρκαγιάς.
- **Όταν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται, τρέπετε να την φυλάσσετε μακριά από άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως συνδετήρες νομίσματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν ένωση των πόλων.** Η βραχυκύλωση των ακροδεκτών της μπαταρίας μεταξύ τους μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή πυρκαγιά.
- **Σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού, μπορεί να εκτιναχθεί υψρό από την μπαταρία.** Αποφεύγετε κάθε επαφή. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής, ξεπλύνετε με νερό. Εάν το υψρό έρθει σε επαφή με τα μάτια, ζητήστε επίσης ιατρική βοήθεια. Η εκτόξευση υγρού από την μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς ή εγκαύματα.

## Σέρβις

- **Αναθέστε το σέρβις του ηλεκτρικού σας εργαλείου σε εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων ανταλλακτικών.** Ετσι θα διασφαλίζεται η διατήρηση της ασφάλειας του ηλεκτρικού εργαλείου.

## Προειδοποίησης ασφαλείας αλυσοπρίουν

- **Κρατήστε όλα τα μέρη του σώματος μακριά από την αλυσίδα πριονιού, όταν το αλυσοπρίονο λειτουργεί.** Προτού ξεκινήσετε το αλυσοπρίονο, βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα πριονιού δεν έρχεται σε επαφή με κανένα αντικείμενο. Μία στιγμή απροσέξιας κατά το χειρισμό του αλυσοπρίουν μπορεί να προκαλέσει παγίδευση του ρουχισμού ή του σώματος στην αλυσίδα πριονιού.
- **Κρατάτε πάντα το αλυσοπρίονο με το δεξί σας χέρι τοποθετημένο στην οπίσθια χειρολαβή και το αριστερό στην εμπρόσθια χειρολαβή.** Η συγκράτηση του αλυσοπρίουν με τα χέρια σε αντίστροφη θέση αυξάνει τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού και είναι μια ενέργεια που δεν πρέπει να κάνετε σε καμία περίπτωση.
- **Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από την μονωμένη επιφάνεια λαβής, επειδή η αλυσίδα πριονιού μπορεί να έλθει σε επαφή με κρυμμένη καλωδιώση ή το δικό της καλώδιο.** Η επαφή της αλυσίδας πριονιού με ένα καλώδιο "υπό τάση" μπορεί να θέσει τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου υπό τάση και να προκαλέσει ηλεκτροπλήξια στο χειριστή.

- **Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικά ακοής.** Συνιστάται η χρήση πρόσθετου εξοπλισμού προστασίας για το κεφάλι, τα πόδια και τα πέλματα. Ο κατάλληλος ρουχισμός προστασίας μειώνει τον κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού από εκτινασσόμενα θραύσματα ή την τυχαία επαφή με την αλυσίδα πριονιού.
- **Μην χειρίζεστε το αλυσοπρίονο επάνω σε δέντρο.** Ο χειρισμός του αλυσοπρίουν επάνω σε δέντρο μπορεί να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
- **Διατηρήστε σταθερό πάτημα και χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο μόνο όταν στέκεστε σε σταθερή, ασφαλή και επίπεδη επιφάνεια.** Οι ολισθήρες ή ασταθείς επιφάνειες, όπως οι σκάλες, μπορούν να προκαλέσουν απώλεια ισορροπίας ή του ελέγχου του αλυσοπρίουν.
- **Κατά την κοπή τανυσμένων άκρων, επιδεικνύετε προσοχή για τον κίνδυνο επαναφοράς.** Όταν η ένταση των ίνων του ξύλου απελευθερώνεται, το τανυσμένο άκρο μπορεί να χτυπήσει το χειριστή ή/και να θέσει το αλυσοπρίουν εκτός ελέγχου.
- **Επιδείξτε μεγάλη προσοχή κατά την κοπή βεργών και δενδύρων.** Το λεπτό υλικό μπορεί να παγιδεύεται στην αλυσίδα πριονιού και να εκτοξεύεται προς το μέρος σας ή να σας θέσει εκτός ισορροπίας.
- **Μεταφέρετε το αλυσοπρίονο από την εμπρόσθια χειρολαβή, ενώ το αλυσοπρίονο είναι εκτός λειτουργίας και κρατήστε το μακριά από το σώμα σας.** Κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση του αλυσοπρίουν, τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα της λάμας οδήγησης. Ο σωστός χειρισμός του αλυσοπρίουν μειώνει την πιθανότητα τυχαίας επαφής με την κινούμενη αλυσίδα πριονιού.
- **Ακολουθήστε την οδηγία για τη λίπανση, το τέντωμα της αλυσίδας και την αλλαγή των αξεσουάρ.** Η ακατάλληλη τεντωμένη ή χωρίς κατάλληλη λίπανση αλυσίδα πριονιού μπορεί είτε να σπάσει είτε να αυξήσει τον κίνδυνο τινάγματος.
- **Διατηρήστε τις χειρολαβές στεγνές, καθαρές και χωρίς λάδια και γράσο.** Οι χειρολαβές με γράσο ή λάδια είναι ολισθήρες και προκαλούν απώλεια ελέγχου.
- **Κόβετε μόνο ξύλο.** Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται. Για παράδειγμα: **Μην χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο για την κοπή πλαστικού, υλικών τοιχοποιίας ή μη ξύλινων δομικών υλικών.** Η χρήση του αλυσοπρίουν για εργασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες μπορεί να οδηγήσει σε επικινδυνές καταστάσεις.
- **Συνιστάται ιδιαίτερα κατά την πρώτη χρήση του εργαλείου να εξασκηθείτε κόβοντας ξύλα σε βάση ή κλίνη κοπής με πριόνι.**

## Αιτίες και πρόληψη κλωτσήματος από το χειριστή

Μπορεί να υπάρχει τίναγμα όταν η μύτη ή το άκρο της λάμας οδήγησης ακουμπήσει ένα αντικείμενο ή όταν το

ξύλο διπλώσει και παγιδέύσει την αλυσίδα πριονιού κατά την κοπή. Σε μερικές περιπτώσεις, η επαφή του άκρου μπορεί να προκαλέσει απότομη αντίστροφη αντίδραση, τινόζοντας τη λάμα οδηγού προς τα επάνω και προς τα πίσω προς το χειριστή. Η παγίδευση της αλυσίδας πριονιού κατά μήκος του επάνω μέρους της λάμας οδηγού μπορεί να θωμήσει τη λάμα οδηγού γρήγορα προς τα πίσω προς το χειριστή. Κάθε μία από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου του πριονιού, γεγονός που με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Μην βασίζεστε αποκλειστικά στις ενσωματωμένες διατάξεις ασφάλειας του πριονιού. Ως χρήστης αλυσοπρίουν, πρέπει να εφαρμόζετε πολλά μέτρα ώστε να διασφαλίζετε ότι οι εργασίες κοπής που εκτελείτε μειώνουν τις πιθανότητες ατυχημάτων ή τραυματισμού. Το κλώτσημα είναι αποτέλεσμα της κακής χρήσης του εργαλείου ή/και των εσφαλμένων διαδικασιών ή συνθηκών χειρισμού και μπορεί να αποφευχθεί με τις καταλληλες προφυλάξεις που αναφέρονται παρακάτω:

- Διατηρήστε σταθερή λαβή, με τους αντίχειρες και τα δάκτυλα να περιβάλλουν τις χειρολαβές του αλυσοπρίουν, κρατώντας και τα δύο χέρια στο πριόνι και με το σώμα και το χέρι σας σε στάση που επιτρέπει την αντίσταση στις δυνάμεις κλωτσήματος. Οι δυνάμεις κλωτσήματος μπορούν να ελεγχθούν από το χειριστή, εφόσον λαμβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις. Μην αφήνετε το αλυσοπρίονο.**
- Μην τεντώνεστε υπερβολικά και μην κόβετε σε ύψος πάνω από τον ώμο σας. Αυτό βοηθά την ακούσια επαφή του άκρου και παρέχει καλύτερο έλεγχο του αλυσοπρίουν σε απρόβλεπτες καταστάσεις.**
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις ανταλλακτικές λάμες οδήγησης και τις αλυσίδες που ορίζονται από τον κατασκευαστή. Οι λανθασμένες ανταλλακτικές λάμες και αλυσίδες μπορούν να προκαλέσουν θραύση της αλυσίδας ή/και κλώτσημα.**
- Ακολουθήστε τις οδηγίες ακονίσματος και συντήρησης του κατασκευαστή για την αλυσίδα πριονιού. Αν μειωθεί το ύψος του διαμετρήματος βάθους κοπής μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κλώτσημα.**

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

## Γενικές οδηγίες ασφαλείας



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Αυτό το προϊόν είναι ένα επικινδυνό εργαλείο εάν δεν είστε προσεκτικοί ή δεν το χρησιμοποιείτε σωστά. Αυτό το προϊόν μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή άλλων ατόμων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάσετε και να κατανοήσετε τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.

- Μην τροποποιείτε το προϊόν χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που έχουν τροποποιηθεί από άλλα άτομα και χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια αξεσουάρ. Οι τροποποιησης που δεν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή ή άλλων ατόμων.
- Η μακροχρόνια ειστονή αναθυμιάσεων λαδιού αλυσίδας και πριονιδιού μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας.
- Αυτό το προϊόν παράγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο κατά τη λειτουργία του. Το πεδίο αυτό, υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ενεργά ή παθητικά ιατρικά εμφυτεύματα. Για να μειωθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, συνιστούμε στα άτομα με ιατρικά εμφυτεύματα να συμβουλεύονται τον θεράποντα ιατρό τους και τον κατασκευαστή του ιατρικού εμφυτεύματος, πριοτού θέσουν το προϊόν σε λειτουργία.

## Οδηγίες ασφαλείας για τη λειτουργία



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης δεν υποκαθιστούν τις επαγγελματικές ικανότητες και την εμπειρία. Εάν δεν αισθάνεστε ασφαλείς με την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις ή σε έναν επαγγελματία χειριστή αλυσοπρίουν. Μην επιχειρήστε να εκτελέσετε μια εργασία εάν δεν αισθάνεστε βέβαιοι!
- Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις ή στη Husqvarna εάν έχετε ερωτήσει σχετικά με τη λειτουργία του προϊόντος. Μπορούμε να σας παρέχουμε πληροφορίες για τον αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο χρήσης του προϊόντος σας. Συμμετάσχτε σε ένα εκπαιδευτικό μάθημα για τη χρήση του αλυσοπρίουν, εάν είναι εφικτό. Πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό και τα μαθήματα που είναι διαθέσιμα μπορείτε να βρείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις, τη σχολή δασοκομίας ή την τοπική βιβλιοθήκη.
- Πρέπει να κατανοήσετε τις επιπτώσεις του κλωτσήματος και πώς να το αποφύγετε προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Τί είναι το κλώτσημα; στη σελίδα 53 και Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το κλώτσημα στη σελίδα 54 για οδηγίες.*
- Μην χρησιμοποιείτε ελαπτωματικό προϊόν, μπαταρία ή φορτιστή μπαταρίας.
- Μην αγγίζετε μια περιστρεφόμενη αλυσίδα πριονιού. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν όταν είστε κουρασμένος, υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, φαρμάκων ή άλλων ουσιών που μπορεί

να επηρεάσουν την όραση, την εγρήγορση, το συντονισμό ή την κρίση σας.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα πυκνή ομίχλη, δυνατή βροχή, ισχυροί άνεμοι και έντονο ψύχος. Η εργασία όταν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες είναι κουραστική και προσθέτει κινδύνους, όπως πάγο στο έδαφος και πτώση δέντρων σε λάθος κατεύθυνση.
- Μην εκκινείτε ένα προϊόν, εάν δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά η λάμα οδήγησης, η αλυσίδα πριονιού και όλα τα καλύμματα. Διαφορετικά, ο οδοντωτός τροχός μετάδοσης κίνησης μπορεί να χαλαρώσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση προϊόντος στη σελίδα 52* για οδηγίες.

χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν δεν είστε σε σταθερό έδαφος.



- Εάν δεν είστε προσεκτικοί, αυξάνεται ο κίνδυνος κλωτσήματος. Το κλώτσημα μπορεί να συμβεί εάν η περιοχή κλωτσήματος της λάμας οδήγησης ακουμπήσει κατά λάθος σε κάποιο κλαδί, δέντρο ή άλλα αντικείμενα.



- Κοιτάζτε γύρω σας. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος άνθρωποι ή ζώα να έρθουν σε επαφή με το προϊόν ή να επηρεάσουν τον τρόπο που το ελέγχετε.



- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να χρησιμοποιούν ή να πλησιάζουν το προϊόν. Η εκκίνηση του μηχανήματος γίνεται εύκολα και τα παιδιά μπορούν να το θέσουν σε λειτουργία εάν δεν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
- Όταν το προϊόν δεν είναι εντός του οπτικού σας πεδίου ή όταν πρόκειται να το αφήσετε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία.
- Θα πρέπει να πατάτε σταθερά για να έχετε πλήρη έλεγχο του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είστε επάνω σε σκάλα ή δέντρο. Μην


- Μην κρατάτε το προϊόν με το ένα χέρι. Δεν μπορείτε να ελέγξετε αυτό το προϊόν με ασφάλεια με το ένα χέρι.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν επάνω από το ύψος του ώμου και μην προσπαθείτε να κόψετε με τη μύτη της λάμας.



- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε συνθήκες όπου δεν μπορείτε να λάβετε βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος.
- Διακόψτε τη λειτουργία του προϊόντος και ενεργοποιήστε το φρένο αλυσίδας προτού μετακινήσετε το προϊόν. Κρατήστε το προϊόν με τη λάμα οδήγησης και την αλυσίδα πριονιού στραμμένες προς τα πίσω. Τοποθετήστε ένα προστατευτικό μεταφοράς στη λάμα οδήγησης πριν από τη μεταφορά ή τη μετακίνηση του προϊόντος σε οποιαδήποτε απόσταση.
- Όταν τοποθετείτε το προϊόν στο έδαφος, ενεργοποιήστε το φρένο αλυσίδας και φροντίστε το προϊόν να βρίσκεται πάντα εντός του οπτικού σας πεδίου. Όταν πρόκειται να αφήσετε το προϊόν για

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, διακόψτε τη λειτουργία του και αφαιρέστε την μπαταρία.

- Υπάρχει κίνδυνος να κολλήσουν ροκανίδια στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκή της αλυσίδας πριονιού. Να διακόψτε πάντα τη λειτουργία του προϊόντος και να αφαιρέστε την μπαταρία προτού το καθαρίσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να κινείστε με ασφάλεια. Εξετάστε τις συνθήκες και το έδαφος γύρω σας για πιθανά εμπόδια, όπως ρίζες, βράχια, κλαδιά, χαντάκια και άλλα. Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε σε επικλινές έδαφος.
- Το επίπεδο κραδασμών αυξάνεται εάν κόβετε με λάθος εξοπλισμό κοπής ή εξοπλισμό που δεν έχει ακονιστεί σωστά. Η κοπή σκληρών ξύλων, όπως πλαταύφυλλων δέντρων, δημιουργεί περισσότερους κραδασμούς από την κοπή μαλακών ξύλων, όπως των κωνοφόρων.



- Η υπερέκθεση σε κραδασμούς μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κυκλοφορικό ή νευρικό σύστημα σε άτομα με μειωμένο κυκλοφορικό. Αν αισθανθείτε συμπτώματα υπερέκθεσης σε κραδασμούς, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Παραδείγματα τέτοιων συμπτωμάτων είναι το μούδισμα, η απώλεια αισθησης, οι σουβλιές, ο πόνος, η μυϊκή ατονία και η αλλαγή στο χρώμα ή την κατάσταση του δέρματος. Αυτά τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται στα δάχτυλα, τα χέρια ή τους καρπούς και αυξάνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Αποφεύγετε καταστάσεις τις οποίες θεωρείτε πέραν των δυνατοτήτων σας.
- Δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις που μπορεί να συναντήστε κατά τη ρήση αυτού του προϊόντος. Πρέπει πάντα να προσέχετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική.



## Προσωπικός εξοπλισμός προστασίας



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.



- Τα περισσότερα ατυχήματα προκύπτουν όταν η αλυσίδα πριονιού έρχεται σε επαφή με το χειριστή. Πρέπει να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο προσωπικό εξοπλισμό προστασίας όταν εργάζεστε. Ο προσωπικός εξοπλισμός προστασίας δεν παρέχει πλήρη προστασία από τραυματισμούς, ωστόσο μειώνει τη σοβαρότητά τους σε περίπτωση ατυχήματος. Για συστάσεις σχετικά με τον εξοπλισμό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις.
- Τα ρούχα σας πρέπει να είναι εφαρμοστά αλλά δεν πρέπει να περιορίζουν τις κινήσεις σας. Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του προσωπικού εξοπλισμού προστασίας σας.
- Να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο κράνος προστασίας.
- Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένα προστατευτικά ακοής. Η μακροχρόνια έκθεση στο θόρυβο μπορεί να προκαλέσει μονίμη βλάβη της ακοής.
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικό γείσο προσώπου, για να μειώνετε τον κίνδυνο τραυματισμού από αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευθούν. Το προϊόν μπορεί να εκτοξεύσει αντικείμενα, όπως ροκανίδια, μικρά κομμάτια ξύλου κ.λπ., με μεγάλη δύναμη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ιδιαίτερα στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε γάντια για προστασία από αλυσοπτρίονα.
- Να χρησιμοποιείτε παντελόνι για προστασία από αλυσοπτρίονα.
- Να χρησιμοποιείτε μπότες για προστασία από αλυσοπτρίονα με ενίσχυση στα δάχτυλα και αντιολισθητική σόλα.
- Πρέπει πάντα να έχετε μαζί σας ένα κουτί πρώτων βοηθειών.
- Κίνδυνος σπινθήρων. Για να εμποδίσετε την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, πρέπει πάντα να έχετε κοντά σας εργαλεία πυρόσβεσης και ένα φτυάρι.

## Συσκευές ασφαλείας στο προϊόν




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν, αν υπάρχουν ελαπτωματικές συσκευές ασφαλείας.

- Πρέπει να κάνετε τακτικά έλεγχο των συσκευών ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Συντήρηση και έλεγχοι των συσκευών ασφαλείας του προϊόντος στη σελίδα 61*.
- Αν οι συσκευές ασφαλείας είναι ελαττωματικές, απευθύνθετε στον αντιπρόσωπο σέρβις της Husqvarna.

## Πληκτρολόγιο

Η προειδοποιητική λυχνία αναβοσθήνει εάν το φρένο αλυσίδας είναι ενεργοποιημένο ή εάν υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης. Η προστασία από υπερφόρτωση διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία του προϊόντος και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μέχρι να αποκατασταθεί η θερμοκρασία. Εάν η λυχνία ανέβει σταθερά, απευθύνθετε στον αντιπρόσωπο σέρβις.

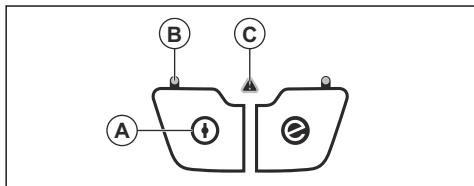


## Λειτουργία αυτόματης διακοπής

Το προϊόν διαθέτει λειτουργία αυτόματης διακοπής που σταματά το προϊόν εάν δεν το χρησιμοποιήσετε για ένα λεπτό.

## Φρένο αλυσίδας και προφυλακτήρας μπροστινού χεριού


Το προϊόν σας διαθέτει ένα φρένο αλυσίδας που σταματά την αλυσίδα πριονιού σε περίπτωση κλωτσήματος. Το φρένο αλυσίδας μειώνει τον κίνδυνο απυχημάτων, αλλά μόνο εσείς μπορείτε να τα αποτρέψετε.

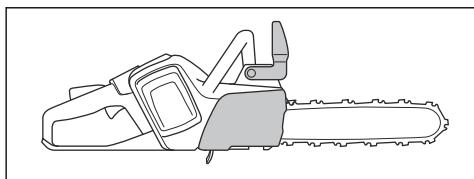

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αποφεύγετε καταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος κλωτσήματος. Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν και βεβαιωθείτε ότι η περιοχή κλωτσήματος της λάμας οδήγησης δεν αγγίζει κανένα αντικείμενο.



Το φρένο αλυσίδας (Α) ενεργοποιείται χειροκίνητα με το αριστερό σας χέρι ή αυτόματα από τον αδρανειακό μηχανισμό απασφάλισης. Πιέστε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού (Β) προς τα εμπρός για να ενεργοποιήσετε το φρένο αλυσίδας χειροκίνητα. Αυτή η κίνηση ξεκινά έναν ελατηριωτό μηχανισμό που σταματά τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης.

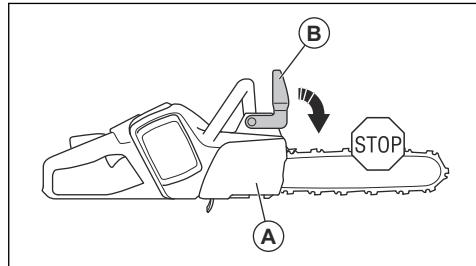

Ο τρόπος ενεργοποίησης του φρένου αλυσίδας εξαρτάται από τη δύναμη του κλωτσήματος. Εξαρτάται επίσης από τη θέση του προϊόντος όταν η περιοχή κλωτσήματος χτυπήσει κάποιο αντικείμενο. Σε περίπτωση ισχυρού κλωτσήματος ενώ η περιοχή κλωτσήματος είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από εσάς, το φρένο αλυσίδας ενεργοποιείται από τον αδρανειακό μηχανισμό απασφάλισης. Εάν το κλωτσήμα είναι ελαφρύ ή η περιοχή κλωτσήματος είναι πιο κοντά σε εσάς, το φρένο αλυσίδας θα ενεργοποιηθεί χειροκίνητα από το αριστερό σας χέρι.




Χρησιμοποιείτε το φρένο αλυσίδας ως φρένο στάθμευσης κατά την εκκίνηση του προϊόντος και κατά τη μετακίνηση σε μικρές αποστάσεις. Έτσι μειώνεται ο

κίνδυνος να χτυπήσει η αλυσίδα πριονιού εσάς ή κάποιο απόμο που βρίσκεται κοντά σας.




Τραβήξτε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού προς τα πίσω, για να απενεργοποιήσετε το φρένο αλυσίδας.




Το κλώτσημα μπορεί να είναι πολύ απότομο και βίαιο. Τα περισσότερα κλώτσημα δεν είναι σημαντικά και δεν ενεργοποιούν πάντα το φρένο αλυσίδας. Εάν προκύψει κλώτσημα κατά τη χρήση του προϊόντος, κρατήστε σφιχτά τις χειρολαβές και μην τις αφήσετε.



Ο προφυλακτήρας μπροστινού χεριού μειώνει επίσης τον κίνδυνο χτυπήματος της αλυσίδας πριονιού, εάν το χέρι σας αφήσει την εμπρόσθια χειρολαβή.

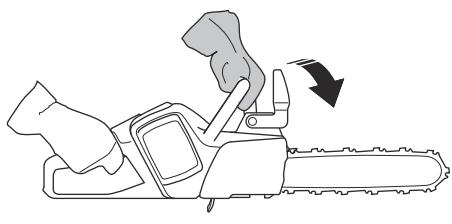


Στη θέση υλοτομίας, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το φρένο της αλυσίδας χειροκίνητα. Το φρένο αλυσίδας μπορεί να ενεργοποιηθεί στη θέση αυτή μόνο από τον αδρανειακό μηχανισμό απασφάλισης.

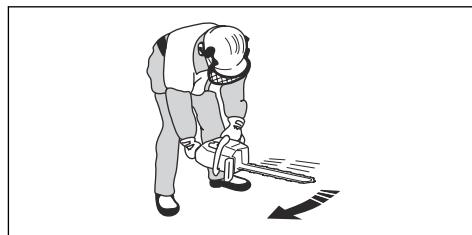

#### Ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού


Η ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού αποτρέπει την τυχαία λειτουργία της σκανδάλης γκαζιού. Εάν τυλίξετε το χέρι σας γύρω από τη χειρολαβή και πατήσετε την ασφάλεια σκανδάλης γκαζιού (A), η σκανδάλη γκαζιού απελευθερώνεται (B). Εάν απελευθερώσετε τη χειρολαβή, η σκανδάλη γκαζιού και η ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού μετακινούνται προς τα πίσω στην αρχική τους θέση.

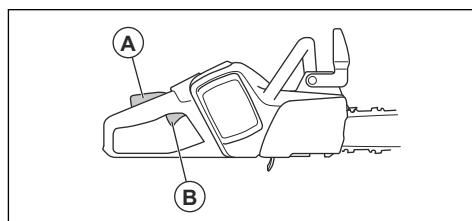

#### Συγκρατητής αλυσίδας


Ο συγκρατητής αλυσίδας συγκρατεί την αλυσίδα πριονιού εάν σπάσει ή χαλαρώσει. Εάν η αλυσίδα έχει τεντωθεί σωστά, ο κίνδυνος μειώνεται. Ο κίνδυνος μειώνεται επίσης εάν εκτελείται σωστή συντήρηση της λάμας και της αλυσίδας πριονιού. Ανατρέξτε στην

ενότητα Συναρμολόγηση στη σελίδα 50 και Συντήρηση στη σελίδα 61 για οδηγίες.

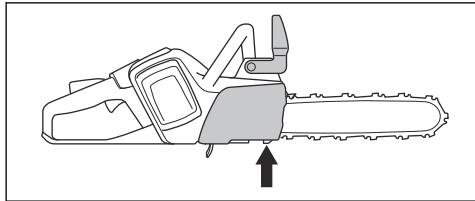

### Προφυλακτήρας δεξιού χεριού

Ο προφυλακτήρας δεξιού χεριού προστατεύει το χέρι σας σε περίπτωση που η αλυσίδα πριονιού σπάσει ή χαλαρώσει. Αποτέλεσται επίσης παρεμβολές από μεγάλα και μικρά κλαδιά κατά τη χρήση του προϊόντος.

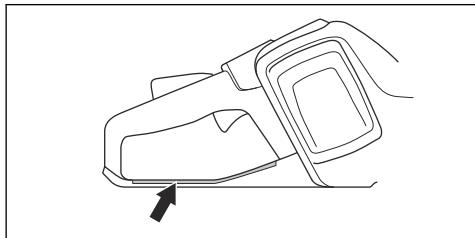

### Ασφάλεια μπαταρίας



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες BLi που συνιστούμε για το προϊόν σας. Οι μπαταρίες φέρουν κωδικοποίηση λογισμικού.
- Χρησιμοποιήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες BLi ως πηγή ρεύματος αποκλειστικά για τα συναφή προϊόντα Husqvarna. Για την αποφυγή τραυματισμών, μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία ως πηγή ηλεκτρικής σιγχρίσεως για άλλες συσκευές.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μη συνδέετε τους πόλους της μπαταρίας σε κλειδιά, νομίσματα, βίδες ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βραχυκύλωμα της μπαταρίας.
- Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στις εγκοπές αερισμού της μπαταρίας.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμότητα ή τις γυμνές φλόγες. Η μπαταρία μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή/και χημικά εγκαύματα.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από συνθήκες βροχής και υγρασίας.
- Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από πηγές μικροκυμάτων και υψηλής πίεσης.

• Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να διαλύσετε την μπαταρία.

• Μην αφήνετε το οξύ της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα σας. Το οξύ της μπαταρίας προκαλεί τραυματισμούς στο δέρμα, διάβρωση και εγκαύματα. Σε περίπτωση επαφής του οξέος με τα μάτια, μην τα τρίβετε και ζεπτίλυνετε τα με νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν το οξύ της μπαταρίας έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, πρέπει να καθαρίσετε το δέρμα με μεγάλη ποσότητα νερού και σαπούνι. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

• Χρησιμοποιήστε την μπαταρία σε θερμοκρασίες μεταξύ -10 °C (14 °F) και 40 °C (104 °F).

• Μην καθαρίζετε την μπαταρία ή το φορητό μπαταρίας με νερό. Ανατρέψτε στην ενότητα Ελέγχος της μπαταρίας και της θήκης της μπαταρίας στη σελίδα 62.

• Μην χρησιμοποιείτε ελαπτωματικές ή κατεστραμμένες μπαταρίες.

• Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφία, νομίσματα και κοσμήματα.

• Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.

### Ασφάλεια φορτιστή μπαταρίας

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή βραχυκύλωματος εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας.
- Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη γειωμένη πρίζα που δεν έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές μπαταρίας εκτός από αυτόν που παρέχεται για το προϊόν σας. Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές Husqvarna QC για τη φόρτιση ανταλλακτικών μπαταριών BLi της Husqvarna.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το φορτιστή μπαταρίας.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή μπαταρίας που παρουσιάζει ελάπτωμα ή έχει υποστεί ζημιά.
- Μην σηκώνετε το φορτιστή μπαταρίας από το καλώδιο ρεύματος. Για να αποσυνδέσετε το φορτιστή της μπαταρίας από την πρίζα, τραβήξτε το βύσμα. Μην τραβήστε το καλώδιο.
- Κρατήστε όλα τα καλώδια και τα καλώδια επέκτασης μακριά από νερό, λάδι και αιχμηρές γωνίες. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει μαγκώσει σε πόρτες, φράχτες ή παρόμοια σημεία.
- Μη χρησιμοποιείτε το φορτιστή μπαταρίας κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή υλικά που μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής της μπαταρίας δεν είναι καλυμμένος. Σε περίπτωση έκλυσης καπνού ή πυρκαγιάς, βγάλτε το φορτιστή μπαταρίας από την πρίζα.
- Να φορτίζετε την μπαταρία μόνο σε εσωτερικό χώρο σε μια θέση με καλή ροή αέρα και μακριά από ηλιακή

ακτινοβολία. Μην φορτίζετε τη μπαταρία σε εξωτερικούς χώρους. Μην φορτίζετε την μπαταρία σε συνθήκες υγρασίας.

- Ο φορτιστής της μπαταρίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε σημεία όπου η θερμοκρασία είναι μεταξύ 5 °C (41 °F) και 40 °C (104 °F). Χρησιμοποιείτε το φορτιστή σε περιβάλλον καλά αεριζόμενο, ξηρό και χωρίς σκόνη.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στις εγκοπές αερισμού του φορτιστή της μπαταρίας.
- Μην συνδέετε ποτέ τους ακροδέκτες του φορτιστή της μπαταρίας σε μεταλλικά αντικείμενα γιατί μπορεί να προκύψει βραχυκύλωμα του φορτιστή.
- Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένες πρίζες τοίχου που δεν έχουν υποστεί ζημιά.

## Οδηγίες ασφαλείας για τη συντήρηση



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.

- Πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης, άλλους ελέγχους ή συναρμολόγηση του προϊόντος.
- Ο χειριστής πρέπει να εκτελεί μόνο τις εργασίες συντήρησης και σέρβις που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. Για πιο εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και σέρβις, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.
- Μην καθαρίζετε την μπαταρία ή το φορτιστή μπαταρίας με νερό. Τα δαστικά απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πλαστικό.
- Εάν δεν κάνετε συντήρηση στο προϊόν, μειώνεται ο κύκλος ζωής του και αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.
- Απαιτείται ειδική εκπαίδευση για όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής, ειδικά για τις διατάξεις ασφαλείας στο προϊόν. Αν δεν ολοκληρώθουν με επιτυχία όλοι οι ελέγχοι που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης αφού κάνετε τη συντήρηση, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις. Εγγύόμαστε ότι υπάρχει δυνατότητα επαγγελματικής επισκευής και σέρβις για το προϊόν σας.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.

## Οδηγίες ασφαλείας για τον εξοπλισμό κοπής




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε τις παρακάτω προειδοποιητικές οδηγίες.


- Χρησιμοποιείτε μόνο τους συνιστώμενους συνδυασμούς λάμας οδήγησης/αλυσίδας πριονιού και εξοπλισμού ακονίσματος. Για οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 71**.

• Όταν χρησιμοποιείτε ή εκτελείτε εργασίες συντήρησης στην αλυσίδα του πριονιού, πρέπει να φοράτε προστατευτικά γάντια. Μια αλυσίδα πριονιού που δεν κινείται μπορεί επίσης να προκαλέσει τραυματισμούς.


- Διατηρείτε τα κοπτικά δόντια σωστά ακονισμένα. Φροντίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες και να χρησιμοποιείτε τον συνιστώμενο οδηγό ακονίσματος. Μια αλυσίδα πριονιού που έχει υποστεί ζημιά ή δεν είναι σωστά ακονισμένη αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

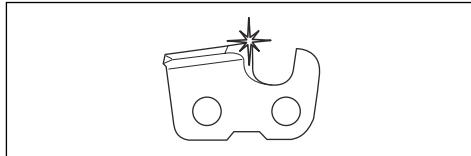

- Διατηρείτε τη σωστή ρύθμιση του μετρητή βάθους. Φροντίστε να ακολουθείτε τις οδηγίες και να χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ρύθμιση του μετρητή βάθους. Μια πολύ μεγάλη ρύθμιση του μετρητή βάθους αυξάνει τον κίνδυνο κλωτσήματος.

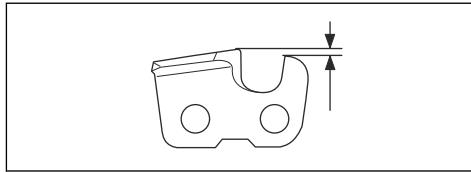


- Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού έχει τη σωστή τάνωση. Αν η αλυσίδα του πριονιού δεν είναι καλά σφιγμένη πάνω στη λάμα οδήγησης, μπορεί να εκτροχιαστεί. Εάν το τέντωμα της αλυσίδας του πριονιού δεν είναι σωστό, αυξάνεται η φθορά στη λάμα οδήγησης, στην αλυσίδα και στον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Τέντωμα της αλυσίδας πριονιού στη σελίδα 65**.

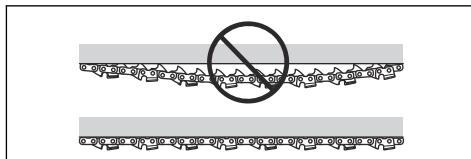

- Πραγματοποιείτε τακτικά συντήρηση του εξοπλισμού κοπής και λιπάντε τον σωστά. Εάν η αλυσίδα του πριονιού δεν λιπαίνεται σωστά, αυξάνεται ο κίνδυνος

φθοράς της λάμας οδήγησης, της αλυσίδας και του οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης.



## Συναρμολόγηση

### Εισαγωγή




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν συναρμολογήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

### Συναρμολόγηση της λάμας και της αλυσίδας πριονιού




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν από τη συναρμολόγηση ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης στο προϊόν.


1. Απενεργοποιήστε το φρένο αλυσίδας.



2. Χαλαρώστε τη χειρόβιδα και αφαιρέστε το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης (φρένο αλυσίδας) και το προστατευτικό μεταφοράς (A).



3. Τοποθετήστε τη λάμα οδήγησης πάνω από το μπουζόνι της λάμας. Σπρώξτε τη λάμα τέρμα προς τα πίσω. Ανασηκώστε την αλυσίδα του πριονιού πάνω από τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης και τοποθετήστε τη μέσα στην εγκοπή της λάμας οδήγησης. Ξεκινήστε με το επάνω άκρο της λάμας οδήγησης.



4. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα των συνδέσμων κοπτικού είναι στραμμένα προς τα εμπρός στο επάνω άκρο της λάμας.
5. Συναρμολογήστε το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης και κατευθύνετε τον πείρο ρύθμισης αλυσίδας στην οπή της λάμας οδήγησης.
6. Βεβαιωθείτε ότι οι σύνδεσμοι του συστήματος μετάδοσης κίνησης της αλυσίδας πριονιού είναι σωστά τοποθετημένοι στον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης.
7. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα πριονιού έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στην εγκοπή της λάμας οδήγησης.
8. Σφίξτε την αλυσίδα πριονιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Τέντυμα της αλυσίδας πριονιού στη σελίδα 65 για οδηγίες.

### Για να συναρμολογήσετε έναν οδοντωτό προφυλακτήρα

Για να συναρμολογήσετε έναν οδοντωτό προφυλακτήρα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις.

# Λειτουργία


## Εισαγωγή



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

## Για να εκτελέσετε έλεγχο λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν


1. Εκτελέστε έλεγχο του φρένου αλυσίδας, για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.
2. Εκτελέστε έλεγχο του πίσω προφυλακτήρα δεξιού χεριού, για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.
3. Ελέγχετε την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.
4. Ελέγχετε το πληκτρολόγιο για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει λάδι πάνω στις χειρολαβές.
6. Ελέγχετε για να βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν συνδεθεί σωστά, δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν λείπουν.
7. Εκτελέστε έλεγχο του συγκρατητή αλυσίδας, για να βεβαιωθείτε ότι έχει προσαρτηθεί σωστά.
8. Εκτελέστε έλεγχο του τεντώματος της αλυσίδας.
9. Φορτίστε την μπαταρία και βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν.
10. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα πριονιού σταματά όταν απελευθερώνετε τη σκανδάλη γκαζιού.

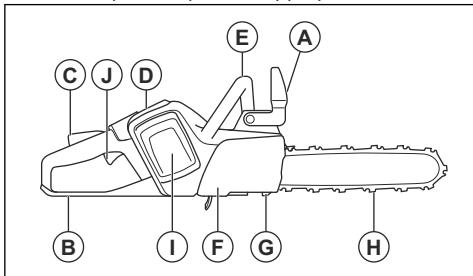

## Λάδι αλυσίδας

Όλα τα αλυσοπρίόνα Husqvarna διαθέτουν σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας. Σε ορισμένα μοντέλα, η ροή του λαδιού είναι επίσης ρυθμιζόμενη.

Λάβετε υπόψη τα παρακάτω κατά την επιλογή λαδιού αλυσίδας:

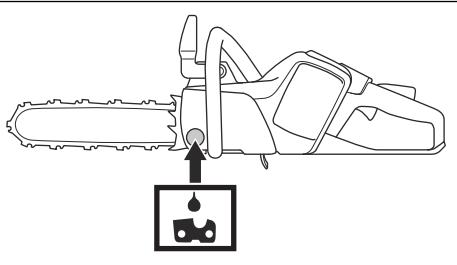

- Το ντεπόζιτο λαδιού διαρκεί για περίπου τρεις φορτίσεις της μπαταρίας. Αυτό ιχύει μόνο εάν χρησιμοποιείτε το σωστό λάδι αλυσίδας. Εάν το λάδι αλυσίδας είναι πολύ αραιό, δεν θα διαρκέσει για μεγάλο διάστημα.
- Το λάδι αλυσίδας πρέπει να επιδεικνύει καλή προσκόλληση στην αλυσίδα του πριονιού και να διατηρεί την ποιότητα ροής του στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.
- Χρησιμοποιείτε λάδι σωστής ποιότητας (κατάλληλο εύρος τιμών ίξωδους) ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα. Σε θερμοκρασίες κάτω από 0 °C (32 °F), ορισμένα λάδια γίνονται υπερβολικά παχύρρευστα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερφρότωση της αντλίας λαδιού και ζημιά στα εξαρτήματα της αντλίας λαδιού.
- Χρησιμοποιήστε τον συνιστώμενο εξοπλισμό κοπής. Σε μια λάμα οδήγησης με υπερβολικό μεγάλο μήκος χρησιμοποιείται περισσότερο λάδι αλυσίδας.
- Όταν επιλέγετε λάδι αλυσίδας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε απόβλητα λαδιού! Τα απόβλητα λαδιού είναι επικίνδυνα για εσάς και το περιβάλλον. Τα απόβλητα λαδιού προκαλούν επίσης ζημιά στην αντλία λαδιού, στη λάμα οδήγησης και στην αλυσίδα του πριονιού.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η λίπανση του εξοπλισμού κοπής δεν είναι επαρκής, μπορεί να προκληθεί θραύση της αλυσίδας πριονιού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο του χειριστή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν χρησιμοποιείτε φυτικής προέλευσης λαδί αλυσίδας, καθαρίζετε την εγκοπή της λάμας οδήγησης και την αλυσίδα πριονιού πριν από κάθε μακροχρόνια αποθήκευση. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος οξείδωσης της αλυσίδας πριονιού, η οποία προκαλεί ακαμψία της αλυσίδας πριονιού και εμπλοκή του γραναζιού της μύτης της λάμας.

## Για να συνδέσετε το φορτιστή της μπαταρίας


1. Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας σύμφωνα με την τάση και τη συχνότητα που προδιαγράφονται στην πινακίδα στοιχείων.
2. Συνδέστε το φίς σε γειωμένη πρίζα.

**Περιεχόμενα** Η μπαταρία δεν φορτίζεται αν η θερμοκρασία της είναι πάνω από 50 °C/122 °F. Αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 50 °C/122 °F, ο φορτιστής της μπαταρίας αφήνει την μπαταρία να κρύωσει.


## Φόρτιση της μπαταρίας

**Περιεχόμενα** Φορτίστε την μπαταρία, εάν είναι η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιείτε. Μια καινούργια μπαταρία είναι φορτισμένη μόνο κατά 30%.


1. Συνδέστε την μπαταρία στον φορτιστή.



2. Βεβαιωθείτε ότι ανάβει η πράσινη λυχνία φόρτισης στον φορτιστή. Αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι απευθείας συνδεδεμένη στο φορτιστή.



3. Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, όταν ανάψουν όλες οι λυχνίες LED πάνω της.




4. Για να αποσυνδέσετε το φορτιστή της μπαταρίας από την πρίζα, τραβήξτε το φίς. Μην τραβήξετε το καλώδιο.
5. Αποσυνδέστε την μπαταρία από τον φορτιστή.


**Περιεχόμενα** Ανατρέξτε στα εγχειρίδια της μπαταρίας και του φορτιστή της μπαταρίας για περισσότερες πληροφορίες.

## Εκκίνηση προϊόντος

1. Ελέγχτε τη σκανδάλη γκαζιού και την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού. Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της ασφάλειας σκανδάλης γκαζιού στη σελίδα 62.
2. Πιέστε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού προς τα εμπρός, για να ενεργοποιήσετε το φρένο της αλυσίδας.

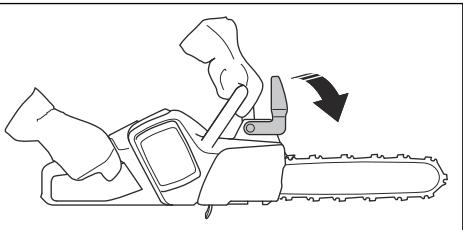


3. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη μπαταρίας.

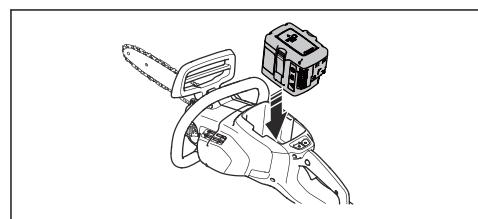

4. Πιέστε το κάτω τμήμα της μπαταρίας, μέχρι να ακούσετε ένα κλίκ.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν η μπαταρία δεν μετακινείται εύκολα μέσα στη θήκη, δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στη θήκη της μπαταρίας.

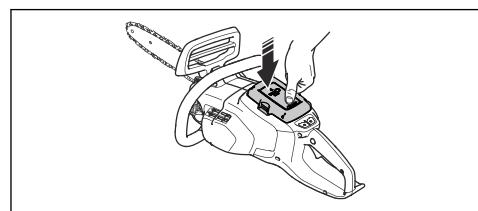

5. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας μέχρι να ανάψει η πράσινη λυχνία LED.



## Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης SavE

Αυτό το προϊόν διαθέτει μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που ονομάζεται SavE. Η λειτουργία SavE μειώνει την ταχύτητα της αλυσίδας και παρέχει τον μέγιστο χρόνο λειτουργίας από την μπαταρία.

**Περιεχόμενα** Η λειτουργία SavE δεν μειώνει την ισχύ κοπής του προϊόντος.

- Πατήστε το κουμπί SavE στο πληκτρολόγιο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πράσινη λυχνία LED ανάβει.
- Πατήστε ξανά το κουμπί SavE για να διακόψετε τη λειτουργία. Η πράσινη λυχνία LED σβήνει.




## Διακοπή λειτουργίας του προϊόντος

- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας, μέχρι να σβήσει η πράσινη λυχνία LED στο πληκτρολόγιο.



- Τραβήξτε την μπαταρία προς τα έξω και πατήστε τα κουμπιά απασφάλισης της μπαταρίας, για να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη θήκη της.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφαιρέστε την μπαταρία όταν δεν χρησιμοποιείτε ή όταν δεν έχετε πλήρη ορατότητα του προϊόντος. Επισήμως, αποφεύγεται τυχόν ακούσια εκκίνηση.

## Τι είναι το κλώτσημα;



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν προκύψει κλώτσημα κατά την περιοχή κλωτσήματος αλυσίδας πριονιού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο στο χειριστή. Είναι ζωτικής σημασίας να κατανοήσετε τις αιτίες για το κλώτσημα και ότι μπορείτε να τις αποτρέψετε με σωστή τεχνική εργασίας. Εάν είστε προετοιμασμένοι, οι κίνδυνοι μειώνονται.

Το κλώτσημα προκύπτει όταν η περιοχή κλωτσήματος αγγίζει ένα αντικείμενο ενώ η αλυσίδα πριονιού περιστρέφεται. Το κλώτσημα μπορεί να προκύψει ξαφνικά και με μεγάλη δύναμη και μπορεί να εκτοξεύσει το προϊόν, τη λάμα οδήγησης και την αλυσίδα πριονιού προς την κατεύθυνση του χειριστή.

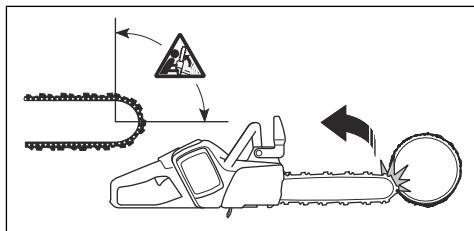

Το κλώτσημα προκύπτει πάντα στο επίπεδο κοπής της λάμας οδήγησης. Συνήθως, το προϊόν, η λάμα οδήγησης και η αλυσίδα πριονιού εκτοξεύονται προς την κατεύθυνση του χειριστή, ωστόσο είναι επίσης δυνατό να κινθούν σε διαφορετική κατεύθυνση. Η κατεύθυνση της κίνησης εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά τη στιγμή που προκύπτει το κλώτσημα.



Το κλώτσημα προκύπτει μόνο εάν η περιοχή κλωτσήματος της λάμας ακουμπήσει σε ένα αντικείμενο.

Μην αφήνετε την περιοχή κλωτσήματος να έλθει σε επαφή με οποιοδήποτε αντικείμενο.



Όσο μικρότερη είναι η ακτίνα της μύτης της λάμας, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος κλωτσήματος.

Μια αλυσίδα πριονιού αποτελείται από έναν αριθμό συνδέσμων, οι οποίοι διατίθενται στη στάνταρ έκδοση και σε έκδοση χαμηλού κλωτσήματος. Μπορείτε να μειώσετε τις επιπτώσεις του κλωτσήματος, χρησιμοποιώντας τον σωστό εξοπλισμό κοπής με μείωση κλωτσήματος.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Καμία αλυσίδα πριονιού δεν αποτέλει πλήρως τις επικινδυνές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν από το κλωτσήμα.

## Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το κλωτσήμα

- **Το χέρι μου ενεργοποιεί πάντα το φρένο αλυσίδας κατά τη διάρκεια του κλωτσήματος;**

Όχι. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε λίγη δύναμη για να σπρώξετε τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού προς τα εμπρός. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε την απαιτούμενη δύναμη, το φρένο της αλυσίδας δεν θα ενεργοποιηθεί. Επίσης, πρέπει να κρατάτε σταθερά τις χειρολαβές του προϊόντος με τα δύο χέρια κατά την εργασία. Εάν προκύψει κλώτσημα, το φρένο της αλυσίδας μπορεί να μην προλάβει να σταματήσει την αλυσίδα προτού οικουμπήσει πάνω σας. Υπάρχουν επίσης ορισμένες θέσεις στις οποίες το χέρι σας δεν μπορεί να αγγίξει τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού για να ενεργοποιήσει το φρένο αλυσίδας. Ένα παράδειγμα μιας τέτοιας θέσης είναι η θέση υλοτομίας.

- **Ο αδρανειακός μηχανισμός απασφάλισης ενεργοποιεί πάντα το φρένο αλυσίδας κατά τη διάρκεια του κλωτσήματος;**

Όχι. Πρώτον, το φρένο της αλυσίδας πρέπει να λειτουργεί σωστά. Για οδηγίες σχετικά με τον έλεγχο του φρένου της αλυσίδας, ανατρέξτε στην ενότητα *Συντήρηση και έλεγχοι των συσκευών ασφαλείας του προϊόντος στη σελίδα 61*. Συνιστούμε να το κάνετε αυτό κάθε φορά πριν από τη χρήση του προϊόντος. Δεύτερον, η δύναμη του κλωτσήματος πρέπει να είναι μεγάλη για να ενεργοποιηθεί το φρένο της αλυσίδας. Εάν το φρένο της αλυσίδας είναι πολύ ευαίσθητο, μπορεί να ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια έντονης εργασίας.

- **Το φρένο αλυσίδας θα με προστατεύει πάντα από τραυματισμό σε περίπτωση κλωτσήματος;**

Όχι. Το φρένο της αλυσίδας πρέπει να λειτουργεί σωστά για να παρέχει προστασία. Το φρένο αλυσίδας θα πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κλωτσήματος για να σταματήσει την αλυσίδα πριονιού. Εάν βρίσκεται κοντά στη λάμα οδήγησης, το φρένο της αλυσίδας μπορεί να μην προλάβει να σταματήσει την αλυσίδα πριν σας χτυπήσει.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η αποτροπή των κλωτσημάτων εξαρτάται μόνο από εσάς και από τη σωστή τεχνική εργασίας.

## Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνική κοπής




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ανοίξτε τέρμα το γκάζι όταν κόβετε και μειώνετε τις στροφές στο ρελαντί μετά από κάθε κοπή.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν ο κινητήρας λειτουργεί για πολύ μεγάλο διάστημα με τέρμα γκάζι χωρίς φορτίο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον κινητήρα. Για παράδειγμα, εάν ο κινητήρας λειτουργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς αντίσταση από την αλυσίδα πριονιού κατά τη διάρκεια της κοπής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για την κοπή ξύλων σε δύο διαφορετικές θέσεις.

- Η κοπή στο τμήμα έλξης της διαδρομής γίνεται όταν κόβετε με την κάτω άκρη της λάμας οδήγησης. Η αλυσίδα πριονιού στρώνει το προϊόν προς την κατεύθυνση του χειριστή.

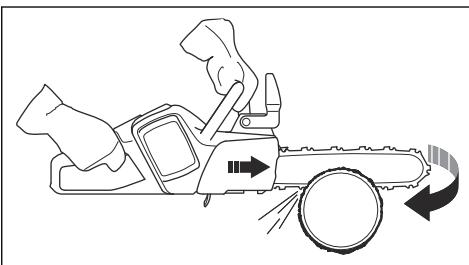




- Η κοπή στο τμήμα ώθησης της διαδρομής γίνεται όταν κόβετε με την επάνω άκρη της λάμας οδήγησης. Η αλυσίδα πριονιού στρώνει το προϊόν προς την κατεύθυνση του χειριστή.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν κόβετε στο τμήμα ώθησης της διαδρομής. Εάν η αλυσίδα πριονιού παγιδεύεται στον κορμό, το προϊόν μπορεί να πιεστεί προς το μέρος σας. Πρέπει να αποφύγετε αυτήν τη δύναμη, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος

επαφής της περιοχής κλωτσήματος της λάμας οδήγησης με το δέντρο. Αυτό θα προκαλέσει κλώτσημα.


επαφή της αλυσίδας πριονιού με το έδαφος ή ένα αντικείμενο.

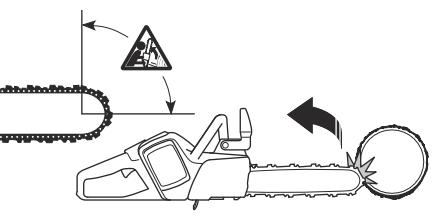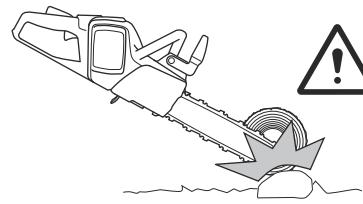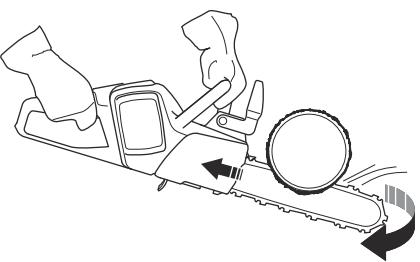


**Περιεχόμενα** Η κοπή κορμών στο έδαφος μειώνει τον κίνδυνο παγίδευσης της αλυσίδας πριονιού ή θραύσης του αντικειμένου.



- Τοποθετήστε τον κορμό σε υποστάτη ή βάσεις κοπής.

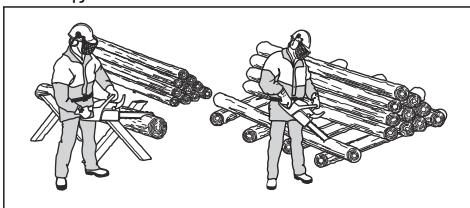

- Κόψτε τον κορμό στο τμήμα έλξης της διαδρομής. Μην αφήνετε την αλυσίδα πριονιού να αγγίξει το έδαφος όταν ολοκληρώσετε την εγκοπή. Διατηρήστε τέρμα το γκάζι, αλλά να είστε προετοιμασμένοι για ξαφνικά ατυχήματα.

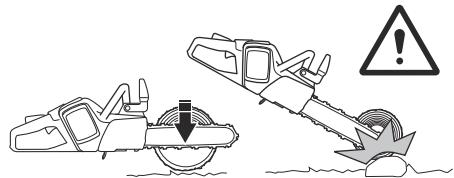


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην προσπαθήστε να κόψετε στοιβαγμένους κορμούς. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο κλωτσήματος και μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Κόψτε τους κορμούς έναν προς έναν.
- Αφαιρέστε τα κομμένα κομμάτια από την περιοχή κοπής.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ο κίνδυνος κλωτσήματος αυξάνεται εάν τα κομμένα κομμάτια πάραμένουν στην περιοχή κοπής. Υπάρχει επίσης κίνδυνος να χάσετε την ισορροπία σας κατά τη διάρκεια της εργασίας.

- Για την αποτροπή ατυχημάτων, κόψτε περίπου στα 2/3 της διαμέτρου του κορμού και κατόπιν σταματήστε. Γυρίστε τον κορμό και κόψτε από την αντίθετη πλευρά για να ολοκληρώσετε την εργασία.

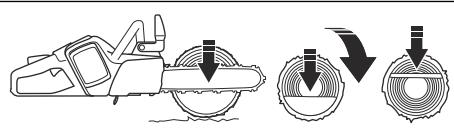

## Κοπή κορμού στο έδαφος



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποφύγετε την

## Κοπή κορμού με στήριγμα στο ένα άκρο




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποφύγετε τη θράυση του κορμού πριν από την ολοκλήρωση της κοπής.



## Για να χρησιμοποιήσετε την τεχνική ξεκλαρίσματος

**Περιεχόμενα** Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική ξεκλαρίσματος σε χοντρά κλαδιά, χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία όπως για την τεχνική κοπής.


1. Κόψτε στο τμήμα ώθησης της διαδρομής περίπου στο 1/3 της διαμέτρου του κορμού.
2. Κόψτε τον κορμό στο τμήμα έλξης της διαδρομής μέχρι να συναντηθούν οι δύο εγκοπές.

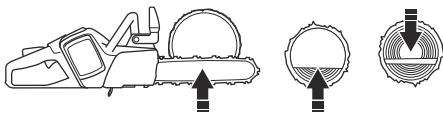

5. Εργαστείτε στην αριστερή πλευρά του κορμού. Να είστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο προϊόν, για μέγιστο έλεγχο. Εάν είναι εφικτό, αφήστε το βάρος του προϊόντος να ακουμπήσει επάνω στον κορμό.



2. Βεβαιωθείτε ότι δεν βρίσκεται κανένα άλλο άτομο στην περιοχή κινδύνου πτώνη ή κατά τη διάρκεια της κοπής ρίψης.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα περισσότερα απυχήματα λόγω κλωτσήματος προκύπτουν κατά το ξεκλάρισμα. Μην αγγίζετε τον κορμό, άλλα κλαδιά ή αντικείμενα με τη μύτη της λάμας οδηγήσης ή την περιοχή κλωτσήματος. Να είστε προσεκτικοί με τα κλαριά που βρίσκονται υπό μηχανική τάση. Μπορεί να εκτοξευτούν προς το μέρος σας και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

6. Διατηρείτε τον κορμό ανάμεσα σε εσάς και το προϊόν καθώς μετακινείστε κατά μήκος του κορμού.


## Χρήση της τεχνικής υλοτομίας



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πρέπει να έχετε μεγάλη εμπειρία για να κόμψετε ένα δέντρο. Οι χειριστές που δεν έχουν εμπειρία δεν πρέπει να κόβουν δέντρα.

## Διατήρηση απόστασης ασφαλείας

1. Βεβαιωθείτε ότι τα άτομα γύρω σας παραμένουν σε απόσταση ασφαλείας, τουλάχιστον 2 1/2 φορές το μήκος του δέντρου.

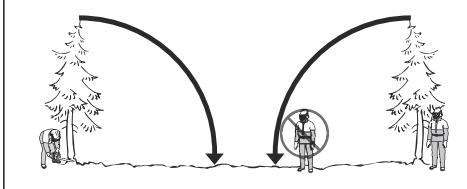

## Υπολογισμός της κατεύθυνσης ρίψης

1. Εξετάστε σε ποια κατεύθυνση πρέπει να πέσει το δέντρο. Ο στόχος είναι να το ρίξετε σε θέση στην οποία μπορείτε να ξεκλαρίσετε και να κόψετε τον κορμό εύκολα. Είναι επίσης σημαντικό να πατάτε σταθερά και να μπορείτε να μετακινείστε με ασφάλεια.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν το κόψιμο του δέντρου προς τη φυσιολογική του κατεύθυνση είναι επικίνδυνο ή μη εφικτό, κόψτε το δέντρο σε διαφορετική κατεύθυνση.


2. Εξετάστε τη φυσική κατεύθυνση πτώσης του δέντρου. Για παράδειγμα, την κλίση και το βαθμό κάμψης του δέντρου, την κατεύθυνση του ανέμου, τη θέση των κλαδιών και το βάρος του χιονιού.
3. Εξετάστε εάν υπάρχουν εμπόδια, όπως για παράδειγμα άλλα δέντρα, γραμμές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, δρόμοι ή/και κτίρια στη γύρω περιοχή.
4. Αναζητήστε ίχνη ζημιάς και αποσύνθεσης στον κορμό.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η αποσύνθεση στον κορμό μπορεί να προκαλέσει πτώση του δέντρου προτού ολοκληρώσετε την κοπή.

5. Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο δεν έχει κατεστραμμένα ή ξερά κλαδιά που μπορεί να σπάσουν και να σας χτυπήσουν κατά την πτώση.

6. Μην αφήσετε το δέντρο να πέσει πάνω σε άλλο όρθιο δέντρο. Η απομάκρυνση ενός παγιδευμένου δέντρου είναι επικίνδυνη. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος απυχήματος. Ανατρέξτε στην ενότητα Απελευθέρωση παγιδευμένου δέντρου στη σελίδα 60.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κατά τη διάρκεια κρίσιμων εργασιών υλοτομίας, ανασκώστε αρμέσως τα προστατευτικά ακοής μετά την ολοκλήρωση της κοπής. Είναι σημαντικό να ακούτε ήχους και προειδοποιητικά σήματα.


## Απομάκρυνση του κορμού και προετοιμασία της διαδρομής διαφυγής

Κόψτε όλα τα κλαδιά από το ύψος του ώμου σας και κάτω.

1. Εκτελέστε το τμήμα έλξης της διαδρομής κοπής από πάνω προς τα κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο βρίσκεται ανάμεσα σε σεάσαι και το προϊόν.



2. Αφαιρέστε όλη τη χαμηλή βλάστηση από την περιοχή εργασίας γύρω από το δέντρο. Απομακρύνετε όλο το κομμένο υλικό από την περιοχή εργασίας.
3. Ελέγχετε την περιοχή για εμπόδια, όπως πέτρες, κλαδιά και τρύπες. Πρέπει να έχετε μια σαφή διαδρομή διαφυγής όταν το δέντρο αρχίζει να πέφτει. Η διαδρομή διαφυγής θα πρέπει να σχηματίζει γωνία περίπου 135 μοιρών με την κατεύθυνση ρίψης.
1. Περιοχή κινδύνου
2. Διαδρομή διαφυγής
3. Κατεύθυνση ρίψης

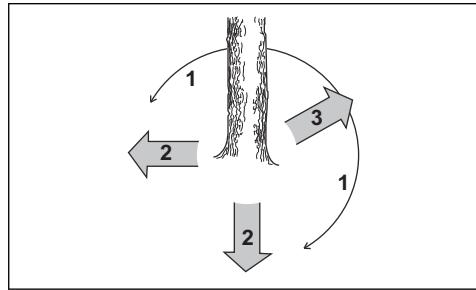

## Υλοτόμηση δέντρου


Χρησιμοποιείτε τρία κοψίματα για να κόψετε ένα δέντρο. Αυτά είναι τα κατευθυντήρια κοψίματα, τα οποία περιλαμβάνουν την κοπή από πάνω και από κάτω καθώς και την κοπή ρίψης. Εάν εκτελέστε τα παραπάνω κοψίματα στα σωστά σημεία, μπορείτε να υπολογίσετε με ακρίβεια την κατεύθυνση ρίψης.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κόψετε δέντρα με διάμετρο μεγαλύτερη από το μήκος της λάμας του προϊόντος σας, εκτός εάν έχετε λάβει ειδική εκπαίδευση! Αυτή η εργασία εμπεριέχει πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο η περιοχή κλωτσήματος της λάμας οδηγήσει να αγγίξει το δέντρο.

## Για να εκτελέσετε τα κατευθυντήρια κοψίματα

1. Κάντε τα κατευθυντήρια κοψίματα. Κόψτε τα κατευθυντήρια κοψίματα στο 1/4 της διαμέτρου του δέντρου. Δημιουργήστε γωνία 45° μεταξύ της κοπής από πάνω και της κοπής από κάτω.
- a) Κάντε πρώτα την κοπή από πάνω. Ευθυγραμμίστε το σημάδι κατεύθυνσης ρίψης (A) του προϊόντος με την κατεύθυνση ρίψης του δέντρου (B). Παραμείνετε πίσω από το προϊόν και διατηρήστε το δέντρο στη δεξιά σας πλευρά. Κόψτε στο τμήμα έλξης της διαδρομής.
- b) Κάντε την κοπή από κάτω. Βεβαιωθείτε ότι το άκρο της κοπής από κάτω βρίσκεται στο ίδιο σημείο με το άκρο της κοπής από πάνω.

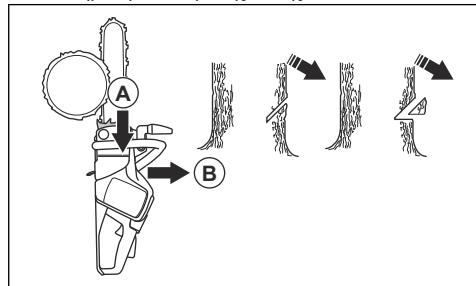


2. Βεβαιωθείτε ότι η κατευθυντική γραμμή κοπής είναι πλήρως οριζόντια και σε ορθή γωνία ( $90^{\circ}$ ) με την κατεύθυνση ρίψης. Η κατευθυντική γραμμή κοπής περνά από το σημείο τομής των κατευθυντήριων κοψιμάτων.

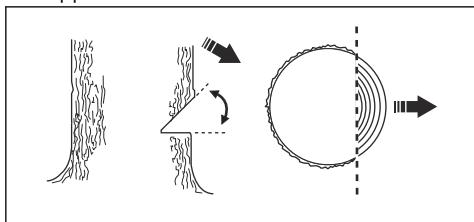


#### Για να εκτελέσετε την κοπή ρίψης

**Περιεχόμενα** Η κοπή ρίψης γίνεται στην αντίθετη πλευρά του δέντρου από τα κατευθυντήρια κοψιμάτα.


1. Κάντε την κοπή ρίψης περίπου 3-5 cm/1,5-2 ίντσες επάνω από τα κάτω κατευθυντήρια κοψιμάτα. Η κοπή πρέπει να είναι πλήρως οριζόντια.

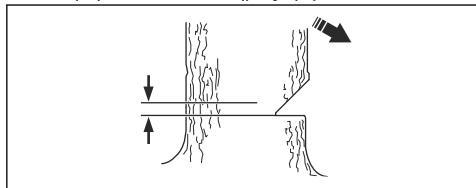


2. Εάν έχετε οδοντωτό προφυλακτήρα, τοποθετήστε τον πίσω από το άκοπο τμήμα κορμού δένδρου.  
 3. Κόψτε στο τμήμα έλξης της διαδρομής, ανοίξτε τέρμα το γκάζι και προωθήστε αργά την αλυσίδα πριονιού/λάμα οδήγησης μέσα στο δέντρο. Βεβαιωθείτε ότι το δέντρο δεν πέφτει σε ανεπιθύμητη κατεύθυνση.  
 4. Χρησιμοποιήστε μια σφήνα ή μπάρα ανατροπής στην τομή όταν η τομή έχει το ακριβές βάθος.

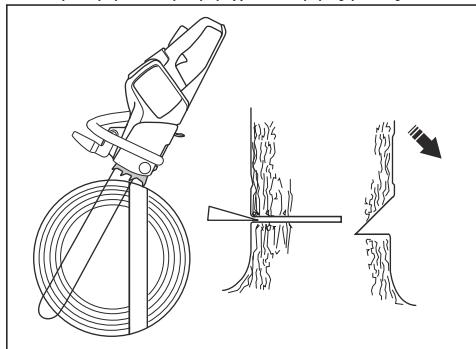


5. Ολοκληρώστε την κοπή ρίψης παράλληλα με την κατευθυντική γραμμή κοπής. Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ τους είναι τουλάχιστον το 1/10 της διαμέτρου του κορμού. Το τμήμα του κορμού που δεν έχει κοπεί είναι το άκοπο τμήμα κορμού δένδρου. Το άκοπο τμήμα κορμού δένδρου ελέγχει την κατεύθυνση ρίψης.

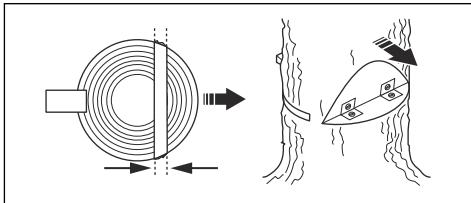


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Δεν έχετε κανένα έλεγχο της κατεύθυνσης ρίψης εάν το άκοπο τμήμα κορμού δένδρου δεν υπάρχει ή είναι πολύ λεπτό. Το ίδιο ισχύει και όταν δεν έχετε κάνει σωστά τα κατευθυντήρια κοψιμάτα και την κοπή ρίψης.

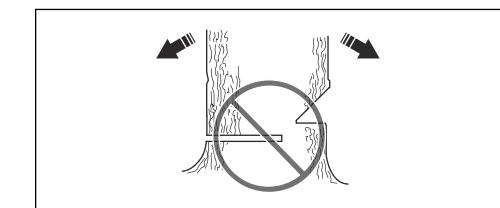


6. Σε αυτή την περίπτωση, το δέντρο θα πέσει από το βάρος του ή με τη βοηθεία μιας σφήνας ή μπάρας ανατροπής.

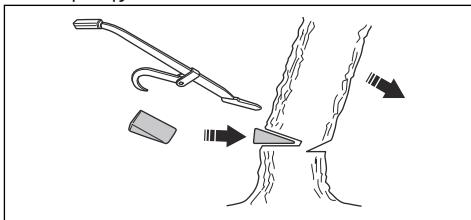

**Περιεχόμενα** Χρησιμοποιήστε λάμα οδήγησης που έχει μεγαλύτερο μήκος από τη διάμετρο του δέντρου. Αυτό σας βοηθά να κάνετε την κοπή ρίψης και τα κατευθυντήρια κοψιμάτα με μία κίνηση κοπής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Αξεσουάρ στη σελίδα 72** για να δείτε ποια μήκη λάμας συνιστώνται για το προϊόν σας.

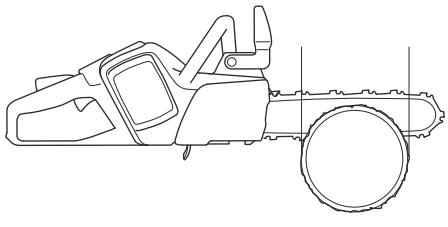


2. Εκτιμήστε ποια είναι το σημείο μέγιστης μηχανικής τάσης.

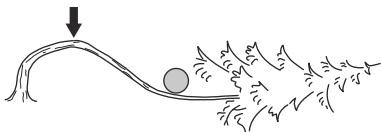


3. Εξετάστε ποια είναι η ασφαλέστερη μέθοδος για να απελευθερώσετε τη μηχανική τάση.

**Περιεχόμενα** Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μόνη ασφαλής μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε βαρούλκο και όχι το προϊόν σας.

4. Παραμείνετε σε μια θέση όπου το δέντρο ή το κλαδί δεν μπορεί να σας χτυπήσει όταν απελευθερωθεί η μηχανική τάση.




5. Κάντε ένα ή περισσότερα κοψίματα με επαρκές βάθος για τη μείωση της μηχανικής τάσης. Κόψτε στο σημείο μέγιστης μηχανικής τάσης ή κοντά σε αυτό. Αναγκάστε το δέντρο ή το κλαδί να σπάσει στο σημείο μέγιστης μηχανικής τάσης.




Η ασφαλέστερη μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα από τα ακόλουθα βαρούλκα:

- Τοποθετημένο σε τρακτέρ

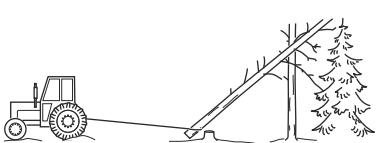

- Φορητό




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κόβετε σε ευθεία ένα δέντρο ή κλαδί που βρίσκεται υπό μηχανική τάση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν κόβετε ένα δέντρο που βρίσκεται υπό μηχανική τάση. Υπάρχει κίνδυνος το δέντρο να μετακινθεί γρήγορα πριν ή μετά το κόψιμο. Μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός εάν είστε σε εσφαλμένη θέση ή εάν κόψετε με λάθος τρόπο.


## Για να κόψετε δέντρα και κλαδιά που βρίσκονται υπό μηχανική τάση

1. Εκτιμήστε ποια πλευρά του δέντρου ή του κλαδιού βρίσκεται υπό μηχανική τάση.

6. Εάν πρέπει να κόψετε κατά μήκος του δέντρου/ κλαδιού, κάντε 2 έως 3 κοψίματα, σε απόσταση 2,54 cm (1 ίντσα) και με βάθος 5,08 cm (2 ίντσες).

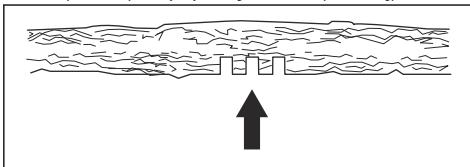

7. Συνεχίστε να κόβετε το δέντρο και άλλο, μέχρι το δέντρο/κλαδί να λυγίσει και να απελευθερωθεί η μηχανική τάση.

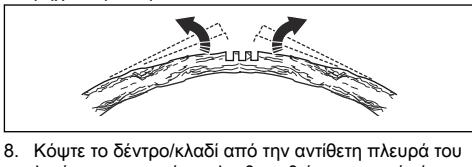

8. Κόψτε το δέντρο/κλαδί από την αντίθετη πλευρά του λυγίσματος, αφού απελευθερωθεί η μηχανική τάση.

## Συντήρηση

### Εισαγωγή




**ΠΡΟΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης στο προϊόν, διαβάστε και κατανοήστε το κεφάλαιο για την ασφάλεια.

### Συντήρηση και έλεγχο των συσκευών ασφαλείας του προϊόντος


#### Για να εκτελέσετε έλεγχο του προφυλακτήρα μπροστινού χεριού

Ελέγχετε τακτικά τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού και τον αδρανειακό μηχανισμό απασφάλισης του φρένου.

1. Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας μπροστινού χεριού δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι δεν υπάρχουν ελαττώματα, όπως ρωγμές.

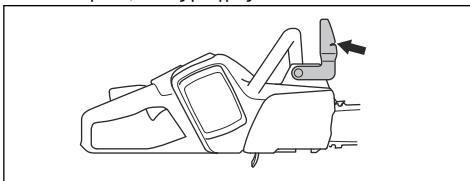

2. Βεβαιωθείτε ότι ο προφυλακτήρας μπροστινού χεριού κινείται ελεύθερα και ότι είναι στερεωμένος με ασφάλεια στο προϊόν.

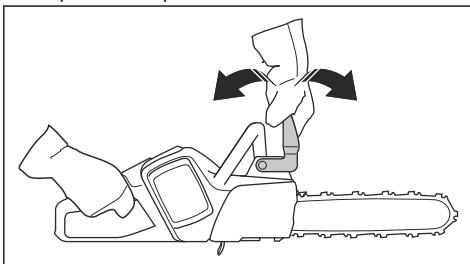

3. Τοποθετήστε το προϊόν, με σβηστό τον κινητήρα, επάνω σε έναν κορμό ρίζας ή άλλη σταθερή επιφάνεια.

4. Πιάστε την οπίσθια χειρολαβή και αφήστε την εμπρόσθια χειρολαβή. Αφήστε το προϊόν να πέσει επάνω στον κορμό ρίζας.



5. Βεβαιωθείτε ότι το φρένο αλυσίδας ενεργοποιείται μόλις η λάμα οδήγησης αγγίζει τον κορμό ρίζας.


#### Για να εκτελέσετε έλεγχο της ενεργοποίησης του φρένου

1. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερό έδαφος και εκκινήστε το. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση προϊόντος στη σελίδα 52*.




**ΠΡΟΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα πρινού δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος ή με άλλα αντικείμενα.

2. Τυλίξτε τα δάχτυλα και τους αντίχειρές σας γύρω από τις χειρολαβές και κρατήστε το προϊόν σφιχτά.

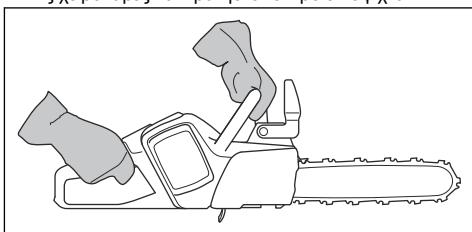


- Ανοίξτε τέρμα το γκάζι και γείρετε τον αριστερό καρπό σας επάνω στον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού για να ενεργοποιήσετε το φρένο αλυσίδας. Η αλυσίδα πριονιού πρέπει να σταματήσει αμέσως.

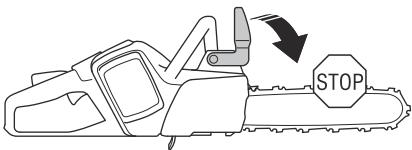


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφήσετε την εμπρόσθια χειρολαβή!

## Έλεγχος της ασφάλειας σκανδάλης γκαζιού


- Βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη γκαζιού και η ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού κινούνται ελεύθερα και ότι το ελατήριο επαναφοράς λειτουργεί σωστά.



- Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού και βεβαιωθείτε ότι επιστρέφει στην αρχική θέση όταν την αφήνετε.



- Βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη γκαζιού κλειδώνει στη θέση του ρελαντί όταν απελευθερώνεται η ασφάλεια της σκανδάλης γκαζιού.




- Θέστε σε λειτουργία το προϊόν και ανοίξτε τέρμα το γκάζι.

- Απελευθερώστε τη σκανδάλη γκαζιού και βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα πριονιού σταματά και παραμένει στάσιμη. Εάν η αλυσίδα πριονιού περιστρέφεται ενώ η σκανδάλη γκαζιού βρίσκεται στη θέση ρελαντί, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις.

## Για να εκτελέσετε έλεγχο του συγκρατητή αλυσίδας

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στον συγκρατητή αλυσίδας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο συγκρατητής αλυσίδας είναι σταθερός και προσαρτημένος στο σώμα του προϊόντος.

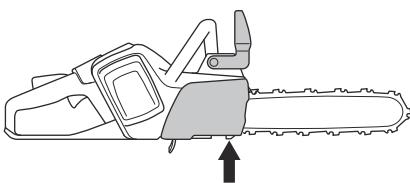


## Για να ελέγξετε το πληκτρολόγιο

- Εκκινήστε το προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εκκίνηση προϊόντος στη σελίδα 52*
- Πατήστε ξανά το κουμπί εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σταματά να λειτουργεί όταν πατήστε παραπεταμένα το κουμπί. Η πράσινη λυχνία LED θα σβήσει.




## Έλεγχος της μπαταρίας και της θήκης της μπαταρίας

- Καθαρίστε τη μπαταρία και τη θήκη της μπαταρίας με μαλακή βούρτσα.



- Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε τις υποδοχές ψύξης και τους συνδέσμους της μπαταρίας.

3. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι δεν υπάρχουν άλλα ελαπτώματα, όπως ρωγμές.



## Έλεγχος του φορτιστή της μπαταρίας


1. Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής της μπαταρίας και το καλώδιο ρεύματος δεν έχουν υποστεί ζημιά. Κοιτάξτε για ρωγμές και άλλα ελαπτώματα.

## Καθαρισμός του συστήματος ψύξης

Το προϊόν διαθέτει ένα σύστημα ψύξης που διατηρεί τη θερμοκρασία του προϊόντος όσο το δυνατόν πιο χαμηλή.

Το σύστημα ψύξης περιλαμβάνει μια εισαγωγή αέρα στην αριστερή πλευρά του προϊόντος και έναν ανεμιστήρα στο μοτέρ.

1. Καθαρίζετε το σύστημα ψύξης με βούρτσα κάθε εβδομάδα ή πιο συχνά, εάν απαιτείται.



2. Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψύξης δεν είναι βρώμικο ή φραγμένο.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν το σύστημα ψύξης είναι βρώμικο ή φραγμένο μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση του προϊόντος. Αυτό προκαλεί ζημιά στο έμβολο και τον κύλινδρο.

## Ακόνισμα αλυσίδας πριονιού

### Πληροφορίες σχετικά με τη λάμα οδήγησης και την αλυσίδα πριονιού

Αν η λάμα οδήγησης ή η αλυσίδα πριονιού έχουν φθαρεί ή υποστεί ζημιά, χρησιμοποιήστε για αντικατάσταση το συνδυασμό λάμας οδήγησης και αλυσίδας πριονιού που συνιστά η Husqvarna. Αυτό χρειάζεται για να διατηρούνται οι λειτουργίες ασφαλείας του προϊόντος.

Για μια λίστα με τους συνιστώμενους συνδυασμούς λάμας και αλυσίδας, ανατρέξτε στην ενότητα **Άξεσσούρ** στη σελίδα 72.


- Μήκος λάμας οδήγησης, in/cm. Πληροφορίες σχετικά με το μήκος της λάμας οδήγησης μπορείτε συνήθως να βρείτε στο πίσω άκρο της λάμας.




- Αριθμός δοντών στο γρανάζι της μύτης της λάμας (T).




- Βήμα αλυσίδας, ίντσες. Η απόσταση μεταξύ των συνδέσμων του συστήματος μετάδοσης κίνησης της αλυσίδας πριονιού πρέπει να αντιστοιχούν στην απόσταση των δοντών στο γρανάζι της μύτης της λάμας και στον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης.




- Αριθμός συνδέσμων συστήματος μετάδοσης κίνησης. Ο αριθμός των κινητήριων κρίκων εξαρτάται από τον τύπο της λάμας οδήγησης.




- Πλάτος αυλάκωσης λάμας, ίντσες/mm. Το πλάτος αυλάκωσης της λάμας οδήγησης πρέπει να είναι ίδιο με το πλάτος των κρίκων της αλυσίδας κίνησης.

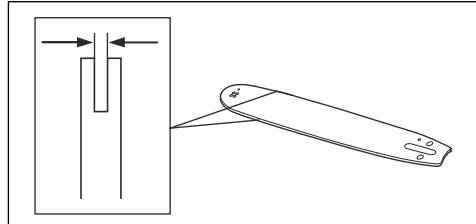

- Οπή λαδιού αλυσίδας και οπή για εντατήρα αλυσίδας. Η λάμα οδήγησης πρέπει να αντιστοιχεί στο προϊόν.



- Πλάτος συνδέσμου συστήματος μετάδοσης κίνησης, μμ/ιντσές




## Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ακονίσματος των κοπτικών εργαλείων

Μην χρησιμοποιείτε μια στομωμένη αλυσίδα πριονιού. Εάν η αλυσίδα του πριονιού έχει στομώσει, πρέπει να εφαρμόσετε περισσότερη πίεση για να στρώξετε τη λάμα οδήγησης μέσα από το ξύλο. Εάν η αλυσίδα του πριονιού είναι πολύ στομωμένη, δεν θα υπάρχουν ροκανίδια αλλά πριονίδια.


Εάν η αλυσίδα είναι ακονισμένη διαπερνά το ξύλο και δημιουργούνται ροκανίδια μεγάλου μήκους και πάχους.

Το κοπτικό δόντι (A) και ο μετρητής βάθους (B) συνιστούν από κοινού το κοπτικό τμήμα της αλυσίδας πριονιού, δηλαδή το κοπτικό εργαλείο. Η διαφορά ύψους μεταξύ των δύο αποτελεί το βάθος κοπής (ρύθμιση μετρητή βάθους).




Όταν ακονίζετε το κοπτικό εργαλείο, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη τα εξής:

- Γωνία ακονίσματος.




- Γωνία κοπής.



- Θέση λίμας.



- Διάμετρος στρογγυλής λίμας.



Δεν είναι εύκολο να ακονίσετε μια αλυσίδα πριονιού σωστά χωρίς το σωστό εξοπλισμό. Χρησιμοποιήστε οδηγό ακονίσματος της Husqvarna. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση κοπής και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο κλωτσήματος.




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η δύναμη κλωτσήματος αυξάνεται πολύ, εάν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ακονίσματος.

**Περιεχόμενα** Για πληροφορίες σχετικά με το ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού, βλ. Αξεσουάρ στη σελίδα 72.

## Ακόνισμα των κοπτικών εργαλείων


1. Χρησιμοποιήστε μια στρογγυλή λίμα και έναν οδηγό ακονίσματος για να ακονίσετε τα κοπτικά δόντια.



**Περιεχόμενα** Ανατρέξτε στην ενότητα Αξεσουάρ στη σελίδα 72 για πληροφορίες σχετικά με τη λίμα και τον οδηγό που συνιστά η Husqvarna για την αλυσίδα του πριονιού σας.

2. Εφαρμόστε σωστά τον οδηγό ακονίσματος πάνω στο κοπτικό εργαλείο. Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τον οδηγό ακονίσματος.


- Μετακινήστε τη λίμα από την εσωτερική πλευρά του κοπτικού δοντιού προς τα έξω. Μειώστε την πίεση στο τμήμα έλξης της διαδρομής.

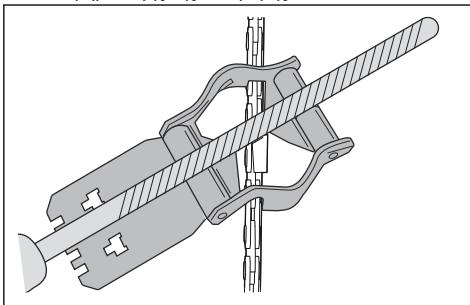

- Αφαιρέστε το υλικό από τη μία πλευρά όλων των κοπτικών δοντιών.
- Γυρίστε το προϊόν ανάποδα και αφαιρέστε το υλικό από την άλλη πλευρά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα κοπτικά δόντια έχουν το ίδιο μήκος.

### Γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της ρύθμισης μετρητή βάθους

Η ρύθμιση μετρητή βάθους (Γ) μειώνεται κατά το ακόνισμα του κοπτικού δοντιού (Α). Για να διατηρήσετε τη μέγιστη απόδοση κοπής πρέπει να αφαιρέσετε το υλικό ακονίσματος από το μετρητή βάθους (Β) για να επιτύχετε τη συνιστώμενη ρύθμιση μετρητή βάθους. Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επίτευξης της σωστής ρύθμισης μετρητή βάθους για την αλυσίδα πριονιού σας, ανατρέξτε στην ενότητα **Άξεσουάρ στη σελίδα 72**.

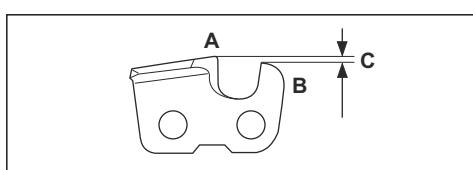


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν η ρύθμιση μετρητή βάθους είναι πολύ υψηλή, αυξάνεται ο κίνδυνος κλωτσήματος!

### Προσαρμογή της ρύθμισης μετρητή βάθους

Πριν προσαρμόσετε τη ρύθμιση του μετρητή βάθους ή ακονίστε το κοπτικό εργαλείο, ανατρέξτε στην ενότητα **Ακόνισμα των κοπτικών εργαλείων στη σελίδα 64** για οδηγίες. Συνιστούμε να προσαρμόζετε τη ρύθμιση του μετρητή βάθους μετά από κάθε τρίτη φορά που ακονίζετε τα κοπτικά δόντια.

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε το δικό μας όργανο μέτρησης βάθους για να επιτύχετε τη σωστή ρύθμιση

μετρητή βάθους και τη σωστή γωνία για το μετρητή βάθους.

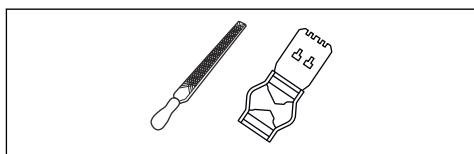


- Χρησιμοποιήστε μια επιπέδη λίμα και ένα όργανο μέτρησης βάθους για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του μετρητή βάθους. Χρησιμοποιήστε μόνο το όργανο μέτρησης βάθους της Husqvarna για να επιτύχετε τη σωστή ρύθμιση του μετρητή βάθους και τη σωστή γωνία για το μετρητή βάθους.

- Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης βάθους επάνω στην αλυσίδα πριονιού.

**Περιεχόμενα** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του οργάνου, ανατρέξτε στη συσκευασία του οργάνου μέτρησης βάθους.

- Χρησιμοποιήστε την επιπέδη λίμα για να αφαιρέσετε το τμήμα του μετρητή βάθους που εκτείνεται μέσω του οργάνου μέτρησης βάθους.

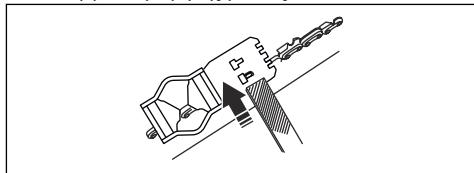

### Τέντωμα της αλυσίδας πριονιού




**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η αλυσίδα του πριονιού δεν έχει τη σωστή τάνυση, μπορεί να χαλαρώσει από τη λάμα οδήγησης και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Όσο περισσότερο χρησιμοποιείτε μια αλυσίδα πριονιού, τόσο περισσότερο αυξάνεται το μήκος της. Είναι σημαντικό να ρυθμίζετε τακτικά την αλυσίδα πριονιού.


Ελέγχετε το τέντωμα της αλυσίδας πριονιού κάθε φορά που συμπληρώνετε λάδι αλυσίδας.

**Περιεχόμενα** Εάν η αλυσίδα πριονιού είναι καινούργια, υπάρχει μια περίοδος "στρωσίματος" κατά την οποία θα πρέπει να ελέγχετε συχνότερα το τέντωμα.


- Διπλώστε τον τροχίσκο προς τα έξω μέχρι να ανοίξει.

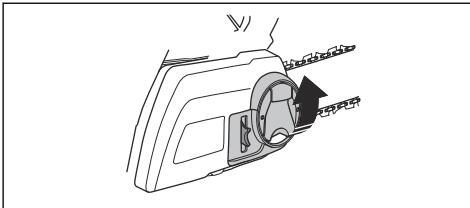

- Στρίψτε τον τροχίσκο αριστερόστροφα για να ξεσφίξετε το κάλυμμα του οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης.

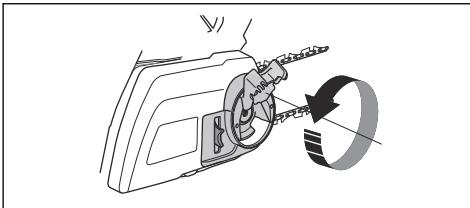


- Περιστρέψτε τον τροχό τεντώματος αλυσίδας για να ρυθμίσετε το τέντωμα της αλυσίδας πριονιού. Η αλυσίδα πριονιού πρέπει να είναι καλά σφιγμένη επάνω στη λάμα.

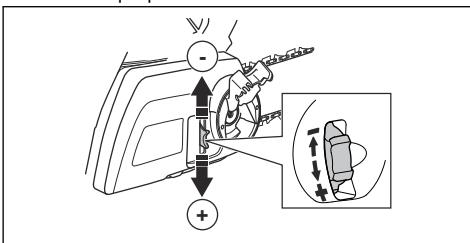


**Περιεχόμενα** Γυρίστε τον τροχό προς τα κάτω (+) για περισσότερο τέντωμα ή προς τα επάνω (-) για λιγότερο τέντωμα. Η αλυσίδα πριονιού είναι σωστά σφιγμένη όταν μπορείτε να την περιστρέψετε εύκολα με το χέρι αλλά είναι σφιγμένη επάνω στη λάμα.

- Στρίψτε τον τροχίσκο δεξιόστροφα για να σφίξετε τον τροχίσκο της λάμας.

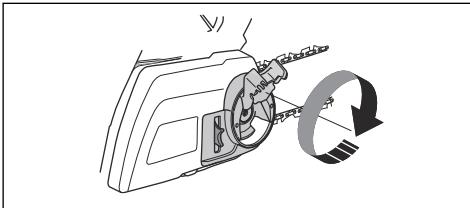

- Διπλώστε προς τα κάτω τον τροχίσκο για να κλειδώσετε το τέντωμα.

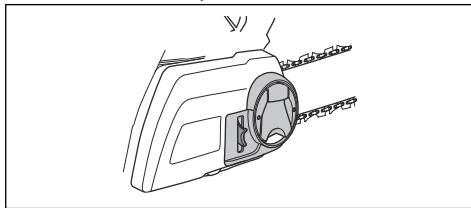

## Έλεγχος λίπανσης της αλυσίδας πριονιού


Ελέγχετε τη λίπανση της αλυσίδας πριονιού σε κάθε τρίτη φόρτηση της μπαταρίας.

- Εκκινήστε το προϊόν και αφήστε το να λειτουργήσει στα 3/4 του γκαζιού. Κρατήστε τη λάμα περίπου 20 cm (8 ίντσες) επάνω από μια ανοιχτόχρωμη επιφάνεια.
- Εάν η λίπανση της αλυσίδας πριονιού είναι σωστή, θα δείτε μια εμφανή γραμμή λαδιού στην επιφάνεια μετά από 1 λεπτό.




- Εάν η λίπανση της αλυσίδας πριονιού δεν είναι σωστή, εκτελέστε τους παρακάτω ελέγχους.

- Ελέγχετε το κανάλι λαδιού στη λάμα οδήγησης για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φράξει. Καθαρίστε εάν απαιτείται.

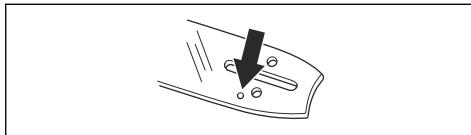

- b) Ελέγχετε την αυλάκωση στην άκρη της λάμας οδήγησης για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή. Καθαρίστε εάν απαιτείται.




- c) Βεβαιωθείτε ότι το γρανάζι της μύτης της λάμας περιστρέφεται ελεύθερα και ότι η οπή λίπανσης στο γρανάζι της μύτης δεν είναι φραγμένη. Καθαρίστε και λιπάνετε, αν χρειάζεται.



4. Εάν η λίπανση της αλυσίδας πριονιού δεν έχει αποτέλεσμα μετά από τα παραπάνω βήματα, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο σέρβις.

## Εκτέλεση εργασιών συντήρησης στον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης της αλυσίδας

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης διαθέτει οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης.

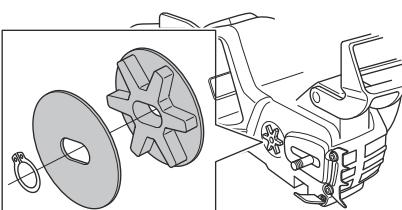


Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες συντήρησης στον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης της αλυσίδας:


1. Ελέγχετε τακτικά τον βαθμό φθοράς του οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης. Αντικαταστήστε τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης της αλυσίδας εάν έχει υποστεί μεγάλη φθορά.
2. Αντικαταστήστε τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης όταν αντικαθιστάτε την αλυσίδα του πριονιού.

## Έλεγχος εξοπλισμού κοπής

1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρωγμές στα πριστίνια και τους κρίκους και ότι δεν υπάρχουν χαλαρά πριστίνια. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε.

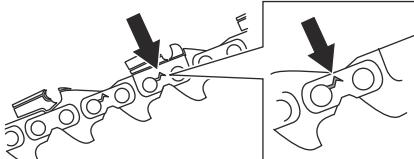


2. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα του πριονιού καμπυλώνεται εύκολα. Αν η αλυσίδα του πριονιού είναι άκαμπτη, αντικαταστήστε την.
3. Συγκρίνετε την αλυσίδα πριονιού με μια καινούργια αλυσίδα πριονιού, για να αποφασίσετε εάν τα πριστίνια και οι σύνδεσμοι έχουν φθαρεί.
4. Αντικαταστήστε την αλυσίδα του πριονιού, όταν το μακρύτερο τμήμα των δοντιών κοπής είναι μικρότερο από 4 mm/0,16 in. Αντικαταστήστε επίσης την αλυσίδα εάν υπάρχουν ρωγμές στα δόντια κοπής.




## Για να εκτελέσετε έλεγχο της λάμας οδήγησης


1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσιυλος λαδιού δεν είναι φραγμένος. Καθαρίστε, αν χρειάζεται.



2. Εξετάστε εάν υπάρχουν ρινίσματα στις άκρες της λάμας οδήγησης. Αφαιρέστε τα γρέζια με μια λίμα.




3. Καθαρίστε την εγκοπή στη λάμα οδήγησης.



4. Εξετάστε την αυλάκωση της λάμας οδήγησης για τυχόν φθορές. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τη λάμα οδήγησης.




5. Εξετάστε εάν η μύτη της λάμας είναι τραχιά ή πολύ φθαρμένη.



6. Βεβαιωθείτε ότι το γρανάζι της μύτης της λάμας περιστρέφεται ελεύθερα και ότι η οπή λίπανσης στο γρανάζι της μύτης της λάμας δεν είναι φραγμένη. Καθαρίστε και λιπάνετε, αν χρειάζεται.



7. Να περιστρέψετε τη λάμα οδήγησης καθημερινά για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της.



## Πρόγραμμα συντήρησης



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης, πρέπει να αφαιρείτε την μπαταρία.

Ακολουθεί μια λίστα με τα βήματα συντήρησης που πρέπει να εκτελείτε στο προϊόν. Ανατρέξτε στην ενότητα Συντήρηση στη σελίδα 61 για περαιτέρω πληροφορίες.

Συντήρηση	Πριν από τη χρήση	Κάθε εβδομάδα	Κάθε μήνα
Καθαρίστε τα εξωτερικά μέρη του προϊόντος.	X		
Βεβαιωθείτε ότι η σκανδάλη γκαζιού και η λειτουργία κλειδώματος της σκανδάλης γκαζιού λειτουργούν σωστά από πλευράς ασφάλειας.	X		
Καθαρίστε το φρένο αλυσίδας και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι ο συγκρατητής αλυσίδας δεν έχει υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται.	X		
Περιστρέψετε τη λάμα οδήγησης για πιο ομοιόμορφη φθορά. Βεβαιωθείτε ότι η οπή λίπανσης της λάμας οδήγησης δεν είναι φραγμένη. Καθαρίστε την αυλάκωση της λάμας.	X		
Βεβαιωθείτε ότι το κοπτικό εργαλείο κοπτής και ο προφυλακτήρας του κοπτικού εργαλείου δεν έχουν ρωγμές και δεν έχουν υποστεί ζημιά. Αντικαταστήστε το κοπτικό εργαλείο ή τον προφυλακτήρα του κοπτικού εργαλείου εάν έχουν ρωγμές ή έχουν εκτεθεί σε κρούση.	X		
Βεβαιωθείτε ότι πηγαίνει αρκετό λάδι στη λάμα και την αλυσίδα πριονιού.	X		
Ελέγχτε την αλυσίδα πριονιού. Κοιτάξτε για ρωγμές και βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα πριονιού δεν είναι άκαμπτη ή ασυνήθιστα φθαρμένη. Αντικαταστήστε, αν χρειάζεται.	X		

Συντήρηση	Πριν από τη χρήση	Κάθε εβδομάδα	Κάθε μήνα
Ακονίστε την αλυσίδα πριονιού. Ελέγχετε το τέντωμα και την κατάστασή της. Ελέγχετε τον οδοντωτό τροχό μετάδοσης κίνησης για τυχόν φθορές και αντικαταστήστε τον εάν χρειάζεται.	X		
Καθαρίστε την εισαγωγή αέρα στο προϊόν.	X		
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες και τα παξιμάδια είναι σφιγμένα.	X		
Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο λειτουργεί σωστά και δεν έχει υποστεί ζημιά.	X		
Χρησιμοποιήστε μια λίμα για να απομακρύνετε τα ρινίσματα από τις άκρες της λάμας οδήγησης.		X	
Ελέγχετε τις συνδέσεις μεταξύ της μπαταρίας και του προϊόντος. Ελέγχετε τη σύνδεση μεταξύ της μπαταρίας και του φορτιστή μπαταρίας.			X
Αδειάστε και καθαρίστε το ντεπόζιτο λαδιού.			X
Φυσήξτε προσεκτικά το προϊόν και τις υποδοχές ψύξης μπαταρίας με πεπιεσμένο αέρα.			X

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων

#### Πίνακας

Πιθανοί κωδικοί σφάλματος στο πληκτρολόγιο του προϊόντος.

Οθόνη LED	Πιθανά σφάλματα	Πιθανή ενέργεια
Η ένδειξη προειδοποίησης αναβοσβήνει.	Το φρένο αλυσίδας είναι ενεργοποιημένο.	Τραβήξτε προς τα πίσω τον προφυλακτήρα μπροστινού χεριού για να απελευθερώσετε το φρένο αλυσίδας.
	Απόκλιση θερμοκρασίας.	Αφήστε το προϊόν να κρυώσει.
	Υπερφόρτωση. Κολλημένο παρελκόμενο κοπτής.	Το παρελκόμενο κοπτής έχει κολλήσει. Απελευθερώστε το παρελκόμενο κοπτής.
	Η σκανδάλη γκαζιού και το πλήκτρο ενεργοποίησης ενεργοποιούνται ταυτόχρονα.	Αφήστε τη σκανδάλη γκαζιού και το προϊόν θα ενεργοποιηθεί.
Η πράσινη λυχνία LED ενεργοποίησης αναβοσβήνει.	Χαμηλή τάση μπαταρίας.	Φορτίστε την μπαταρία.
Αναμμένη προειδοποιητική λυχνία.	Σέρβις.	Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.

## Πίνακας

Αντιμετώπιση προβλημάτων μπαταρίας ή/και φορτιστή μπαταρίας κατά τη φόρτιση.

Οθόνη LED	Πιθανά σφάλματα	Πιθανή ενέργεια
Η ένδειξη προειδοποίησης αναβοσθήνει.	Η μπαταρία έχει αδειάσει.	Φορτίστε την μπαταρία.
	Απόκλιση θερμοκρασίας.	Η μπαταρία πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία μεταξύ -10 °C/14 °F και 40°C/104°F.
	Υπέρταση.	Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου τροφοδοσίας αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων στο προϊόν.
Αναμμένη προειδοποιητική λυχνία.	Υπερβολική διαφορά τάσης μεταξύ των στοιχείων της μπαταρίας (1 V).	Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.

## Πίνακας

Οθόνη LED	Πιθανά σφάλματα	Πιθανή ενέργεια
Η ένδειξη προειδοποίησης αναβοσθήνει.	Απόκλιση θερμοκρασίας.	Η μπαταρία πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες μεταξύ 5°C/41°F και 40°C/104°F.
Αναμμένη προειδοποιητική λυχνία.		Απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.

## Μεταφορά, αποθήκευση και απόρριψη

### Μεταφορά και αποθήκευση

- Οι παρεχόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου πληρούν όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί επικινδυνών εμπορευμάτων.
- Πρέπει να τηρείτε τις ειδικές απαιτήσεις που αναγράφονται στη συσκευασία και στις επικέτες σχετικά με την εμπορική μεταφορά. Οι απαιτήσεις αυτές πρέπει επίσης να τηρούνται από οποιουσδήποτε τρίτους και από τους διαμετακομιστές.
- Απευθυνθείτε σε ένα άτομο ειδικά εκπαιδευμένο στα επικινδυνά υλικά προτού στείλετε το προϊόν. Να τηρείτε όλους τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
- Αν συσκευάσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε ταινία πάνω στις ακάλυπτες επαφές. Σφηνώστε την

μπαταρία μέσα στο πακέτο για να αποτρέψετε τυχόν μετακινήσεις.

- Κατά τη φύλαξη ή τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει πάντα να αφαιρείτε την μπαταρία.
- Τοποθετήστε την μπαταρία και τον φορτιστή της μπαταρίας σε χώρο στεγνό και προστατευμένο από την υγρασία και τον παγετό.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε χώρους όπου ενδέχεται να προκληθεί στατικός ηλεκτρισμός. Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε μεταλλικό κουτί.
- Η αποθήκευση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σε σημεία με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C (41 °F) και 25 °C (77 °F) και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Η αποθήκευση του φορτιστή της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σε σημεία με θερμοκρασία μεταξύ 5 °C (41 °F) και 25 °C (77 °F).

°F) και 45 °C (113 °F) και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.


- Φορτίστε την μπαταρία κατά 30% έως 50% προτού την αποθήκευσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η αποθήκευση του φορτιστή της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σε χώρο κλειστό και στεγνό.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με τον φορτιστή. Μην επιτρέπετε να αγγίζουν τον εξοπλισμό παιδιά και άλλα μη εγκεκριμένα άτομα. Διατηρείτε τον εξοπλισμό σε χώρο που μπορείτε να κλειδώσετε.
- Προτού αποθηκεύσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να το καθαρίζετε και να εκτελείτε πλήρες σέρβις.
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές στο προϊόν κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, χρησιμοποιήστε το προστατευτικό μεταφοράς.
- Κατά τη μεταφορά, πρέπει να στερεώνετε καλά το προϊόν.

## Απόρριψη της μπαταρίας, του φορτιστή μπαταρίας και του προϊόντος

Το παρακάτω σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν δεν είναι οικιακό απόρριμμα. Ανακυκλώστε το σε κέντρο

ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και των ανθρώπων.

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή στον αντιπρόσωπο.



**Περιεχόμενα** Αυτό το σύμβολο υπάρχει πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος.

## Τεχνικά στοιχεία

### Τεχνικά στοιχεία

<b>Πλατφόρμα</b>	120i
<b>Κινητήρας</b>	CS100EU
Τύπος	BLDC (χωρίς ψήκτρες) 36 V
<b>Χαρακτηριστικά</b>	
Λειτουργία χαμηλής ενέργειας	savE
<b>Σύστημα λίπανσης</b>	
Τύπος αντλίας λαδιού	Αυτόματο
Χωρητικότητα δοχείου λαδιού, λίτρα	0,20
<b>Βάρος</b>	
Αλυσοπρίονο χωρίς μπαταρία, λάμα οδήγησης, αλυσίδα πριονιού και άδειο ντεπόζιτο λαδιού αλυσίδας, kg	2,95
<b>Εκπομπές θορύβου<sup>4</sup></b>	
Στάθμη ηχητικής ισχύος, μετρούμενη τιμή dB(A)	98
Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος L <sub>WA</sub> dB(A)	101

<sup>4</sup> Οι εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον, οι οποίες μετρούνται ως ηχητική ισχύς (L<sub>WA</sub>), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/14/EK.

	120i
<b>Στάθμες ήχου<sup>5</sup></b>	
Ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης στο αυτί του χειριστή, dB(A)	88
<b>Στάθμες κραδασμών<sup>6</sup></b>	
<b>Αλυσίδα πριονιού/λάμα οδήγησης</b>	
Συνιστώμενα μήκη λάμας, ίντσες/cm	12/30
Ωφέλιμο μήκος κοπής, ίντσες/cm	10/26
Τύπος οδοντωτού τροχού μετάδοσης κίνησης/αριθμός δοντιών	Κυλινδρικό γρανάζι/6
Μέγιστη ταχύτητα κινητήρα/(savE), m/s	11,5 (10)

## Αξεσουάρ

### Συνδυασμοί λάμας οδήγησης και αλυσίδας πριονιού

Τα ακόλουθα παρελκόμενα κοπής έχουν λάβει έγκριση για την Husqvarna 120i.


Λάμα οδήγησης				Αλυσίδα πριονιού	
Μήκος, ίντσες	Βίμα αλυσίδας, ίντσες	Πάχος, mm	Μέγ. ακτίνα μύτης	Τύπος	Μήκος, σύνδεσμοι συστήματος μετάδοσης κίνησης (αρ.)
12	3/8	1,1	7T	Husqvarna H38	45

### Εξοπλισμός ακονίσματος και γωνίες ακονίσματος

Με τη χρήση οδηγού ακονίσματος Husqvarna θα πετύχετε τις σωστές γωνίες ακονίσματος. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε πάντα οδηγό ακονίσματος Husqvarna για

να ακονίσετε την αλυσίδα του πριονιού. Οι κωδικοί αριθμοί ανταλλακτικών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

Εάν δεν γνωρίζετε ποια αλυσίδα πριονιού έχετε στο προϊόν σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σέρβις.

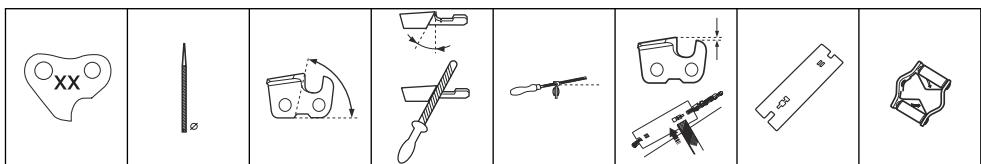

<sup>5</sup> Η ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης, κατά ISO 22868, υπολογίζεται ως το χρονικά σταθμισμένο σύνολο ενέργειας για διάφορες στάθμες ηχητικής πίεσης υπό διάφορες συνθήκες εργασίας. Η τυπική στατιστική διασπορά για την ισοδύναμη στάθμη ηχητικής πίεσης είναι μια τυπική απόκλιση ίση με 2,5 dB (A).

<sup>6</sup> Το δηλωθέν επίπεδο κραδασμών είναι για τη λαβή με τις υψηλότερες τιμές. Η τυπική στατιστική διασπορά για το επίπεδο κραδασμών είναι 1,5 m/s.

38	11/64 ίντσες/4,5 mm	75°	30°	0°	0,025 ίντσες/0,65 mm	5056981-03	5795588-01
----	---------------------------	-----	-----	----	----------------------------	------------	------------

## Εγκεκριμένες μπαταρίες για το προϊόν

Μπαταρία	BLi20	
Τύπος	Ιόντων λιθίου	
Χωρητικότητα μπαταρίας, Ah	4,2 (VTC4)	4 (HD2)
Τάση, V	36	36,5
Βάρος, lb/kg	2,6/1,2	2,6/1,2

## Εγκεκριμένοι φορτιστές μπαταρίας για το προϊόν

Φορτιστής μπαταρίας	QC80
Τάση δικτύου παροχής, V	100-240
Συχνότητα, Hz	50-60
Ισχύς, W	100

## Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

### Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, τηλ.: H +46-36-146500, δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη ότι τα ασύρματα αλυσοπρίονα με μπαταρία **Husqvarna 120i (Πλατφόρμα CS100EU)** από τους αριθμούς σειράς 2016 και έπειτα (το έτος αναγράφεται ευκρινώς με απόδοτο κείμενο στην πινακίδα στοιχείων μηχανήματος, μαζί με τον αριθμό σειράς) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

- της 17ης Μαΐου 2006 "περί μηχανημάτων" **2006/42/EK**.
- της 26ης Φεβρουαρίου 2014 "περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας" **2014/30/EU**.
- της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τον "περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών" **2011/65/EU**
- της 8ης Μαΐου 2000 "περί εκπομπών θορύβου στο περιβάλλον" **2000/14/EK**.

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα πρότυπα: **EN**

**60745-1:2009+A11:2010, EN**

**60745-2-13:2009+A1:2010, EN**

**55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-4-2:2009,**

**EN 61000-4-3:2006+A1:2008, EN 55014-2:2015, EN**

**61000-6-2:2005.**

Κοινοποιημένος φορέας: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, διενήργησε εξέταση τύπου ΕΚ, σύμφωνα με την οδηγία περί μηχανημάτων (2006/42/EK) άρθρο 12, σημείο 3 στοιχείο β.

Το πιστοποιητικό έχει τον αριθμό: **BM 50356394 0001**

Το παρεχόμενο αλυσοπρίόνο συμφωνεί με το δείγμα που υποβλήθηκε σε εξέταση τύπου ΕΚ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές θορύβου, ανατρέξτε στην ενότητα *Τεχνικά στοιχεία στη σελίδα 71*.

Huskvarna, 20181031



Pär Martinsson, Διευθυντής ανάπτυξης  
(εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Husqvarna AB  
και υπεύθυνος για την τεχνική τεκμηρίωση.)

# 目次

はじめに	75	トラブルシューティング	103
安全性	77	搬送、保管、廃棄	104
組立	85	主要諸元	104
操作	86	Accessories ( アクセサリー )	105
メンテナンス	95	EC 適合性宣言	107

## はじめに

### 製品の説明

Husqvarna 120i は、バッテリー式モーター仕様のチェンソー モデルです。


弊社では、皆様の安全と作業の効率性を向上させるため、常に製品の改善に力を入れています。詳しくは、サービス代理店までお問い合わせください。

### 用途

本製品は、樹木の鋸断を目的としています。

注記：本製品の使用においては、国内の規制が課せられる場合があります。

### 製品の概要

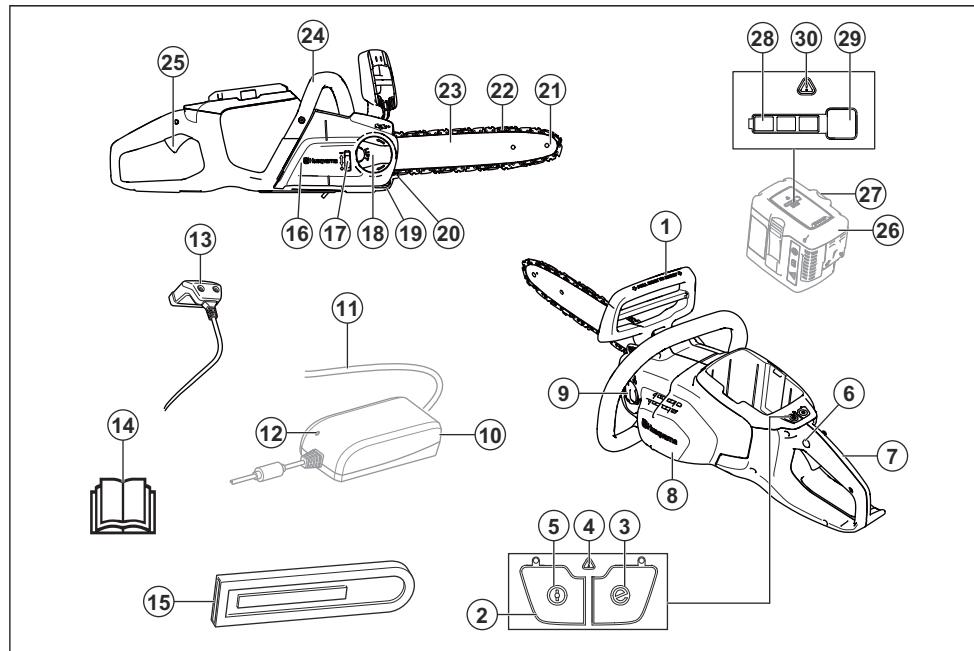

1. フロントハンドガード

2. キーパッド

3. SavE ボタン

4. 警告インジケータ

5. スタート / ストップボタン

6. パワートリガーロック

7. 右手ガード付きリヤハンドル

8. ファンハウジング

9. チェンオイルタンク

10. バッテリー充電器

11. 電源ケーブル

12. 警告インジケータ

13. コネクター
14. 取扱説明書
15. ガイドバーーカバー
16. ドライブスプロケットカバー
17. チエンテンショナホイール
18. ノブ
19. チエンキヤッチャ
20. スパイクバンパー
21. ノーズスプロケット
22. ソーチェン
23. ガイドバー
24. フロントハンドル
25. パワートリガー
26. バッテリー
27. バッテリーリリースボタン
28. バッテリーの状態
29. ボタン、バッテリーの状態
30. 警告インジケータ

## 製品に表記されるシンボルマーク



作業者や付近にいる人の重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。十分に注意し、本製品を正しく使用してください。



本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みになり、指示内容をよく理解してください。



認可された保護ヘルメット、イヤマフ、および防護メガネを着用してください。



本製品は EC 指令適合製品です。



環境に対する騒音排出は EC 指令に準拠しています。主要諸元 104 ページおよびラベルに記載の騒音に関する仕様を参照してください。



チエンソーを操作する際は、必ず両手を使用るようにしてください。



チエンソーは片手だけで操作しないでください。



ガイドバーの先端が何にも接触しないようにしてください。



警告！ガイドバー先端に物体が接触すると、キックバックが発生する場合があります。それによりガイドバーが作業者の方向にはじかれます。重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。



ソーチェンの回転方向とガイドバーの最大長。  
356 mm / 14"



チエンブレーキ、作動（右）チエンブレーキ、解除（左）



チエンオイルの補充



直流。



雨が当たらないようにしてください。



環境マーク本製品や本製品のパッケージは、一般廃棄物ではありません。電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクルを依頼してください。

yyyywwxxxxxx

製造番号は銘板に記載されています。yyyy は製造年、ww は製造された週です。

注記：本製品に付いている他のシンボル / 銘板は、一部の市場地域に向けた認定条件を示します。

## バッテリーやバッテリー充電器のシンボルマーク



電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクルを依頼してください。（ヨーロッパにのみ適用）



安全装置付き変圧器。



バッテリー充電器は屋内でのみ使用、保管してください。



二重絶縁。

## 安全性

### 安全性の定義

各シグナルワードの重大度の定義は次のとおりです。



警告：人身傷害。



注意：製品の損傷。

注記：この情報は、本製品を使用しやすくするためのものです。

### パワーツールの一般的な安全上の警告



警告：警告および指示はすべて読んでください。警告や指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。

注記：すべての警告や説明は、以後の参考のために保管してください。警告の「パワーツール」とは、電源で作動する（コード付）パワーツールまたはバッテリー駆動（コードレス）のパワーツールを指します。

### 作業エリアの安全

- 作業場所を清潔に、照明を明るく保ちます。乱雑な、あるいは暗い場所では、事故が起こりやすくなります。
- 可燃性の液体や気体、塵がある所など、爆発性雰囲気の中でパワーツールを作動させないでください。パワーツールは、塵やガスを発火させる火花を発生させます。
- パワーツールの操作中は子供やそばにいる人たちと十分な距離を置いてください。注意が散漫になって、操作ミスを引き起こす可能性があります。

### 電気保安

- パワーツールのプラグはコンセントに適合しなければなりません。決してプラグを改造しないでください。アダプタープラグをアースの付いた（接地された）パワーツールとともに使用しないでください。改造されていないプラグおよび型の同じコンセントを使用することで、感電のリスクが低くなります。
- パイプやラジエーター、レンジ、冷蔵庫など、アースの付いた表面または接地された表面に触れないようにしてください。体が接地していたりアースされていると、感電のリスクが高くなります。

- パワーツールを雨露や湿潤な環境に曝さないでください。パワーツール内に水が入ると、感電のリスクが高まります。
- コードを本来の目的以外に使用しないでください。コードを持ってパワーツールを移動したり、引っ張ったり、電源を抜いたりすることのないようにしてください。熱やオイル、とがった先端や可動部品にコードを近づけないでください。コードが破損したり絡まると、感電のリスクが高くなります。
- 屋外でパワーツールを操作する場合は、屋外での使用に適した延長コードを使用してください。屋外での使用に適したコードを使用することで、感電の危険性は少くなります。
- 湿気のある場所でパワーツールを操作せざるを得ない場合は、電源を保護するために漏電遮断器（GFCI）を使用してください。GFCIは感電の危険を低減します。

### 個人の安全

- パワーツールを操作するときは、十分に気をつけて慎重に行動し、常識に従って行動してください。疲れているときや、医薬品およびアルコールの影響が残っている状態でパワーツールを使用しないでください。パワーツールの操作中は、一瞬の不注意が重大な傷害につながることがあります。
- 身体保護具を使用してください。常に眼の保護具を着用してください。防塵マスクや滑り止め用の安全靴、ヘルメット、イヤマフを使用すると、負傷の危険性が少くなります。
- 予期せぬ始動を防止します。電源およびバッテリーバックを接続したり、ツールを拾ったり運ぶ前に、必ずスイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチに指を置いてパワーツールを運んだり、スイッチが入った状態でパワーツールに圧力をかけると、事故につながります。
- パワーツールをオンにする前に、調整キーとレンチを外してください。パワーツールの回転部品にレンチやキーが取り付けられたままになっていると、怪我の原因となります。
- 無理な体勢で作業しないでください。常に、安定した足場とバランスを保つようにしてください。こうすることで、予期しない事態でもパワーツールを安定した状態に保つことができます。
- 適切な服装を心がけてください。ゆったりした衣服や装身具を身につけないでください。可動部品に髪の毛や衣服、手袋を近づけないでください。ゆったりした衣服や装身具、長髪は可動部品に絡まる恐れがあります。
- 集塵装置の接続用装備が提供されている場合、それらが接続されて正しく使用されているか確認してください。集塵装置を使用すると、塵に関連する危険を回避できます。

- ・パワーツールの使用で発生する実際の振動は、公称合成振動値と異なり、ツールの使用方法に依存します。作業者は、自分自身を保護する目的で、実際の使用状況（ツールの電源をオフにする回数および、トリガー動作やアイドル運転の回数など、運転サイクルのあらゆる部分を考慮）における振動曝露予測を基本にした安全対策を確認する必要があります。

## パワーツールの使用と手入れ

- ・パワーツールを無理に使用しないでください。用途に合った正しいパワーツールを使用してください。正しいパワーツールを使用した方が、意図された速度でより良く安全に作業を行えます。
- ・スイッチが機能しない場合はパワーツールを使用しないでください。スイッチで制御できないパワーツールは危険なため、修理する必要があります。
- ・調整やアクセサリの変更を行ったり、パワーツールを保管する前に、電源プラグを外し、パワーツールからバッテリー／バッックを取り外してください。予防的な安全対策を行って、誤ってパワーツールを始動させる危険性が少くなります。
- ・使用していないパワーツールは子供の手の届かない所に保管して、パワーツールやこの取扱説明書に詳しくない人間がパワーツールを操作しないように注意してください。不慣れなユーザーがパワーツールを扱うと危険です。
- ・パワーツールのメンテナンスを行ってください。可動部品の誤調整やバインド、部品の破損やパワーツールの動作に影響する他の状態がないかどうかを確認します。破損している場合は、使用する前にパワーツールを修理してください。ほとんどの事故は、正しいメンテナンスを受けていないパワーツールが原因です。
- ・切削工具は研いだ状態で清潔に保ちます。正しくメンテナンスされて研いである切削工具は、バインドすることも少なく、制御が簡単です。
- ・パワーツール、アクセサリ、工具ピットなどは、これらの取扱説明書に従って使用し、作業条件および行う作業を考慮してください。意図されていない作業でパワーツールを使用すると、危険な状況を招くことがあります。

## バッテリーツールの使用と手入れ

- ・メーカー指定の充電器のみを使って充電してください。1種類のバッテリーバッックのみに適合する充電器は、それ以外のバッテリーバッックの充電で使用した場合、火災を起こす恐れがあります。
- ・仕様で指定されたバッテリーバッックのみでパワーツールを使用してください。それ以外のバッテリーバッックを使用すると、怪我や火災を招く危険があります。
- ・バッテリーバッックを使用しないときは、ペーパークリップ、コイン、キー、爪きり、ネジなどの金物、あるいは端子間を短絡する恐れがある他の小さな金物から遠ざけるようにしてください。バッテリー端子の短絡は、火傷や火災を引き起こす恐れがあります。
- ・劣悪な環境では、液体がバッテリーから漏れ出ることがあります。そのような場合、液体には触れないようご注意ください。もし万が一誤って触れてしま

った場合、水で洗い流してください。液体が目に入ってしまった場合、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れ出した液体は、炎症や火傷を引き起こすことがあります。

## サービス

- ・パワーツールのサービスは、資格のある修理担当者が同じ交換部品を使って行うようにしてください。こうすることで、パワーツールの安全性を維持できます。

## チェンソーに関する安全上の警告

- ・チェンソーの操作中は、体のあらゆる部分をソーチェンから遠ざけるようにしてください。チェンソーを始動する前に、ソーチェンが何にも接触していないことを確認してください。チェンソーの操作中は、一瞬の不注意が、ソーチェンによる衣服や身体の巻き込み事故につながることがあります。
- ・チェンソーを持つときは、必ず右手でリアハンドルを、左手でフロントハンドルを握ってください。逆の手でチェンソーを持つと怪我をする危険性が高まるため、この行為は絶対におやめください。
- ・ソーチェンは隠れた配線や自身のコードに接触する可能性があるため、絶縁グリップ面だけを掴んでパワーツールを持ってください。ソーチェンが「通電」している配線に接触することで、パワーツールの露出している金属部分が「通電」状態となることがあります。使用者が感電する危険性があります。
- ・保護メガネおよびイヤマフを装着してください。さらに、頭、手、脚と足用の身体保護具の着用を推奨します。適切な防護服を着用することで、飛び散る破片による怪我やソーチェンの接触事故を軽減できます。
- ・木に登ってチェンソーを使用しないでください。木に登ってチェンソーを操作すると、怪我をすることがあります。
- ・常に、安定した足場を確保し、しっかりと水平に固定された安全な足場に立ってチェンソーを操作するようにしてください。ハシゴのように滑りやすく、不安定な足場では、バランスを保ち、チェンソーを制御するのが難しくなります。
- ・張力をかけながら枝を払うときは、スプリングバッケに注意してください。木材繊維の張力が解放されたとき、板ばねのようになっている枝で使用者が直撃を受けたり、チェンソーが制御不能になって飛ばされたりすることがあります。
- ・低木や若木を伐採する際は、細心の注意を払ってください。細長い形状のものはソーチェンに絡まつて、使用者を鞭打つようにぶつかったり、使用者を引っ張つてバランスを崩したりすることができます。
- ・チェンソーのスイッチを切って、体から遠ざけるようにして、フロントハンドルを持ちながら運んでください。チェンソーの輸送や保管を行な際は、ガイドバー／カバーを常に取り付けてください。チェンソーを正しく取り扱うことと、動いているソーチェンとの不用意な接触の危険性を減らすことができます。
- ・注油、チェンの張り、およびアクセサリの交換に関する指示に従ってください。チェンの不適切な張り

- 具合や注油によって、チェンが破損したり、キックバックの危険性が増加する場合があります。
- ハンドル部は乾燥させて、オイルや油が付着しないようにきれいな状態を保ってください。油類が付着したハンドルは滑りやすく、コントロールし難くなります。
  - 樹木や木材のみを切断してください。意図されていない用途にチェンソーを使用しないでください。たとえば、プラスチック、石材、その他木材以外の建材の切断には、チェンソーを使用しないでください。意図されていない用途にチェンソーを使用することで、危険な状況になる場合があります。
  - 最初のうちは、木を鋸断台や架台に載せて切ることを推奨します。

## キックバックの原因と使用者による防止方法

キックバックは、ガイドバー先端に何かが接触したとき、あるいは、樹木が近づきすぎて、切断中のソーチェンに巻き込まれたときなどに発生します。先端が障害物に触れると、反動の力が突然発生し、ガイドバーが上方に向または使用者に向かって勢い良く戻ってきます。ガイドバーの上部に沿ってソーチェンに何かが挟まると、ガイドバーが使用者へ向かって急激に押し戻されます。これらの反動による動作はいずれも、チェンソーの制御を不可能にして、深刻な人の傷害を招くことがあります。チェンソーに搭載されている安全装置を頼り過ぎないようにしてください。チェンソーの使用にあたっては、事故や怪我なく切断作業を行うために、いくつかの段階を踏む必要があります。キックバックは、ツールの誤った使用あるいは不適正な操作手順や操作条件などの結果生じるものであり、以下に示す正しい予防措置を講じることで避けることが可能です。

- 親指と他の指で取り囲むようにしっかりとチェンソーのハンドルを握ります。キックバック力に耐えられるように、両手でチェンソーを持ちながら、体と腕の位置を決めてください。適切な予防措置を講じれば、使用者がキックバックを制御できます。チェンソーを離さないでください。
- 無理な体勢で作業したり、肩の高さよりも上の位置の物体を切断したりしないでください。こうすることで、先端が偶発的に何かに接触するのを防ぐことができ、不測の事態でもチェンソーを適切に制御することができます。
- 交換用ガイドバーとチェンは、ハスクバーナの指定品のみを使用してください。不適正なガイドバーやチェンに交換した場合、チェンの破損やキックバックが起こることがあります。
- ソーチェンの目立てやメンテナンスについては、本書の記載にしたがってください。デプスゲージの高さの減少は、キックバックの増加につながります。

以下の指示は、大切に保管してください。

## 一般的な安全注意事項



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 本製品は、慎重かつ適切に使用しないと、危険な道具となります。本製品により、操作者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。本取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解することが非常に重要です。
- メーカーの承認なしに本製品を改造しないでください。他者が改造した製品を使用しないでください。また、必ず純正のアクセサリを使用してください。認定されていない改造は、作業者や付近にいる人の重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。
- チェンオイルの蒸気や切りくずを長期間吸引していると、健康を害する場合があります。
- 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な重傷や死亡の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。

## 操作のための安全注意事項




警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。


- 本取扱説明書の情報は、専門家の知識や経験に相当するものではありません。現在の状況が安全ではないと思われる場合は、本製品を停止してください。サービス代理店またはチェンソーの専門家に相談してください。確信を持ってない作業は行わないでください！
- 本製品の操作について質問がある場合は、サービス代理店または Husqvarna にご相談ください。本製品を効率的に、安全に操作する方法をご説明します。可能であれば、チェンソー操作のトレーニングクラスにご参加ください。サービス代理店、林業学校、図書館などで、トレーニング資料や講習などについての情報が提供されています。
- 本製品を使用する前に、キックバックの影響と、防止方法について理解する必要があります。詳しくは、「キックバックとは 88 ページ」および「キックバックに関するよくある質問 89 ページ」を参照してください。
- 欠陥のある製品、バッテリー、またはバッテリー充電器は絶対に使用しないでください。
- 回転しているソーチェンに触れないでください。重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。
- 疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に悪影響を及ぼすような医薬品を服用したときは、本製品を使用しないでください。
- 濃霧、大雨、強風、厳寒などの悪天候下で本製品を使用しないでください。悪天候下での作業は、疲れやすく、また、地面の凍結や、予期せぬ方向に木が倒れるなどして危険です。
- ガイドバー、ソーチェン、およびすべてのカバーが正しく装着されていることを確認してから本製品を始動してください。正しく装着されていない状態で始動すると、ドライブスプロケットが外れて、重傷

を負うおそれがあります。詳しくは、「本製品の始動方法 87 ページ」を参照してください。


木、またはその他の物体に触れると、キックバックが発生する場合があります。

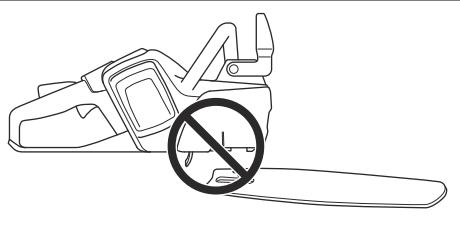

- 周囲の状況を確認してください。本製品を操作する際、人や動物が触れたり干渉したりする危険がないことを確認してください。

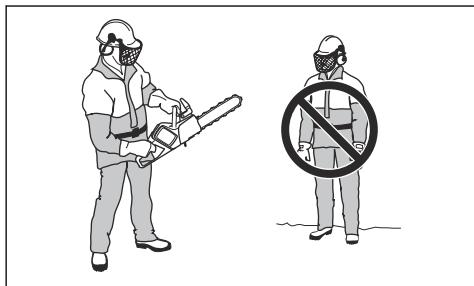


- 本製品を子供に使用させたり、子供のそばで使用したりしないでください。本製品は簡単に始動できます。十分に監視していないと、子供が動かしてしまう可能性があります。これにより、重傷を負う危険があります。
- 監視できない場所に本製品を置く場合や、長時間使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。

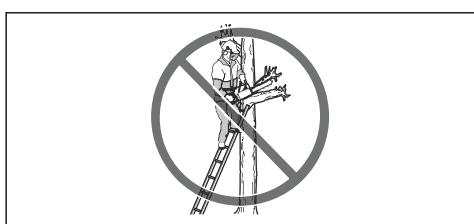


- 慎重に扱わないと、キックバックの危険が高まります。ガイドバーのキックバックゾーンが誤って枝、



- 本製品は片手で操作しないでください。片手では本製品のコントロールが十分にできません。
- 本製品は肩より上で使用しないでください。また、ガイドバー先端で切断しようとしないでください。

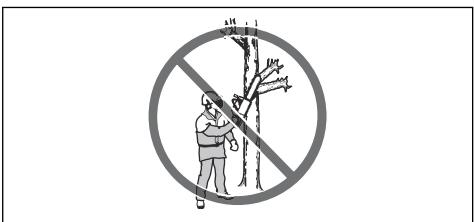

- 事故が起こったときに助けを求めることができない場所で使用しないでください。
- 本製品を移動する場合は、本製品を停止させてエンブレーキをかけてください。ガイドバーとソーチェンを後ろに向けて製品を持ちます。搬送前、または少しでも移動する前には、ガイドバーに搬送用ガードを取り付けてください。
- 本製品を地面に置くときは、エンブレーキをかけて、常に本製品が視野に入るようにしてください。本製品から離れる際は、たとえ短時間でも、エンソーを停止してバッテリーを外すようにしてください。
- 駆動装置に木くずが詰まる危険があります。これにより、ソーチェンが動かなくなることがあります。本製品をクリーニングするときは、必ず停止させてバッテリーを外してください。
- 身体の動きが自由に取れることを確認してください。木の根、岩、枝、溝などの障害物がないか周囲の状況や地形を調べてください。斜面で作業するときは、注意してください。
- 適合しない、または適切に目立てされていないカッティング装置を使用して切断すると、振動レベルが上がります。硬木（広葉樹など）を切断するとときは、軟木（針葉樹など）を切断するより振動が大きくなります。



- 循環器系に障害のある人が振動を長期間受け続けると、循環器障害や神経障害を起こすことがあります。過度の振動を受け続けたために症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。症状にはしびれ、感覚麻痺、ピリピリ感、刺痛、痛み、脱力感、皮膚の色や状態の変化などがあります。通常、これらの症状は、低温時に指、手、または手首で発生します。
- 自分の能力で対応できない状況での作業は避けてください。
- 本製品の使用時に起こり得る状況をすべて予測し、対応することは不可能です。常に常識に基づいて注意して使用してください。



## 使用者の身体保護具



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。



- チェンソー事故の大半は、ソーチェンが使用者に当たった際に発生します。作業中は、認可された身体保護具を着用する必要があります。身体保護具で怪我を完全に防止できるわけではありませんが、万が一事故が起きた場合、負傷の度合いを軽減することができます。使用が推奨される装具については、サービス代理店にお問い合わせください。
- ぴったりとした、ただし動きを制限しない服を着用する必要があります。定期的に身体保護具の状態を確認してください。
- 認可された保護ヘルメットを使用してください。

- 認可されたイヤマフを使用してください。長時間騒音にさらされると、回復不能な聴覚障害になる可能性があります。
- 保護メガネあるいはバイザーを着用し、飛散する物体で負傷しないようにしてください。本製品は、木くず（小さな木片）などの物体を強い力で飛散させます。これにより重傷を負うことがあります。特に目の怪我の原因になることがあります。
- チェンソー用保護グローブを着用してください。
- チェンソー用保護ズボンを着用してください。
- つま先にスチールキャップの入った、滑りにくい靴底のチェンソー用保護ブーツを着用してください。
- 常に救急箱を手元に準備しておいてください。
- 火花の発生による危険。森林火災を防止するため、消火器とシャベルを用意してください。

## 本製品の安全装置




警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 安全装置に欠陥のある製品は使用しないでください。
- 安全装置は定期的に点検してください。製品の安全装置のメンテナンスと点検 95 ページを参照してください。
- 安全装置に欠陥がある場合は、Husqvarna サービス代理店にご相談ください。

### キーパッド

チェンブレーキが作動するか、過負荷の危険がある場合、警告インジケータが点滅します。過負荷保護が作動すると、製品は一時的に停止し、温度が戻るまで使用できなくなります。インジケータが点灯している場合は、サービス代理店にお問い合わせください。

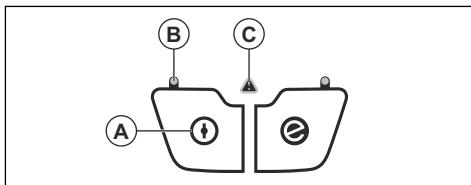


### 自動停止機能

本製品には自動停止機能が搭載されており、1分以上使用しないと停止します。


### チェンブレーキとフロントハンドガード

キックバックが発生した場合、製品のチェンブレーキによりソーチェンが停止します。チェンブレーキは事故発


生の危険性を軽減しますが、何よりも大切なのは慎重な取り扱いです。

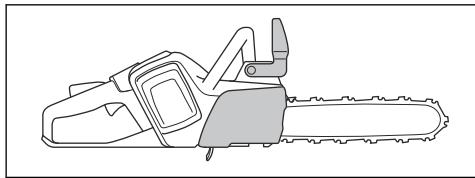

警告：キックバック発生の危険がある状況にならないようにしてください。本製品は慎重に使用して、ガイドバーのキックバックゾーンに何も触れないようにしてください。

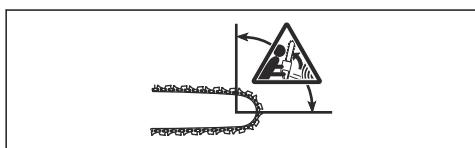

チェンブレーキ（A）は、左手を使用して手動で、またはイナーシャ機構で自動的に作動させることができます。フロントハンドガード（B）を前方に動かして、チェンブレーキを手動ではめます。この動きにバネを使用した機構が反応し、ドライブスプロケットが停止します。

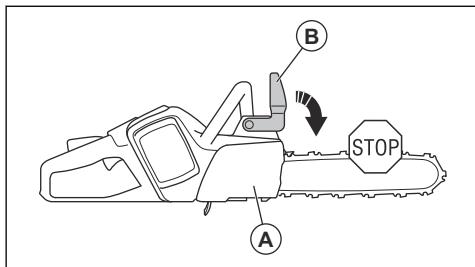

チェンブレーキのかかり方は、キックバックの力に応じて異なります。キックバックゾーンが物に触れたときの本製品の位置によっても変わります。キックバックゾーンが身体から最も離れた位置にあるときに非常に強いキックバックが起こった場合、イナーシャ機構によりチェンブレーキがかかります。キックバックの力が弱く、キ


ックバックゾーンが身体に近い場合は、左手で手動でチェンブレーキをかけます。



本製品を始動するときや、短距離を移動するときは、サイドブレーキのようにチェンブレーキを使用します。これにより、自分と付近にいる人がソーチェンに当たる危険が低減します。




フロントハンドガードを後方に動かして、チェンブレーキを解除します。

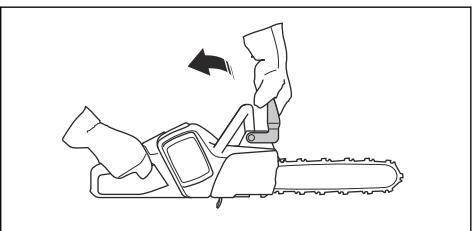


キックバックは突然、強い力で起こることがあります。キックバックのほとんどは弱いもので、いつもチェンブレーキが自動的にかかるとは限りません。本製品の使用


中にキックバックが発生した場合は、ハンドルを強く握って、放さないでください。

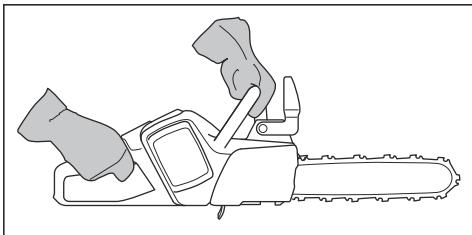

フロントハンドガードは、手がフロントハンドルから離れた際にソーチェンが当たるリスクを低減します。

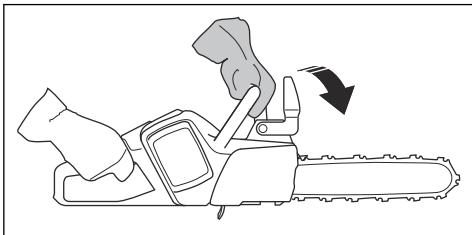


伐倒ポジションでは、手動でチェンブレーキをかけることはできません。このポジションでは、チェンブレーキはイナーシャ機構でのみかかります。

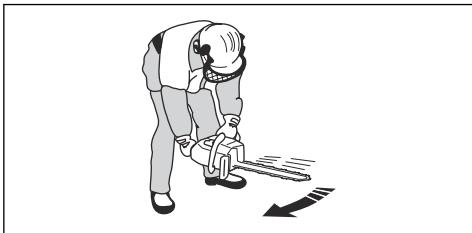


### パワートリガーロック

パワートリガーロックは、パワートリガーの操作ミスを防ぐためのものです。ハンドルを持って、パワートリガーロック (A) を押すと、パワートリガー (B) が解除されます。ハンドルから手を放すと、パワートリガーとパワートリガーロックは最初の位置に戻ります。

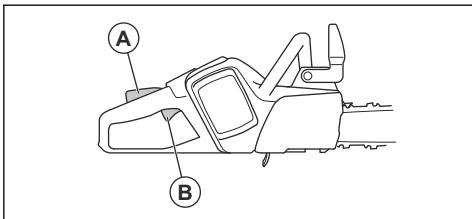


### チェンキャッチャー

チェンキャッチャーが破損したり、緩みがあつたりすると、チェンキャッチャーがソーチェンに絡まります。適切にチェンを張れば、危険を減少させることができます。ガイドバーとソーチェンを適切にメンテナンスすることで、危険が減少します。詳しくは、「組立 85 ページ」および「メンテナンス 95 ページ」を参照してください。

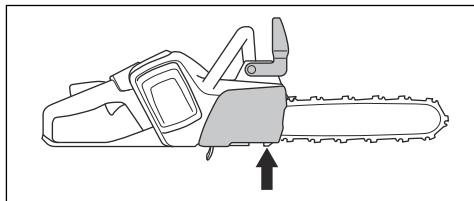

### 右手ガード

右手ガードは、ソーチェンが破損したり緩んだりした場合、手のガードとして機能します。また、製品を使用する際、枝や小枝が邪魔にならないようにします。

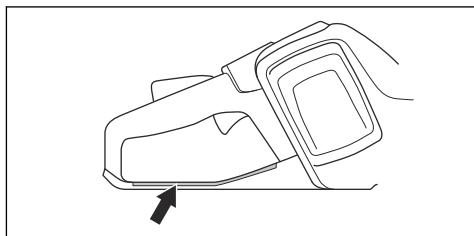

### バッテリーの安全



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- お使いの製品に推奨されている BLi バッテリーのみを使用してください。バッテリーはソフトウェアで暗号化されています。
- 再充電可能な BLi バッテリーのみを、対応する Husqvarna 製品の電源として使用してください。負傷を防ぐため、このバッテリーを他の装置の電源として使用しないでください。
- 感電のおそれがあります。バッテリーの端子を鍵、ネジ、その他の金属に接触させないでください。これはバッテリーの短絡の原因になる場合があります。
- 再充電できないバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーの工アスロットに物が入らないようにしてください。
- バッテリーは直射日光や熱、裸火から保護してください。バッテリーによりやけどや化学熱傷を負うことがあります。
- バッテリーは雨や湿気から保護してください。

- バッテリーは電子レンジや高圧から保護してください。
- バッテリーを分解したり壊したりしないでください。
- バッテリー液が皮膚に触れないようにしてください。バッテリー液は、皮膚の負傷、荒れ、火傷の原因になります。目にバッテリー液が入った場合、目をこすらずに水で15分以上洗浄してください。バッテリー液が皮膚に触れた場合は、大量の水と石けんで皮膚を洗う必要があります。医師にご相談ください。
- バッテリーは-10~40°C(41~104°F)の温度で使用してください。
- バッテリーまたはバッテリー充電器を水分を含んだ布で拭いたり、水で洗浄したりしないでください。バッテリーとバッテリー収納部を点検するには96ページを参照してください。
- 不具合や損傷のあるバッテリーは使用しないでください。
- バッテリーはくぎ、ネジ、または宝飾品などの金属から離して保管してください。
- バッテリーは子供が近づけない場所に保管してください。

## バッテリー充電器の安全性



**警告：**本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 安全注意事項を守らないと、感電や短絡の危険があります。
- 認可された、破損のない主電源ソケットを、接地された状態で使用してください。
- 製品の付属品以外のバッテリー充電器は使用しないでください。Husqvarna 交換用バッテリー BLi を充電するときは、Husqvarna QC 充電器のみを使用してください。
- バッテリー充電器を分解しないでください。
- 故障または破損したバッテリー充電器は使用しないでください。
- 電源コードを持ってバッテリー充電器を持ち上げないでください。主電源ソケットからバッテリー充電器を取り外す際は、プラグを引っ張ってください。電源コードを引っ張らないでください。
- すべてのケーブルと延長コードが、水や油、または尖った物に接触しないようにしてください。ドア、フェンスなどの間に、ケーブルが挟まっていることを確認してください。
- 可燃性の物質や、腐食の原因となる物質の近くでは、バッテリー充電器を使用しないでください。バッテリー充電器の上に覆うものが何もないことを確認してください。煙や火災が発生した場合、バッテリー充電器の電源プラグをコンセントから引き抜いてください。
- バッテリーは、通気がよく直射日光が当たらない屋内でのみ充電してください。屋外でバッテリーを充電しないでください。濡れた状態でバッテリーを充電しないでください。

- バッテリー充電器は、温度が5~40°C(41~104°F)の場所だけで使用してください。充電器は、通気がよく、埃がない、乾燥した環境で使用してください。
- バッテリー充電器の冷却スロットに物が入らないようにしてください。
- バッテリー充電器が短絡するため、充電器の端子を金属物体へ接触させないでください。
- 認可された、破損していない壁コンセントを使用してください。

## メンテナンスのための安全注意事項



**警告：**本製品のメンテナンスを行う前に、以下の警告指示を読んでください。

- メンテナンス、その他の点検、または製品の組み立てを行う前に、バッテリーを取り外してください。
- 作業者は本取扱説明書に記載されているメンテナンスとサービスだけを実施してください。メンテナンスおよびさまざまなサービスについては、サービス代理店にお問い合わせください。
- バッテリーまたはバッテリー充電器を水分を含んだ布で拭いたり、水で洗浄したりしないでください。強い洗剤を使用すると、プラスチックの部品が損傷する場合があります。
- メンテナンスを実施しないと、製品の寿命が短くなり、事故の危険性が増します。
- 特に本製品の安全装置については、すべての整備と修理の作業に特殊な訓練が必要です。メンテナンスを実施した後、この取扱説明書の点検項目の中にも不合格の項目があった場合は、サービス代理店にお問い合わせください。当社は、お客様の製品のために、プロフェッショナルな修理と整備を提供することを保証します。
- 純正の交換部品のみを使用してください。

## カッティング装置の安全注意事項




**警告：**本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。


- 推奨されるガイドバー / ソーチェンの組み合わせと目立て装置のみを使用してください。手順については、「主要諸元 104 ページ」を参照してください。
- ソーチェンを使用したりメンテナンスを実施したりするときは、保護グローブを着用してください。動いていないソーチェンでも怪我をする場合があります。
- 刃の目立てを正しく行ってください。指示に従つて、推奨された目立てゲージをご使用ください。破

損している、または誤って目立てされたソーチェンを使用すると事故の危険性が高まります。


エン、およびドライブスプロケットの摩耗が早まります。ソーチェンを張るには 99 ページを参照してください。




- デプスゲージの設定を正しく守ってください。指示に従い、推奨されているデプスゲージの設定を使用してください。デプスゲージの設定が大きすぎると、キックバックの危険性が高まります。



- ソーチェンに適切な張りがあることを確認します。ソーチェンがガイドバーにしっかりと取り付けられていないと、ソーチェンが外れる場合があります。ソーチェンを正しく張らないと、ガイドバー、ソーチ



- カッティング装置を定期的にメンテナンスして、適切に注油してください。ソーチェンが正しく注油されていないと、ガイドバー、ソーチェン、およびドライブスプロケットの摩耗が早まります。



## 組立

### はじめに




警告：本製品を組み立てる前に、安全に関する章を読んで理解してください。

### ガイドバーとソーチェンの組み立て




警告：本製品の組み立て、またはメンテナンスを実行する前に必ずバッテリーを外してください。


1. チェンブレーキを解除します。



2. ノブを緩めてドライブスプロケットカバー（チェンブレーキ）と搬送ガード（A）を外します。



3. バーボルトの上にガイドバーを取り付けます。ガイドバーを最後部の位置まで移動します。ソーチェンをドライブスプロケットの上まで持ち上げて、ガイドバーの溝にはめます。ガイドバーの上端から装着作業を始めてください。



4. カッターリンクの刃がガイドバーの上側で前向きになっていることを確認します。
5. ドライブスプロケットカバーを組み立てて、チェン調整ピンをガイドバーの穴に通します。
6. ソーチェンのドライブリンクがドライブスプロケットに正しく取り付けられていることを確認します。

- ソーチェンが正しくガイドバーの溝にはまっていることを確認します。
- ソーチェンを張ります。詳しくは、「ソーチェンを張るには 99 ページ」を参照してください。

## スパイクバンパーを組み立てるには

スパイクバンパーを組み立てる場合は、サービス代理店にお問い合わせください。

## 操作


### はじめに



**警告：**本製品を使用する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

### 製品使用前の機能チェック


- エンブレーキを点検し、正常に作動するか、損傷がないか確認します。
- 後部右手ガードを点検し、損傷がないか確認します。
- パワートリガーロックを点検し、正常に作動するか、損傷がないか確認します。
- キーパッドが正しく動作するか確認します。
- ハンドルにオイルが付着していないか確認します。
- すべての部品が正しく取り付けられており、損傷や不足がないことを確認します。
- エンキャッチャーを点検し、適切に取り付けられていることを確認します。
- エンの張り具合を点検します。
- バッテリーが充電されており、製品に正しく取り付けられていることを確認します。
- パワートリガーを放すとソーチェンが停止することを確認します。

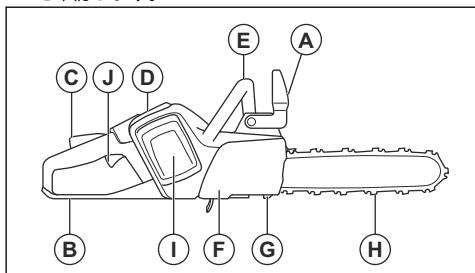

### チェンオイル

Husqvarna のすべてのチェンソーには、チェンの自動注油システムがあります。またモデルによっては、オイルの流量調節が可能となっています。

チェンオイルを選ぶときは、以下の点を考慮してください。

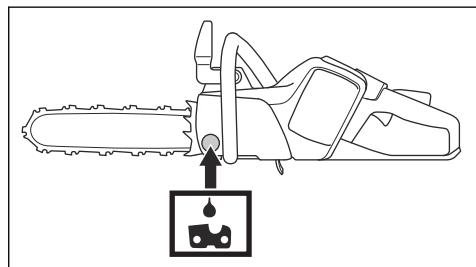

- オイルタンクは、約 3 回のバッテリー充電までもちます。これは、適切なチェンオイルを使用している場合に限ります。チェンオイルの注油が少なすぎると、長期間もちません。
- チェンオイルは暑い夏でも寒い冬でも、流動性を維持し、ソーチェン表面に滑らかな皮膜を形成しなければなりません。
- 気温に適した正しいグレード（適切な粘度範囲）のオイルを使用してください。気温が 0°C 以下になると、粘性が高くなりすぎるオイルもあります。オイルの粘性が高すぎるとオイルポンプに負担がかかり、ポンプ部品の損傷の原因となります。
- 推奨されているカッティング装置を使用してください。ガイドバーが長すぎるとチェンオイルの消費量が増えます。
- チェンオイル選択の際は、お近くのサービス代理店にご相談ください。



**警告：**廃油は使用しないでください。廃油は、作業者や環境にとって有害です。また、廃油はオイルポンプ、ガイドバー、ソーチェンを損傷させるおそれがあります。



**警告：**カッティング装置の潤滑が十分でないと、ソーチェンが損傷する原因になります。ソーチェンが損傷すると、作業者の重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。



**注意：**植物油をベースにしたチェンオイルを使用する場合、長期間保管する前にガイドバーとソーチェンの溝を清掃してください

い。清掃しないと、ソーチェンが酸化する可能性があり、その結果、ソーチェンが固まって、ノーズスプロケットが詰まることがあります。

## バッテリー充電器を接続するには


- 定格プレートで指定されている電圧と周波数を持つ電源にバッテリー充電器を接続してください。
- 接地された壁コンセントにプラグを差し込みます。

注記：バッテリーの温度が 50 °C (122 °F) を超えると、バッテリーは充電されません。温度が 50 °C (122 °F) を超えると、バッテリー充電器はバッテリーを冷却します。


## バッテリーの充電方法

注記：初めてバッテリーを使用する場合は、バッテリーを充電してください。新品のバッテリーは 30 %しか充電されていません。


- バッテリーとバッテリー充電器の接続を接続します。



- バッテリー充電器の緑の充電ライトが点灯していることを確認してください。これにより、バッテリーがバッテリー充電器に正しく接続されていることがわかります。



- バッテリーの LED がすべて点灯したら、フル充電されています。




- 主電源ソケットからバッテリー充電器を取り外す際は、プラグを引っ張ってください。ケーブルを引っ張らないでください。
- バッテリー充電器からバッテリーを外します。


注記：詳細については、バッテリーおよびバッテリー充電器の取扱説明書を参照してください。

## 本製品の始動方法

- パワートリガーとパワートリガーロックを点検します。パワートリガーロックを点検するには 96 ページを参照してください。
- フロントハンドルガードを前方に押して、チェンブレーキをかけます。

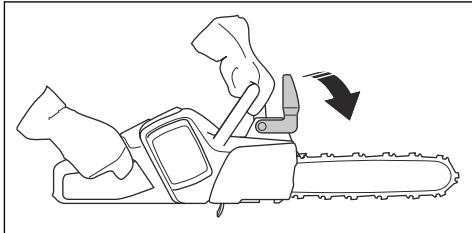


- バッテリーをバッテリーホルダーに取り付けます。

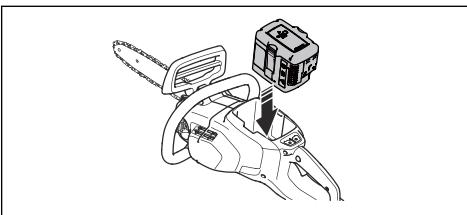


- カチッと音がするまで、バッテリーの下部を押します。



注意：バッテリーがバッテリーホルダーに簡単にはまらない場合は、バッテリーがバッテリーホルダーに正しく取り付けられていません。

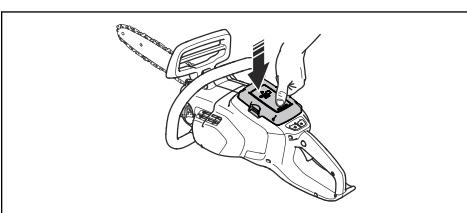

- 緑色の LED ランプが点灯するまで、スタート / ストップボタンを押し続けます。

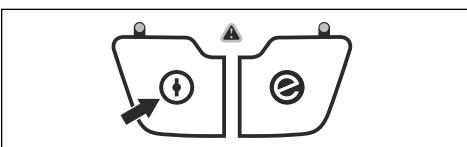

## SavE機能を有効にするには

本製品には電力節約機能 (SavE) が装備されています。SavE 機能を使用するとチェン速度が遅くなり、バッテリーの稼働時間が長くなります。

注記：SavE 機能によって製品の切断力が低下することはありません。

1. キーパッドで SavE ボタンを押します。
2. 緑色の LED が点灯していることを確認します。
3. もう一度 SavE ボタンを押すと、SavE 機能が停止します。緑色の LED が消灯します。




## 本製品を停止するには

1. 緑色の LED が消灯するまで、キーパッドのスタート / ストップボタンを押し続けます。



2. バッテリーを引き出し、バッテリー解除ボタンを押してバッテリーホルダーからバッテリーを取り外します。



**警告：** 製品を使用しない、または目の届かない場所に置くときは、バッテリーを取り外し、誤って始動しないようにします。


## キックバックとは



**警告：** ソーチェンの回転中にキックバックが発生すると、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。キックバックの原因を理解し、正しい操作技術でキックバックを防止することが重要です。正しい知識を身につけることで、危険を減らすことができます。

ソーチェンが回転しているときにキックバックゾーンが他の物体に接触すると、キックバックが発生します。キ


ックバックは突然強い力で発生し、本体、ガイドバー、ソーチェンが作業者に向かって跳ね返ってきます。

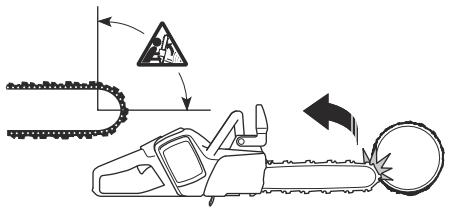

キックバックは、常にガイドバーの切削面で起こります。通常、本体、ガイドバー、ソーチェンは作業者に向かってきますが、別の方向に向かう場合もあります。この場合、キックバックが起ったときにどのように製品を使用しているかで動きの方向が変わります。



キックバックは、ガイドバーのキックバックゾーンに物体が接触したときにのみ起こります。キックバックゾーンに何も接觸しないようにしてください。



ガイドバーの先端の半径が小さいほど、キックバックが起こる危険が低くなります。

ソーチェンは多数のリンクで構成されています。リンクの種類には標準タイプと低キックバックのものがあります。キックバックの発生を抑える適切なカッティング装置を使用することで、キックバックの影響を低減することができます。



**警告：** キックバック中に発生する危険な状況を完全に防止できるソーチェンはあります。

## キックバックに関するよくある質問

- ・ キックバックが起きた場合、必ず手動でチェンブレーキをかけることができますか？

いいえ。フロントハンドガードを前方に押すために、ある程度の力を使う必要があります。必要な力がかかる場合、チェンブレーキはかかりません。作業中は両手でしっかりと製品のハンドルを持ってください。キックバックが発生すると、チェンブレーキがソーチェンを止められず、ソーチェンが人体に接触する可能性があります。また、手がフロントハンドガードに触れず、チェンブレーキをかけられない位置もあります。たとえば、伐倒ポジションなどです。
- ・ キックバックが起きた場合、必ずイナーシャ機構でチェンブレーキをかけることができますか？

いいえ。まずはチェンブレーキが正しく機能する必要があります。チェンブレーキの点検方法の詳細については、「製品の安全装置のメンテナンスと点検 95 ページ」を参照してください。本製品を使用する前に、毎回実行することをお勧めします。次に、チェンブレーキがかかるには、キックバックが強い力で起こる必要があります。チェンブレーキの感度が高すぎると、負荷の高い作業の際にチェンブレーキがかかりやすくなります。

- ・ キックバック発生時にチェンブレーキをかけると必ず使用者の怪我を防ぐことができますか？

いいえ。怪我を防ぐには、チェンブレーキが適切に動作する必要があります。キックバック発生時には、チェンブレーキも使用してソーチェンを停止させる必要があります。作業者の身体がガイドバーに近い場合、チェンブレーキによるソーチェンの停止が間に合わず、作業者にソーチェンが当たる可能性があります。



警告：使用者が正しい操作方法で使用した場合にのみ、キックバックを防ぐことができます。

## 鋸断作業にあたって



警告：切断するときは、最大出力で使用し、切断後は速度をアイドリングに落とします。




注意：モーターに負荷をかけずに最大出力で長時間作動させると、モーターが損傷する場合があります。例えば、切断時にソーチェンに抵抗がかかる無負荷の状態でモーターを長時間作動させる場合です。

本製品を使用して、2つの異なる位置から木を切断することができます。

- ・ 引き切りで切断するには、ガイドバーの下部で切断します。切断するとき、ソーチェンが木を引き寄せ



ます。この位置で、本製品とキックバックゾーンの位置をうまく制御できます。

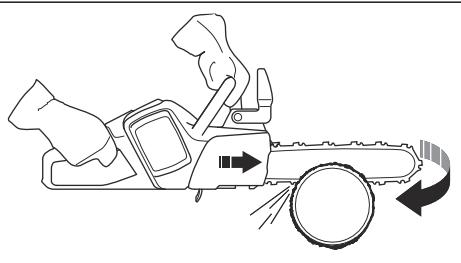


- ・ 押し切りで切断するには、ガイドバーの上部で切断します。ソーチェンが作業者的方向に製品を押します。



警告：押し切りで切断する場合は、注意してください。ソーチェンが幹に引っかかると、製品が作業者に向かって押し出されます。この力を抑える必要があります。そうしないと、ガイドバーのキックバックゾーンが木に接触する危険があります。これにより、キックバックが起こります。

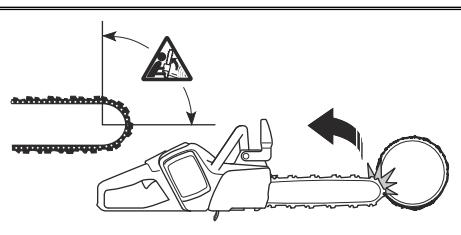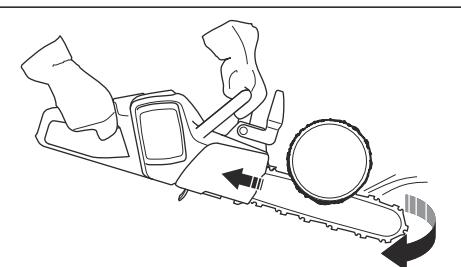

1. 幹はソーホースランナーに置いてください。

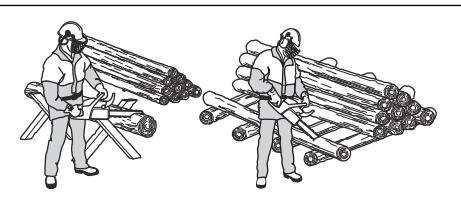



**警告：幹を重ねて切斷しようとしないでください。キックバックの危険が高まり、重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。**

2. 幹は 1 つずつ切斷してください。
3. 伐採エリアから作業済み木片を撤去してください。




**警告：伐採エリアに作業済み木片を残しておくと、キックバックの危険が高まります。また、作業時にバランスを失う危険もあります。**

### 地面で幹を切斷するには




**警告：以下の手順に従って、ソーチェンが地面やその他の物に接触しないようにします。**

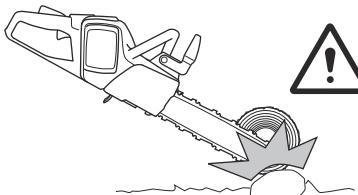


**注記：**地面で幹を切斷する場合は、ソーチェンが引っかかったり、その他の物が破壊されたりする危険が低くなります。



1. 幹は引き切りで切斷します。切斷が完了したときにソーチェンを地面に接触させないでください。最大出力を維持しながら、予期せぬ事態に備えてください。

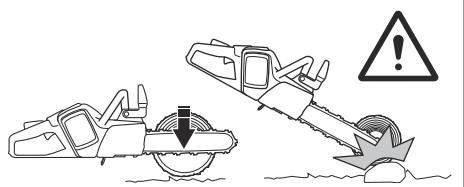


2. 事故を回避するには、幹の約 2/3 を切斷してから停止します。幹を回して、反対側から完全に切斷します。

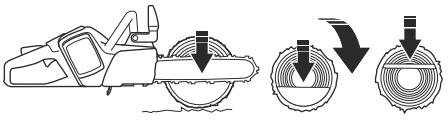


### 幹の一方を支持して幹を切斷するには



**警告：以下の手順に従って、完全に切斷する前に幹が折れないようにします。**



1. 幹を押し切りで約 1/3 切断します。
2. 2 つの切り口が当たるまで引き切りで幹を切斷します。

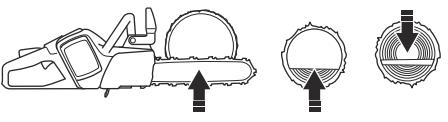


### 幹の両端を支持して幹を切斷するには



**警告：以下の手順に従って、ソーチェンが幹に引っかからないようにします。**



1. 幹を引き切りで約 1/3 切断します。
2. 2 つの切り口が当たるまで押し切りで幹の残りの部分を切斷します。

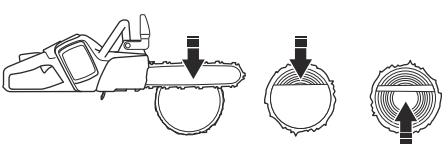




**警告：**ソーチェンが幹に食い込んだ場合は、モーターを停止してください。製品を力任せに引き抜こうとしないでください。製品が突然引き抜かれて負傷する危険があります。てこなどで切り口を広げ、チェンソーを抜き取ります。


## 枝払いをするには

**注記：**太い枝の枝払いは、切断と同じ手順で行います。

1. 太くて低い位置にある枝を残して、地面で木が安定するようにします。
2. 太い枝を1本ずつ切断します。
3. 張力がかかっている枝を下から上に切断します。

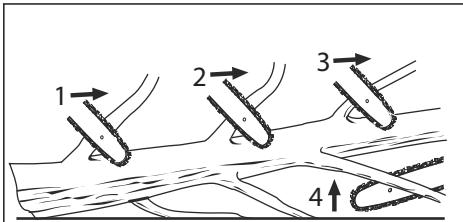

4. 必要に応じて、小分けにしながら枝を切断します。

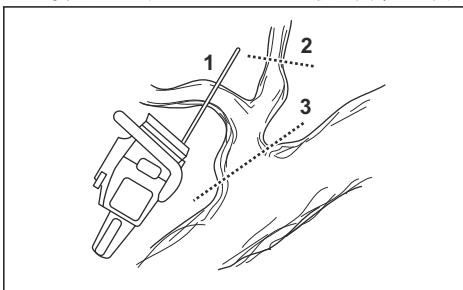

**警告：**小枝を払うときは注意してください。藪を切ること（多数の小枝を同時に切ること）は避けてください。小さく軽い枝がソーチェンにからみ、作業者に向かって飛ぶ場合があります。製品が制御できなくなり、重傷を負うおそれがあります。

5. 幹の左側に立って作業をします。製品をできるだけ身体に近づけて持ち、コントロールを失わないようにします。可能であれば、幹に製品の重さをかけます。



**警告：**キックバックのほとんどは枝払いの際に発生します。幹やその他の太い枝や物体に、ガイドバーの先端やキックバックゾーンが接触しないようにしてください。張力がかかっている太い枝に注意してください。作業者に向かって飛び、重傷事故を起こすおそれがあります。

6. 身体と製品の間に幹がくるように、幹に沿って動きながら作業を進めます。


## 伐倒作業にあたって




**警告：**豊富な伐倒経験が必要です。経験のない作業者は、伐倒を行わないでください。

## 安全な距離を保つには

1. 付近にいる人が、木の高さより2.5倍以上離れていることを確認してください。

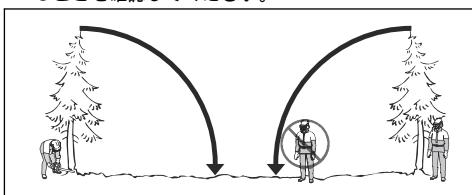

2. 伐倒前と伐倒中に、この「危険領域」内に誰もいないことを確認してください。

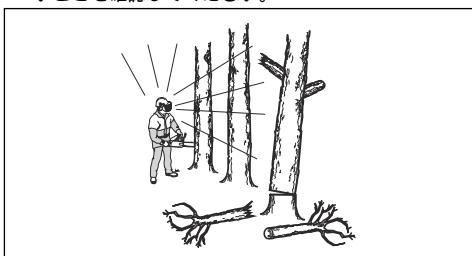

## 伐倒方向を計算するには

- 伐倒させる必要がある方向を調べます。枝払いや幹切りが簡単に見えるように、伐倒の方向を決めます。また、足場が安定し、安全に移動できる必要があります。




**警告：**木が自然に倒れる方向に伐倒すると危険な場合や、それが不可能な場合は、別の方向に倒してください。

- 木が自然に倒れる方向を調べます。例えば、木の傾きや曲がり方、風の方向、枝の位置や雪の重さなどです。
- 周辺に他の木、電線、道路、建物などの障害物がないか調べてください。
- 幹に破損や腐敗がないか調べてください。



**警告：**幹が腐敗していると完全に切断する前に木が倒れる危険があります。

- 伐倒中に折れて頭上に落ちてきそうな割れ枝や枯れ枝がないかどうか確認してください。
- 木が別の立木に向かって倒れないようにしてください。他の木に引っかかった木を外す作業は危険で、事故の確率も高くなります。引っかかった木を外すには94ページを参照してください。

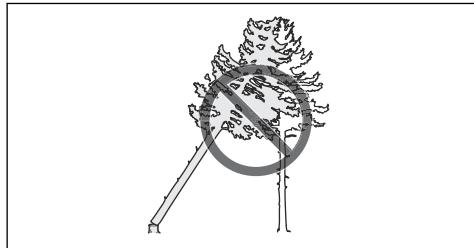

**警告：**伐倒作業では、切断作業の完了後すぐにイヤマフを外してください。音や警告信号が聞こえるようにしてください。

## 枝払いして退避路を確保するには

肩の高さから下の枝をすべて切り落とします。

- 上から下に、引き切りで切断します。木が作業者と本製品の間にあることを確認してください。




- 木の周辺の作業領域から下草を払いします。切り落とした木材をすべて作業領域から除去します。

- 作業場所に石、枝、穴などの障害物がないか確認してください。木が倒れ始めたときに退避路に障害物がないようにしてください。退避路は、伐倒方向から約135度の角度になるように取る必要があります。

### 1. 危険領域

### 2. 退避路

### 3. 伐倒方向

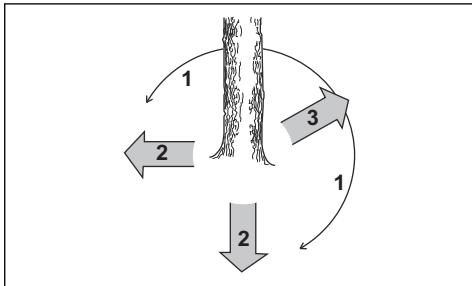

## 伐倒するには

木を倒すには3つの切り口を利用します。受け口（上切り口と下切り口）と、追い口です。切り口を正確に作ることで、木の倒れる方向を非常に正確に制御することができます。




**警告：**特殊な訓練を受けていないかぎり、製品のバーの長さより直径の大きな木を伐倒しないでください。ガイドバーのキックバックブーンが木に接触する危険が高まります。


## 受け口を作るには

- 受け口を作ります。受け口は木の直径の1/4に当たる深さになるようにします。上切り口と下切り口の角度は45°になるようにします。

- a) 最初に上切り口を作ります。製品の伐倒方向マーク (A) と木の伐倒方向 (B) を合わせます。製品の後ろに立ち、木が右側に来るようになります。引き切りで切断します。
- b) 下切り口を作ります。下切り口の終端が上切り口の終端と同じ位置になるようにします。

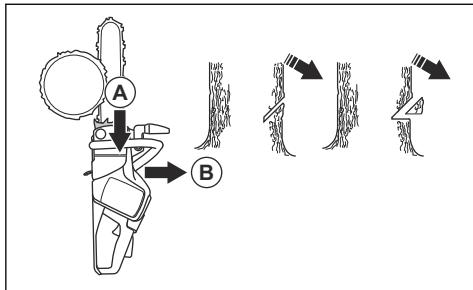


2. 受け口線が完全に水平で、伐倒方向に対して直角 ( $90^\circ$ ) であることを確認してください。受け口線は、2つの受け口が接触するポイントを通ります。

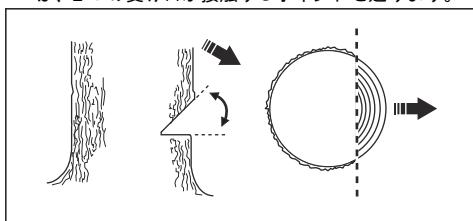

### 追い口を作るには


注記： 追い口は、受け口から見て木の反対側に作ります。

1. 受け口の下切り口から約 3~5 cm (1.5~2 インチ) 上に追い口を作ります。切り口は完全に水平にする必要があります。

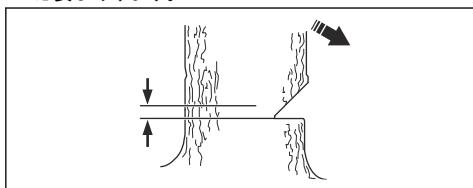


2. スパイクバンパーがある場合、つるの後ろに置きます。  
3. 引き切りで切断し、最大出力でソーチェン / ガイドバーをゆっくりと木に当てます。木が予測していない方向に倒れないようにしてください。


4. 切り口が正確な深さに達したら、クサビとブレイキングバーを切り口に差し込みます。

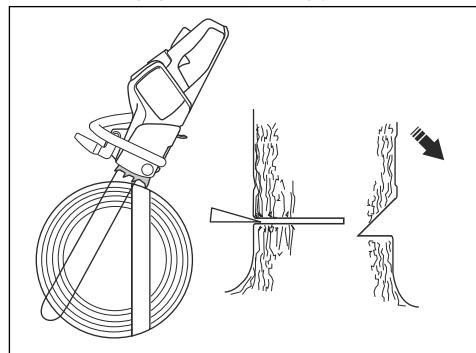


5. 受け口線を平行にして追い口を完成させます。追い口と受け口の距離が幹の直径の  $1/10$  以上あるようにしてください。幹の切断されていない部分がつるになります。つるで、伐倒方向を制御します。

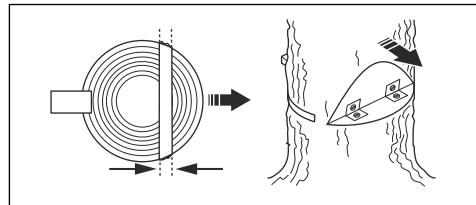

警告： つるがない、またはつるが薄すぎる場合、伐倒方向は制御できません。受け口と追い口が正しく作られていない場合も、伐倒方向は制御できません。

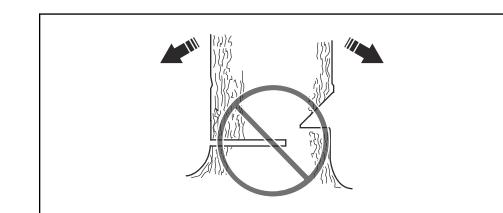


6. この時点で、木はその力により、またはクサビかブレイキングバーにより倒れます。

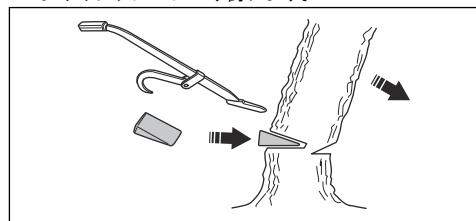

注記： 木の直径より長いガイドバーを使用します。これにより、追い口と受け口を1回の切り込みで作るこ


とができます。お持ちの製品に推奨されるガイドバーの長さについては、「Accessories (アクセサリー) 105 ページ」を参照してください。

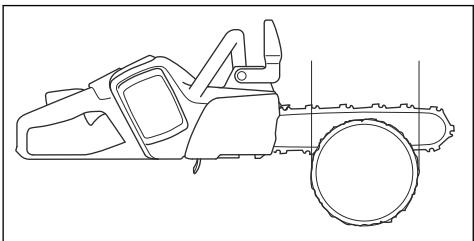

### 引っかかった木を外すには




警告：他の木に倒れかかった木を外す作業は非常に危険で、事故の確率も高くなります。危険ゾーンに入らないようにして、他の木に倒れかかった木を倒そうとしないでください。

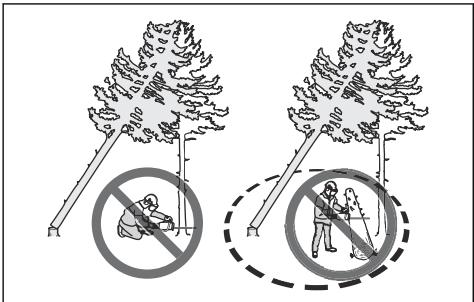


次のいずれかのウインチを使用すると最も安全です。

#### ・ ウインチ付きトラクター

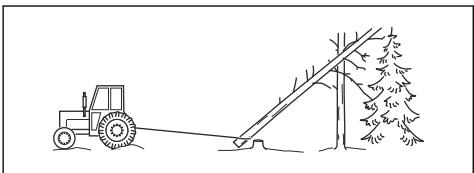


#### ・ 携帯ウインチ



### 張力のある木や枝の鋸断

#### 1. 木や枝にどのように張力がかかっているか調べます。


#### 2. 張力最大点がどこにあるか調べます。

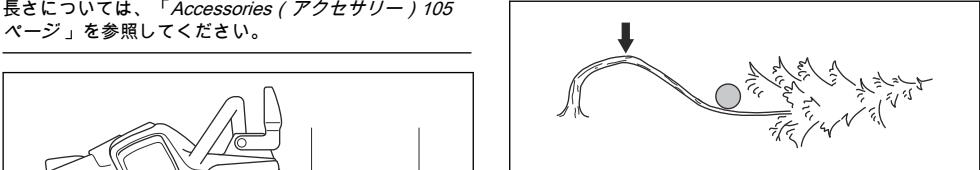


#### 3. 張力を解放する最も安全な手順を調べます。

注記：本製品ではなく、ウインチを使用するほうが安全な場合があります。

#### 4. 張力が解放されたときに、木や枝が当たらない位置に立ちます。

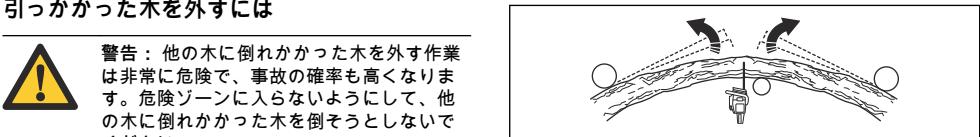

#### 5. 張力を弱めるには、十分な深さの切り口を複数作る必要があります。張力最大点の真上または近くを切斷します。張力最大点で木または枝を折ります。

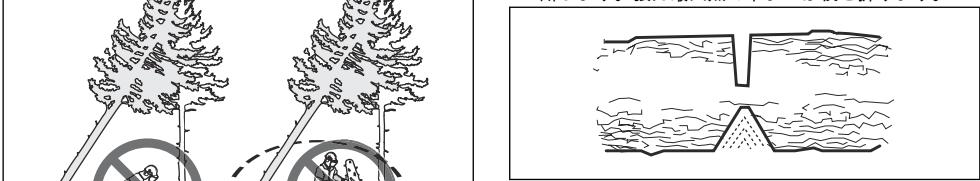


警告：張力のある木や枝は、絶対に1度で切り倒さうとしないでください。




警告：張力のある木を切断するときは十分注意してください。木を切断する前後に木がすばやく動く危険があります。不適切な位置にいる場合、または誤った場所を切断した場合、重傷を負うおそれがあります。

#### 6. 木や枝を切斷しなくてはならない場合は、約 2.5 cm 間隔で約 5 cm の深さの切れ込みを 2、3箇所入れます。

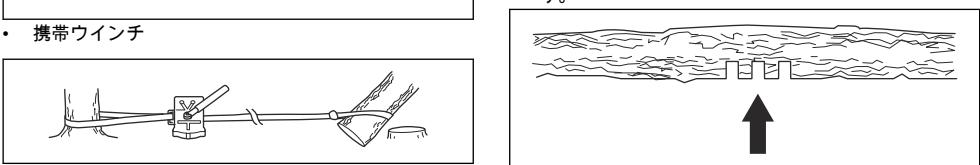

7. 木や枝の屈曲や張力が解放されるまで、木を切斷します。

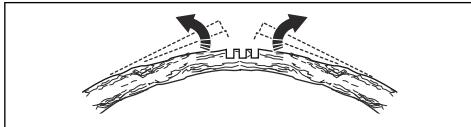

8. 張力が解放されてから、屈曲の反対側から木 / 枝を切斷します。

## メンテナンス

### はじめに




警告：本製品のメンテナンスを実行する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

### 製品の安全装置のメンテナンスと点検


#### フロントハンドガードを点検するには

定期的にフロントハンドガードとイナーシャ式ブレーキを点検します。

1. フロントハンドガードに損傷がないか、また、ヒビなどの欠陥がないかどうかを点検します。

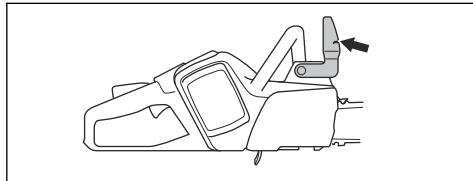

2. フロントハンドガードが自由に動き、製品に安全に取り付けられていることを確認してください。

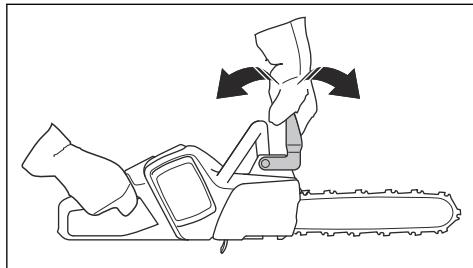

3. モーターのスイッチを切って、切り株または安定した場所に製品を置きます。

4. リヤハンドルを持って、フロントハンドルを放します。製品を切り株に向けて落とします。



5. ガイドバーが切り株に当たると、チェンブレーキがかかれることを確認してください。


#### ブレーキトリガーを点検するには

1. 製品を安定した地面に置き、始動します。本製品の始動方法 87 ページを参照してください。




警告：ソーチェンが地面やその他の物に触れないよう、注意してください。

2. 親指とその他の指でハンドルを包むように持ち、製品をしっかりと持ります。

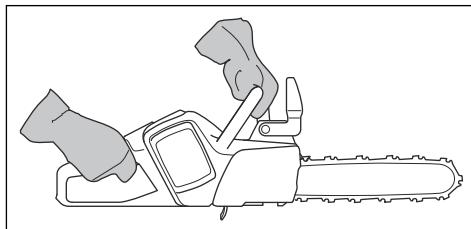


- 最大出力にして、左手首をフロンハンドガードに向けて傾けてチェンブレーキをかけます。ソーチェンがすぐに停止する必要があります。

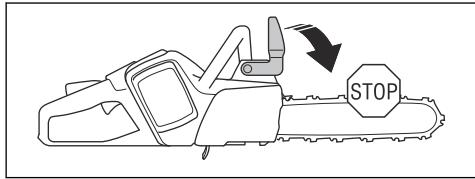


**警告：**このとき、フロントハンドルから手を放さないでください。

#### パワートリガーロックを点検するには


- パワートリガーとパワートリガーロックがスムーズに動き、リターンスプリングが正しく機能していることを点検します。

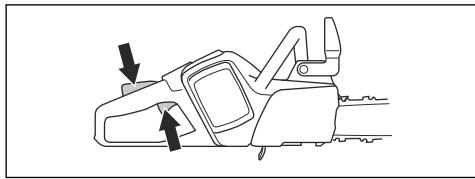

- パワートリガーロックを押し下げて、放すと元の位置に戻ることを確認します。

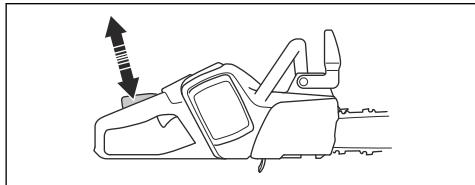

- パワートリガーロックを解放したとき、パワートリガーがアイドリングの位置になっていることを確認します。

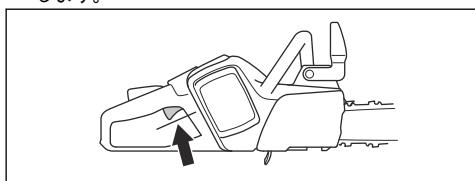


- 本製品を始動し、最大出力にします。
- パワートリガーを解放し、ソーチェンの回転が停止して静止状態が保たれていることを確認します。パワートリガーがアイドリング位置にあるにもかかわらずソーチェンが回転する場合は、お近くのサービス代理店にご相談ください。

#### チェンキャッチャーを点検するには


- チェンキャッチャーが損傷していないことを確認してください。

- チェンキャッチャーが安定し、製品本体に取り付けられていることを確認してください。

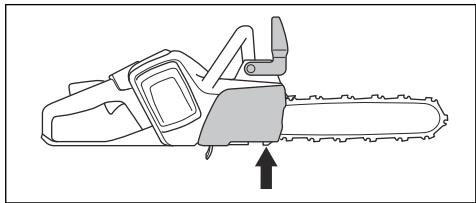


#### キーパッドを点検するには

- 本製品を始動します。参照：本製品の始動方法 87 ページ
- もう一度スタート / ストップボタンを押します。
- ボタンを長押しすると、製品が停止することを確認してください。緑色の LED が消灯します。

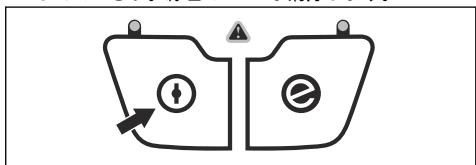


#### バッテリーとバッテリー収納部を点検するには

- バッテリーとバッテリー収納部を柔らかいブラシで掃除します。

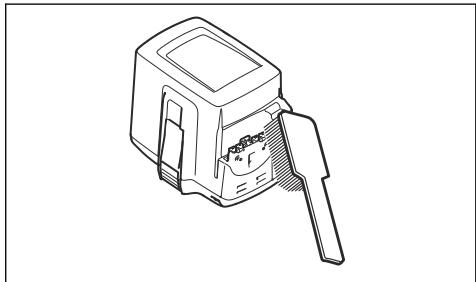

- 冷却スロットとバッテリーコネクタがきれいであることを確認します。

3. バッテリーに損傷がないか、また、ヒビ割れなどの欠陥がないかどうかを点検します。

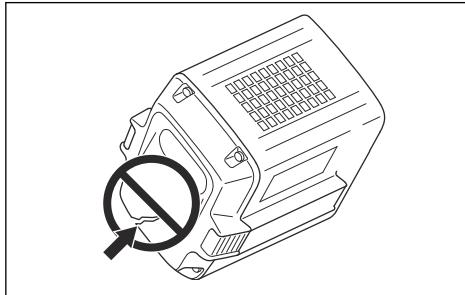

### バッテリー充電器を点検するには


- バッテリー充電器および電源ケーブルが破損していないことを確認してください。ヒビ割れやその他の欠陥がないか調べます。

### 冷却システムを清掃するには

本製品には冷却システムが搭載されており、本体の温度を可能な限り低く保ちます。

冷却システムは、製品の左側にある空気取り込み口とモーターのファンで構成されます。

- 必要に応じて、ブラシを使用して、週に1回以上冷却システムを清掃してください。

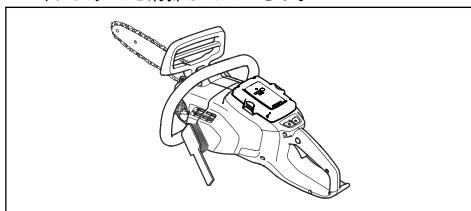

- 冷却システムに汚れや詰まりがないことを確認してください。




**注意：**冷却システムに汚れや詰まりがあると、製品が過熱する原因になります。過熱によりピストンやシリンダが損傷することがあります。

### ソーチェンを目立てにするには


#### ガイドバーとソーチェンの詳細

摩耗または損傷があるガイドバー やソーチェンは、Husqvarna 推奨のガイドバーとソーチェンの組み合わせで交換してください。これは、製品の安全機能を維持するために必要なです。推奨される交換用ガイドバーとチェンの組み合わせリストについては、「Accessories ( アクセサリー ) 105 ページ」を参照してください。


- ガイドバーの長さ（インチ / cm）。ガイドバーの長さに関する情報は、ガイドバーの後部に記載されています。




- ノーズスプロケットの歯の数 (T)。




- チェンのピッチ（インチ）。ソーチェンのドライブリンク同士の間隔と、ノーズスプロケットの歯とドライブスプロケット間の間隔とが一致するようにしてください。

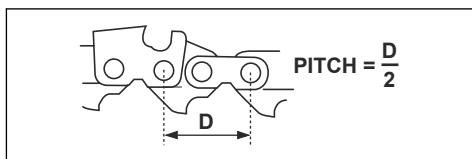


- ドライブリンクの数。ドライブリンク数は、ガイドバーの種類によって決定されます。

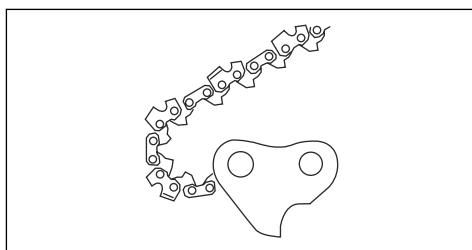


- ガイドバーのレール溝幅（インチ / mm）。ガイドバーの溝幅は、チェンドライブリンクの幅と同じにする必要があります。

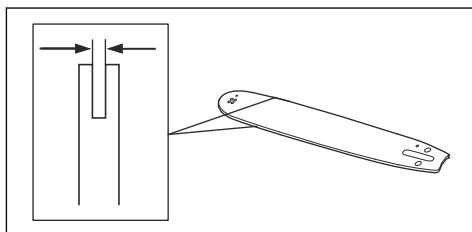

- ・ チェンオイル孔とチェンテンションナット孔。ガイドバーは製品と一致する必要があります。

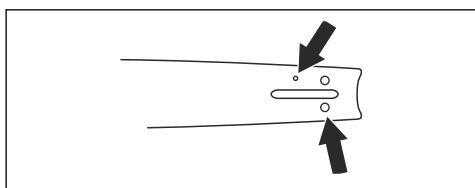

- ・ ドライブリンクの幅 ( mm / インチ )。

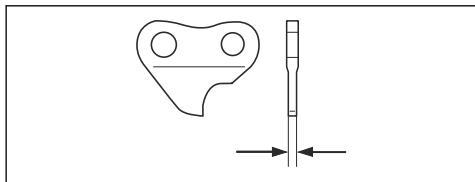


## カッターの目立て方法に関する一般情報

刃先が丸くなつたソーチェンは使用しないでください。ソーチェンの刃先が丸になると、より大きな力をかけてガイドバーを木に押し込む必要があります。ソーチェンの刃先が非常に丸になると、木片ではなく切りくずが出ます。


鋭いソーチェンを使用すると、抵抗なく木に切り込むことができ、長く厚い切りくずが出ます。

刃 (A) とデプスゲージ (B) は、ソーチェンの木を切る部分 (カッター) になります。刃とデプスゲージの高さの差が切削深度 (デプスゲージ設定) になります。

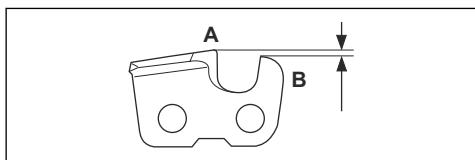


刃を目立てするときは、次のことを考慮してください。

- ・ 目立て角度。

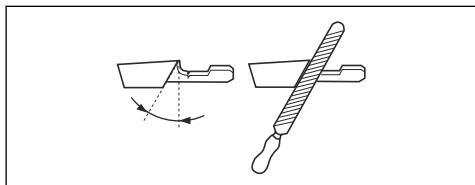


刃を目立てするときには、次のことを考慮してください。


- ・ 切削角度。




- ・ 切削角度。

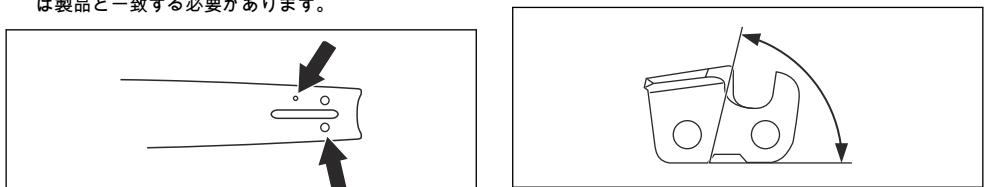

- ・ ヤスリの位置。

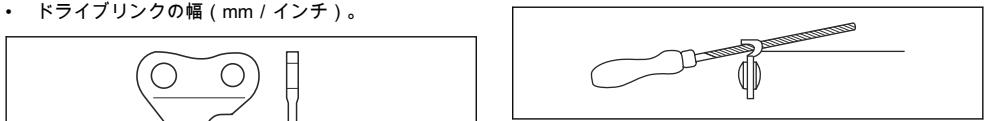

- ・ 丸ヤスリの直径。

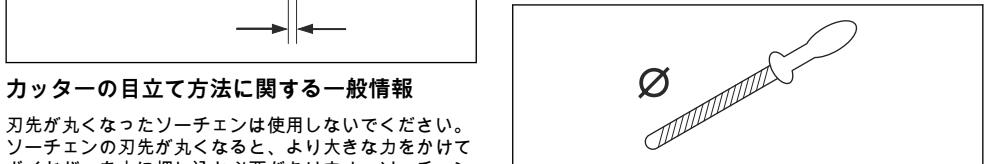

ソーチェンの目立てを正しく行うには、適切な装置を使用する必要があります。Husqvarna 製目立てゲージを使用してください。最高の切削性能を得ることができます、キックバックの危険も最小限に抑えられます。




**警告：** 目立て手順に従わないと、キックバックの力が大きくなります。

**注記：** ソーチェンの目立て方法の詳細については、「Accessories ( アクセサリー ) 105 ページ」を参照してください。

## 刃の目立て方法


1. 丸ヤスリと目立てゲージを使用して刃を目立てします。

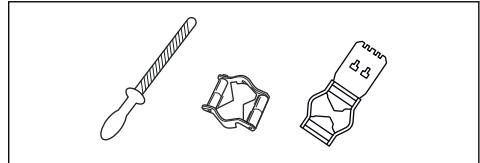

**注記：** お使いのソーチェンに Husqvarna が推奨するヤスリとゲージの詳細については、「Accessories ( アクセサリー ) 105 ページ」を参照してください。

2. 目立てゲージを刃に正しく当てます。目立てゲージに付属している説明書を参照してください。


3. ヤスリを刃の内側から外側に動かします。引くときは力を抜いてください。

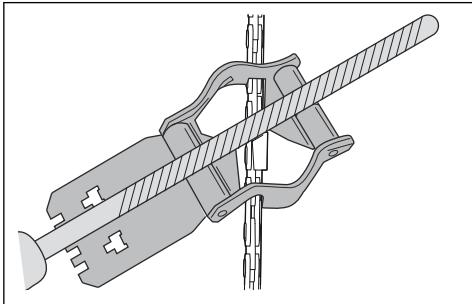

- すべての刃の片側にヤスリをかけます。
- 本製品をひっくり返して、反対側の刃にヤスリをかけます。
- すべての刃が同じ長さであることを確認してください。

#### デプスゲージ設定の調整方法に関する一般情報

刃 (A) の目立てを行うと、デプスゲージ設定 (C) が低くなります。切断性能を最良の状態に保つには、推奨されるデプスゲージ設定に達するまで、デプスゲージ (B) に合わせてヤスリをかける必要があります。お使いのソーチェンに適した正しいデプスゲージ設定について詳しくは、「Accessories (アクセサリー) 105 ページ」を参照してください。

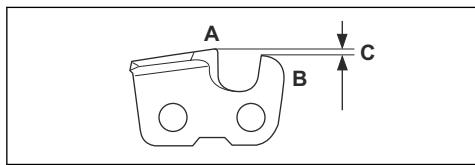


警告：デプスゲージの設定が高すぎると、キックバック発生の危険性が高まります。

#### デプスゲージの設定を調整するには

デプスゲージ設定の調整、または刃の目立てを行う前に、「刃の目立て方法 98 ページ」で手順を参照してください。デプスゲージ設定の調整は、刃の目立てを 3 回行うごとに 1 回の割合で行うことをお勧めします。

デプスゲージの設定を正しく行い、デプスゲージの角度を調整するために、デプスゲージツールの使用を推奨します。

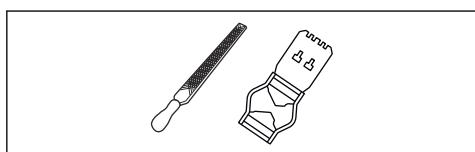


- 平ヤスリとデプスゲージツールを使用して、デプスゲージ設定を調整します。必ず Husqvarna 製デプスゲージツールを使用して、デプスゲージの設定を正しく行い、デプスゲージの角度を調整してください。

- デプスゲージツールをソーチェンに置きます。

注記：デプスゲージツールの使用方法については、ツールのパッケージを参照してください。

- 平ヤスリで、デプスゲージツールから突き出たデプスゲージ部分にヤスリをかけます。

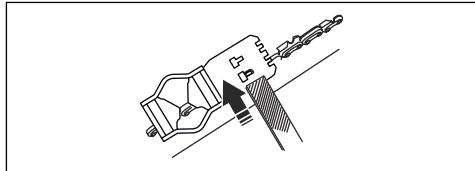

#### ソーチェンを張るには




警告：適切な張りがないソーチェンはガイドバーから外れることがあり、重傷または死亡事故の原因となるおそれがあります。

ソーチェンは使用を重ねると次第に伸びていきます。ソーチェンは定期的に調整してください。


チエンオイルを充填するたびにソーチェンの張り具合を点検してください。

注記：真新しいソーチェンは、慣らし運転が必要です。慣らし運転期間中は、頻繁に点検を行ってください。


- ノブを引き出します。

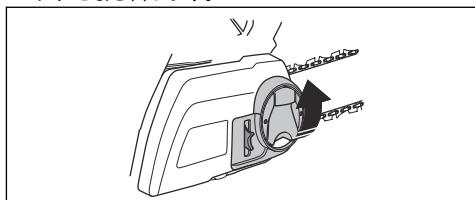

- ノブを反時計方向に回してドライブスプロケットカバーを緩めます。

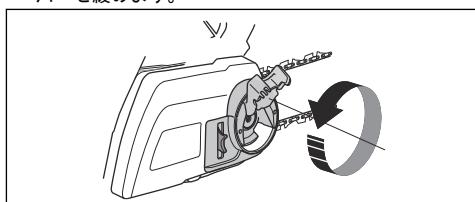


3. チェンテンションショナホイールを回して、ソーチェンの張りを調整します。ソーチェンはガイドバーに適切に張る必要があります。




**注記：** 張りを強くするにはホイールを下(+)に回し、張りを弱めるには上(-)に回します。ソーチェンが適切に張られている場合は、手で簡単に回すことができ、ガイドバーにはしっかりととはまっています。

4. ノブを時計方向に回して、バーノブを締めます。



5. ノブを閉じて張りをロックします。



## ソーチェンの潤滑状態を点検するには

3回目のバッテリー充電時にソーチェンの潤滑状態を点検します。


1. 本製品を始動し、3/4 の出力で運転します。色が薄い場所の上、約 20 cm (8 インチ) の高さでガイドバーを保持します。

2. ソーチェンの潤滑状態が良好な場合、約 1 分後に透明なオイルの線が確認できます。




3. ソーチェンの潤滑状態が不良な場合、次のことを点検してください。

- a) ガイドバーのオイル孔が詰まっていないかどうか点検します。必要に応じて清掃します。



- b) ガイドバーの端にある溝が汚れていないかどうか点検します。必要に応じて清掃します。




- c) ガイドバーのノーズスプロケットがスムーズに回転するか、またスプロケットのオイル孔が詰まっているかどうか点検します。必要に応じて清掃し、注油します。



4. 上記の手順を実行してもソーチェンの潤滑状態が改善しない場合は、サービス代理店にお問い合わせください。

## チェンドライブスプロケットをメンテナンスするには

ドライブシステムにはドライブスプロケットが装備されています。

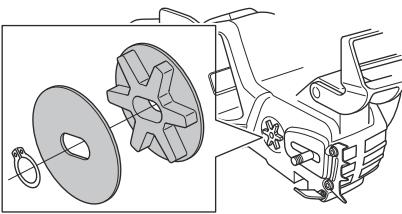


チェンドライブスプロケットで次のメンテナンスを実施します。


1. ドライブスプロケットの摩耗度を定期的に点検します。摩耗が激しい場合はチェンドライブスプロケットを交換します。
2. ソーチェンを交換したら、必ずドライブスプロケットも交換してください。

## カッティング装置の点検方法

1. リベットやリンクに亀裂がないこと、リベットが緩んでいないことを確認します。必要に応じて交換します。

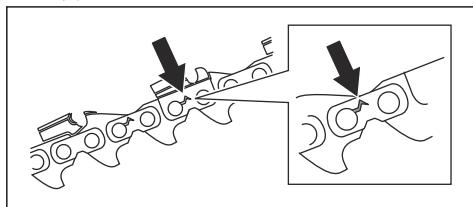


2. ソーチェンが簡単に曲がることを確認します。曲がらない場合はソーチェンを交換します。
3. リベットやリンクが摩耗していないかどうか、ソーチェンを新しいソーチェンと比べます。
4. 刃の最長の部分が 4 mm (0.16 インチ) 未満の場合、ソーチェンを交換してください。カッターに亀裂がある場合も、ソーチェンを交換してください。

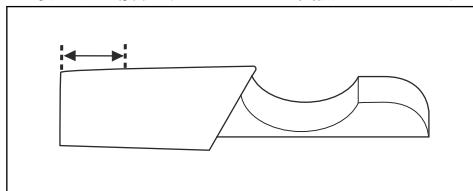


## ガイドバーを点検するには


1. オイル孔に詰まりがないことを確認してください。詰まりがある場合は洗浄します。



2. ガイドバーの縁にバリがないかどうか調べます。ヤスリを使用してバリを除去します。




3. ガイドバーの溝を清掃します。



4. ガイドバーの溝に摩耗がないか調べます。摩耗がある場合は、ガイドバーを交換します。




5. ガイドバー先端が粗くなっていないか、摩耗がひどくないか調べます。



6. ガイドバーのノーズスプロケットがスムーズに回転することと、スプロケットのオイル孔が詰まっているかどうか点検します。必要に応じて清掃し、注油します。



7. 寿命を延ばすために、ガイドバーは毎日回転させます。



## メンテナンススケジュール



警告：メンテナンスを実行する前にバッテリーを外してください。

本製品に必要なメンテナンス手順のリストは以下のとおりです。詳細については、メンテナンス 95 ページを参照してください。

メンテナンス	毎回	毎週	毎月
本製品の外部部品を清掃してください。	X		
パワートリガーとパワートリガーのロック機能が、安全面から見て正しく作動することを確認します。	X		
チェンブレーキを清掃し、チェンブレーキが安全に動作することを確認します。チェンキャッチャーに損傷がないことを確認してください。必要に応じて交換します。	X		
均一に摩耗するように、ガイドバーを回転させます。ガイドバーの潤滑孔が詰まっていることを確認します。ガイドバーのレール溝を清掃します。	X		
カッターとカッターガードにヒビがなく、損傷していないことを確認します。ヒビがある場合や、衝撃を受けている場合は、カッターやカッターガードを交換します。	X		
ガイドバーとソーチェンに十分なオイルが注油されていることを確認します。	X		
ソーチェンを点検します。ヒビ割れがないか調べて、ソーチェンが粗くなっていないか、異常に摩耗していないか確認します。必要に応じて交換します。	X		
ソーチェンを目立てします。ソーチェンの張りと状態を点検します。ドライブスプロケットの摩耗を点検し、必要に応じて交換します。	X		
製品の給気口を清掃します。	X		
ネジとナットが確実に締められていることを確認します。	X		
キー・パッドが正しく機能し、損傷がないことを点検します。	X		
ヤスリを使用して、ガイドバーの縁からすべてのバリを削り取ります。		X	
バッテリーと本製品の接続を確認してください。バッテリーとバッテリー充電器の接続を確認してください。			X
オイルタンクを空にして洗浄します。			X
製品とバッテリー冷却スロットに圧縮空気を慎重に吹き付けます。			X

## トラブルシューティング

### トラブルシューティングのスケジュール

表

製品のキーパッドに表示される不具合コード。

LED 表示	想定される障害	対応措置
警告インジケータが点滅。	チェンブレーキがかかっている。	フロントハンドガードを後方へ引いて、チェンブレーキを解放します。
	温度の逸脱。	製品が冷えるまで待ちます。
	過負荷。カッティングアタッチメントが詰まっている。	カッティングアタッチメントが詰まっています。カッティングアタッチメントを解放してください。
	パワートリガーと作動ボタンが同時に押されている。	パワートリガーを放すと、本製品は作動状態になります。
緑色の LED が点滅。	バッテリー電圧が低い。	バッテリーを充電してください。
警告インジケータが点灯。	サービス。	サービス代理店にお問い合わせください。

表

充電中のバッテリーとバッテリー充電器もしくはそのいずれかに関するトラブルシューティングです。

LED 表示	想定される障害	対応措置
警告インジケータが点滅。	バッテリーが消耗しています。	バッテリーを充電してください。
	温度の逸脱。	バッテリーは -10 °C ~ 40°C の温度環境で使用してください。
	過電圧。	本線の電圧が、本製品の銘板に記載された電圧と一致することを確認してください。
		バッテリー充電器からバッテリーを外します。
警告インジケータが点灯。	電池の電位差が大きすぎる ( 1V ) 。	サービス代理店にお問い合わせください。

表

LED 表示	想定される障害	対応措置
警告インジケータが点滅。	温度の逸脱。	バッテリーは 5°C ~ 40°C の温度環境で使用してください。
警告インジケータが点灯。		サービス代理店にお問い合わせください。

## 搬送、保管、廃棄

### 搬送と保管


- 同梱のリチウムイオンバッテリーは、危険物の規制に関する規則に準拠しています。
- 民間の運送業者による商用輸送においては、梱包およびラベル付けに関して所定の要件に従ってください。
- 本製品を発送する前に、危険物に関して特別な訓練を受けた担当者にご相談ください。該当するすべての国内規制に従ってください。
- バッテリーを梱包するときは、露出している端子にテープを貼ってください。バッテリーを固定し、動かないように梱包してください。
- 保管するときや搬送時はバッテリーを外してください。
- バッテリーとバッテリー充電器は、乾燥して湿気や霜がない場所に置いてください。
- 静電気が発生するような場所にはバッテリーを保管しないでください。バッテリーは金属製の箱に保管しないでください。
- バッテリーは 5~25 °C ( 41~77 °F ) の温度環境に保管し、直射日光から遠ざけてください。
- バッテリー充電器は 5~45 °C ( 41~113 °F ) の温度環境に保管し、直射日光から遠ざけてください。
- バッテリーを長期間保管するときは、充電量を 30~50 %にしてください。
- バッテリー充電器は、密閉した乾いた場所に保管してください。

- バッテリーの保管中は、バッテリー充電器から遠ざけてください。子供や許可されていない他の人が機器に触れないようにしてください。施錠できる場所に装置を保管してください。
- 製品を長期間保管する場合は、その前に製品を清掃し、よく点検しておいてください。
- 搬送中および保管中に製品が傷ついたり損傷したりしないように、製品の移動用ガードを使用してください。
- 移送中は製品をしっかりと固定してください。

### バッテリー、バッテリー充電器、および製品の廃棄

以下のマークは、本品が家庭ゴミではないことを示しています。電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクルを依頼してください。これは、環境および人への被害を防止するためです。

詳細については、自治体の担当部局、家庭ゴミ収集業者、または販売店にお問い合わせください。



注記：マークは、製品または製品の容器に表示されています。

## 主要諸元

### 主要諸元

プラットフォーム	120i
モーター	CS100EU
型式	BLDC (ブラシレス) 36V
特長	

	<b>120i</b>
低エネルギーモード	SavE
<b>潤滑システム</b>	
オイルポンプの型式	全自動
オイルタンク容量、リットル	0.20
<b>質量</b>	
チェンソー（バッテリー、ガイドバー、ソーチェンなし、チェンオイルタンクが空）、kg	2,95
<b>騒音排出<sup>7</sup></b>	
実測音響レベル dB ( A )	98
保証音響レベル L <sub>WA</sub> dB ( A )	101
<b>音量レベル<sup>8</sup></b>	
使用者聴覚での等価騒音レベル、dB ( A )	88
振動レベル <sup>9</sup>	3.8
<b>ソーチェン／ガイドバー</b>	
推奨のガイドバーの長さ、インチ/cm	12/30
切断できる長さ、インチ/cm	10/26
ドライブスプロケットの種類、歯数	Spur/6
最大チェン速度/ ( SavE )、m/s	11,5 ( 10 )

## Accessories ( アクセサリー )

### ガイドバーとソーチェンの組み合わせ

Husqvarna 120i の使用が認可されているカッティングアタッチメントは次のとおりです。

ガイドバー				ソーチェン	
長さ、インチ	チェンピッチ、インチ	溝幅、mm	最大ノーズ半径	型式	長さ、ドライブリンク( 数 )
12	3/8	1,1	7T	Husqvarna H38	45

### 目立て装置と目立て角度


お使いの製品のソーチェンがわからない場合は、サービス代理店にお問い合わせください。

Husqvarna の目立てゲージを使用すると、正しい目立て角度が分かります。ソーチェンの切れ味を回復させるには、常に Husqvarna の目立てゲージを使用することを推奨します。部品番号を次の表に示します。

<sup>7</sup> 環境における騒音の排出は、EC 指令 2000/14/EC に従って、音響パワー(L<sub>WA</sub>)として測定。

<sup>8</sup> 等価騒音レベルは ISO 22686 に則り、さまざまな作動状態における騒音レベルの時間加重エネルギーとして計算されます。等価騒音レベルの一般的な統計上のばらつきは、2,5 dB ( A ) の標準偏差となります。

<sup>9</sup> 公称振動レベルは、振動レベルが高いほうのハンドルの値を採用しています。振動レベルの一般的な統計上のばらつきは 1.5 m/s です。

							
38	11/64 インチ/4,5 mm	75°	30°	0°	0.025 インチ/0.65 mm	5056981-03	5795588-01

## 認可されたバッテリー

バッテリー	BLi20	
型式	リチウムイオン	
バッテリー容量 ( Ah )	4.2 ( VTC4 )	4 ( HD2 )
電圧 ( V )	36	36.5
質量、lb/kg	2.6/1.2	2.6/1.2

## 認可されたバッテリー充電器

バッテリー充電器	QC80
主電源電圧 ( V )	100-240
周波数 ( Hz )	50/60
電力 ( W )	100

## EC 適合性宣言

### EC 適合性宣言

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel:  
+46-36-146500 は、2016 の製造番号以降（年は銘板の  
製造番号の前に明記）のコードレスバッテリーチェンソ  
ー Husqvarna 120i（プラットフォーム CS100EU）  
が、評議会指令（COUNCIL'S DIRECTIVES）の規定に  
適合していることを単独責任のもとで宣言します：

- 2006 年 5 月 17 日付「機械類に関する」  
**2006/42/EC**
- 2014 年 2 月 26 日付「電磁波適合性に関する」  
**2014/30/EU**
- 2011 年 6 月 8 日付「電気・電子製品に含まれる特  
定有害物質の使用制限に関する」**2011/65/EU**
- 2000 年 5 月 8 日付「環境への騒音排出に関する」  
**2000/14/EC**

次の標準規格にも適合しています。EN

60745-1:2009+A11:2010, EN

60745-2-13:2009+A1:2010, EN

55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-4-2:2009,

EN 61000-4-3:2006+A1:2008, EN 55014-2:2015, EN

61000-6-2:2005。

試験機関 : TÜV Rheinland LGA Products GmbH,  
Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197 が機  
械指令（2006/42/EC）の条例 12、項目 3b に基づき EC  
タイプコントロールテストを実施しました。

証明書の番号 : BM 50356394 0001

納品されたチェンソーは、EC タイプコントロール適格  
のサンプル品に相当するものです。

騒音排出に関する詳細は、「主要諸元 104 ページ」を  
参照してください。

Huskvarna, 20181031



デベロップメントマネジャー Pär Martinsson  
(Husqvarna AB 正式代表兼技術文書担当)

# 목차

서문	108	고장 수리	135
안전성	110	운송, 보관 및 폐기	136
조립	117	기술 정보	136
작동	118	액세서리	137
유지 보수	127	EU 준수 선언문	139

## 서문

### 제품 설명

Husqvarna 120i은(는) 배터리 모터가 달린 엔진톱 모델입니다.


작동 중의 안전과 효율성을 높이기 위한 노력을 항시 계속되고 있습니다. 자세한 내용은 서비스 대리점에 문의하십시오.

### 고유 용도

이 제품은 목재를 톱질하는 용도로 사용됩니다.

주: 국가 규정에 따라 제품 작동에 제한이 있을 수 있습니다.

### 제품 개요

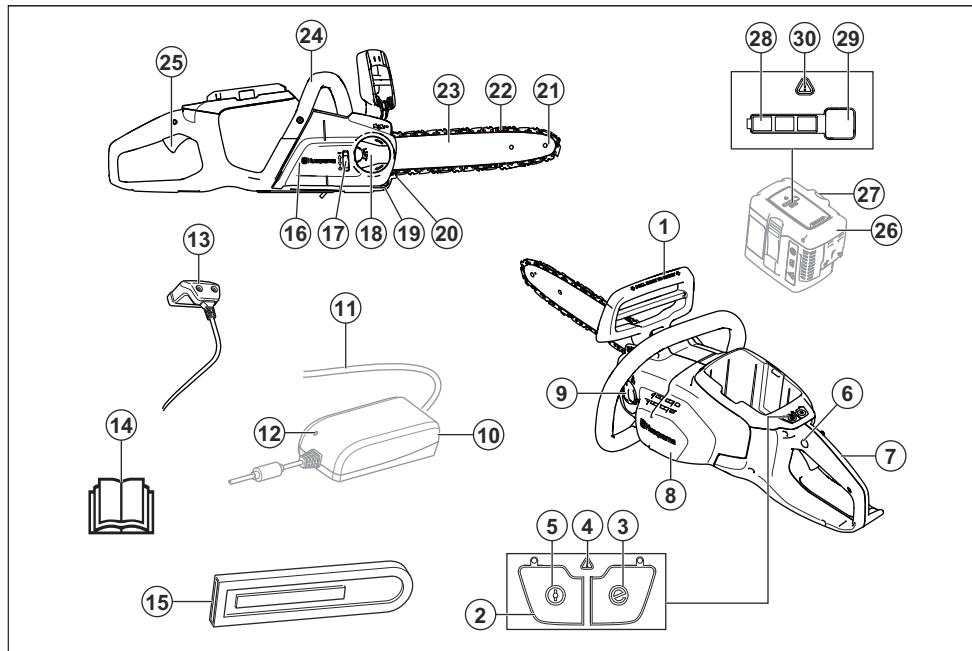

- 앞 손 보호대
- 키패드
- SavE 버튼
- 경고 표시등
- 시동/정지 버튼
- 파워 트리거 로크아웃

- 오른손 보호대가 장착된 뒤 핸들
- 팬 하우징
- 체인 오일 탱크
- 배터리 충전기
- 전원 코드
- 경고 표시등

13. 커넥터
14. 사용자 설명서
15. 가이드 바 덮개
16. 구동 스프로켓 덮개
17. 체인 텐셔너 휠
18. 노브
19. 체인 캐처
20. 스파이크 범퍼
21. 바 끝 스프로켓
22. 롬 체인
23. 가이드 바
24. 앞 핸들
25. 파워 트리거
26. 배터리
27. 배터리 해제 버튼
28. 배터리 상태
29. 버튼, 배터리 상태
30. 경고 표시등

## 제품의 기호



작업자 또는 다른 사람에게 심각한 부상이나 사망의 위험이 있습니다. 제품을 조심해서 올바르게 사용하십시오.



제품을 작동하기 전에 사용자 설명서를 자세히 읽고 지침을 이해하십시오.



인가된 안전모, 청각 및 시각 보호 장구를 착용하십시오.



이 제품은 적용 가능한 모든 EC 지침 조항을 준수합니다.



환경에 대한 소음 배출량은 적용 가능한 EC 지침 조항을 준수합니다. 기술 정보 폐이지의 136 및 라벨에 있는 방출 사양을 참조하십시오.



엔진톱을 작동할 때는 작업자의 양손을 모두 사용해야 합니다.



한 손으로만 엔진톱을 작동하지 마십시오.



가이드 바 끝이 물체에 닿지 않게 하십시오.



경고! 가이드 바 끝부분이 물체에 닿으면 기계 반동이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 가이드 바가 작업자의 방향으로 퉁깁니다. 심각한 부상 또는 사망 위험이 있습니다.



롬 체인의 회전 방향과 가이드 바의 최대 길이.



체인 브레이크, 작동됨(오른쪽). 체인 브레이크, 풀림(왼쪽).



체인 오일 주입



직류.



빗물에 노출시키지 마십시오.



환경 마크 제품 또는 제품의 패키지는 가정용 폐기물이 아닙니다. 전기 및 전자 장비 재활용 처리장에서 재활용하십시오.

yyyywwxxxxxx

명판에 일련번호가 표시되어 있습니다. yyyy는 생산년도이고 ww는 생산주입니다.

**주의:** 제품의 여타 기호/도안은 일부 시장의 인증 요구사항을 나타냅니다.

## 배터리 및/또는 배터리 충전기의 기호



전기 및 전자 장비 재활용 처리장에서 이 제품을 재활용하십시오. (유럽에만 해당).



페일 세이프(Fail-safe) 변압기



배터리 충전기는 실내에서만 사용 및 보관하십시오.



이중 절연.

## 안전성

### 안전 정의

아래 정의는 각 신호어의 심각도를 나타냅니다.



경고: 인적 상해.



주의: 제품 손상.

주: 이 정보는 제품을 간편하게 사용하는 데 도움이 됩니다.

### 일반 전동 공구 안전 경고



경고: 안전 경고 및 지침을 모두 읽어 보십시오. 경고 및 지시 사항에 따르지 않을 경우 전기 감전, 화재 등으로 인해 중상을 입을 수 있습니다.

주: 나중에도 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오. 경고에 있는 "전동 공구"라는 용어는 주전원으로 작동하는(유선) 전동 공구 또는 배터리로 작동하는(무선) 전동 공구를 말합니다.

### 작업 영역의 안전

- 작업 영역을 깨끗하고 밝게 유지합니다. 어수선하거나 어두운 곳에서 사고가 발생합니다.
- 전동 공구를 가연성 액체나 가스 또는 먼지 등이 있는 폭발 가능한 지역에서 작동시키지 마십시오. 전동 공구는 먼지나 증기에게 점화시킬 수 있는 불꽃을 발생시킵니다.
- 전동 공구를 조작할 때에는 아이들과 구경꾼들이 멀리 떨어지게 하십시오. 방심할 경우 통제력을 잃을 수 있습니다.

### 전기적 안전

- 전동 공구 플러그는 소켓에 맞아야 합니다. 플러그를 어떠한 경우에도 개조하지 마십시오. 접지시킨 전동 공구에 대해서는 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오. 개조하지 않은 플러그 및 꼭 맞는 소켓을 사용하면 전기 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- 파이프, 라디에이터, 전자레인지, 낭장고 등과 같이 접지된 표면에 신체를 접촉시키지 마십시오. 접촉하는 경우에는 전기 감전 위험이 증대됩니다.
- 전동 공구를 비가 내리거나 젖어 있는 곳에 노출하지 마십시오. 전동 공구에 물이 유입되면 전기 감전의 위험이 증대됩니다.

- 코드를 무리하게 당기지 마십시오. 절대로 코드를 당겨서 전동 공구를 운반하거나 끌어당기거나 플러그를 빼지 마십시오. 코드를 열, 오일, 날카로운 모서리나 움직이는 부품에서 멀리하십시오. 코드가 손상되거나 엉기는 경우 전기 감전의 위험이 증대됩니다.
- 전동 공구를 실외에서 작동하는 경우 실외용으로 적합한 연장 코드를 사용하십시오. 실외용으로 적합한 코드를 사용하면 감전의 위험이 줄어듭니다.
- 어쩔 수 없이 습한 장소에서 전동 공구를 작동해야 하는 경우에는 누전 차단기(GFCI)로 보호되는 전원 공급 장치를 사용하십시오. 누전 차단기(GFCI)를 사용하면 감전의 위험이 줄어듭니다.

### 개인 안전

- 전동 공구를 조작할 때에는 방식하지 말고 작업에 주의하며 상식에 어긋난 행동을 하지 마십시오. 피곤하거나 약물, 알코올 또는 의약품의 효과가 나타나는 동안에는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구를 조작하는 동안 한 순간의 방식이 심각한 인명 사고를 일으킬 수 있습니다.
- 개인안전장비를 이용하십시오. 항상 시각 보호 장구를 착용하십시오. 적절한 작업 조건을 위해 사용되는 먼지 차단 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청각 보호 장구 등과 같은 안전장비는 부상의 위험을 줄여줍니다.
- 엔진에 실수로 시동이 걸리지 않도록 하십시오. 공구에 전원 및/또는 배터리 팩을 연결하거나, 공구를 들어 올리거나 운반하기 전에 스위치가 오프(OFF) 위치에 있는지 확인하십시오. 스위치 위에 손가락을 올려놓고 전동 공구를 운반하거나 스위치가 켜져 있는 전동 공구에 전기를 흐르게 할 경우 사고를 일으키게 됩니다.
- 전동 공구의 전원을 켜기 전에 조정 카나 렌치를 제거합니다. 전동 공구의 회전하는 부품에 부착된 렌치나 카는 인명 사고를 일으킬 수 있습니다.
- 몸을 무리하게 앞으로 뻗지 마십시오. 항상 발 딛는 곳에 적절한 균형을 유지하십시오. 이렇게 하면 예상치 못한 상황에서 전동 공구를 더 잘 제어할 수 있습니다.
- 적절한 복장을 갖추십시오. 헐거운 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 의복, 장갑은 움직이는 부품에서 멀리 떨어지게 하십시오. 헐거운 의복, 장신구나 긴 머리카락이 움직이는 부품에 끼일 수 있습니다.
- 먼지 추출 및 집진 설비를 연결하기 위해 제공된 장비의 경우 연결 상태와 제대로 사용되고 있는지 여부를 확인하십시오. 집진 설비를 사용할 경우 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
- 전동 공구를 실제로 사용하는 동안 발생하는 진동 방출은 공구를 사용하는 방법에 따라 규정된 총 진동 값과 다를 수 있습니다. 작업자는(트리거 뿐만 아니라 공구 전원을 고는 시점, 공회전하는 시점과 같이) 작동

주의의 모든 측면을 고려하여) 실제 사용 조건에서의 노출 예측을 기초로 스스로를 보호하기 위해 안전 조치를 파악해야 합니다.

## 전동 공구 사용 및 주의사항

- 전동 공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 용도에 맞는 올바른 전동 공구를 사용하십시오. 올바른 전동 공구는 설계된 속도로 사용할 때 더 안전하고 훌륭하게 작업을 수행합니다.
- 스위치로 전동 공구를 켜고 끄지 못할 경우에는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 스위치로 조작이 불가능한 전동 공구는 위험하며 수리해야 합니다.
- 조정, 액세서리 교체 또는 전동 공구를 보관하기 전 전원 및/또는 전동 공구의 배터리 팩에서 플러그를 빼십시오. 그러한 안전 예방 조치는 전동 공구에 실수로 시동을 거는 위험을 줄여줍니다.
- 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 전동 공구를 보관하고 전동 공구나 이 지침에 대해 잘 모르는 사람이 전동 공구를 작동하지 못하도록 하십시오. 전동 공구가 훈련되지 않은 사용자의 손에 들어갈 경우 위험합니다.
- 전동 공구를 안전하게 유지 관리하십시오. 움직이는 부품의 오정렬이나 고착, 부품의 파손 및 기타 전동 공구의 작동에 영향을 줄 수 있는 상태를 점검하십시오. 전동 공구가 손상된 경우 사용하기 전에 수리합니다. 전동 공구의 유지 보수가 불량한 경우 많은 사고가 발생할 수 있습니다.
- 절단 공구는 날카롭고 청결하게 관리하십시오. 날카로운 절단 날은 갓 주도록 제대로 관리된 절단 공구는 고착될 가능성이 적고 제어하기가 쉽습니다.
- 작업 조건 및 수행해야 할 작업을 고려하면서 이 지시 사항에 따라 전동 공구, 액세서리 및 공구 바이트 등을 사용하십시오. 그러한 목적과 다른 작업에 전동 공구를 사용할 경우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

## 무선 전동 공구 사용 및 주의사항

- 제조업체에서 지정한 충전기로만 충전하십시오. 지정된 배터리 팩 유형에 적합하도록 설계된 충전기에 다른 유형의 배터리 팩을 사용하면 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
- 전동 공구에는 특별히 지정된 배터리 팩만 사용하십시오. 다른 유형의 배터리 팩을 사용하면 상해 및 화재의 위험이 있을 수 있습니다.
- 단자의 단락을 야기할 수 있으므로 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 글립, 통전, 열쇠, 못, 나사 등 각종 금속 물체로부터 멀리 하십시오. 배터리 단자가 단락되면 화상 또는 화재를 일으킬 수 있습니다.
- 너무 심하게 사용하면 배터리에서 배터리액이 누수될 수 있으므로 신체에 닿지 않게 하십시오. 만일 실수로 신체에 닿은 경우 물로 세척하십시오. 만일 배터리액이 눈에 닿은 경우 추가로 의료적인 도움을 받으십시오. 배터리에서 누수된 배터리액은 자극 또는 화상을 일으킬 수 있습니다.

## 서비스

- 정품 교체 부품만을 사용하는 유자격 수리 기술자에게만 전동 공구 수리를 맡기십시오. 이렇게 하면 전동 공구의 안전을 확실히 관리할 수 있습니다.

## 엔진톱 안전 경고

- 엔진톱이 작동 중인 경우 신체 모든 부분을 톱 체인으로부터 멀리하십시오. 엔진톱을 시동시키기 전에 톱 체인에 접촉하는 것이 없는지 확인하십시오. 엔진톱이 작동하는 동안 한 순간의 방심으로 옷이나 몸이 톱 체인에 걸려들 수 있습니다.
- 항상 오른손은 뒤 핸들에 원손은 앞 핸들에 대고 엔진톱을 붙잡아야 합니다. 잡는 손을 바꿔서 엔진톱을 잡으면 부상 위험이 증가하므로 절대 하지 마십시오.
- 톱 체인이 숨어 있는 배선이나 코드에 닿을 수 있으므로 전동 공구를 잡을 때는 반드시 절연된 손잡이 부분을 잡아야 합니다. 톱 체인이 "전기가 흐르는" 배선에 닿으면 이는 전동 공구의 금속 부품이 흐르는 "전기로 노출됨"을 의미하며 작업자가 감전될 수 있습니다.
- 보안경과 청각 보호 장구를 착용하십시오. 머리, 손, 다리 및 발에 추가 안전장비를 착용할 것을 권장합니다. 적절한 보호 장비의 착용은 날리는 부산물이나 갑작스런 톱 체인과의 접촉으로부터 인명 사고를 줄입니다.
- 나무에서 엔진톱을 작동시키지 마십시오. 나무 위에서 엔진톱을 작동하는 경우 인명 사고를 일으킬 수 있습니다.
- 항상 밥을 올바로 딛으며 고정되고, 안전하며, 수평인 곳에서만 엔진톱을 작동하십시오. 사다리와 같이 미끄럼거나 불안정한 곳에서는 균형을 잃거나 엔진톱을 제어하지 못할 수 있습니다.
- 장력이 가해진 가지를 자르는 경우 가지가 뻥겨 나올 수 있습니다. 목재 조직에 가해진 장력이 풀리면 반발력이 가해진 가지가 작업자를 치거나 엔진톱을 통제 불능 상태로 만들 수 있습니다.
- 잡목과 묘목을 자를 때 특히 주의하십시오. 가는 부분이 톱 체인에 걸려 작업자 쪽으로 갑자기 날아가거나 작업자의 균형을 무너트릴 수 있습니다.
- 제품의 스위치를 고고 몸에서 쓰러트려 앞 핸들을 잡고 엔진톱을 운반하십시오. 엔진톱을 운반하거나 보관할 때는 항상 가이드 바 덮개를 장착하십시오. 엔진톱을 올바로 취급하면 움직이는 톱 체인과 우발적인 접촉 가능성이 떨어집니다.
- 윤활, 체인 장력 조정 및 액세서리 교체 시 지시사항을 따르십시오. 장력 또는 윤활 상태가 부적절한 톱 체인은 고장 또는 기계 반동 가능성이 커집니다.
- 핸들의 물기를 없애고 오일 및 그리스가 묻어 있지 않도록 깨끗이 유지하십시오. 그리스 및 오일이 묻은 핸들은 미끄러워 통제 불능이 됩니다.
- 나무만 자르십시오. 용도 외로 엔진톱을 사용하지 마십시오. 예: 엔진톱을 플라스틱, 석재 또는 비목재 절단에 사용하지 마십시오. 엔진톱을 용도 이외로 사용하면 위험한 상황이 발생합니다.
- 처음으로 사용하는 사람은 작업대나 받침대에 위에서 목재를 톱질하는 연습을 하는 것이 좋습니다.

## 기계 반동의 원인 및 작업자 보호

가이드 바의 코 또는 끝부분이 물체에 접촉하거나 나무가 빠빠이 있고 절단면이 톱 체인을 조이면 기계 반동이 발생할 수 있습니다. 일부 경우 끝부분 접촉은 갑작스런 역반응을 유발하여 가이드 바를 작업자 방향으로 위 아래로 움직입니다. 가이드 바 상단이 톱 체인을 조이면 가이드 바가 작업자 쪽으로 빠르게 밀릴 수 있습니다. 이러한 반응으로 톱을 통제하지 못하고 심각한 부상이 발생할 수

있습니다. 텁에 장착된 안전장치에만 의존하지 마십시오. 엔진톱 사용자로서 여러 조치를 취해 절단 작업의 사고나 부상을 방지해야 합니다. 기계 반동은 공구 오용 및/또는 부적절한 사용 방법 또는 조건으로 발생하며 아래와 같은 적절한 주의를 통해 피할 수 있습니다.

- 두 손을 사용하여 엄지와 손가락으로 엔진톱 핸들을 단단히 잡고 둠과 팔을 기계 반동을 이길 수 있도록 위치시키십시오. 기계 반동은 적절한 주의를 취하면 작업자가 제어할 수 있습니다. 엔진톱을 놓치지 마십시오!
- 몸을 무리하게 앞으로 뻗거나 어깨 높이 위로 자르지 마십시오. 원치 않는 끝부분 접촉을 방지하고 예상치 못한 상황에서 엔진톱을 보다 잘 제어할 수 있습니다.
- 제조업체가 지정한 교체 바와 체인만 사용하십시오. 부적절한 교체 바 및 체인으로 체인 고장 및/또는 기계 반동이 발생할 수 있습니다.
- 제조업체의 투 체인 연마 및 유지 보수 지침을 따르십시오. 깊이 게이지 높이를 줄이면 기계 반동이 증가할 수 있습니다.

이 지침을 보관하십시오.

## 일반 안전 지침



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 이 제품은 조심하지 않거나 잘못 사용하면 위험한 공구입니다. 이 제품은 작업자 또는 다른 사람에게 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다. 이 사용자 설명서를 읽고 내용을 이해하는 것이 매우 중요합니다.
- 제조업체의 승인 없이 제품을 변경하지 마십시오. 다른 사람이 변경한 제품을 사용하지 말고 항상 정품 액세서리를 사용하십시오. 제조업체에서 승인하지 않은 변경은 작업자 또는 다른 사람에게 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.
- 체인 오일 연기와 텁밥 먼지를 장기간 흡입하면 건강상의 문제가 발생할 수 있습니다.
- 본 제품은 작동 중 전자기장을 발생시킵니다. 일부 상황에서 전자기장 발생은 능동적 또는 수동적 의료 삽입물을 방해합니다. 의료 삽입물을 사용하는 경우, 심각한 부상 또는 사망의 위험을 줄이기 위하여 본 제품을 작동하기 전에 전문의 및 의료 삽입물 제조사와 상담하실 것을 권장합니다.

## 작동에 대한 안전 지침




경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.


- 이 사용자 설명서의 정보는 전문적인 지식과 경험을 대신하지 않습니다. 본인이 처한 상황에서 안전하다고 느끼지 않으면 제품을 중지하십시오. 서비스 대리점이나 엔진톱 전문가에게 문의하십시오. 자신 없는 작업은 시도하지 마십시오!
- 제품 작동에 관한 질문이 있는 경우 서비스 대리점이나 Husqvarna에 문의하십시오. 제품을 효과적이고

안전하게 작동시키는 방법에 대한 정보를 제공 받을 수 있습니다. 가능하면 엔진톱 작동에 관한 실습 수업에 참여하십시오. 서비스 대리점, 임업 학교 또는 도서관에서 이용하실 수 있는 교육 자료 및 수업에 대한 정보를 제공해드릴 것입니다.

- 이 제품을 사용하기 전에 기계 반동의 영향과 이를 방지하는 방법을 이해해야 합니다. 기계 반동이란? 페이지의 120 및 기계 반동에 대한 일반 질문 페이지의 121에서 지침을 참조하십시오.
- 결함이 있는 제품, 배터리 또는 배터리 충전기는 절대 사용하지 마십시오.
- 회전하는 투 체인을 만지지 마십시오. 중상을 입거나 사망할 수 있습니다.
- 피로한 상태, 알코올 및 마약, 약물 또는 기타 시력, 주의력, 협응 능력 및 판단력에 부정적 영향을 미칠 수 있는 물질의 영향을 받는 상태에서는 절대 이 제품을 사용해서는 안 됩니다.
- 짙은 안개 또는 호우, 강풍 및 흐린과 같이 악천후에서는 제품을 사용하지 마십시오. 악천후에서 일하면서 피곤해지고 지면의 얼음이나 잘못된 전도 방향과 같은 위험 요소가 가중됩니다.
- 가이드 바, 투 체인 및 모든 날개가 올바로 조립되지 않았으면 절대 제품을 시동하지 마십시오. 그렇지 않으면 구동 스프로켓이 느슨해져서 중상을 입을 수 있습니다. 제품 시동 방법 페이지의 119에서 지시사항을 확인하십시오.

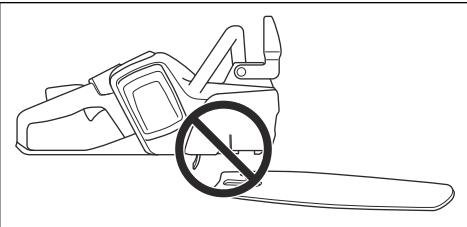

- 다음 사항을 고려하여 주변을 점검하십시오. 사람이나 동물이 제품에 접촉하거나 제품의 제어에 영향을 미칠 위험이 없는지 확인하십시오.

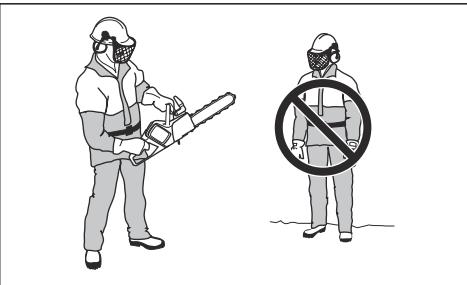

- 어린이가 제품을 사용하거나 근처에 가지 못하도록 하십시오. 제품은 시동하기 쉬우므로 완벽하게 감시하지 않으면 어린이가 시동할 수도 있습니다. 이것은 심각한 부상을 당할 수 있는 위험을 의미합니다.
- 제품을 완전히 볼 수 없거나 장기간 사용하지 않는 경우 배터리를 분리하십시오.

- 제품을 완벽히 제어하려면 발을 안정적으로 디뎌야 합니다. 사다리 또는 나무 위에서는 제품을 사용하지 마십시오. 바닥이 안정적이지 않으면 제품을 사용하지 마십시오.



- 조심하지 않으면 기계 반동의 위험이 증가합니다. 가이드 바의 기계 반동 구역이 가지, 나무 또는 기타 물체에 실수로 닿는 경우 기계 반동이 발생할 수 있습니다.




- 한 손으로 제품을 잡지 마십시오. 한 손 사용 시 이제품을 안전하게 통제할 수 없습니다.
- 어깨 높이 이상으로 제품을 사용하지 말고 가이드 바 끝부분으로 자르려고 하지 마십시오.



- 사고가 발생했을 때 도움을 요청할 수 없는 상황에서는 제품을 사용하지 마십시오.
- 제품을 이동하기 전에 제품을 정지하고 체인 브레이크를 작동하십시오. 가이드 바 및 톱 체인이 뒤쪽을 향하도록 제품을 잡으십시오. 짧은 거리라도 가이드 바에 운송용 보호대를 장착한 후에 운송 또는 운반하십시오.
- 제품을 땅에 들 때는 체인 브레이크를 작동하고 제품을 지속적으로 관찰하십시오. 장기간 사용하지 않는 경우 제품을 정지시키고 배터리를 분리하십시오.
- 목재 조각이 구동 시스템에 걸릴 위험이 있습니다. 이로 인해 톱 체인이 고착될 수 있습니다. 청소하기 전에는 항상 제품을 멈추고 배터리를 제거하십시오.
- 작업자가 안전하게 움직일 수 있는지 확인하십시오. 주변의 조건과 지형에 뿌리, 바위, 가지, 도랑 등의 장

애물이 있는지 점검하십시오. 경사진 지면에서 작업할 때는 특히 주의하십시오.

- 잘못되거나 올바르게 연마되지 않은 절단 장비를 사용하면 진동 수준이 증가합니다. 연목재(예: 침엽수)를 절단할 때보다 경목재(예: 활엽수)를 절단할 때 진동이 더 많이 발생합니다.



- 진동에 너무 많이 노출되면 순환계가 약한 사람은 순환계 장애 또는 신경계 장애를 일으킬 수 있습니다. 진동에 과도하게 노출되어 나타나는 증상은 마비, 감각 상실, 옥신거림, 따끔함, 통증, 무력감, 피부색 또는 상태의 변화 등이 있으며 이러한 증상은 대개 손가락, 손 또는 손목 등에 발생하며 낮은 온도에서 작업할 때 더 심해질 수 있습니다.
- 자신의 능력을 넘어서는 상황을 방지하십시오.
- 이 제품을 사용할 때 직면할 수 있는 모든 상황을 설명할 수는 없습니다. 항상 조심하며 상식에 근거해 판단하십시오.



## 개인안전장비



**경고:** 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.



- 대부분의 톱 체인이 사고는 톱 체인이 직접 작업자 몸에 접촉될 때 발생합니다. 작동 중에는 개인안전장비를 사용해야 합니다. 개인안전장비가 부상을 완전히 방지할 수는 없지만 사고가 발생할 경우 부상의 정도를 줄일 수 있습니다. 어떤 장비를 사용할지에 대한 권장 사항은 서비스 대리점에 문의하십시오.

- 안전복은 동작을 제한하지 않는 범위에서 몸에 꼭 맞도록 착용해야 합니다. 정기적으로 개인안전장비의 상태를 점검하십시오.
- 인가된 안전모를 사용하십시오.
- 인가된 청각 보호 장구를 사용하십시오. 소음에 장시간 노출될 경우 영구적인 청각 손상을 초래할 수 있습니다.
- 항상 보호용 안경 또는 얼굴 가리개를 착용해 텅거나 온 물체로부터 부상 위험을 줄이도록 합니다. 제품 사용 중에 목재 조각이나 작은 나무조각 등이 갑작스럽게 빠른 속도로 날아들 수 있습니다. 이는 특히 눈 부위에 심각한 부상을 야기할 수 있습니다.
- 톱 방어용 장갑을 착용하십시오.
- 톱 방어용 바지를 착용하십시오.
- 철제 토 캡 및 미끄럼 방지 밀창이 달린 톱 방어용 안전화를 착용하십시오.
- 항상 구급함을 가까이 비치해 두십시오.
- 불꽃이 될 위험이 있습니다. 근처에 산불을 막을 수 있는 소화 도구와 삽을 준비하십시오.

## 제품의 안전장치




**경고:** 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 안전장치에 결함이 있는 제품은 절대로 사용하지 마십시오.
- 안전장치를 정기적으로 점검하십시오. *제품의 안전장치 유지보수 및 점검 페이지*의 127을 참조하십시오.
- 안전장치에 결함이 있는 경우 Husqvarna 서비스 대리점에 문의하십시오.

### 키패드

체인 브레이크가 작동되거나 과부하 위험이 있으면 경고 표시등이 깜박입니다. 과부하 방지 기능은 제품을 일시적으로 정지시키므로 온도가 회복될 때까지 제품을 사용할 수 없습니다. 표시등이 계속 켜져 있으면 서비스 대리점에 문의하십시오.

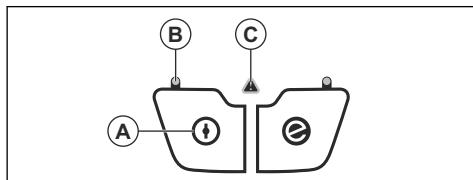


### 자동 정지 기능


이 제품은 1분 동안 사용하지 않으면 정지시키는 자동 정지 기능이 있습니다.

### 체인 브레이크 및 앞 손 보호대


제품에는 기계 반동이 있을 때 톱 체인을 멈추게 하는 체인 브레이크가 있습니다. 체인 브레이크로 사고 위험을 줄일 수 있지만 사용자의 주의가 각별히 필요합니다.

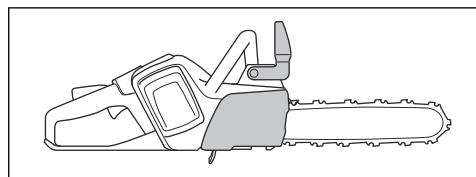

**경고:** 기계 반동의 위험이 있는 상황에서는 작동하지 마십시오. 제품을 사용할 때 가이드 바의 기계 반동 구역 안에 물체가 닿지 않도록 주의하십시오.

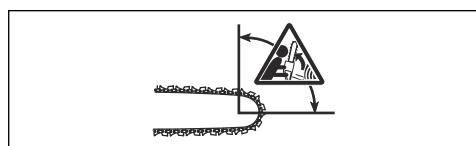

체인 브레이크(A)는 원손으로 수동으로 작동시키거나 판성 풀림 장치를 이용해 자동으로 작동시킬 수 있습니다. 앞 손 보호대(B)를 앞쪽으로 밀면 체인 브레이크를 수동으로 작동할 수 있습니다. 이 동작은 구동 스프로켓을 멈추는 스프링 장착 장치를 시작합니다.

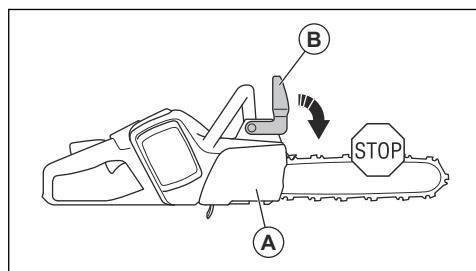


체인 브레이크가 작동되는 방식은 기계 반동의 힘에 달려 있습니다. 또한 기계 반동 구역에 물체가 닿는 시점의 제품 위치에 따라 다릅니다. 기계 반동 구역이 작업자로부터 멀리 떨어져 있는 상황에서 강한 기계 반동이 일어나면 체인 브레이크가 판성 풀림 장치에 의해 작동됩니다.


기계 반동이 작거나 기계 반동 구역이 작업자에게 가까이 있으면 원손으로 체인 브레이크를 수동으로 작동합니다.



제품을 시동할 때와 짧은 거리를 이동할 때 체인 브레이크를 정지 브레이크로 사용하십시오. 이렇게 하면 작업자 또는 근처의 사람이 톱 체인에 부딪힐 위험이 감소합니다.

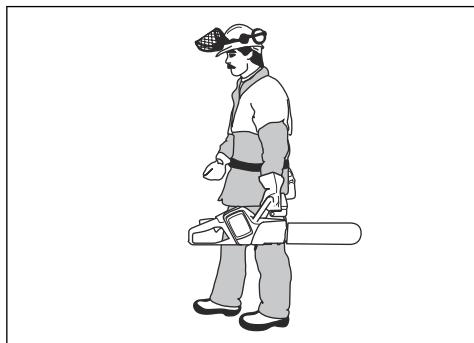


앞 손 보호대를 뒤로 당겨 체인 브레이크를 해제합니다.

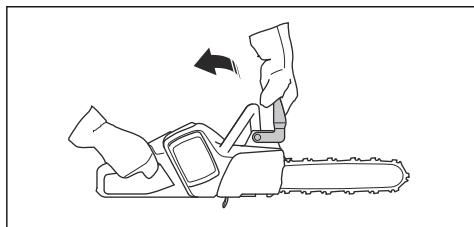


기계 반동은 아주 갑자기 강하게 일어날 수 있습니다. 대부분의 기계 반동은 작기 때문에 항상 체인 브레이크가


작동되는 것은 아닙니다. 제품을 사용할 때 기계 반동이 발생하면 손으로 핸들을 단단히 잡고 놓치지 마십시오.

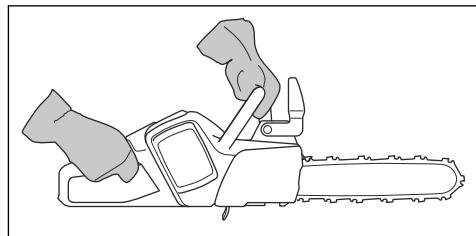

앞 손 보호대는 앞 핸들을 놓칠 경우 톱 체인에 부딪힐 위험을 줄입니다.

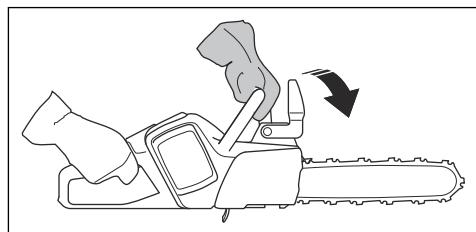


전도 위치에서는 체인 브레이크를 수동으로 작동해선 안 됩니다. 이 위치에서는 관성 플립 장치에 의해서만 체인 브레이크가 작동되어야 합니다.

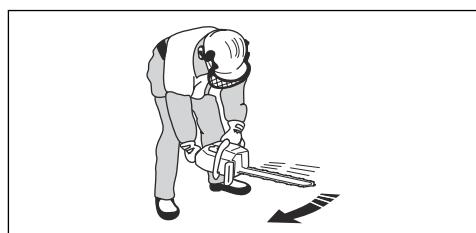


#### 파워 트리거 로크아웃

파워 트리거 로크아웃은 파워 트리거가 우연히 작동되는 것을 방지합니다. 핸들을 손으로 쥐고 파워 트리거 로크아웃(A)을 누르면 파워 트리거(B)가 해제됩니다. 핸들을 놓으면 파워 트리거와 파워 트리거 로크아웃이 처음 위치로 돌아갑니다.

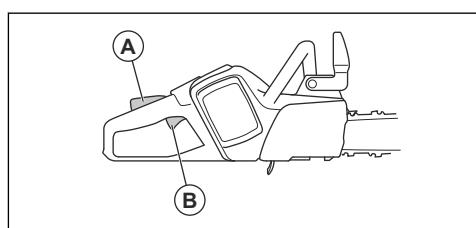


## 체인 캐처

체인 캐처는 톱 체인이 끊어지거나 느슨해지면 톱 체인을 불잡습니다. 체인 장력이 올바르면 위험이 감소합니다. 가이드 바 및 톱 체인에 올바른 유지 보수를 수행하면 위험도 감소합니다. 조립/폐기지의 117 및 유지 보수 폴드/지침의 127에서 지침을 참조하십시오.

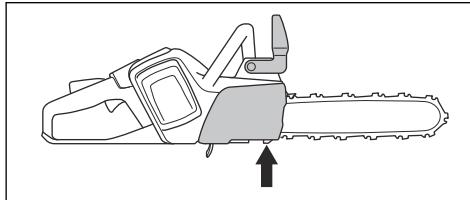

## 오른손 보호대

오른손 보호대는 톱 체인이 끊어지거나 느슨해지는 경우 손을 보호합니다. 또한 제품을 사용할 때 가지와 잔가지가 방해하지 못하게 합니다.

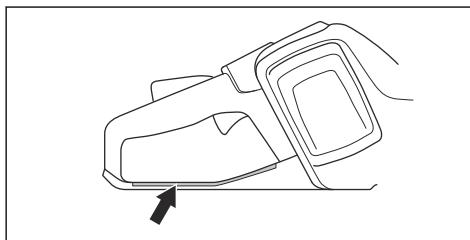

## 배터리 안전



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 제품에 권장되는 BLi 배터리만 사용하십시오. 배터리는 소프트웨어 암호화되어 있습니다.
- 관련된 Husqvarna 제품의 전원 공급 장치로만 충전 할 수 있는 BLi 배터리를 사용하십시오. 부상을 방지하기 위해 배터리를 다른 장치의 전원 공급 장치로 사용하지 마십시오.
- 감전의 위험이 있습니다. 배터리 단자를 얼쇠, 나사 또는 기타 금속에 연결하지 마십시오. 이로 인해 배터리가 누전될 수 있습니다.
- 일회용 배터리를 사용하지 마십시오.
- 배터리의 에어 슬롯에 물체를 넣지 마십시오.
- 배터리를 직사광선, 열 또는 화염으로부터 멀리하십시오. 배터리가 화상 및/또는 화학 화상을 초래할 수 있습니다.
- 배터리가 비를 맞거나 젖지 않도록 보호하십시오.
- 배터리를 전자레인지나 고압으로부터 멀리하십시오.
- 배터리를 분해하거나 부수지 마십시오.
- 배터리 산이 피부에 닿지 않도록 하십시오. 배터리 산은 피부 상처, 부식 및 화상의 원인이 됩니다. 눈에 배터리 산이 들어가면 문지르지 말고 물로 최소 15분 동

안 눈을 씻어내십시오. 배터리 산이 피부에 닿은 경우 다량의 물과 비누로 피부를 씻어야 합니다. 의료 지원을 받으십시오.

- 배터리는  $-10^{\circ}\text{C}$ ~ $40^{\circ}\text{C}$ ( $14^{\circ}\text{F}$ ~ $104^{\circ}\text{F}$ )의 온도에서 사용하십시오.
- 배터리 또는 배터리 충전기를 물로 청소하지 마십시오. 배터리 및 배터리 커버트먼트 접경 방법 폐지지의 129를 참조하십시오.
- 결함이 있거나 손상된 배터리를 사용하지 마십시오.
- 배터리는 끝, 나사 또는 보석과 같은 금속 물체가 닿지 않도록 보관하십시오.
- 배터리를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

## 배터리 충전기 안전



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 안전 지침을 준수하지 않을 경우 감전 또는 누전의 위험이 있습니다.
- 손상되지 않은, 인가된 접지 주전원 소켓을 사용하십시오.
- 제품과 함께 제공되지 않은 배터리 충전기를 사용하지 마십시오. Husqvarna 교체용 배터리 BLi를 충전할 때는 Husqvarna QC 충전기만 사용하십시오.
- 배터리 충전기 분해를 시도하지 마십시오.
- 결함이 있거나 손상된 배터리 충전기를 사용하지 마십시오.
- 전원 코드로 배터리 충전기를 들어 올리지 마십시오. 주전원 소켓에서 배터리 충전기를 분리하려면 플러그를 당겨 빼내십시오. 전원 코드를 당기지 마십시오.
- 모든 케이블 및 연결선을 물, 오일 및 날카로운 모서리로부터 멀리하십시오. 케이블이 문, 울타리 등에 끼지 않았는지 확인하십시오.
- 인화성 물질이나 부식성 물질 근처에서 배터리 충전기를 사용하지 마십시오. 배터리 충전기가 덮여 있지 않은지 확인하십시오. 연기 또는 불이 나는 경우에는 배터리 충전기 플러그를 분리하십시오.
- 공기가 잘 통하고 헛빛이 비치지 않는 실내에서만 배터리를 충전하십시오. 야외에서 배터리를 충전하지 마십시오. 젖어 있는 환경에서 배터리를 충전하지 마십시오.
- 배터리 충전기는  $5^{\circ}\text{C}$ ~ $40^{\circ}\text{C}$ ( $41^{\circ}\text{F}$ ~ $104^{\circ}\text{F}$ )의 온도에서만 사용하십시오. 공기가 잘 통하고 건조하며 먼지가 없는 환경에서 충전기를 사용하십시오.
- 배터리 충전기의 냉각 슬롯에 물체를 넣지 마십시오.
- 배터리 충전기의 누전을 유발할 수 있으므로 충전기 단자를 금속 물체에 연결하지 마십시오.
- 손상되지 않은, 인가된 벽면 소켓을 사용하십시오.

## 유지 보수에 대한 안전 지침



경고: 제품을 유지 보수하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.


- 유지 보수, 다른 점검 또는 제품을 조립하기 전에 배터리를 제거하십시오.
- 작업자는 이 사용자 설명서에 나와있는 유지 보수 및 서비스만 수행해야 합니다. 더 큰 연장 장치의 유지 보수 및 서비스는 서비스 대리점에 문의하십시오.
- 배터리 또는 배터리 충전기를 물로 청소하지 마십시오. 강한 세제는 플라스틱에 손상을 줄 수 있습니다.
- 유지 보수 작업을 수행하지 않으면 제품 수명주기가 단축되고 사고 위험이 높아집니다.
- 모든 서비스 및 수리 작업, 특히 제품의 안전장치에 대한 특별 교육이 필요합니다. 유지 보수를 마친 후에 이 사용자 설명서의 모든 점검 내용이 승인되지 않은 경우에는 서비스 대리점에 문의하십시오. 제품을 위한 전문 수리 및 서비스를 제공해드립니다.
- 정식 예비 부품만 사용하십시오.

## 절단 장비의 안전 지침




**경고:** 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 권장하는 가이드 바/톱 체인 조합 및 연마 장비만 사용하십시오. 자세한 지침은 기술 정보 페이지의 136를 참조하십시오.
- 톱 체인을 사용하거나 유지 보수할 때에는 보호 장갑을 착용하십시오. 움직이지 않는 톱 체인으로 인해 부상을 입을 수도 있습니다.
- 절단 이를 올바르게 연마하여 유지하십시오. 지침을 준수하여 권장 파일게이지를 사용하십시오. 손상되거나 잘못 연마된 톱 체인은 사고 위험을 높입니다.

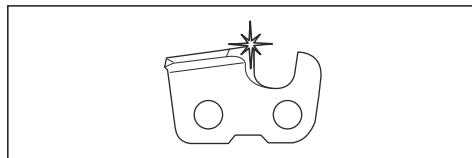


- 정확한 깊이 게이지 설정을 유지하십시오. 당시 지침에 따라 권장 깊이 게이지 설정을 사용하십시오. 깊이


게이지 설정이 너무 크면 기계 반동의 위험이 증가합니다.

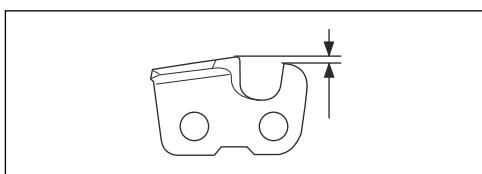

- 톱 체인의 장력이 올바른지 확인합니다. 톱 체인이 가이드 바에 맞게 조여지지 않는 경우 톱 체인이 이탈할 수 있습니다. 잘못된 톱 체인 장력은 가이드 바, 톱 체인 및 체인 구동 스프로켓의 마모를 증가시킵니다. 톱 체인을 조이는 방법 페이지의 131을 참조하십시오.

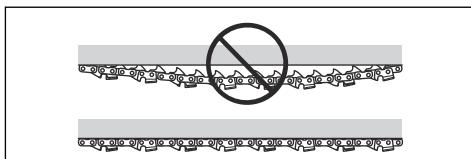

- 절단 장비를 정기적으로 유지 보수하고 올바르게 운활하십시오. 톱 체인이 올바르게 운활되지 않으면 가이드 바, 체인 및 체인 구동 스프로켓의 마모 위험이 증가합니다.

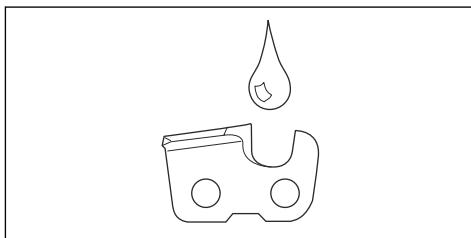

## 조립

### 서문



**경고:** 제품을 조립하기 전에 다음 '안전' 장을 읽고 이해하십시오.

### 가이드 바 및 톱 체인을 조립하는 방법




**경고:** 제품을 조립하거나 유지 보수하기 전에 항상 배터리를 분리합니다.


- 체인 브레이크를 해제합니다.



2. 손잡이를 풀고 구동 스프로켓 덮개(체인 브레이크)와 이동 가드(A)를 제거합니다.



3. 가이드 바를 바 볼트 위에 놓습니다. 가이드 바를 가장 뒤쪽에 놓습니다.톱 체인을 구동 스프로켓 위에 놓고 가이드 바의 흠에 겁니다. 가이드 바의 위 가장자리에서 시작합니다.



4. 절단 고리의 가장자리가 가이드 바의 상단 가장자리를 향하게 합니다.
5. 구동 스프로켓 덮개를 조립하고 체인 조절 핀을 가이드 바의 구멍을 향하게 합니다.
6. 톱 체인의 구동 고리가 구동 스프로켓에 정확하게 맞는지 확인합니다.
7. 톱 체인이 가이드 바의 흠에 제대로 걸렸는지 확인합니다.
8. 톱 체인을 조입니다. 톱 체인을 조이는 방법 페이지의 131에서 지시사항을 확인하십시오.

## 스파이크 범퍼 조립 방법

스파이크 범퍼를 조립하려면 서비스 대리점에 문의하십시오.

## 작동

### 서문




경고: 제품을 사용하기 전에 다음 '안전' 장을 읽고 이해하십시오.

### 제품 사용 전의 기능 점검 방법

1. 체인 브레이크가 올바르게 작동하고 손상되지 않았는지 확인하십시오.
2. 후방 오른손 보호대가 손상되지 않았는지 확인하십시오.
3. 파워 트리거 로크아웃이 제대로 작동하고 손상되지 않았는지 확인하십시오.
4. 키패드가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
5. 핸들에 오일이 없는지 확인하십시오.
6. 모든 부품이 올바르게 부착되고 손상 또는 누락되지 않았는지 확인하십시오.
7. 체인 캐처가 올바르게 부착되었는지 확인하십시오.
8. 체인의 장력을 점검하십시오.
9. 배터리를 충전하고 배터리가 제품에 올바르게 부착되었는지 확인하십시오.


10. 파워 트리거를 놓을 때 톱 체인이 멈추는지 확인합니다.

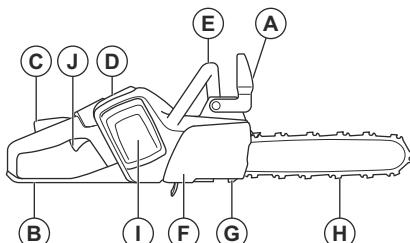

### 체인 오일

Husqvarna의 모든 엔진톱은 자동 체인 윤활 시스템을 갖고 있습니다. 일부 모델에서는 오일 흐름도 조절할 수 있습니다.

체인 오일을 선택할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

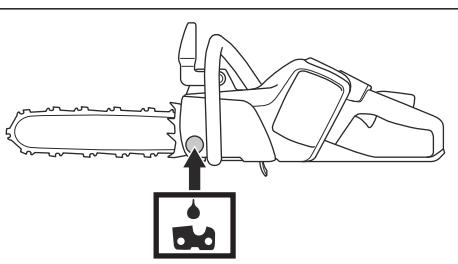

- 오일 탱크는 약 배터리 충전 3회분으로 설계됐습니다. 이는 올바른 체인 오일을 사용하는 경우에만 적용됩니다. 체인 오일이 너무 둑으면 오랫동안 지속되지 않습니다.
- 체인 오일은 톱 체인에 잘 점착되어야 하며, 더운 여름과 추운 겨울 날씨에도 흐름 품질을 유지해야 합니다.
- 대기 온도에 맞는 올바른 등급(적당한 젤도 범위)의 오일을 사용하십시오. 일부 오일은 0°C(32°F) 이하의 온도에서 너무 진해집니다. 이럴 경우 오일 펌프에 과부하가 걸려 오일 펌프 부품이 손상될 수 있습니다.
- 권장 젤단 장비를 사용하십시오. 가이드 바가 너무 길면 체인 오일이 더 많이 소모됩니다.
- 체인 오일을 선택할 때는 서비스 대리점에 문의하십시오.



**경고:** 폐유는 사용하지 마십시오. 폐유는 작업자와 환경에 유해합니다. 또한 폐유는 오일 펌프, 가이드 바 및 톱 체인을 손상시킵니다.



**경고:** 절단 장비가 충분하게 윤활되지 않으면 톱 체인이 파손될 수 있습니다. 이는 작업자에게 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.



**주의:** 식물성 체인 오일을 사용하는 경우에는 장기간 보관하기 전에 가이드 바 및 톱 체인의 흙을 청소하십시오. 그렇지 않으면 톱 체인 오일이 산화되어 톱 체인이 무뎌지고 바꿀 스프로켓에 끼일 위험이 있습니다.

## 배터리 충전기 연결 방법


- 배터리 충전기를 명판에 기재된 전압 및 주파수에 맞게 연결합니다.
- 플러그를 접지된 소켓에 연결합니다.

**주:** 배터리 온도가 50°C/122°F 이상이면 배터리가 충전되지 않습니다. 온도가 50°C/122°F 이상이면 배터리 충전기가 배터리를 냉각 시킵니다.


## 배터리 충전 방법

**주:** 배터리를 처음 사용하는 경우에는 배터리를 충전하십시오. 새 배터리는 30%만 충전되어 있습니다.


- 배터리를 배터리 충전기에 연결



- 배터리 충전기의 녹색 충전 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 이는 배터리가 배터리 충전기에 올바르게 연결되었음을 의미합니다.



- 배터리의 모든 LED가 켜지면 배터리가 완전히 충전된 것입니다.




- 주전원 소켓에서 배터리 충전기를 분리하려면 플러그를 당겨 빼냅니다. 케이블을 당기지 마십시오.
- 배터리를 배터리 충전기에서 분리합니다.


**주:** 자세한 내용은 배터리 및 배터리 충전기 설명서를 참조하십시오.

## 제품 시동 방법

- 파워 트리거 및 파워 트리거 로크아웃을 점검합니다. 파워 트리거 로크아웃 점검 방법 페이지의 128를 참조하십시오.
- 앞 손 보호대를 앞쪽으로 밀면 체인 브레이크를 작동할 수 있습니다.

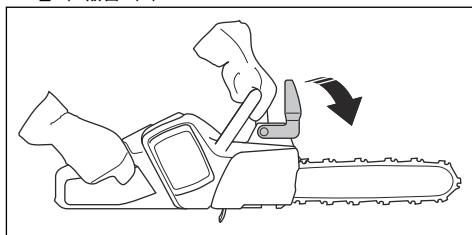


- 배터리를 배터리 홀더에 삽입합니다.

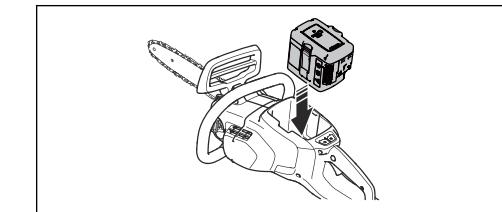


- 딸깍 소리가 날 때까지 배터리의 아래 부분을 누릅니다.




**주의:** 배터리가 배터리 홀더로 쉽게 들어 가지 않으면 배터리 홀더에 올바르게 장착되지 않습니다.



2. 배터리를 꺼내고 배터리 해제 버튼을 눌러 배터리 홀더에서 배터리를 분리합니다.



5. 시동/정지 버튼을 녹색 LED 표시등이 켜질 때까지 길게 누릅니다.




**경고:** 제품을 사용하지 않을 때나 완전히 볼 수 없는 경우 배터리를 분리하십시오. 이는 실수로 작동되지 않도록 하기 위한 것입니다.

## 기계 반동이란 ?



**경고:** 툰 체인이 회전할 때 기계 반동이 발생하면 작업자에게 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다. 기계 반동의 원인을 이해하고 올바른 작업 기법을 사용하여 기계 반동을 막을 수 있어야 합니다. 대비가 되어 있으면 위험을 줄일 수 있습니다.

톱 체인이 회전하는 상태에서 기계 반동 구역이 물체에 닿으면 기계 반동이 발생합니다. 갑작스럽고 큰 힘의 기계 반동으로 제품, 가이드 바 및 툰 체인이 작업자에게 날아들 수 있습니다.

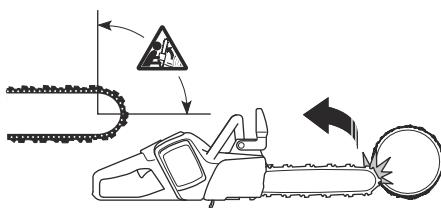

기계 반동은 항상 가이드 바의 절단 평면에서 발생합니다. 일반적으로 제품, 가이드 바 및 툰 체인은 작업자와 반대 방향으로 틱기지만 다른 방향으로 움직일 수도 있습니다.

## SavE 기능 사용 방법

이 제품에는 절전 기능(SavE)이 있습니다. Save 기능은 체인 속도를 줄이고 가장 긴 배터리 작동 시간을 제공합니다.

- 주:** SavE 기능은 제품의 절단력을 감소시키지 않습니다.
1. 키패드의 SavE 버튼을 누릅니다.
  2. 녹색 LED가 켜지는지 확인합니다.
  3. 기능을 차단하려면 SavE 버튼을 다시 누릅니다. 녹색 LED가 꺼집니다.



## 제품 정지 방법


1. 키패드의 시동/정지 버튼을 녹색 LED 표시등이 꺼질 때까지 길게 누릅니다.



다. 제품을 사용하는 방법에 따라 기계 반동이 발생할 때 이동 방향이 달라집니다.



기계 반동은 가이드 바의 기계 반동 구역이 물체에 닿을 때만 발생합니다. 기계 반동 구역이 물체에 닿지 않게 하십시오.

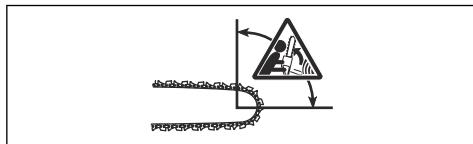

바 끝단의 반경이 작을수록 기계 반동의 위험이 줄어듭니다.

톱 체인은 많은 고리로 이루어져 있으며 고리는 표준 및 저기계 반동 버전으로 나와있습니다. 기계 반동 감소 기능이 있는 올바른 절단 장비를 사용하면 기계 반동의 영향을 줄일 수 있습니다.



경고: 기계 반동 중에 발생할 수 있는 위험한 상황을 완벽하게 방지하는 엔진톱은 없습니다.

## 기계 반동에 대한 일반 질문

- 기계 반동이 있는 경우 항상 한 손으로 체인 브레이크를 작동시키게 되나요?

그렇지 않습니다. 앞 손 보호대를 앞으로 밀기 위해 약간의 힘을 사용해야 합니다. 필요한 만큼 힘을 사용하지 않으면 체인 브레이크가 작동하지 않습니다. 또한 작업하는 동안 제품의 핸들을 두 손으로 단단히 잡아야 합니다. 기계 반동이 발생하면 톱 체인이 작업자 의 몸에 달기 전에 체인 브레이크가 톱 체인을 멈추지 못할 수 있습니다. 사용자의 손이 앞 손 보호대에 닿지 않아 체인 브레이크를 작동시키지 못하는 위치도 있을 수 있습니다. 전도 위치를 예로 들 수 있습니다.

- 기계 반동이 있을 때 관성 풀림 장치가 항상 체인 브레이크를 작동시키게 되나요?

그렇지 않습니다. 먼저, 체인 브레이크가 올바르게 작동해야 합니다. 체인 브레이크 점검 방법에 대한 지침은 제품의 안전장치 / 유지 보수 및 점검 폐이지의 127 을 참조하십시오. 제품을 사용하기 전에 매번 이 작업

을 수행할 것을 권장합니다. 둘째, 기계 반동의 힘이 강할 때만 체인 브레이크가 작동합니다. 체인 브레이크가 너무 민감하면 거친 작업 중에 체결될 수 있습니다.

- 기계 반동이 있을 때 체인 브레이크가 항상 부상을 방지해주나요?

아니요. 보호 기능이 작동하려면 체인 브레이크가 올바르게 작동해야 합니다. 기계 반동이 있을 때 체인 브레이크가 작동되어 톱 체인을 멈추어야 합니다. 가이드 바가 작업자와 가까이에 있으면 톱 체인이 작업자를 덮치기 전에 체인 브레이크가 톱 체인을 정지할 시간이 없을 수도 있습니다.



경고: 오직 작업자와 올바른 작업 기법만이 기계 반동을 예방할 수 있습니다.

## 절단 기법을 사용하는 방법




경고: 절단할 때는 최대 출력을 사용하고 매 절단 후에는 속도를 공전 속도로 줄이십시오.



주의: 모터가 부하 없이 최대 출력으로 너무 오래 작동하면 모터가 손상될 수 있습니다. 예를 들어 절단 중에 톱 체인의 저항 없이 모터가 너무 오래 작동하는 경우입니다.

이 제품을 사용하여 두 곳의 다른 위치에서 목재를 절단 할 수 있습니다.



- 풀 스트로크는 가이드 바의 하단으로 절단하는 방식입니다. 톱 체인으로 나무를 끌어당기는 방식으로 절단합니다. 이 위치에서 작업하면 제품 및 기계 반동 구역의 위치를 보다 잘 통제할 수 있습니다.

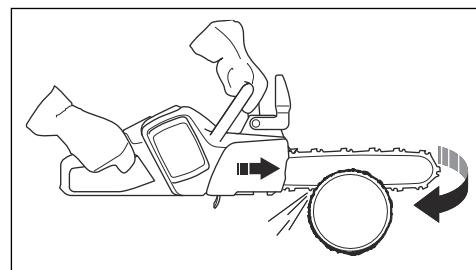


- 푸시 스트로크는 가이드 바의 상단으로 절단하는 방식입니다. 톱 체인이 제품을 작업자 방향으로 밀어냅니다.




경고: 푸시 스트로크로 절단할 때는 주의 하십시오. 톱 체인이 줄기에 갇히게 되면 제품이 작업자를 밀어낼 수 있습니다. 이 힘을 방지해야 합니다. 그렇지 않으면 가이드 바의 기계 반동 구역이 나무에 닿을 위험이 있습니다. 이는 기계 반동으로 이어집니다.

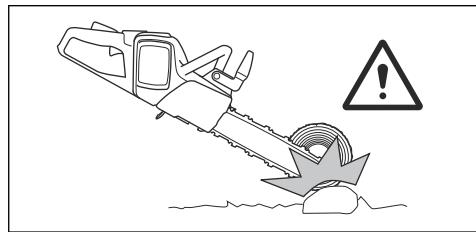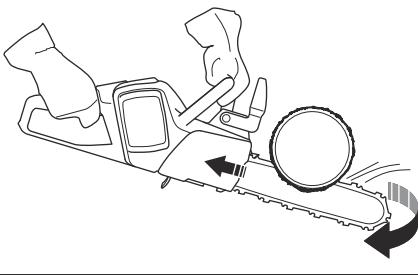


주: 지면에서 줄기를 자르면 톱 체인이 갈리거나 물체가 부서질 위험이 줄어듭니다.

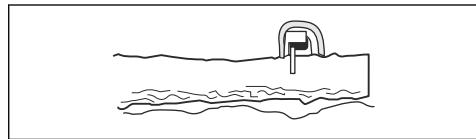


- 풀 스트로크로 줄기를 절단하십시오. 절단을 완료할 때는 톱 체인이 지면에 닿지 않도록 하십시오. 최대 출력을 유지하면서 갑작스런 사고에 대비하십시오.

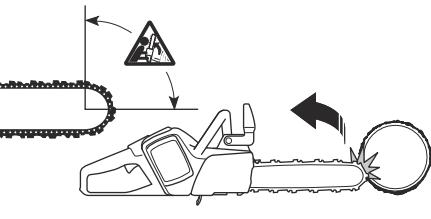


- 줄기를 작업대나 러너 위에 올려 놓으십시오.

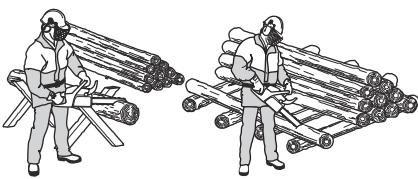

**경고:** 줄기를 더미로 절단하지 마십시오. 이는 기계 반동의 위험을 증가시키고 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

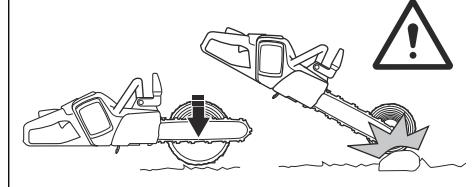

- 사고를 예방하려면 줄기를 약 2/3 정도 자른 다음 중지하십시오. 줄기를 돌려 반대쪽에서 절단하여 작업을 완료합니다.

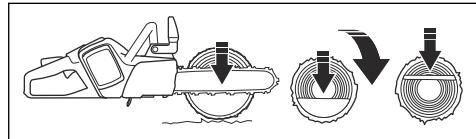


### 한쪽 끝을 받친 상태로 줄기 자르기

**경고:** 절단 장소에 절단된 조각을 두면 기계 반동 위험이 커집니다. 또한 작업 중 균형을 유지하지 못할 위험이 있습니다.

### 지면에서 줄기를 절단하는 방법




**경고:** 톱 체인이 지면이나 물체에 닿지 않도록 아래 단계를 따르십시오.

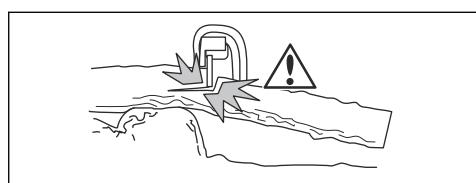

- 푸시 스트로크로 줄기를 약 1/3 정도 자르십시오.


2. 두 개의 절단 부위가 만날 때까지 풀 스트로크로 줄기 를 절단하십시오.

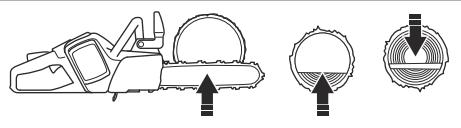


#### 양쪽 끝을 받친 상태로 줄기 자르기



경고: 톱 체인이 줄기에 갇히지 않도록 아래 단계를 따르십시오.

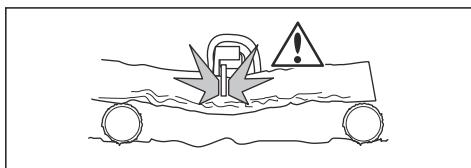

1. 풀 스트로크로 줄기를 약 1/3 정도 자르십시오.
2. 두 개의 절단 부위가 만날 때까지 풀 스트로크로 줄기의 나머지 부분을 절단하십시오.

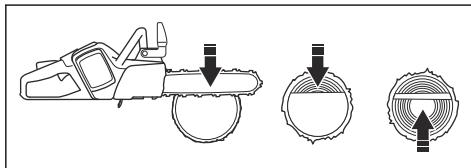


경고: 톱 체인이 줄기에 갇히게 되면 모터를 멈추십시오! 제품을 당겨서 빠내지 마십시오. 그렇게 하면 제품이 갑자기 빠져 나올 때 상 해의 위험이 있습니다. 지렛대를 사용하여 절 단면을 벌려 제품을 빠내십시오.


#### 가치치기 기법을 사용하는 방법

주: 두꺼운 가지에 가치치기 기법을 사용하려면 절단 기 법과 동일한 절차를 사용하십시오.

1. 나무에서 더 크고 낫은 쪽의 가지를 지면에 두어 나무 를 지탱할 수 있도록 합니다.
2. 나뭇가지를 하나씩 절단합니다.
3. 아래에서 위로 장력이 가해지는 가지를 잘라냅니다.

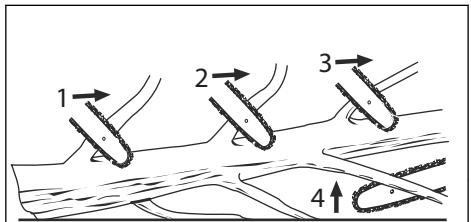

4. 필요한 경우 가지를 조각 조각 절단합니다.

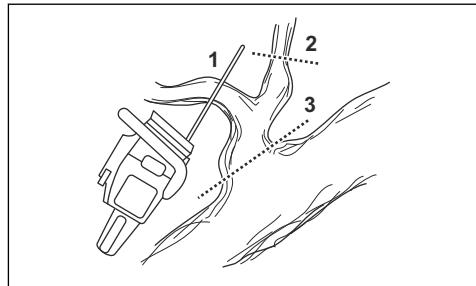

경고: 잔가지를 제거할 때 주의하고, 덤불이나 여러 잔가지를 동시에 절단하지 마십시오. 작고 가벼운 가지들이 톱 체인에 걸려 작업자에게 될 수 있습니다. 이 경우 제품을 통제할 수 없게 되어 심각한 부상 을 입을 수 있습니다.

5. 줄기의 원쪽에서 작업하십시오. 최대 통제를 위해 될 수 있는 한 제품에 밀착십시오. 가능하면 제품의 무게 가 줄기에 실리게 하십시오.



경고: 대부분의 기계 반동 사고는 가지치기 기를 할 때 많이 발생합니다. 가이드 바 끝 부분이나 기계 반동 구역이 줄기, 기타 나뭇가지 또는 물체에 닿지 않도록 하십시오. 장력이 있는 나뭇가지를 주의하십시오. 작업자에게 텅길 수 있으며 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

6. 줄기를 따라 움직일 때 줄기가 작업자와 제품 사이에 오도록 하십시오.


#### 나무 전도 기법을 사용하는 방법




경고: 나무를 쓰러뜨리는 데는 많은 경험이 필요합니다. 경험이 없는 작업자는 나무를 쓰 러뜨려서는 안 됩니다.

## 안전 거리 유지

- 주변 사람이 나무 길이의 2와 1/2 이상을 안전 거리로 유지하도록 하십시오.

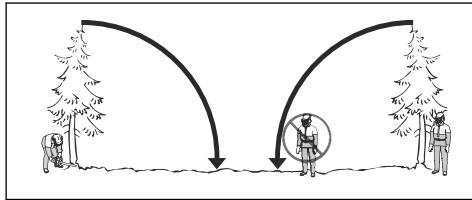

- 전도 전 또는 전도 중에 이 위험 구역에 아무도 없는지 확인하십시오.

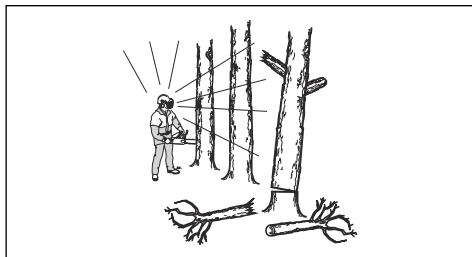

## 전도 방향을 계산하는 방법

- 의도한 방향으로 나무가 쓰러지는지 시험합니다. 목표는 가지와 줄기를 쉽게 자를 수 있는 위치에 나무를 쓰러뜨리는 것입니다. 밭을 안전적으로 디디고 안전하게 움직일 수 있는 것도 중요합니다.



경고: 위험하거나 나무를 자연스러운 방향으로 쓰러뜨릴 수 없는 경우 나무를 다른 방향으로 쓰러뜨립니다.


- 나무의 자연적 낙하 방향을 살펴보십시오. 나무의 기울기와 굽곡, 풍향, 가지의 위치와 눈의 무게를 예로 들 수 있습니다.
- 주변에 다른 나무, 전선, 도로 및/또는 건물 등의 장애물이 있는지 검사하십시오.
- 줄기에서 손상과 부패의 흔적을 찾으십시오.



경고: 줄기가 부패한 경우 절단을 완료하기 전에 나무가 쓰러질 위험이 있습니다.

- 나무를 전도시킬 때 떨어져 나와 작업자를 칠지도 모르는 손상된 또는 죽은 가지가 나무에 없는지 점검하십시오.

- 나무가 서 있는 다른 나무 위로 쓰러지지 않도록 하십시오. 걸린 나무를 치우는 것은 매우 위험하며 사고 위험성이 높습니다. 간접 나무를 치우는 방법 페이지/의 126을 참조하십시오.

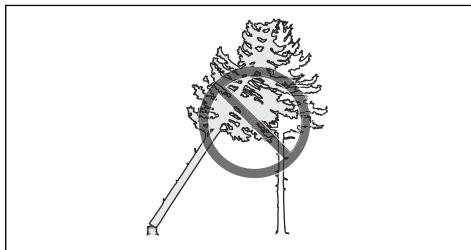


경고: 위험한 전도 작업 중에는 톱질이 완료될 때 정각 보호 장구를 즉시 들어올리십시오. 소리와 경고 신호를 듣는 것이 중요합니다.

## 가지 제거 및 퇴로 확보 방법

어깨 높이 아래로 모든 줄기를 잘라냅니다.


- 위에서 아래로 풀 스트로크로 절단합니다. 나무가 작업자와 재품 사이에 있도록 합니다.

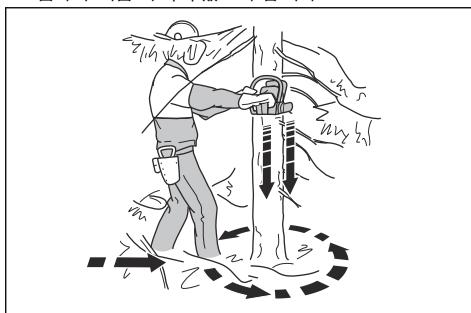

- 나무 주변 작업 구역에서 덤불을 제거합니다. 작업 영역에서 모든 절단물을 제거합니다.

- 작업 영역에 돌, 가지 및 구멍과 같은 장애물이 있는지 확인합니다. 나무가 쓰러지기 시작할 때 확실한 퇴로가 있어야 합니다. 퇴로는 전도 방향에서 약 135도여야 합니다.

- 위험지대
- 퇴로
- 전도 방향



## 나무 쓰러뜨리기


나무를 쓰러뜨리는 데 세 가지 절단 방법을 사용합니다. 상부 절단과 하부 절단으로 이루어지는 방향성 절단과 전도 절단입니다. 이와 같은 절단을 올바르게 수행하면 전도 방향을 매우 정확하게 조절할 수 있습니다.




**경고:** 특별 훈련을 받지 않은 한 제품의 바 길이보다 큰 직경의 나무를 쓰러뜨리지 마십시오! 가이드 바의 기계 반동 구역이 나무에 닿을 위험이 훨씬 큽니다.

## 방향성 절단 수행하기

- 방향성 절단을 수행합니다. 나무 직경의 1/4 지점까지 방향성 절단을 수행합니다. 상부 절단과 하부 절단 사이의 각도는 45°여야 합니다.
  - 먼저 상부 절단을 수행합니다. 제품의 전도 방향 표시(A)를 나무의 전도 방향(B)에 맞춥니다. 작업자는 오른쪽에 나무가 오도록 제품 뒤쪽에 섭니다. 풀 스크로크로 절단을 합니다.
  - 하부 절단을 수행합니다. 하부 절단의 끝 지점이 상부 절단의 끝과 같은 지점에 있는지 확인합니다.

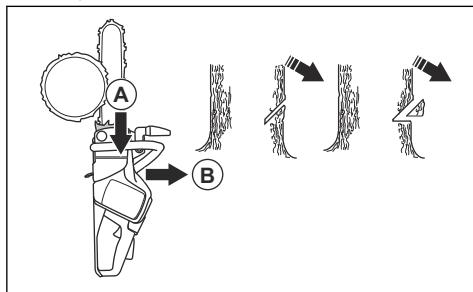


- 방향성 절단선이 완전히 수평이고 전도 방향에 대해 직각(90°)인지 확인합니다. 방향성 절단선은 두 방향성 절단이 만나는 점을 통과합니다.

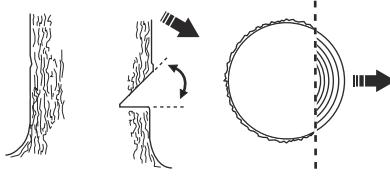


## 전도 절단 수행하기

주: 전도 절단은 방향성 절단의 반대편에서 수행됩니다.


- 하부 방향성 절단 위 약 3-5cm(1.5-2인치)에 전도 절단을 합니다. 절단은 완전히 수평이어야 합니다.




- 스파이크 범퍼가 있는 경우 전도 헌지 뒤에 놓습니다.
- 풀 스크로크로 절단하고 최대 출력을 사용하여 톱 체인/가이드 바를 나무 안으로 천천히 전진시킵니다. 나무가 원치 않는 방향으로 쓰러지지 않도록 합니다.
- 정확한 깊이로 절단되면 뼈기 또는 파열 바를 절단 부분으로 밀어 넣습니다.

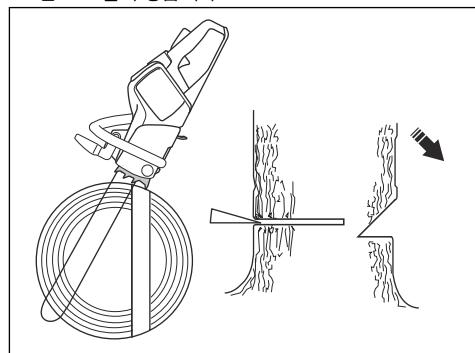


5. 방향성 절단선과 평행하게 전도 절단을 완료합니다. 이들 사이의 거리는 줄기 직경의 1/10 이상이어야 합니다. 줄기의 절단되지 않은 부분은 전도 힌지입니다. 전도 힌지는 전도 방향을 제어합니다.

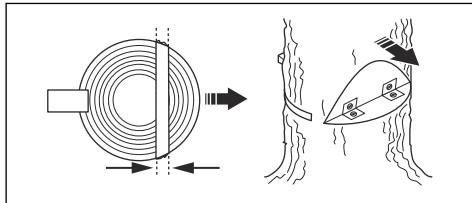


경고: 전도 힌지가 없거나 너무 얇은 경우 전도 방향을 제어할 수 없습니다. 이것은 방향성 절단 및 전도 절단을 올바르게 수행하지 않은 경우에도 적용됩니다.

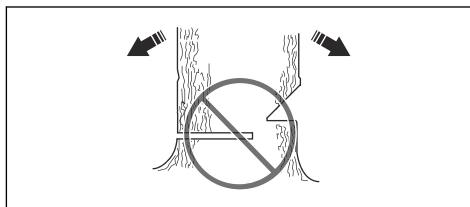

6. 이때 나무는 자체 힘에 의해 또는 빼기나 파열 바의 도움으로 쓰러집니다.

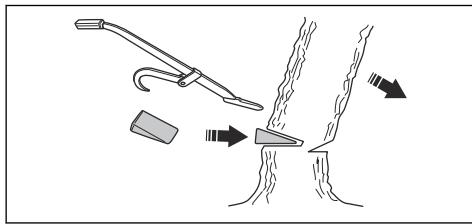


주: 나무의 직경보다 긴 가이드 바를 사용합니다. 이것은 전도 절단과 방향성 절단을 각각 한 번의 절단 스트로크로 수행하는 데 도움이 됩니다. 제품에 권장되는 바의 길이는 액세서리 페이지의 137에서 확인하십시오.

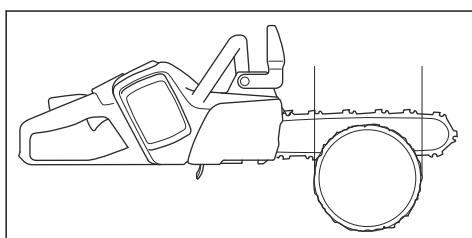

## 갇힌 나무를 치우는 방법




경고: 갇힌 나무를 치우는 것은 매우 위험하며 사고 위험성이 높습니다. 위험 지역에서 벗어나고, 갇힌 나무를 쓰러뜨리지 마십시오.

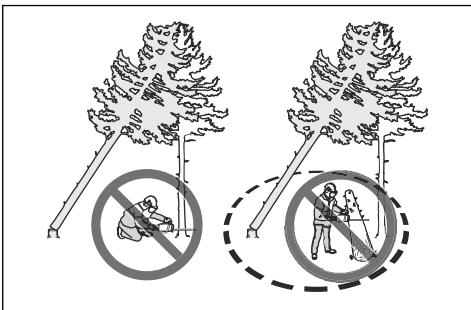


가장 안전한 절차는 다음 원칙 중 하나를 사용하는 것입니다.

- 트랙터 탑재

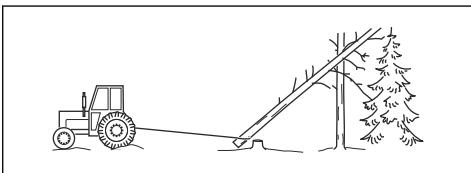


- 휴대용 장비 이용



## 장력이 높은 나무와 가지 절단

1. 나무에서 어느 쪽의 나무와 가지에 장력이 가해졌는지 찾아냅니다.


2. 최대 장력 지점을 찾아냅니다.

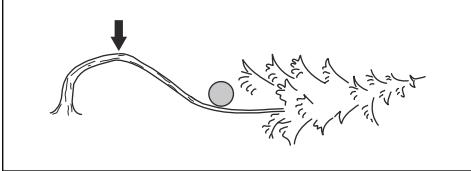


3. 장력을 없애는 가장 안전한 절차가 무엇인지 조사합니다.

주: 어떤 상황에서는 제품이 아니라 원칙을 사용하는 것이 유일한 안전 절차입니다.

4. 나무나 가지가 장력이 풀릴 때 작업자에 닿지 않는 위치에 멀리십시오.



5. 장력을 줄이는데 필요한 충분한 깊이의 절단 부위를 하나 이상 만듭니다. 최대 장력점에 또는 그 가까이에 절단을 하십시오. 나무 또는 가지가 최대 장력점에서 부러지게 하십시오.




경고: 장력을 받고 있는 나무 또는 가지를 절대 바로 자르지 마십시오!



경고: 장력을 받고 있는 나무를 자를 때 각별히 주의하십시오. 나무를 자르기 전

이나 후에 나무가 빨리 움직일 위험이 있습니다. 잘못된 위치에 있거나 잘못 잘라 낸 경우 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

6. 나무/가지를 가로로 잘라야 하는 경우, 1인치 간격을 두고 2인치 깊이로 2-3번 절단하십시오.

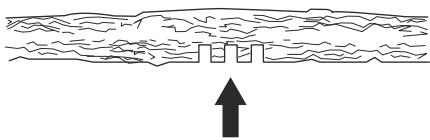

7. 나무/가지가 휘어지거나 장력이 사라질 때까지 계속해서 더 깊이 자릅니다.



8. 일단 장력이 풀린 다음 나무/가지가 구부러진 곳의 반대쪽으로부터 절단합니다.

## 유지 보수

### 서문




경고: 제품의 유지 보수 작업을 수행하기 전에 안전 장치를 읽고 이해하십시오.

### 제품의 안전장치 유지 보수 및 점검


#### 앞 손 보호대 점검 방법

앞 손 보호대와 관성 브레이크 풀림을 정기적으로 점검합니다.

1. 앞 손 보호대가 손상되지 않고 갈라진 틈 같은 결함이 없는지 확인합니다.



2. 앞 손 보호대가 자유롭게 움직이고 제품에 안전하게 부착되었는지 확인합니다.

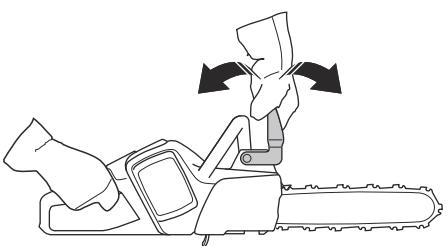

3. 모터를 끄고 제품을 그루터기나 고정된 표면에 둡니다.

4. 뒤 핸들을 잡고 앞 핸들을 놓아 제품이 그루터기로 떨어지게 합니다.



5. 가이드 바가 그루터기에 부딪힐 때 체인 브레이크가 작동하는지 확인합니다.


#### 브레이크 트리거 점검 방법

1. 제품을 안정된 지면 위에 놓고 시동시킵니다. 제품 시동 방법 페이지의 119를 참조하십시오.




경고: 톱 체인이 지면 또는 기타 물체에 닿지 않게 합니다.

2. 손가락으로 핸들을 감싸고 제품을 단단히 잡으십시오.

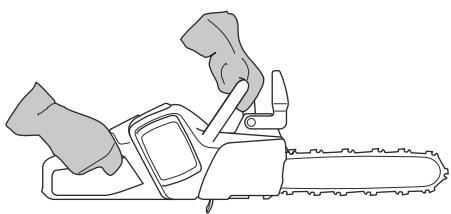


3. 최대 출력을 적용하고 원손 손목을 앞 손 보호대 쪽으로 기울여서 체인 브레이크를 작동합니다. 톱 체인이 즉시 정지해야 합니다.

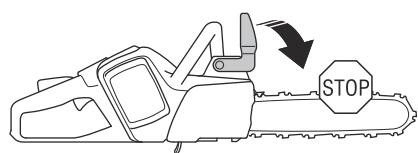


경고: 앞 핸들을 놓아서는 안 됩니다.

#### 파워 트리거 로크아웃 점검 방법


1. 파워 트리거와 파워 트리거 로크아웃이 부드럽게 움직이는지, 리턴 스프링이 올바르게 작동하는지 점검하십시오.



2. 파워 트리거 로크아웃을 누르고 난 후 놓으면 원래 위치로 돌아오는지 확인하십시오.



3. 파워 트리거 로크아웃을 풀었을 때 공전 위치에서 파워 트리거가 잠기는 것을 확인하십시오.




4. 제품의 시동을 걸고 최대 출력을 공급합니다.

5. 파워 트리거를 풀고 톱 체인이 정지하여 가만히 있는지를 점검합니다. 파워 트리거가 공전 위치에 있는 경우에도 톱 체인이 회전하면 서비스 대리점에 문의하십시오.

#### 체인 캐처 점검 방법

1. 체인 캐쳐가 손상되지 않았는지 확인하십시오.

2. 체인 캐쳐가 안정되어 있고 제품 본체에 부착되어 있는지 확인하십시오.

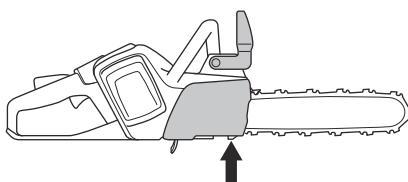

#### 키패드 점검 방법

1. 제품을 시동합니다. 참조: 제품 시동 방법 페이지의 119


2. 시작/정지 버튼을 다시 누릅니다.

3. 버튼을 길게 누르면 제품이 멈추는지 확인합니다. 녹색 LED가 깨집니다.




### 배터리 및 배터리 컴파트먼트 점검 방법

- 부드러운 브러시로 배터리와 배터리 컴파트먼트를 청소하십시오.



- 냉각 슬롯과 배터리 커넥터를 청소하십시오.
- 배터리가 손상되지 않고 갈라진 틈 같은 결함이 없는지 확인합니다.



### 배터리 충전기 점검 방법


- 배터리 충전기와 전원 공급 코드가 손상되지 않았는지 확인합니다. 갈라진 틈 및 기타 결함이 있는지 확인합니다.

### 냉각 시스템 청소 방법

제품에는 제품의 온도를 가능한 낮게 유지하는 냉각 시스템이 있습니다.

냉각 시스템에는 제품의 왼쪽에 공기 흡입구가 있고 모터에 팬이 있습니다.

- 매주 또는 필요한 경우 더 자주 브러시로 냉각 시스템을 청소합니다.



- 냉각 시스템이 더럽거나 막히지 않도록 하십시오.




**주의:** 더럽거나 막힌 냉각 시스템으로 인해 제품이 너무 뜨거워질 수 있습니다. 이로 인해 피스톤과 실린더가 손상될 수 있습니다.

### 톱 체인 연마 방법

#### 가이드 바 및 톱 체인 정보

마모되었거나 손상된 가이드 바 또는 톱 체인을 Husqvarna에서 권장하는 가이드 바 및 톱 체인 조합으로 교체합니다. 이는 제품의 안전 기능을 유지하는 데 필요합니다. 권장되는 교체용 바 및 체인 조합의 목록은 액세서리 페이지의 137을 참조하십시오.


- 가이드 바 길이, 인치/cm 가이드 바 길이에 대한 자세한 내용은 일반적으로 가이드 바 뒤쪽 끝에 있습니다.




- 바 끝 스프로켓 부분의 이 수(T)




- 체인 피치, 인치. 톱 체인의 구동 고리간 거리는 바 끝 스프로켓과 구동 스프로켓 부분에 있는 이의 거리와 일치해야 합니다.




- 구동 고리의 수 구동 고리 수는 가이드 바 유형에 따라 결정됩니다.

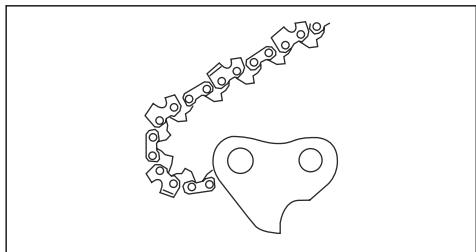


- 바 흠 폭, 인치/mm. 가이드 바의 흠 너비는 체인 구동 고리 폭과 같아야 합니다.

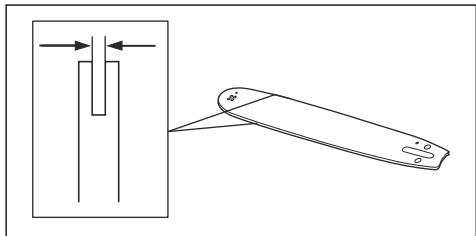

- 체인 오일 구멍 및 체인 텐셔너 구멍. 가이드 바가 제품에 맞아야 합니다.

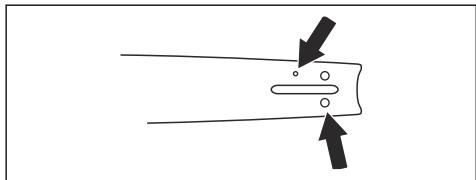

- 구동 고리 폭, mm/인치.

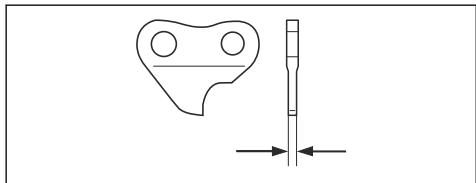


#### 절단기를 연마하는 방법에 대한 일반 정보

무딘 톱 체인을 사용하지 마십시오. 톱 체인이 무딘 경우 가이드 바를 목재에 밀어 넣기 위해 더 많은 압력을 가해

야 합니다. 톱 체인이 매우 무딘 경우 목재 조각이 아닌 톱 밤 먼지가 생깁니다.


날카로운 톱 체인은 목재에 잘 먹히고, 목재 조각이 길고 두꺼워 집니다.

톱 체인의 절단부인 절단기는 절단 이(A)와 깊이 게이지(B)로 구성됩니다. 절삭 깊이(깊이 게이지 설정)는 틀 사이의 높이 차이에 의해 결정됩니다.

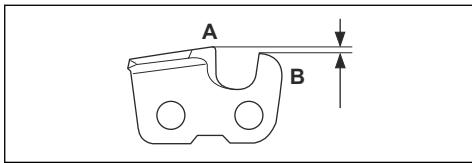


절단기를 연마할 때 다음 요소를 고려해야 합니다.


- 연마각

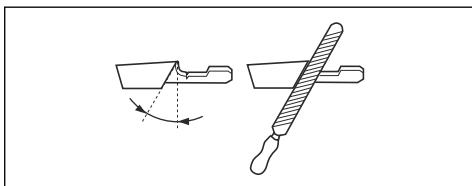


- 절단각

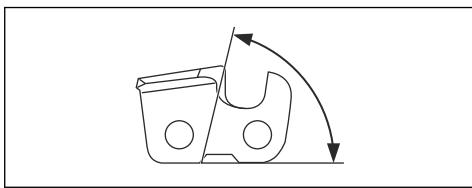

- 평줄 위치



- 원형 줄 직경

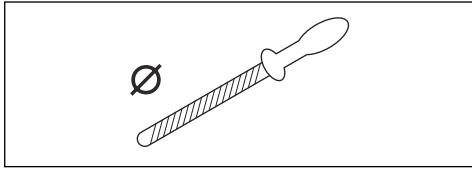

을바른 장비가 없으면 톱 체인을 정확하게 연마하기가 쉽지 않습니다. Husqvarna 파일게이지를 사용하십시오. 이는 최대의 절단 성능과 최소의 기계 반동 위험을 유지하는데 도움이 됩니다.




**경고:** 연마 지침을 따르지 않으면 기계 반동의 힘이 커집니다.

**주:** 톱 체인의 연마에 대한 정보는 액세서리/페이지의 137을 참조하십시오.


## 절단기 연마 방법

- 원형 줄과 파일게이지를 사용하여 절단 이를 연마합니다.

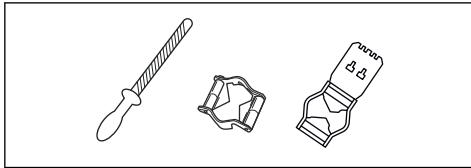

**주:** Husqvarna에서 톱 체인에 권장하는 줄 및 게이지에 대한 정보는 액세서리/페이지의 137을 참조하십시오.


- 절단기에 파일 게이지를 올바르게 적용합니다. 파일 게이지와 함께 제공된 지침을 참조하십시오.
- 절단 이의 안쪽에서 밖으로 줄을 움직입니다. 풀 스트로크의 압력을 줍니다.

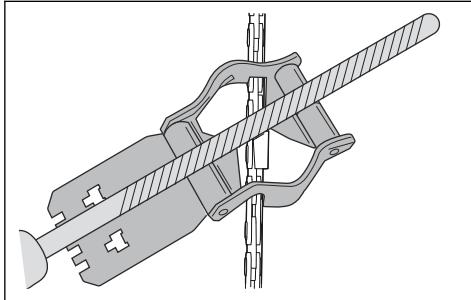

- 모든 절단 이의 한쪽 면에서 물질을 제거합니다.
- 제품을 뒤집고 반대편에 있는 물질을 제거합니다.
- 모든 절단 이 길이가 동일한지 확인하십시오.

## 깊이 게이지 설정을 조정하는 방법에 대한 일반 정보

절단 이(A)를 연마하면 깊이 게이지 설정(C)이 줄어듭니다. 최대 절단 성능을 유지하려면 깊이 게이지(B)에서 연마 재료를 제거하여 권장 깊이 게이지 설정에 이르도록 해야 합니다. 액세서리/페이지의 137에서 톱 체인에 대한 정확한 깊이 게이지 설정을 얻는 방법에 대한 지침을 참조하십시오.

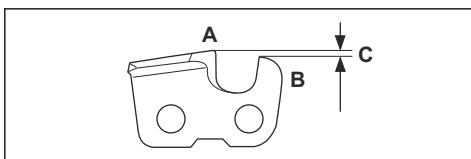


**경고:** 깊이 게이지 설정 범위가 너무 넓으면 기계 반동의 위험이 증가합니다!

## 깊이 게이지 설정 조정 방법

깊이 게이지 설정을 조정하거나 절단기를 연마하기 전에 절단기 연마 방법/페이지의 131의 지침을 참조하십시오. 절단 이를 세 번째 연마할 때마다 깊이 게이지 설정 조정을 권장합니다.

올바른 깊이 게이지 설정과 깊이 게이지에 대한 경각각을 얻기 위해서는 당사의 깊이 게이지 도구를 사용하실 것을 권장합니다.

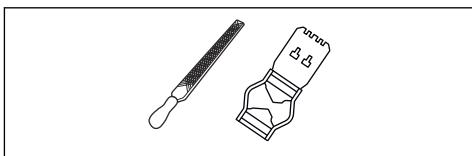


- 평줄과 깊이 게이지 도구를 사용하여 깊이 게이지 설정을 조정하십시오. 올바른 깊이 게이지 설정과 깊이 게이지에 대한 경각각을 얻기 위해서는 Husqvarna의 깊이 게이지 도구만을 사용하십시오.

- 깊이 게이지 도구를 톱 체인 위에 두십시오.

**주:** 이 도구를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 깊이 게이지 도구 패키지를 참조하십시오.

- 평줄을 사용해 깊이 게이지 도구를 지나 연장되어 있는 깊이 게이지 끝부분을 제거합니다.

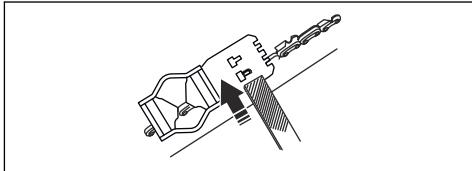

## 톱 체인을 조이는 방법




**경고:** 올바른 장력이 없는 톱 체인이 가이드 바에서 느슨해지면 심각한 부상 또는 사망을 초래할 수 있습니다.

톱 체인을 많이 사용할수록 더욱 그렇습니다. 톱 체인을 정기적으로 조정하는 것이 중요합니다.


체인 오일을 채울 때마다 톱 체인 장력을 확인하십시오.

**주:** 새 톱 체인에는 길들이기 위해 필요한 기간이 있으며 그 동안에는 장력을 더 자주 점검해야 합니다.


1. 손잡이를 퍼서 여십시오.

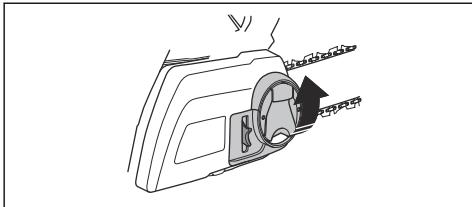

2. 손잡이를 시계 반대방향으로 돌려 구동 스프로켓의 덮개를 느슨하게 하십시오.

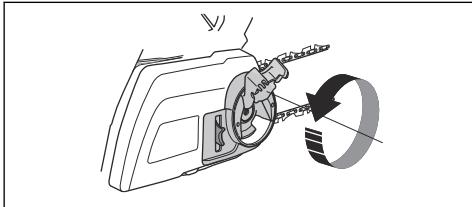


3. 체인 텐셔너 휠을 돌려 톱 체인의 장력을 조정합니다.  
톱 체인은 가이드 바에 단단히 조여야 합니다.

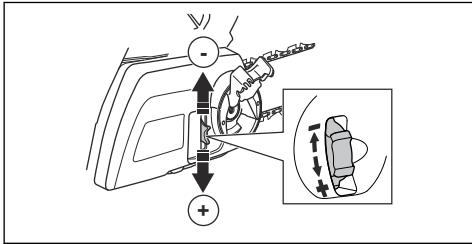


주: 휠을 아래로 돌리면(+) 장력이 커지고 위로(-) 돌리면 장력이 작아집니다. 톱 체인을 손으로 쉽게 돌릴 수 있고 가이드 바에 단단히 조여 있을 때 올바르게 조여진 것입니다.

4. 손잡이를 시계방향으로 돌려 바 손잡이를 조이십시오.

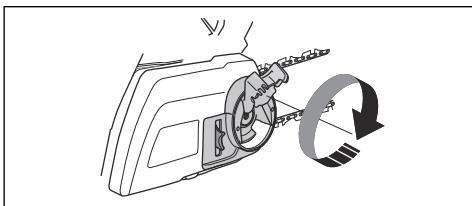

5. 손잡이를 접어서 장력을 고정합니다.

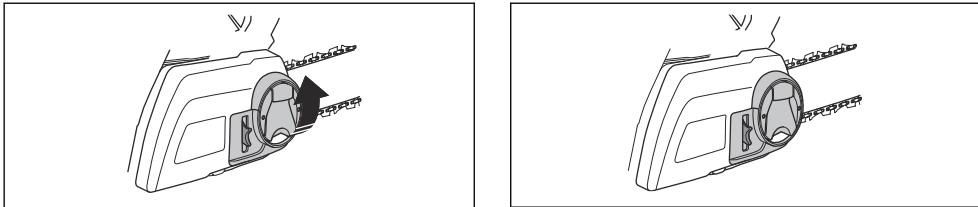

### 톱 체인 운활 점검 방법


배터리를 3회 충전할 때마다 톱 체인 운활을 점검하십시오.

- 제품을 시동하고 3/4 출력으로 작동시키십시오. 밝은 색상의 표면 위로 약 20cm(8인치) 정도에서 바를 잡으십시오.
- 톱 체인 운활이 올바르다면 1분 후에 표면에 선명한 오일 선이 보일 것입니다.




3. 톱 체인 운활이 올바르지 않으면 다음 사항을 확인합니다.

- 가이드 바의 오일 통로가 막히지 않았는지 점검합니다. 필요하면 청소합니다.

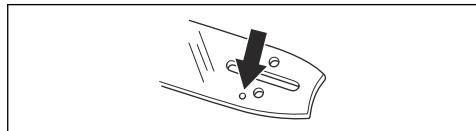

- 가이드 바의 가장자리 흄이 깨끗한지 점검합니다. 필요하면 청소합니다.

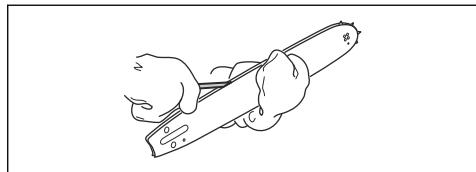


- c) 가이드 바 끝 스프로켓이 자유롭게 회전하고 끝 스프로켓의 윤활 구멍이 막히지 않았는지 점검합니다. 필요하면 청소하고 윤활합니다.



4. 위의 단계를 수행한 후에 톱 체인 윤활이 작동하지 않으면 서비스 대리점에 문의하십시오.

## 체인 구동 스프로켓 유지 보수 수행 방법

구동 시스템에는 구동 스프로켓이 장착되어 있습니다

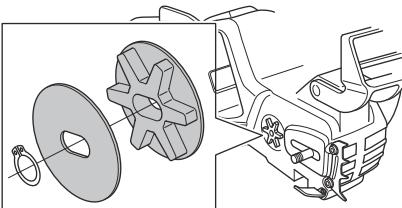


체인 구동 스프로켓에 대해 다음 유지 보수를 수행합니다.

1. 구동 스프로켓의 마모 정도를 정기적으로 점검하십시오. 마모가 심한 경우 체인 구동 스프로켓을 교체합니다.
2. 톱 체인을 교체할 때는 구동 스프로켓도 교체합니다.

## 절단 장비 검사 방법

1. 리벳과 고리에 금이 간 곳이 있는지와 리벳이 풀리지 않았는지 확인합니다. 필요하면 교체하십시오.

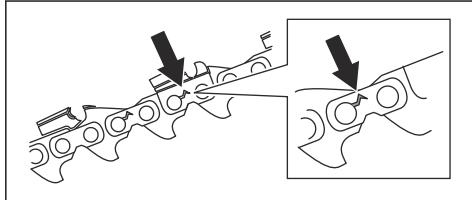

2. 톱 체인을 쉽게 구부릴 수 있는지 확인합니다. 굽어 버린 경우 톱 체인을 교체하십시오.
3. 톱 체인을 새 톱 체인과 비교하여 리벳과 링크가 마모되었는지 검사합니다.

4. 절단 이의 가장 긴 부분이 4 mm/0.16인치 이하인 경우 톱 체인을 교체하십시오. 절단기에 금이가 있으면 톱 체인을 교체하십시오.




## 가이드 바 점검 방법


1. 오일 채널이 막혀 있지 않은지 확인합니다. 필요하면 청소하십시오.




2. 가이드 바의 가장자리에 들쑥날쑥한 부분이 있는지 확인합니다. 파일을 사용하여 거친 부분을 제거합니다.




3. 가이드 바의 흠을 청소합니다.




4. 가이드 바의 흠이 마모되었는지 검사합니다. 필요한 경우 가이드 바를 교체합니다.

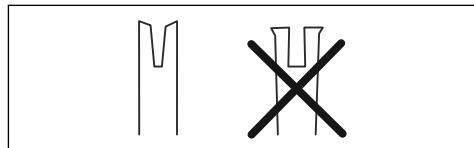

5. 가이드 바 끝부분이 거칠거나 마모되었는지 확인합니다.



7. 수명주기를 연장하려면 가이드 바를 매일 돌리십시오.



### 유지 보수 일정



경고: 유지 보수를 하기 전에 배터리를 제거하십시오.

다음은 제품에 반드시 행해야 하는 유지 보수 단계 목록입니다. 자세한 내용은 [유지 보수 편지/의 127](#)(를) 참조하십시오.



6. 바 끝 스프로켓이 자유롭게 회전하고 끝 스프로켓의 운활 구멍이 막히지 않았는지 점검합니다. 필요하면 청소하고 운활합니다.

유지 보수	사용 전	매주	매월
제품의 외부 부품을 청소하십시오.	X		
파워 트리거와 파워 트리거 로크아웃 기능이 안전상 올바르게 작동하는지 확인하십시오.	X		
체인 브레이크를 청소하고 체인 브레이크가 안전하게 작동하는지 확인하십시오. 체인 캐처가 손상되지 않았는지 확인하십시오. 필요하면 교체하십시오.	X		
골고루 마모되도록 가이드 바를 돌립니다. 가이드 바의 운활 구멍이 막히지 않았는지 확인합니다. 바 흠을 청소하십시오.	X		
절단기와 절단기 가드에 균열이 있고 손상되지 않았는지 확인합니다. 균열이 있거나 충격을 받았다면 절단기 또는 절단기 가드를 교체합니다.	X		
가이드 바 및 톱 체인에 충분한 오일이 남아 있는지 확인합니다.	X		
톱 체인을 점검합니다. 균열이 있는지 확인하고 톱 체인이 뻣뻣하거나 비정상적으로 닳지 않았는지 확인합니다. 필요하면 교체하십시오.	X		
톱 체인을 염마합니다. 장력과 상태를 점검합니다. 구동 스프로켓이 마모되었는지 확인하고 필요 시 교체합니다.	X		
제품의 공기 흡입구를 청소하십시오.	X		
나사와 너트가 단단히 조여졌는지 확인합니다.	X		
키패드가 제대로 작동하며 손상되지 않았는지 확인합니다.	X		
줄을 사용하여 가이드 바 가장자리에서 들썩날썩한 부분을 제거합니다.		X	
배터리와 제품 사이의 연결을 점검합니다. 배터리와 배터리 충전기 사이의 연결을 점검합니다.			X
오일 탱크를 비우고 청소합니다.			X
압축 공기로 부드럽게 제품과 배터리 냉각 슬롯을 청소하십시오.			X

# 고장 수리

## 고장 수리 일정

Table 10: 키패드

제품의 키패드에서 발생 가능한 결함 코드.

LED 디스플레이	발생 가능한 결함	가능한 조치
경고 표시등이 깜박입니다.	체인 브레이크가 맞물렸습니다.	앞 손 보호대를 당겨 체인 브레이크를 푸십시오.
	주변 온도가 너무 낮거나 높습니다.	제품이 식도록 듭니다.
	과부하가 걸렸습니다. 절단 부착물이 걸렸습니다.	절단 부착물에 걸림이 발생했습니다. 절단 부착물을 품니다.
	파워 트리거와 작동 버튼을 동시에 눌렀습니다.	파워 트리거를 놓으면 제품이 작동합니다.
녹색 활성 LED가 깜빡임	배터리 전압이 부족합니다.	배터리를 충전하십시오.
경고 표시등이 커집니다.	서비스.	서비스 대리점에 문의하십시오.

Table 11: 배터리

충전하는 동안 배터리 및/또는 배터리 충전기 문제를 해결합니다.

LED 디스플레이	발생 가능한 결함	가능한 조치
경고 표시등이 깜박입니다.	배터리가 방전되었습니다.	배터리를 충전하십시오.
	주변 온도가 너무 낮거나 높습니다.	주변 온도 -10°C~40°C(14°F~104°F)에서 배터리를 사용하십시오.
	과전압이 걸렸습니다.	주전원 전압이 제품의 명판에 기재된 전압과 일치하는지 확인하십시오.
		배터리를 배터리 충전기에서 분리합니다.
경고 표시등이 커집니다.	전압 차가 너무 큽니다(1V).	서비스 대리점에 문의하십시오.

Table 12: 배터리 충전기

LED 디스플레이	발생 가능한 결함	가능한 조치
경고 표시등이 깜박입니다.	주변 온도가 너무 낮거나 높습니다.	주변 온도 5°C~40°C(41°F~104°F)에서 배터리를 사용하십시오.
경고 표시등이 커집니다.		서비스 대리점에 문의하십시오.

## 운송, 보관 및 폐기

### 운반 및 보관


- 제공된 리튬 이온 배터리는 위험 물질 규제를 준수합니다.
- 제삼자나 운송 중개인에 의해 이루어지는 상용 운송에 대해서는 포장 및 라벨에 대한 특수 요구사항을 준수하십시오.
- 제품을 보내기 전에 위험한 물건에 대한 특별한 교육을 받은 사람에게 문의하십시오. 모든 해당 국가 규정을 준수하십시오.
- 배터리를 패키지에 넣을 때 개방된 접점에 테이프를 사용하십시오. 배터리가 움직이지 않도록 패키지에牢牢하게 넣으십시오.
- 보관하거나 운반할 때 항상 배터리를 분리합니다.
- 건조하고 습기 및 서리가 없는 공간에 배터리와 배터리 충전기를 보관하십시오.
- 정전기가 발생할 수 있는 장소에 배터리를 보관하지 마십시오. 배터리를 금속 상자에 보관하지 마십시오.
- 온도가 5°C~25°C(41°F~77°F) 사이이며 핫밸이 비치지 않는 곳에 배터리를 보관하십시오.
- 온도가 5°C~45°C(41°F~113°F) 사이이며 핫밸이 비치지 않는 곳에 배터리 충전기를 보관하십시오.
- 장기간 보관하기 전에 배터리를 30%~50% 충전하십시오.
- 배터리 충전기를 폐쇄되고 건조한 공간에 보관하십시오.

- 보관 중에는 배터리를 배터리 충전기에서 멀리 보관하십시오. 어린이 및 기타 인가되지 않은 사람이 장비를 만지지 못하게 하십시오. 잠글 수 있는 공간에 장비를 보관하십시오.
- 제품을 장기간 보관하기 전에 청소하고 전체 서비스를 수행하십시오.
- 운반 및 보관 중에 부상이나 제품의 손상을 방지하려면 제품의 운송용 보호대를 사용하십시오.
- 제품을 안전하게 고정하여 운반하십시오.

### 배터리, 배터리 충전기 및 제품의 폐기

아래의 기호는 제품이 가정용 폐기물이 아님을 의미합니다. 전기 및 전자 장비 재활용 처리장에서 재활용하십시오. 이는 환경 및 사람에 대한 손상을 방지하는 데 도움이 됩니다.

자세한 정보는 지방 당국, 가정용 폐기물 서비스 또는 판매점에 문의하십시오.



주: 기호는 제품 또는 제품 패키지에 표시됩니다.

## 기술 정보

### 기술 정보

플랫폼	120i
모터	CS100EU
유형	BLDC(무브러시) 36V
기능	
저 에너지 모드	SavE
운행 시스템	
오일 펌프 타입	자동
오일 탱크 용량, 리터	0.20
중량	
배터리를 제외한 엔진톱, 가이드 바, 톱 체인 및 빈 체인 오일 탱크, kg	2.95
소음 방출 <sup>10</sup>	

<sup>10</sup> EC 지침 2000/14/EC에 의거 소음 출력(L<sub>WA</sub>)으로 측정한 소음 방출입니다.

소음 출력 수준, 측정 dB(A)	120i
소음 출력 수준, 보장 L <sub>WA</sub> dB(A)	98
소음 수준 <sup>11</sup>	
사용자 청각에서의 등가 음압 수준, dB(A)	88
진동 수준 <sup>12</sup>	3.8
톱 체인/가이드 바	
권장 바 길이, 인치/cm	12/30
사용 가능 절단 길이, 인치/cm	10/26
구동 스프로켓 유형/이의 수	스퍼/6
최대 체인 속도/(savE), m/s	11.5(10)

## 액세서리

### 가이드 바 및 톱 체인 조합

다음과 같은 절단용 부품이 Husqvarna 120i에 승인되었습니다.

가이드 바				톱 체인	
길이, 인치	체인 피치, 인치	게이지, mm	최대 코 반경	유형	길이, 구동 고리 (없음)
12	3/8	1.1	7T	Husqvarna H38	45

### 연마 장비 및 연마 각도

Husqvarna 파일게이지를 사용하면 정확한 연마용 게이지 각도를 맞출 수 있습니다. 톱 체인의 날카로움을 유지할 수 있도록 항상 Husqvarna 파일게이지를 사용할 것을 권장합니다. 부품 번호는 아래 표에 명시되어 있습니다.

제품에 어떤 톱 체인이 있는지 모르는 경우에는 서비스 대리점에 문의하십시오.

38	11/64인치/ 4.5mm	75°	30°	0°	0.025인치/ 0.65mm	5056981-03	5795588-01

<sup>11</sup> 등가 음압 수준은 ISO 22868에 의거하여 여러 작업 조건 하에서의 다른 음압 수준에 대하여 시간 가중 총 에너지로 계산됩니다. 등가 음압 수준에 대한 일반적인 통계 분산은 표준 편차 2,5 dB(A)입니다.

<sup>12</sup> 핸들의 규정된 진동 수준은 가장 높은 수치입니다. 진동에 대한 일반적인 통계 분산은 1,5 m/s입니다.

## 제품에 대해 인가된 배터리

배터리	BLi20	
유형	리튬이온	
배터리 용량(Ah)	4.2(VTC4)	4(HD2)
전압, V	36	36.5
중량, lb/kg	2.6/1.2	2.6/1.2

## 제품에 대해 인가된 배터리 충전기

배터리 충전기	QC80
주전원 전압, V	100-240
주파수, Hz	50-60
전력, W	100

## EU 준수 선언문

### EU 준수 선언문

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, 전화번호: +46-36-146500)는 2016년도 일련번호부터 그 이후(연도는 일련번호가 매겨진 형식판에 평문으로 명시되어 있음) 무선 배터리 구동식 엔진톱 Husqvarna 120i (플랫폼 CS100EU)가 다음 협의회 지침의 요건을 준수함을 당사의 전적인 책임 하에 선언합니다.

- 2006년 5월 17일 "기계류 관련" 2006/42/EC
- 2014년 2월 26일 "전자기 호환성 관련" 2014/30/EU.
- 2011년 6월 8일 "특정 위험 물질 사용에 관한 제한" 2011/65/EU
- 2000년 5월 8일 "환경에 대한 소음 배출 관련" 2000/14/EC.

다음 표준이 적용되었습니다. EN

60745-1:2009+A11:2010, EN

60745-2-13:2009+A1:2010, EN

55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-4-2:2009,

EN 61000-4-3:2006+A1:2008, EN 55014-2:2015, EN

61000-6-2:2005

통보처: , TÜV Rheinland LGA Products GmbH,  
Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197는 기  
계류 지침(2006/42/EC) 제12조 3b항에 의거 EC 형식 검  
사를 실시했습니다.

인증서 번호: BM 50356394 0001

공급된 엔진톱은 EC 형식 검사를 받은 견본과 일치합니  
다.

소음 방출에 관한 정보는 기술 정보 페이지의 136를 참조  
하십시오.

Huskvarna, 20181031



Pär Martinsson, 개발 관리자(승인된 Husqvarna AB 담당  
자 및 기술 문서 책임자)

# Содержание

Введение.....	140	Поиск и устранение неисправностей.....	172
Безопасность.....	142	Транспортировка, хранение и утилизация.....	173
Сборка.....	152	Технические данные.....	174
Эксплуатация.....	153	Принадлежности.....	175
Техническое обслуживание.....	163	Декларация соответствия ЕС.....	177

## Введение

### Описание изделия

Husqvarna 120i представляет собой цепную пилу с аккумуляторным приводом.


Мы постоянно совершенствуем свою продукцию с целью повысить вашу безопасность и эффективность во время работы. Для получения более подробной информации обратитесь к своему дилеру по обслуживанию.

### Назначение

Данное изделие предназначено для пиления дерева.

**Примечание:** Государственные нормативы могут накладывать ограничения на эксплуатацию данного изделия.

### Обзор изделия

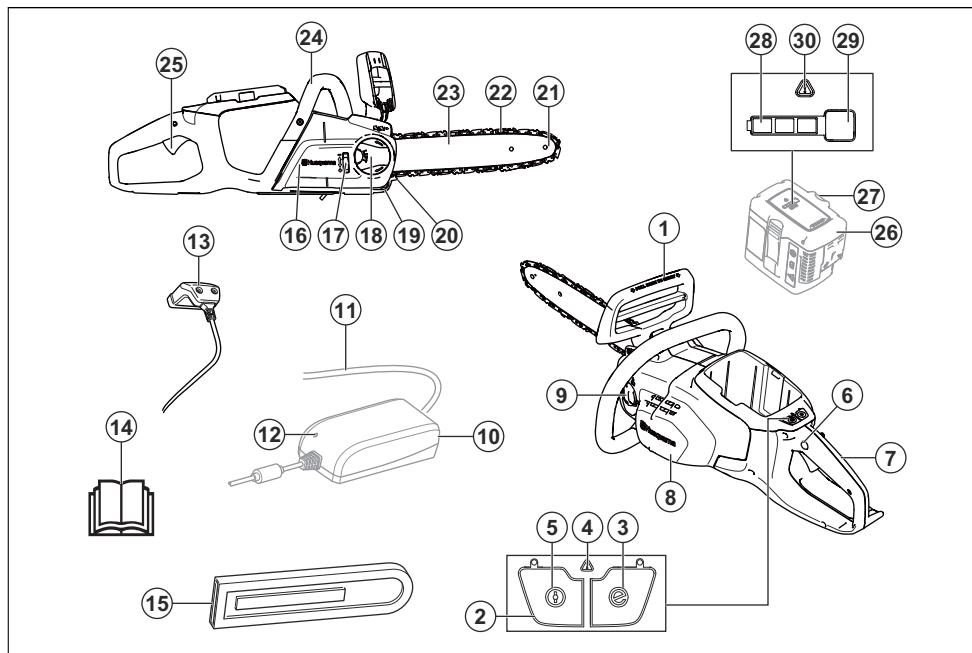

1. Передний щиток для рук
2. Кнопочная панель
3. Кнопка SavE
4. Предупреждающий индикатор
5. Кнопка запуска/останова
6. Стопор переключателя
7. Задняя ручка с защитой правой руки
8. Корпус вентилятора

9. Бак масла для смазки цепи
10. Зарядное устройство
11. Шнур питания
12. Предупреждающий индикатор
13. Разъем
14. Руководство по эксплуатации
15. Чехол направляющей шины
16. Кожух ведущей звездочки
17. Колесо натяжения цепи
18. Ручка
19. Уловитель цепи
20. Зубчатый упор
21. Ведомая звездочка шины
22. Цепь пилы
23. Направляющая шина
24. Передняя рукоятка
25. Переключатель
26. Аккумулятор
27. Кнопки извлечения аккумулятора
28. Состояние аккумулятора
29. Кнопка, уровень заряда аккумулятора
30. Предупреждающий индикатор

## Условные обозначения на изделии



Опасность тяжелой травмы или смерти оператора или окружающих. Соблюдайте осторожность и правила эксплуатации изделия.



Перед началом работы с изделием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные здесь инструкции.



Используйте рекомендованный защитный шлем, средства защиты органов слуха и зрения.



Изделие соответствует действующим директивам ЕС.



Уровень шума, излучаемого в окружающую среду, соответствует действующим директивам ЕС. См. технические характеристики звукового излучения в разделе *Технические данные на стр. 174* и на маркировке.



При эксплуатации цепную пилу необходимо держать обеими руками.



Ни в коем случае не пользуйтесь цепной пилой, держа ее только одной рукой.



Не допускайте контакта носовой части направляющей шины с какими-либо предметами.



Предупреждение! При контакте носовой части направляющей шины с каким-либо предметом возможна отдача. При этом направляющую шину отбрасывает в направлении оператора. Опасность тяжелой травмы или смерти.



Направление вращения цепи пилы и максимальная длина направляющей шины.



Тормоз цепи, включен (вправо). Тормоз цепи, выключен (влево).



Точка смазки цепи.



Постоянный ток.



Не оставлять под дождем.




Обозначения, касающиеся охраны окружающей среды. Данное изделие и его упаковка не могут быть утилизированы в качестве бытовых отходов. Изделие необходимо передать в пункт переработки электрического и электронного оборудования.

**ууууwwxxxxx**

Паспортная табличка с указанием серийного номера. **уууу** означает год производства, **ww** — производственную неделю.

**Примечание:** Другие символы/наклейки на изделии относятся к специальным требованиям сертификации на определенных рынках.

## Условные обозначения на аккумуляторе и/или зарядном устройстве аккумулятора



После завершения срока службы изделие необходимо передать в пункт переработки электрического и электронного оборудования. (Только для Европы)



Зарядное устройство должно использоваться и храниться только внутри помещений.



Двойная изоляция.



Надежный трансформатор.

## Безопасность

### Инструкции по технике безопасности

Ниже приведены определения уровня опасности для каждого сигнального слова.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Травмирование человека.



**ВНИМАНИЕ:** Повреждение изделия.

**Примечание:** Эта информация поможет упростить эксплуатацию изделия.

### Общие меры предосторожности при работе с электроинструментом



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Внимательно прочитайте все предупреждения и информацию о мерах безопасности. Несоблюдение предупреждений и инструкций по технике безопасности может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

**Примечание:** Сохраните все предупреждающие указания и инструкции для последующего обращения. Под словом "электроинструмент" в данном документе понимается электрический

инструмент, работающий от сети (проводной) либо от аккумулятора (беспроводной).

### Техника безопасности на рабочем месте

- Рабочее место должно содержаться в чистоте и быть хорошо освещено. Загромождения или отсутствие освещения могут стать причиной несчастных случаев.
- Не пользуйтесь электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты производят искры, которые могут зажечь пыль или пары топлива.
- Не позволяйте детям и посторонним наблюдателям приближаться к вам во время использования электроинструмента. Это может отвлечь ваше внимание и привести к потере управления.

### Электрическая безопасность

- Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать электрической розетке. Запрещается изменять конструкцию вилки. Не пользуйтесь никакими штепсельными переходниками при работе с заземленными электроинструментами. Отсутствие изменений в конструкции вилок и их соответствие розеткам снижает опасность поражения электрическим током.
- Избегайте контакта любых частей тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, батареи отопления, кухонные плиты и холодильники. Заземление тела увеличивает риск поражения электрическим током.
- Не подвергайте электроинструмент воздействию воды или высокой влажности.

- Попадание воды внутрь электроинструмента увеличивает риск поражения электрическим током.
- **Используйте шнур электроинструмента только по прямому назначению.** Никогда не носите и не тяните электроинструмент за шнур и не дергайте за него, чтобы выключить инструмент из розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых углов или движущихся деталей. Эксплуатация поврежденного или запутанного шнура увеличивает риск поражения электротоком.
  - **При работе с электроинструментом вне помещения используйте специальный удлинительный шнур для наружных работ.** Применение шнура, предназначенного для уличного использования, снижает опасность поражения электрическим током.
  - **При работе с электроинструментом во влажном месте используйте источник тока, защищенный прерывателем от электрического замыкания на землю (устройство защитного отключения, УЗО).** Использование прерывателя при электрическом замыкании на землю снижает риск поражения электрическим током.

## Личная безопасность

- **При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом.** Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотических средств, алкоголя или лекарств. Малейшая невнимательность может обернуться серьезными физическими травмами.
- **Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.** Всегда носите защитные очки. Специальные средства защиты, такие как респиратор, противоскользящая защитная обувь, каска или средства защиты органов слуха, существенно снижают риск получения травм.
- **Примите меры по предотвращению случайного включения электроинструмента.** Перед подключением инструмента к источнику питания и/или блоку аккумуляторов, его подъемом или переноской убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении (OFF). Не переносите электроинструменты, держа палец на переключателе, а также не подавайте питание на электроинструменты с включенным переключателем, т.к. это может привести к несчастному случаю.
- **Уберите все гаечные и регулировочные ключи, прежде чем включать питание.** Ключ, оставленный на движущейся части электроинструмента, может стать причиной несчастного случая.

- **Не вытягивайте руки с устройством слишком далеко.** Всегда сохраняйте равновесие и устойчиво ставьте ноги. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в случае возникновения непредвиденной ситуации.
- **Надевайте соответствующую одежду.** Не надевайте свободную одежду или украшения. Не допускайте попадания волос, одежды и перчаток в движущиеся части инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
- **Если инструмент оборудован дополнительными устройствами для сбора и удаления пыли, убедитесь, что они подключены и используются надлежащим образом.** Такие устройства способствуют снижению опасностей, связанных с наличием пыли.
- Вибрации во время фактического использования электроинструмента могут отличаться от заявленного суммарного значения в зависимости от того, каким образом инструмент используется. Операторы должны определять меры безопасности для собственной защиты, основываясь на оценке воздействия в конкретных условиях эксплуатации (с учетом всех частей рабочего цикла, таких как время отключения инструмента и время вращения на холостом ходу в дополнение к триggerу).

## Эксплуатация и обслуживание электроинструмента

- **Не перегружайте электроинструмент.** Убедитесь, что он предназначен для выполнения конкретной задачи. Правильно подобранный электроинструмент лучше и надежнее справится с задачей, соответствующей его конструктивным характеристикам.
- **Не пользуйтесь электроинструментом, если его переключатель не работает.** Такой инструмент представляет опасность и подлежит обязательному ремонту.
- Прежде чем производить какую-либо настройку электроинструмента, заменять его части или убирать его на хранение, отключите инструмент от источника питания и/или блока аккумуляторов. Эти меры предосторожности позволяют исключить возможность случайного включения электроинструмента.
- **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте работать с инструментом лицам, не ознакомленным с ним и с данными правилами техники безопасности.** Электроинструменты в руках неопытных пользователей являются источником опасности.
- **Поддерживайте электроинструменты в исправном состоянии.** Регулярно проверяйте, не застревают ли движущиеся части и не

**смещаются ли они со своего нормального положения; все ли части исправны, а также другие условия, влияющие на работу электроинструмента.** В случае обнаружения какой-либо неисправности устраним ее перед использованием инструмента. Многие несчастные случаи возникают из-за недостаточно тщательного ухода за электроинструментами.

- Поддерживайте остроту и чистоту режущих инструментов.** Исправные режущие инструменты с острыми режущими краями меньше подвержены поломкам и более просты в управлении.
- Используйте электроинструменты, принадлежащие, наконечники и т.д. в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание условия работы и специфику выполняемой задачи.** Применение электроинструмента не по назначению может создать опасные ситуации.

## Эксплуатация и обслуживание аккумуляторного инструмента

- Выполните подзарядку только с помощью зарядного устройства, указанного производителем.** Зарядное устройство, подходящее для одного типа блока аккумуляторов, может создать опасность возгорания при использовании с блоком аккумуляторов другого типа.
- Используйте электроинструмент только со специально предназначеными блоками аккумуляторов.** Использование других блоков аккумуляторов может создать опасность травмы или возгорания.
- Когда блок аккумуляторов не используется, храните его вдали от других металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или прочие мелкие предметы, которые могут замкнуть клеммы аккумулятора.** Замыкание клемм аккумулятора может привести к ожогам или пожару.
- При неправильном обращении из аккумулятора может вытечь жидкость; не допускайте контакта с вытекшей жидкостью.** При случайном прикосновении промойте место соприкосновения водой. При попадании жидкости в глаза обратитесь за медицинской помощью. Вытекшая из аккумулятора жидкость может привести к раздражению или ожогу.
- Сервисное обслуживание**
- Сервисное обслуживание электроинструмента должны выполнять квалифицированные специалисты по ремонту оборудования с использованием только идентичных запчастей.** Это гарантирует сохранность электроинструмента.

## Меры предосторожности при обращении с цепной пилой

- Во время работы пилы цепь должна находиться на удалении от конечностей и любых частей тела.** Перед запуском цепной пилы убедитесь, что цепь пилы не соприкасается с какими-либо предметами. Даже малейшая невнимательность при работе с цепной пилой может привести к захвату одежды или частей тела цепью.
- Крепко держите цепную пилу правой рукой за заднюю ручку, а левой — за переднюю.** Изменение рекомендуемого хвата на противоположный несет за собой риск получения травм и категорически запрещается.
- Держите электроинструмент только за изолированные ручки, поскольку цепь пилы может войти в контакт со скрытой электропроводкой или собственным электрическим кабелем.** При контакте цепи пилы с проводом, находящимся под напряжением, незащищенные металлические части тоже окажутся под напряжением и могут вызвать поражение оператора электрическим током.
- Используйте защитные очки и средства защиты слуха.** Кроме того, рекомендуется использовать дополнительные средства индивидуальной защиты головы, рук и ног. Надлежащая защитная одежда способствует уменьшению опасности получения травм из-за разлетающихся осколков или случайного контакта с цепью пилы.
- Не используйте цепную пилу, если вы находитесь на дереве.** Если оператор находится на дереве, использование цепной пилы может привести к травме.
- При использовании цепной пилы всегда следует сохранять устойчивое положение и работать, только стоя на неподвижной и горизонтальной поверхности.** Скользкие или неустойчивые поверхности, такие как лестницы, могут вызвать потерю равновесия или контроля над цепной пилой.
- При отрезании ветки, которая находится в напряженном состоянии, будьте готовы к тому, что ветка может спружинить.** В результате внутреннего напряжения, накопленного в волокнах древесины, спружинившая ветка может ударить оператора и/или вызвать у него потерю контроля над работающей цепной пилой.
- Соблюдайте предельную осторожность при резке кустарника и молодых деревьев.** Тонкие ветки могут быть захвачены цепью пилы и отброшены в сторону оператора, что приведет к потере им равновесия.
- Переносите цепную пилу за переднюю ручку, предварительно выключив ее и направляя в сторону от своего тела.** При транспортировке

- или хранении цепной пилы всегда надевайте чехол на шину.** Надлежащее обращение с цепной пилой уменьшает вероятность случайного контакта с движущейся цепью пилы.
- Строго соблюдайте инструкции по смазке, натяжению цепи и замене принадлежностей.** Неправильно натянутая или плохо смазанная цепь пилы может либо тормозить работу, либо увеличивать вероятность отдачи.
  - Рукоятки должны быть сухими и чистыми, без следов масла и смазки.** Загрязненные смазкой или маслом рукоятки становятся скользкими, что может привести к потере управления.
  - Допускается резать только древесину.** Запрещается использовать цепную пилу не по прямому назначению. Например, не используйте цепную пилу для резки пластмассовых, каменных или других не деревянных строительных материалов. Использование цепной пилы для выполнения операций, на которые она не рассчитана, может привести к возникновению опасных ситуаций.
  - Если вы впервые пользуетесь цепной пилой, мы настоятельно рекомендуем потренироваться на бревне, расположенному на пильных козлах или раме.**

## Причины отдачи и меры по защите оператора

Отдача может возникнуть, когда острие шины входит в контакт с каким-либо предметом или когда древесина защемляет цепь пилы в прорези. В некоторых случаях контакт острия шины с предметом может привести к отдаче, отбрасывая направляющую шину вверх и назад на оператора. Защемление цепи пилы вдоль верхнего края направляющей шины может вызвать быстрое перемещение шины назад на оператора. Любая из этих реакций может привести к потере управления пилой с последующей тяжелой травмой. Не полагайтесь исключительно на предохранительные устройства, предусмотренные на пиле. Пользователь цепной пилы должен принять определенные меры, чтобы защитить себя от несчастных случаев и травм во время резки. Отдача является результатом неправильного использования инструмента и/или нарушения порядка или условий работы, и исключить ее можно, принимая надлежащие меры предосторожности, которые представлены ниже:

- Крепко обхватив всеми пальцами ручки цепной пилы, расположите тело и руки таким образом, чтобы противодействовать усилиям отдачи.** Оператор может управлять усилиями отдачи при условии соблюдения надлежащих мер предосторожности. Не выпускайте цепную пилу из рук.
- Не вытягивайте руки с изделием слишком далеко и не выполняйте резку выше высоты плеч.** Это поможет предотвратить случайный

контакт острия шины с предметами и обеспечит более надежное управление цепной пилой в непредвиденных ситуациях.

- Используйте на замену только такие шины и цепи, которые предусмотрены производителем.** Использование ненадлежащих запасных шин и цепей может привести к разрыву цепи и/или отдаче.
- Строго соблюдайте требования инструкций производителя по заточке и техническому обслуживанию цепи пилы.** Уменьшение высоты ограничителя глубины может привести к повышенной отдаче.

## СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ.

## Общие инструкции по технике безопасности



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- При небрежном или неправильном обращении изделие может оказаться опасным инструментом. Изделие может стать причиной тяжелой травмы или смерти оператора и окружающих. Поэтому крайне важно внимательно прочитать и полностью понять инструкции настоящего руководства по эксплуатации.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия без разрешения производителя. Запрещается использовать изделие, если существует вероятность, что в его конструкцию внесены изменения другими лицами; всегда используйте оригинальные принадлежности. Внесение изменений, не одобренных производителем, может привести к тяжелой травме или смерти оператора и окружающих.
- Продолжительное вдыхание паров масла и древесной пыли опасно для здоровья.
- Во время работы данное изделие создает электромагнитное поле. В определенных обстоятельствах это поле может создавать помехи для пассивных и активных медицинских имплантатов. В целях снижения риска тяжелой или смертельной травмы лицам с медицинскими имплантатами рекомендуется проконсультироваться с врачом и изготовителем имплантата, прежде чем приступать к эксплуатации данного изделия.


# Инструкции по технике безопасности во время эксплуатации




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Информация, приведенная в настоящем руководстве по эксплуатации, не подменяет собой знания и практический опыт специалиста. Если конкретная ситуация не вызывает у вас чувства безопасности, выключите изделие. Обратитесь к своему дилеру по обслуживанию или к опытному оператору цепной пилы. Ни в коем случае не принимайтесь за работы, в которых вы чувствуете недостаточность своей квалификации!
- Обратитесь к своему дилеру по обслуживанию или к Husqvarna, если у вас есть вопросы по эксплуатации изделия. Мы можем предоставить вам информацию о том, как эффективно и безопасно работать с изделием. Советуем вам посетить обучающий курс по эксплуатации цепной пилы. Узнайте о доступных курсах и учебных материалах у своего дилера по обслуживанию, в школе для лесоводов или в библиотеке.
- Перед началом работы с изделием следует понять, что такое "эффект отдачи" и как предотвратить его появление. См. инструкции в разделах *Что такое отдача?* на стр. 155 и *Общие вопросы об отдаче* на стр. 156.
- Запрещается использовать изделие, аккумулятор или зарядное устройство, если они неисправны.
- Не прикасайтесь к врачающейся цепи пилы. Это может привести к тяжелым травмам или смерти.
- Ни в коем случае не приступайте к работе с изделием, если вы устали, находитесь под воздействием алкогольных напитков или наркотиков или принимаете лекарства, которые могут повлиять на зрение, реакцию, координацию или оценку действительности.
- Не используйте изделие в плохих погодных условиях, таких как густой туман или дождь, порывистый ветер или сильный холод. Работа в плохую погоду сильно утомляет и вызывает дополнительный риск, например, от скользкого грунта или неправильного направления падения дерева.
- Запрещается запускать инструмент, пока не будут правильно установлены направляющая шина, цепь пилы и все защитные кожухи. В противном случае ведущая звездочка может


высвободиться и нанести тяжелую травму. См. инструкции в разделе *Запуск изделия* на стр. 154.

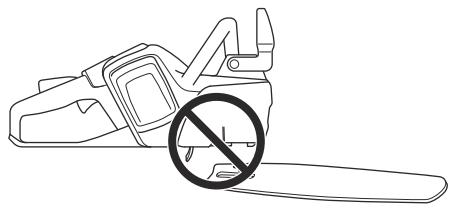

- Оглянитесь вокруг. Убедитесь, что посторонние или животные не могут оказаться в зоне действия режущего оборудования или повлиять на управление изделием.

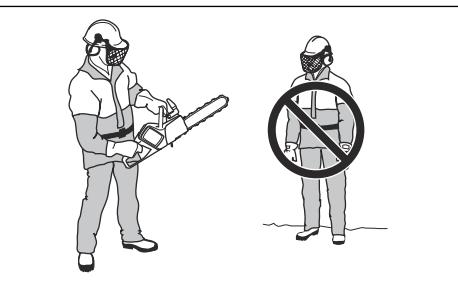

- Не позволяйте детям находиться рядом с изделием или пользоваться им. Изделие можно запустить без особого труда; это могут сделать дети, находящиеся без должного присмотра. Это создает риск получения тяжелых травм.
- Извлекайте аккумулятор каждый раз, когда оставляете изделие без присмотра на какой-либо промежуток времени.
- Для полного контроля над изделием необходимо занять устойчивое положение. Запрещается использовать изделие, стоя на лестнице или находясь на дереве. Запрещается использовать изделие в неустойчивом положении.

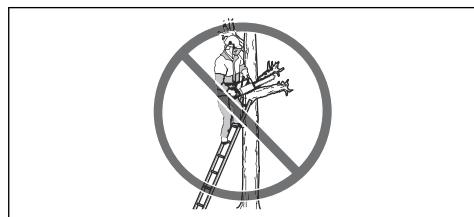


- При невнимательном обращении с инструментом повышается риск отдачи. Отдача может возникнуть, если зона отдачи направляющей

шины случайно коснется ветвей, дерева или других предметов.



сильнее, чем пилением мягких пород, таких как хвойные деревья.



- Запрещается держать изделие только одной рукой. Безопасное управление инструментом только одной рукой невозможно.
- Не работайте пилой на уровне выше плеч и не пытайтесь резать носовой частью направляющей шины.



- Не используйте изделие в ситуациях, когда вы не можете получить помощь при возникновении несчастного случая.
- Прежде чем перемещать изделие, остановите его и включите тормоз цепи. Держите изделие с обращенными назад направляющей шиной и цепью пильы. Перед транспортировкой или перемещением изделия на любое расстояние установите на направляющую шину транспортировочный щиток.
- Если необходимо поставить изделие на землю, включите тормоз цепи и не оставляйте изделие без присмотра. Прежде чем оставить изделие без присмотра на какой-либо промежуток времени, остановите его и извлеките аккумулятор.
- Существует опасность застревания древесной стружки в системе привода. Это может привести к застреванию цепи пильы. Прежде чем приступить к очистке изделия, в обязательном порядке остановите его и извлеките аккумулятор.
- Убедитесь, что вы можете двигаться безопасно. Проверьте условия работы и осмотрите местность вокруг вас на наличие возможных препятствий, таких как корни, камни, ветви, канавы и пр. Будьте осторожны при работе на склонах.
- Уровень вибрации повышается при неисправном режущем оборудовании или ненадлежащей заточке. При пилении твердых пород дерева, таких как широколиственные деревья, вибрация

- Длительное воздействие вибрации может привести к нарушению кровообращения или расстройствам нервной системы у людей с нарушенным кровообращением. В случае появления симптомов перегрузки от вибрации следует обратиться к врачу. К таким симптомам относятся онемение, потеря чувствительности, ощущение щекотки и покалывания, боли, потеря силы или слабость, изменение цвета или состояния кожи. Как правило, подобные симптомы проявляются на пальцах, руках или запястьях и усиливаются при низкой температуре воздуха.
- Не допускайте ситуаций, в которых, по вашему мнению, ваших способностей недостаточно.
- Невозможно описать все возможные ситуации, которые могут возникнуть при эксплуатации изделия. Будьте всегда осторожны и руководствуйтесь здравым смыслом.



## Средства индивидуальной защиты



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.



- Большинство несчастных случаев с цепной пилой происходит при соприкосновении с движущейся цепью. При работе необходимо всегда использовать рекомендованные средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты не могут полностью исключить риск получения травмы, но при несчастном случае они снижают тяжесть травмы. Рекомендации о том, какое оборудование лучше использовать для планируемой работы, можно получить у дилера по обслуживанию.
- Одежда должно плотно прилегать к телу, но не ограничивать движения. Регулярно проверяйте состояние средств индивидуальной защиты.
- Используйте рекомендованный защитный шлем.
- Всегда пользуйтесь защитными наушниками. Продолжительное воздействие шума может повлечь неизлечимое ухудшение слуха.
- Пользуйтесь защитными очками или маской, чтобы уменьшить риск травмы отбрасываемыми предметами. Изделие может с большим усилием отбрасывать такие предметы, как опилки, щепки и прочее. Это может привести к тяжелым травмам, особенно глаз.
- Надевайте перчатки с защитой от пореза пилой.
- Надевайте брюки с защитой от пореза пилой.
- Надевайте ботинки с защитой от пореза пилой, металлическими носками и нескользящей подошвой.
- Всегда имейте при себе аптечку первой медицинской помощи.
- Риск искрения. Держите поблизости противопожарные средства и лопату для предотвращения лесных пожаров.

## Защитные устройства на изделии




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Запрещается использовать изделие с неисправными защитными устройствами.
- Регулярно выполняйте проверку защитных устройств. См. раздел *Техническое обслуживание и проверки защитных устройств изделия на стр. 163*.
- Если защитные устройства неисправны, обратитесь к своему сервисному дилеру Husqvarna.

## Кнопочная панель

При срабатывании тормоза цепи или при возникновении опасности перегрузки начинает мигать предупреждающий индикатор. Защита от перегрузки временно останавливает инструмент, и его запрещается включать до установления

надлежащего температурного режима. Если индикатор горит непрерывно, обратитесь к своему дилеру по обслуживанию.

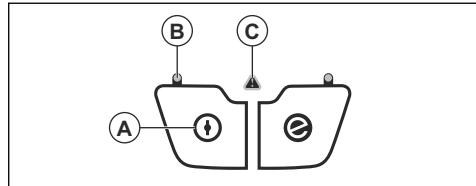


## Функция автоматической остановки


Изделие оснащено функцией автоматической остановки, которая останавливает его после одной минуты неиспользования.

## Тормоз цепи и передний щиток для рук

Ваше изделие оснащено тормозом цепи, который останавливает цепь пилы при отдаче. Тормоз цепи снижает риск несчастных случаев, но предотвратить их можете только вы.

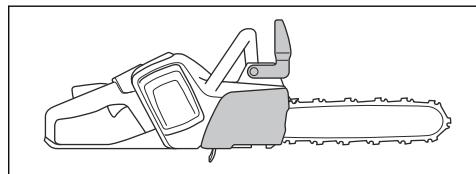


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Избегайте ситуаций с повышенным риском отдачи. Будьте внимательны при работе с изделием и следите, чтобы зона отдачи направляющей шины не касалась никаких объектов.

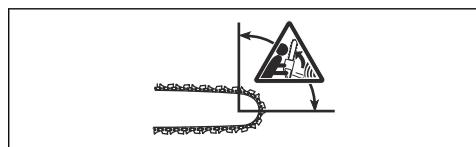

Тормоз цепи (A) включается вручную левой рукой оператора или автоматически под воздействием инерции. Переместите передний щиток для рук (B) вперед, чтобы вручную включить тормоз цепи. Это


движение активирует подпружиненный механизм, который останавливает ведущую звездочку.

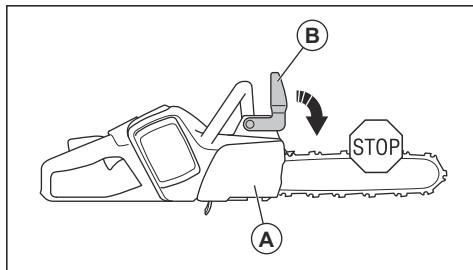


Способ срабатывания тормоза цепи зависит от силы отдачи. Он также зависит от положения изделия при ударе зоны отдачи о предмет. При сильной отдаче, когда зона отдачи шины находится максимально далеко от оператора, тормоз цепи пилы включается по инерции. Если отдача небольшая или зона отдачи ближе к оператору, цепной тормоз включается вручную левой рукой.




Используйте тормоз цепи в качестве стояночного при запуске изделия и при перемещении на короткие расстояния. При этом снижается риск удара вас или находящихся рядом людей цепью пилы.

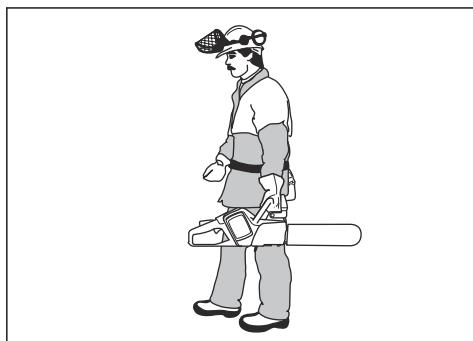


Потяните передний щиток для рук назад, чтобы выключить тормоз цепи.

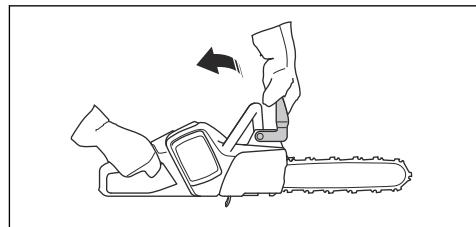


Отдача может произойти внезапно и быть очень сильной. В большинстве случаев отдача маленькая, и тормоз цепи срабатывает не всегда. При отдаче в процессе эксплуатации изделия крепко держитесь за ручки и не отпускайте его.

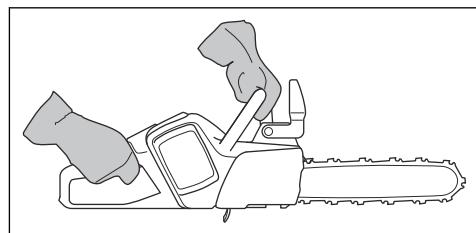

Передний щиток для рук также снижает риск удара цепи пилы в случае отпускания передней ручки.

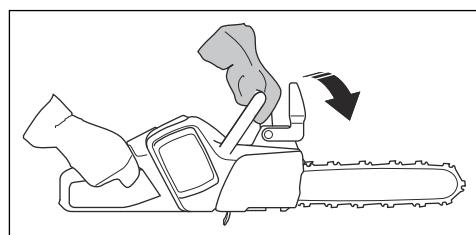


В положении валки включить тормоз цепи вручную невозможно. Тормоз цепи в этом положении может включиться только по инерции.

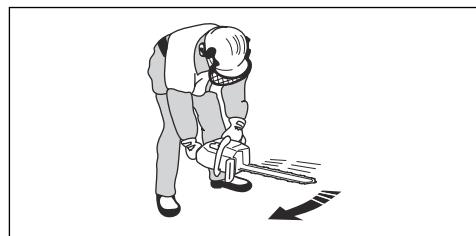

#### Стопор переключателя


Стопор переключателя предназначен для того, чтобы избежать непреднамеренного включения. При

охвате ручки рукой и нажатии на стопор переключателя (A) переключатель (B) разблокируется. Когда вы отпускаете ручку, стопор переключателя и сам переключатель возвращаются в исходное положение.

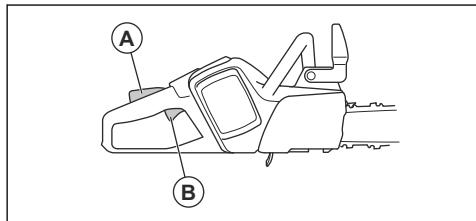


### Уловитель цепи

Уловитель цепи не дает цепи выскочить при разрыве или соскачивании. При верном натяжении цепи риск ее соскачивания снижается. Вы также можете снизить риск соскачивания, выполняя надлежащее обслуживание направляющей шины и цепи пилы. См. инструкции в разделах *Сборка на стр. 152* и *Техническое обслуживание на стр. 163*.

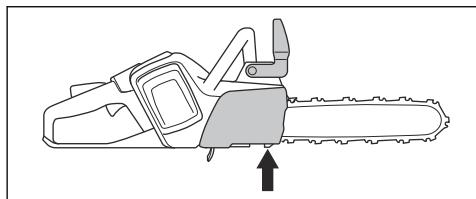

### Щиток для правой руки

Щиток для правой руки служит для защиты вашей руки в случае разрыва или соскачивания цепи пилы. Кроме того, он защищает вашу руку от ветвей и сучьев при работе с изделием.

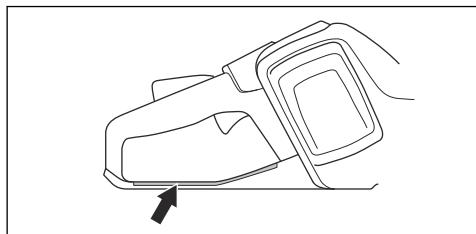

## Техника безопасности при работе с аккумулятором



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Используйте с данным изделием только рекомендуемые нами аккумуляторы BLi. Для аккумуляторов используется программное обеспечение с криптографической защитой.
- Используйте перезаряжаемые аккумуляторы BLi только с теми изделиями Husqvarna, для которых они предназначены. Во избежание травм запрещается использовать аккумулятор в качестве источника питания других агрегатов.
- Риск поражения электрическим током. Не допускайте соприкосновения клемм аккумулятора с ключами, винтами или другими металлическими предметами. Это может привести к короткому замыканию аккумулятора.
- Не используйте одноразовые (неперезаряжаемые) аккумуляторы.
- Не размещайте посторонние предметы на воздухозаборниках аккумулятора.
- Аккумулятор не должен подвергаться воздействию солнечного света, тепла или открытого пламени. Аккумулятор может стать причиной ожогов, в том числе химических.
- Защищайте аккумулятор от дождя и сырости.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию микроволн и высокого давления.
- Не пытайтесь разбирать или ломать аккумулятор.
- Не допускайте попадания электролита аккумулятора на кожу. Электролит (кислота) аккумулятора может стать причиной травм, повреждений и ожогов кожи. При попадании электролита в глаза нельзя их тереть. Необходимо промывать глаза обильным количеством воды на протяжении 15 минут. В случае попадания электролита на кожу промойте ее большим количеством воды с мылом. Обратитесь за медицинской помощью.
- Используйте аккумулятор при температуре в диапазоне от -10 °C (14 °F) до 40 °C (104 °F).
- Очистка аккумулятора или зарядного устройства водой запрещена. См. раздел *Проверка аккумулятора и отсека аккумулятора на стр. 165*.
- Запрещается использовать неисправный или поврежденный аккумулятор.
- Храните аккумуляторы вдали от металлических предметов, таких как гвозди, винты или ювелирные изделия.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.

## Техника безопасности при работе с зарядным устройством аккумулятора



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочтайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Риск поражения электрическим током или короткого замыкания в случае несоблюдения инструкций по технике безопасности.
- Используйте одобренные сетевые розетки с заземлением, которые находятся в исправном состоянии.
- Используйте только то зарядное устройство, которое входит в комплект поставки изделия. Используйте только зарядные устройства Husqvarna QC для зарядки сменных аккумуляторов BLi Husqvarna.
- Не пытайтесь разбирать зарядное устройство.
- Запрещается использовать неисправное или поврежденное зарядное устройство.
- Не поднимайте зарядное устройство за кабель питания. Для отсоединения зарядного устройства от сетевой розетки потяните за вилку. Не тяните за кабель питания.
- Кабели и удлинители не должны контактировать с водой, маслом и с острыми краями. Убедитесь, что кабель не застрял в двери, заборе и т.д.
- Запрещается использовать зарядное устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов и материалов, которые вызывают коррозию. Убедитесь, что зарядное устройство не закрыто чем-либо. Вытащите вилку зарядного устройства из розетки в случае появления дыма или огня.
- Заряжайте аккумулятор только в хорошо проветриваемом помещении вдали от солнечных лучей. Запрещается заряжать аккумулятор на улице. Запрещается заряжать аккумулятор в условиях высокой влажности.
- Используйте зарядное устройство только при температуре в диапазоне от 5 °C (41 °F) до 40 °C (104 °F). Используйте зарядное устройство в хорошо проветриваемых, сухих помещениях, защищенных от пыли.
- Не вставляйте посторонние предметы в воздухозаборники зарядного устройства, предназначенные для его охлаждения.
- Не подсоединяйте металлические предметы к клеммам зарядного устройства, т.к. это может привести к короткому замыканию зарядного устройства.
- Используйте одобренные штепсельные розетки, которые находятся в исправном состоянии.
- Перед сборкой изделия, проведением техобслуживания или иных проверок извлекайте из него аккумулятор.
- Оператор может выполнять только те работы по техническому и сервисному обслуживанию, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации. Для проведения более сложных работ по техническому и сервисному обслуживанию обращайтесь к своему дилеру по обслуживанию.
- Очистка аккумулятора или зарядного устройства водой запрещена. Использование сильного моющего средства может повредить пластмассу.
- При невыполнении работ по техобслуживанию срок службы изделия сокращается, а риск возникновения несчастных случаев увеличивается.
- Для выполнения любых работ по сервисному обслуживанию и ремонту, особенно защитных приспособлений изделия, необходимо пройти специальное обучение. Если после выполнения обслуживания при проведении проверок были выявлены неисправности, обратитесь к своему дилеру по обслуживанию. Мы гарантируем, что ремонт и обслуживание вашего изделия будут выполнять квалифицированные профессионалы.
- Пользуйтесь только оригинальными запасными частями.

## Инструкции по технике безопасности для режущего оборудования




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочтите следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Пользуйтесь только рекомендованными сочетаниями направляющей шины/цепи пилы и инструментом для заточки. Инструкции см. в разделе *Технические данные на стр. 174*.
- При использовании или техническом обслуживании цепи пилы всегда надевайте защитные перчатки. Неподвижная цепь пилы также может стать причиной травм.
- Поддерживайте необходимую остроту режущих зубьев. Соблюдайте инструкции и используйте рекомендованный шаблон для заточки. Поврежденная или ненадлежащим образом заточенная цепь пилы повышает риск возникновения несчастных случаев.


## Инструкции по технике безопасности во время технического обслуживания




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочтите следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к техобслуживанию изделия.

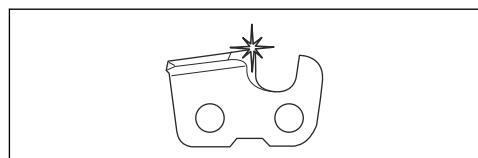


- Поддерживайте правильную регулировку ограничителя глубины. Соблюдайте инструкции и пользуйтесь рекомендованным значением ограничителя глубины. Слишком большое значение ограничителя глубины увеличивает риск отдачи.



- Убедитесь, что натяжение цепи пилы правильное. Если цепь пилы неплотно прилегает к направляющей шине, она может соскочить. Неправильное натяжение цепи ускоряет износ направляющей шины, цепи пилы и ведущей звездочки цепи. См. раздел *Натяжение цепи пилы* на стр. 168.



- Регулярно выполняйте техническое обслуживание режущего оборудования и поддерживайте необходимый уровень смазки. При недостаточной смазке цепи риск износа направляющей шины, цепи пилы и ведущей звездочки цепи повышается.



## Сборка

### Введение



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед сборкой изделия внимательно изучите раздел техники безопасности.

### Установка направляющей шины и цепи пилы




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед сборкой или техобслуживанием изделия в обязательном порядке извлеките из изделия аккумулятор.


- Отключите тормоз цепи.



- Ослабьте ручку и снимите кожух ведущей звездочки (тормоз цепи) и транспортировочный щиток (A).



- Установите направляющую шину поверх болта шины. Отведите направляющую шину в самое заднее положение. Приподнимите цепь пилы над ведущей звездочкой и вставьте ее в паз на направляющейшине. Начинайте с верхней стороны направляющей шины.



- Убедитесь, что кромки режущих звеньев направлены вперед на верхней стороне направляющей шины.
- Установите кожух ведущей звездочки и вставьте штифт натяжителя цепи в отверстие на направляющей шине.
- Убедитесь, что приводные звенья цепи пилы правильно установлены на ведущую звездочку.

- Убедитесь, что цепь пилы правильно вставлена в паз на направляющей шине.
- Натяните цепь пилы. См. инструкции в разделе *Натяжение цепи пилы на стр. 168*.

## Сборка зубчатого упора

Сборку зубчатого упора должен выполнять дилер по обслуживанию.

## Эксплуатация


### Введение



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед эксплуатацией изделия внимательно изучите раздел техники безопасности.

### Проверка функциональности изделия перед использованием


- Проверьте тормоз цепи, чтобы убедиться в его исправности и отсутствии повреждений.
- Проверьте задний щиток для правой руки, чтобы убедиться в отсутствии повреждений.
- Проверьте стопор переключателя, чтобы убедиться в его исправности и отсутствии повреждений.
- Проверьте кнопочную панель, чтобы убедиться в ее исправности.
- Убедитесь в отсутствии масла на рукоятках.
- Проверьте изделие, чтобы убедиться в правильности установки всех деталей, наличия всех деталей и отсутствии повреждений.
- Проверьте уловитель пилы, чтобы убедиться в правильности его установки.
- Проверьте натяжение цепи.
- Зарядите аккумулятор и убедитесь, что он правильно установлен в изделие.
- Убедитесь, что цепь пилы останавливается при отпускании стопора переключателя.

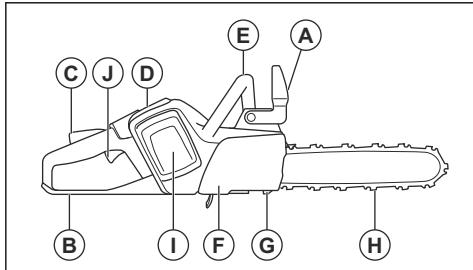

### Масло для смазки цепи

Все цепные пилы Husqvarna оснащены автоматической системой смазки. На некоторых моделях также предусмотрена регулировка потока масла.

При выборе масла для смазки цепи учитывайте следующее:

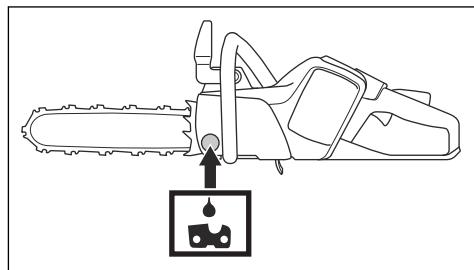

- Объема масляного бака хватает приблизительно на три заряда аккумулятора. Это верно только при использовании соответствующего масла для смазки цепи. Если масло слишком жидкое, оно не позволит работать так долго.
- Масло для смазки цепи должно обладать хорошей адгезией к цепи пилы, а также сохранять свою текучесть как в теплую погоду летом, так и в зимний холод.
- Используйте подходящий тип масла (подходящая вязкость) в соответствии с температурой воздуха. При температуре ниже 0 °C (32 °F) некоторые масла становятся слишком вязкими. Это может вызвать перегрузку масляного насоса и привести к выходу из строя его компонентов.
- Используйте рекомендованное режущее оборудование. Для более длинной направляющей шины потребуется большее количество масла для смазки цепи.
- При выборе масла для смазки цепи обратитесь к своему дилеру по обслуживанию.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Запрещается использовать отработанное масло! Отработанное масло опасно для вас и окружающей среды. Отработанное масло

также может повредить масляный насос, направляющую шину и цепь пилы.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При недостаточной смазке режущего оборудования цепь пилы может сломаться. Это может стать причиной тяжелой травмы или смерти оператора.



**ВНИМАНИЕ:** При использовании масла для смазки цепи на растительной основе очистите канавку на направляющейшине и цепи пилы перед помещением изделия на длительное хранение. В противном случае существует риск окисления масла для смазки цепи, вследствие чего цепь становится жесткой, а ведомая звездочка шины засоряется.

## Подключение зарядного устройства


- Подсоединяйте зарядное устройство к сети питания с напряжением и частотой, указанными на паспортной табличке.
- Вставьте вилку в заземленную розетку.

**Примечание:** Аккумулятор не заряжается, если температура аккумулятора превышает 50 °C/122 °F. Если температура превышает значение 50 °C/122 °F, зарядное устройство начинает охлаждать аккумулятор.


## Зарядка аккумулятора

**Примечание:** Зарядите аккумулятор, если он используется вами в первый раз. Уровень заряда нового аккумулятора составляет 30%.


- Подключите аккумулятор к зарядному устройству.



- Убедитесь, что на зарядном устройстве загорается зеленый индикатор зарядки. Данный индикатор означает, что аккумулятор правильно подсоединен к зарядному устройству.



- Когда на аккумуляторе загорятся все светодиоды, это означает полную зарядку.




- Для отсоединения зарядного устройства от сетевой розетки потяните за вилку. Не тяните за сам кабель.
- Отсоедините аккумулятор от зарядного устройства.


**Примечание:** Дополнительную информацию см. в руководствах по эксплуатации аккумулятора и зарядного устройства.

## Запуск изделия

- Проверьте переключатель и стопор переключателя. См. раздел *Проверка стопора переключателя на стр. 164*.
- Переместите передний щиток для рук вперед, чтобы включить тормоз цепи.

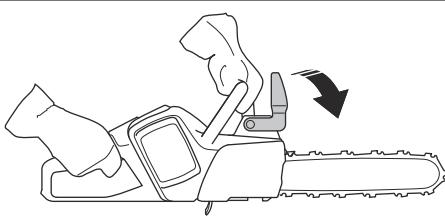


- Вставьте аккумулятор в держатель аккумулятора.




4. Нажмите на нижнюю часть аккумулятора до щелчка.



**ВНИМАНИЕ:** Если аккумулятор не перемещается без усилия в держатель, он неверно зафиксирован в держателе.

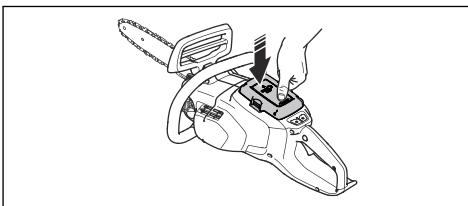

5. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку запуска/останова, пока не загорится зеленый светодиод.

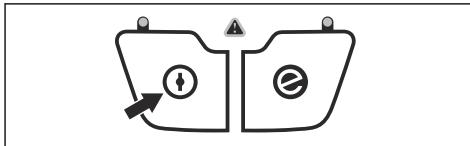


## Использование функции SavE

Изделие оснащено функцией экономии энергии SavE. Функция SavE снижает скорость цепи и обеспечивает максимальное время работы от аккумулятора.


**Примечание:** Функция SavE не снижает режущую мощность инструмента.

1. Нажмите кнопку SavE на кнопочной панели.
2. Должен обязательно загореться зеленый светодиод.
3. Чтобы отключить эту функцию, повторно нажмите кнопку SavE. Зеленый светодиод погаснет.

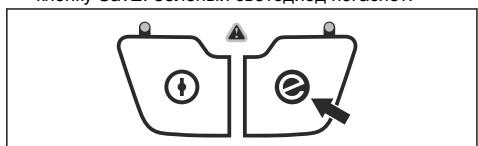


## Остановка изделия

1. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку запуска/останова на кнопочной панели, пока зеленый светодиод не погаснет.

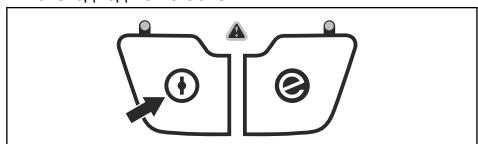

2. Извлеките аккумулятор, нажав кнопки извлечения аккумулятора из держателя.

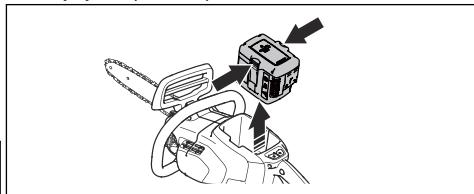


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Извлекайте аккумулятор, если вы не используете изделие или оставляете его без присмотра. Это позволит избежать случайного запуска.

## Что такое отдача?



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Отдача происходит при вращении цепи пилы; она может привести к тяжелым травмам или смерти оператора. Жизненно необходимо понимать причины отдачи и как их можно предотвратить с помощью верной техники ведения работ. При должной подготовке риск снижается.

Отдача происходит при контакте зоны отдачи с предметом в процессе вращения цепи пилы. Отдача может произойти внезапно и с большим усилием, за счет которого изделие, направляющая шина и цепь пилы отбрасываются в сторону оператора.

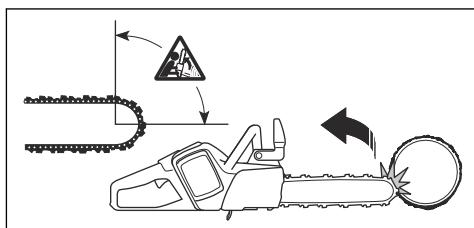


Отдача всегда происходит в плоскости резания направляющей шины. Как правило, изделие, направляющая шина и цепь пилы отбрасываются в сторону оператора, но могут отбрасываться и в другом направлении. Направление движения

зависит от техники работы с инструментом в момент отдачи.



Отдача происходит только в момент касания зоны отдачи направляющей шины и объекта. Не позволяйте зоне отдачи соприкасаться с предметами.

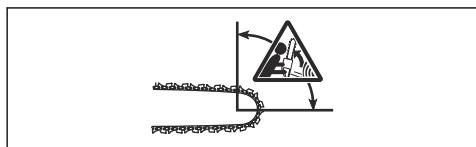

Чем меньше радиус носовой части шины, тем меньше будет риск отдачи.

Цепь пилы собрана из звеньев, которые могут быть выполнены в стандартном и устойчивом к отдаче варианте. Эффект отдачи можно снизить, используя соответствующее режущее оборудование с низкой отдачей.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни одна цепь пилы не гарантирует полной защиты от опасных ситуаций, которые могут возникать при отдаче.

## Общие вопросы об отдаче

- **Всегда ли моя рука включает тормоз цепи при отдаче?**

Нет. Для перемещения переднего щитка для рук вперед необходимо приложить некоторое усилие. Если не приложить такое усилие, тормоз цепи не включится. В процессе работы необходимо крепко держаться за ручки, чтобы обеспечить стабильность изделия. В случае отдачи существует вероятность, что тормоз цепи не остановит цепь пилы до того, как она коснется вас. Встречаются также рабочие положения, в которых рука оператора не сможет достать до переднего щитка для рук для включения тормоза цепи. Например, в положении для валки деревьев.

- **Механизм инерционной активации всегда включает тормоз цепи при отдаче?**

Нет. Прежде всего, тормоз цепи должен быть исправен. Инструкции по проверке тормоза цепи см. в разделе *Техническое обслуживание и проверки защитных устройств изделия на стр. 163*. Мы рекомендуем выполнять эту процедуру проверки каждый раз перед использованием изделия. Во-вторых, отдача должна быть достаточно сильной для включения тормоза цепи. Если чувствительность тормоза цепи слишком высокая, тормоз может включаться при неровной работе.

- **Сможет ли тормоз цепи всегда защитить меня от травмы при отдаче?**

Нет. Тормоз цепи должен быть исправен, чтобы обеспечить защиту. Тормоз цепи также должен быть включен при отдаче, чтобы он смог остановить цепь пилы. Если оператор находится рядом с направляющей шиной, существует вероятность, что тормоз цепи не успеет остановить цепь пилы до удара.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Только вы сами и верная техника работы могут помочь избежать отдачи.

## Использование техники пиления



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время пиления используйте полную мощность и сбрасывайте частоту вращения двигателя до оборотов холостого хода после каждого распила.




**ВНИМАНИЕ:** При слишком продолжительной работе электродвигателя на полной мощности без нагрузки возможно повреждение электродвигателя. Например, при слишком продолжительной работе электродвигателя без сопротивления, которое испытывает цепь пилы во время пиления.

Вы можете использовать изделие для пиления дерева в двух разных положениях.

- Пиление с протягом — это пиление нижней частью направляющей шины. Цепь пилы протягивается через дерево в процессе резки. В


в этом положении контроль над инструментом лучше, а положение зоны отдачи более удобное.

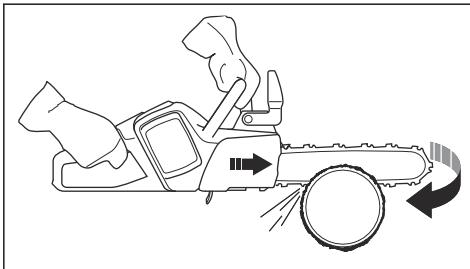


- Пиление с нажимом — это пиление верхней частью направляющей шины. Цепь пилы проталкивает инструмент в направлении оператора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Будьте осторожны при пиления с нажимом. Если цепь пилы застрянет в стволе, инструмент может отскочить в вашу сторону. Необходимо предотвратить возникновение этого усилия, иначе возникает риск контакта зоны отдачи направляющей шины с деревом. При этом может произойти отдача.

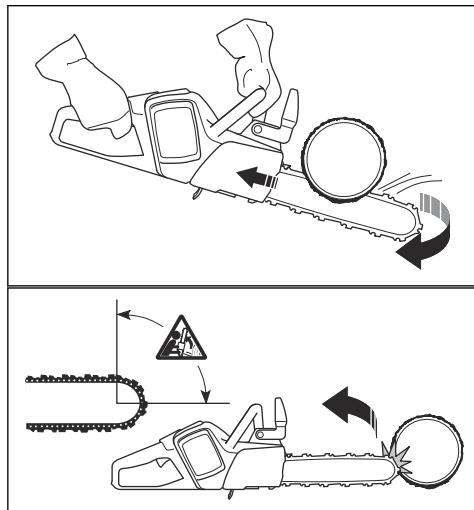

## 1. Разместите бревно на козлах или пильной раме.

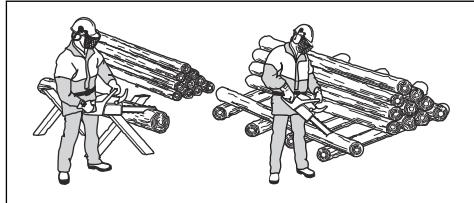

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни в коем случае не пытайтесь пилить бревна, если они лежат в штабеле. Это повышает риск отдачи и может привести к тяжелой травме или смерти.

- Пилите бревна по одному.
- Убирайте распиленные заготовки из зоны резки.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если оставлять распиленные заготовки в зоне резки, риск отдачи увеличивается. Кроме того, возникает риск того, что вы не сможете сохранить равновесие во время работы.


## Пиление бревна на земле



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы не допустить соприкосновения цепи пилы с землей или каким-либо предметом.

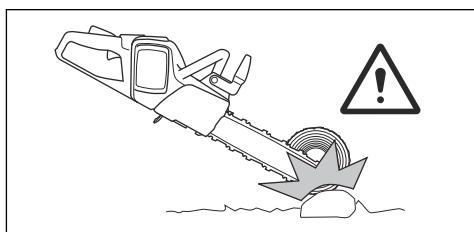


**Примечание:** Пиление бревен на земле снижает риск застревания цепи пилы или поломки объекта.

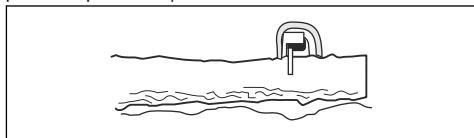


1. Распиливайте бревно движением на себя (с протягом). Не допускайте соприкосновения цепи пилы с землей при завершении пропила.

Поддерживайте полную мощность, но будьте готовы к любым неожиданностям.

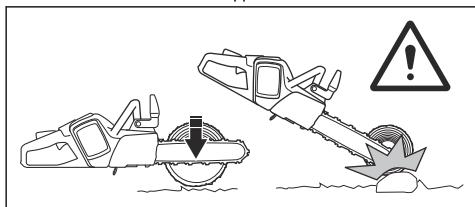


2. Во избежание несчастных случаев выполните пропил на глубину примерно 2/3 диаметра бревна, а затем остановитесь. Переверните бревно и завершите пиление с противоположной стороны.

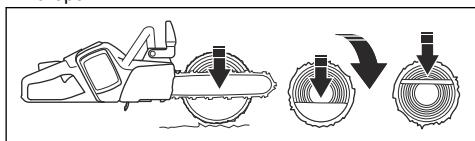


## Пиление бревна с опорой с одной стороны



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы не допустить поломки бревна до завершения пиления.

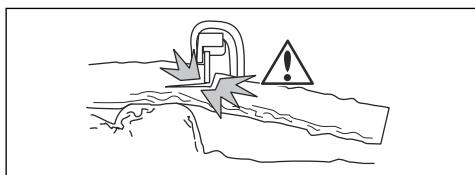


1. Выполните пропил движением от себя (с нажимом) на глубину примерно 1/3 диаметра бревна.
2. Затем выполните пропил в бревне движением на себя (с протягом), пока оба пропила не соединятся.

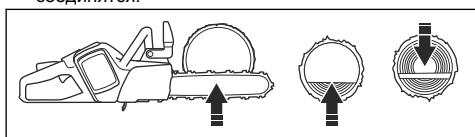


## Пиление бревна с опорой с обеих сторон



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы не допустить застревания цепи пилы в бревне.

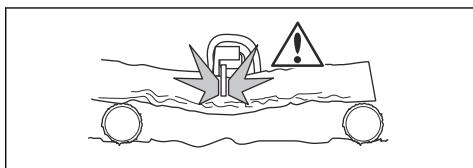

1. Выполните пропил движением на себя (с протягом) на глубину примерно 1/3 диаметра бревна.
2. Распишите остальную часть бревна движением от себя (с нажимом), пока оба пропила не соединятся.

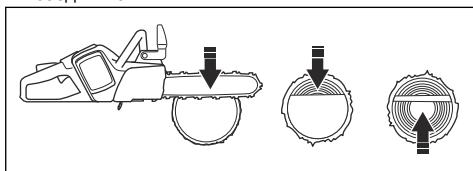


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если цепь пилы застряла в бревне, остановите электродвигатель! Не пытайтесь вытащить изделие из пропила. В противном случае существует опасность получить травму при внезапном освобождении изделия. Используйте какой-нибудь рычаг для того, чтобы расширить пропил и освободить изделие.

## Использование техники обрезки веток


**Примечание:** Для обрезки более толстых ветвей используйте ту же процедуру, что и при технике пиления.

1. Оставьте более крупные нижние ветви на дереве, чтобы обеспечить дереву поддержку на земле.
2. Обрежайте ветки по одной.

3. Обрезайте ветви, находящиеся в напряженном состоянии, снизу вверх.

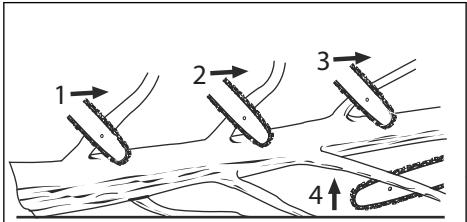

4. При необходимости обрезайте ветви по частям.

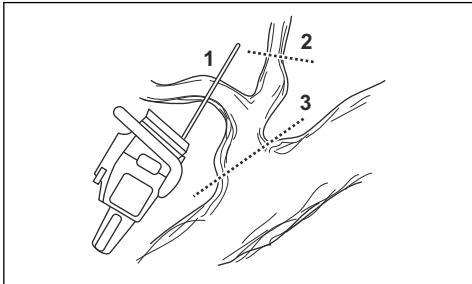

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Соблюдайте осторожность при обрезке небольших веток и не обрезайте кустарники или большое количество небольших веток одновременно. Мелкие и легкие ветки могут быть захвачены цепью и отброшены в вашем направлении. В результате вы можете потерять контроль над изделием, что может привести к тяжелой травме.

5. Во время работы стойте с левой стороны дерева. Для максимального контроля изделие следует держать как можно ближе. Весь вес изделия следует по возможности направить на ствол.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чаще всего отдача происходит при обрезке сучьев. Не прикасайтесь к стволу, веткам или другим предметам носовой частью направляющей шины или зоной отдачи. Будьте осторожны при работе с ветками, которые находятся в напряженном состоянии.

Они могут быть отброшены в вашу сторону и стать причиной тяжелой травмы.

6. По мере продвижения вдоль ствола держите изделие так, чтобы дерево находилось между вами и пилой.


## Использование техники валки деревьев




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для валки деревьев требуется весьма большой опыт. Операторы без соответствующего опыта ни в коем случае не должны выполнять валку деревьев.

### Поддержание безопасного расстояния

1. Следите за тем, чтобы люди поблизости находились на безопасном расстоянии (на расстоянии, хотя бы в 2,5 раза превышающем высоту дерева).

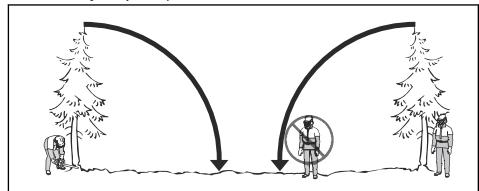

2. Проследите, чтобы перед валкой или во время валки дерева в зоне риска никого не было.

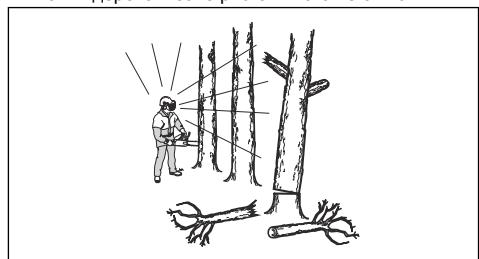

### Расчет направления валки

1. Определите, в каком направлении лучше всего валить дерево. Для валки нужно выбрать направление, наиболее удобное для последующей обрезки сучьев и распила бревна. Кроме того, важно, чтобы вы могли сохранять устойчивое положение ног и безопасно перемещаться.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если валка дерева в естественном направлении представляет опасность или невозможна, выберите другое направление валки.

- Определите естественное направление валки дерева. При этом следует учитывать, например, наклон или изгиб дерева, направление ветра, расположение ветвей и вес снега.
- Определите наличие поблизости препятствий, например, других деревьев, линий электропередачи, дорог и/или зданий.
- Осмотрите ствол на наличие признаков повреждения и гниения.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Наличие гниения в стволе повышает риск падения дерева, прежде чем вы завершите пиление.

- Убедитесь, что на дереве отсутствуют поврежденные или мертвые ветви, которые могут отломиться и ударить вас во время валки.
- Не давайте дереву упасть на другое стоящее дерево. Убирать застрявшее дерево крайне опасно, поскольку существует высокий риск несчастных случаев. См. раздел *Высвобождение застрявшего дерева* на стр. 162.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во время ответственных работ по валке дерева сразу после завершения пиления снимайте защитные наушники. Вы должны слышать окружающие звуки и подаваемые другими предупреждения.


## Очистка ствола и подготовка пути отхода

Обрежьте все ветки на высоте плеч и ниже.

- Пилите движением на себя (с протягом), сверху вниз. Следите за тем, чтобы дерево находилось между вами и изделием.



- Уберите подлесок в рабочей зоне вокруг дерева. Очистите рабочую зону от всех обрезков и обрубков.
- Осмотрите рабочую зону на наличие препятствий, таких как камни, ветки и ямы. Обеспечьте себе свободный путь отхода, когда дерево начнет падать. Путь отхода должен быть под углом примерно 135 градусов относительно направления валки.
- Опасная зона
- Путь отхода
- Направление валки



## Валка дерева


Для валки деревьев требуется выполнить три пропила. Это два направляющих пропила (верхний и нижний), а также основной пропил. Правильно выполняя эти пропилы, вы можете достаточно точно контролировать направление падения.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни в коем случае не пытайтесь валить деревья, диаметр которых превышает длину направляющей шины вашего изделия, если только вы не прошли специальное обучение! Это чревато гораздо большими рисками, чем прикосновение к дереву зоной отдачи направляющей шины.

## Выполнение направляющего пропила

- Выполните направляющие пропилы. Глубина направляющих пропилов должна составлять 1/4 от диаметра дерева. Угол между верхним и нижним пропилами должен равняться 45°.
  - Сначала сделайте верхний пропил. Метка направления валки (A) на изделии должна быть выровнена относительно направления валки дерева (B). Держите изделие перед собой, при этом дерево должно быть справа от вас. Пилите движением на себя (с протягом).
  - Сделайте нижний пропил. Убедитесь, что конец нижнего пропила находится в той же точке, что и конец верхнего пропила.

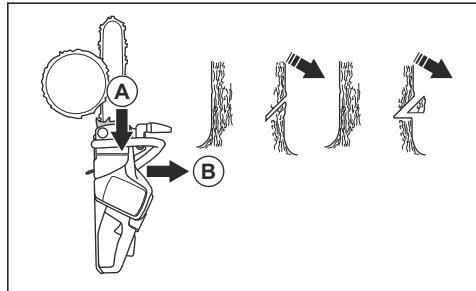


- Убедитесь, что линия направляющего пропила строго горизонтальна и находится под прямым углом ( $90^{\circ}$ ) к направлению падения. Линия направляющего пропила проходит через точку, где соприкасаются два направляющих пропила.

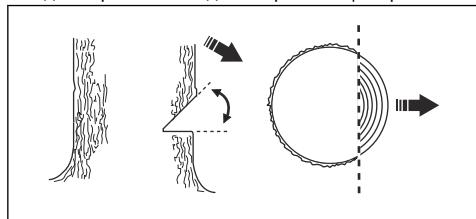


## Выполнение основного пропила

**Примечание:** Основной пропил выполняется на противоположной от направляющих пропилов стороне дерева.


- Выполните основной пропил приблизительно на 3-5 см (1,5-2 дюйма) выше плоскости направляющих пропилов. Пропил должен быть выполнен строго горизонтально.

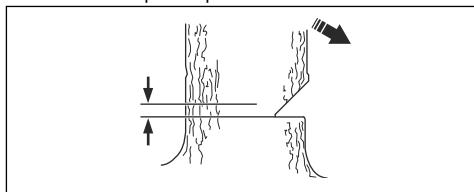

- Если ваше изделие оснащено зубчатым упором, поместите его позади недопила.
- Выполните пропил движением на себя (с протягом), при этом используйте полную мощность и медленно продвигайте цепь пилы/направляющую шину в дерево. Следите за тем, чтобы дерево не начало падать в нежелательном направлении.
- Когда пропил достигнет необходимой глубины, вставьте в него клин или валочную лопатку.

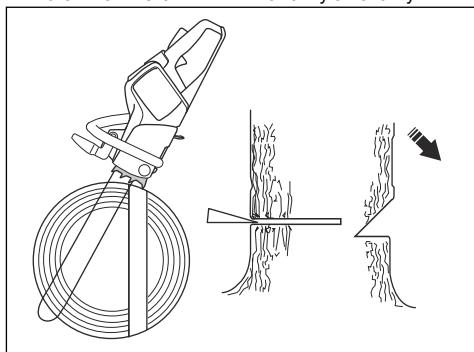


- Завершите основной пропил параллельно линии направляющего пропила. Следите за тем, чтобы расстояние между ними составляло не менее 1/10 диаметра ствола. Нераспиленный участок ствола называется недопилом. Недопил позволяет контролировать направление падения.

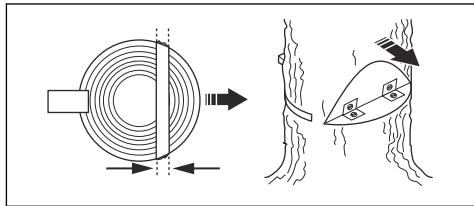


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если не оставить недопил или оставить его слишком тонким, вы не сможете контролировать направление падения. Такой исход также возможен, если неправильно выполнить


основной или направляющие пропилы.



6. Теперь дерево упадет под собственной тяжестью или с помощью клина или валочной лопатки.




**Примечание:** Используйте направляющую шину, длина которой превышает диаметр дерева. Это позволит вам выполнить основной и направляющие пропилы в один проход. Список рекомендованных значений длины шины для вашего изделия см. в разделе *Принадлежности на стр. 175*.

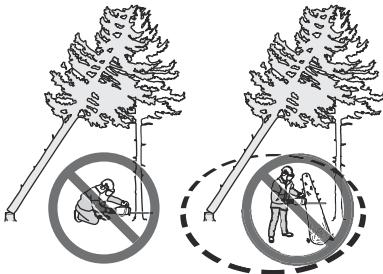


Безопаснее всего использовать одну из следующих лебедок:

- С помощью трактора

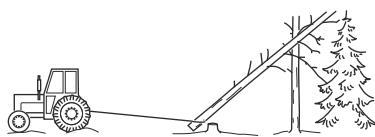


- Портативная




### Обрезка деревьев и ветвей, находящихся в напряженном состоянии

1. Определите, какая сторона дерева или ветки находится в напряженном состоянии.
2. Определите точку максимального напряжения.

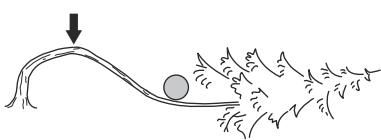

3. Определите самый безопасный способ освобождения от напряжения.

**Примечание:** В некоторых случаях единственным безопасным способом является использование лебедки, а не вашего изделия.

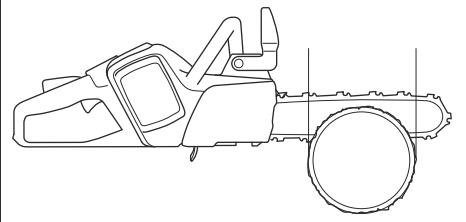


### Высвобождение застрявшего дерева




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Убирать застрявшее дерево крайне опасно, поскольку существует высокий риск несчастных случаев. Не входите в зону риска и не пытайтесь повалить застрявшее дерево.

4. Займите положение, в котором дерево или ветка не смогут ударить вас после освобождения от напряжения.



5. Сделайте один или несколько пропилов достаточной глубины, чтобы уменьшить напряжение. Выполняйте пропил в точке максимального напряжения или рядом с ней. Дайте дереву или ветке сломаться в точке максимального напряжения.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ни в коем случае не распиливайте дерево или ветку, находящиеся в напряженном состоянии, полностью.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Соблюдайте предельную осторожность при

пилениях напряженных стволов деревьев. Существует опасность, что дерево быстро сместится перед распилом или после него. Возможны тяжелые травмы, если вы находитесь в неверном положении или выполняете пиление неверно.

6. Если необходимо перепилить дерево/ветку, сделайте 2 - 3 пропила на расстоянии около 2,5 см (1 дюйма) друг от друга и на глубину 5 см (2 дюйма).

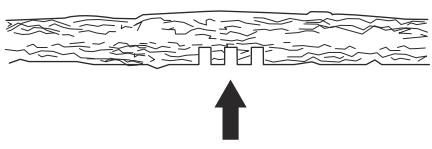

7. Продолжайте пилить вглубь дерева/ветки, пока дерево/ветка не согнется и не освободится от напряжения.



8. После освобождения от напряжения распилите дерево/ветку с противоположной от сгиба стороны.

## Введение




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед техническим обслуживанием изделия внимательно изучите раздел техники безопасности.

## Техническое обслуживание и проверки защитных устройств изделия


### Проверка переднего щитка для рук

Регулярно выполняйте проверку переднего щитка для рук и инерционного тормоза.

1. Убедитесь, что передний щиток для рук не поврежден и отсутствуют дефекты, такие как трещины.



2. Передний щиток для рук должен свободно перемещаться и быть надежно прикреплен к изделию.

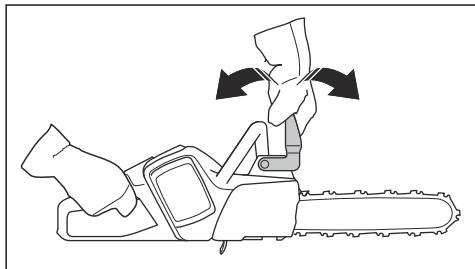

3. Поместите изделие с выключенным электродвигателем над пнем или над другой устойчивой поверхностью.
4. Возьмитесь за заднюю рукоятку и отпустите переднюю рукоятку. Дайте изделию упасть на пень.



5. Убедитесь, что тормоз цепи включается при ударе направляющей шины о пень.


#### Проверка рычага тормоза

1. Поместите изделие на устойчивую поверхность и запустите его. См. раздел Запуск изделия на стр. 154.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Убедитесь, что цепь пилы не касается земли или любого другого предмета.

2. Обхватите рукоятки ладонями и крепко возьмитесь за изделие.

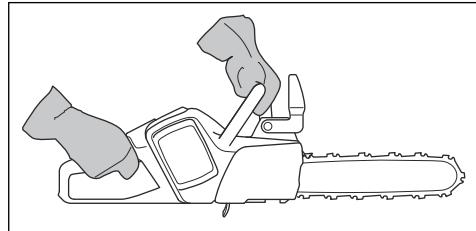


3. Включите полную мощность и приведите в действие тормоз цепи, повернув левое запястье к переднему щитку для рук. Цепь пилы должна немедленно остановиться.

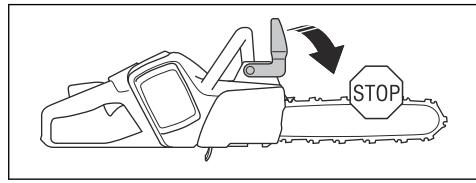


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не выпускайте переднюю ручку из рук!

#### Проверка стопора переключателя


1. Убедитесь, что стопор переключателя и сам переключатель свободно перемещаются, а возвратная пружина работает исправно.

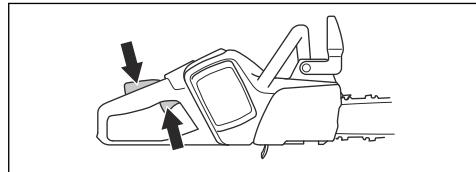

2. Нажмите на стопор переключателя и убедитесь, что он возвращается в исходное положение при отпускании.

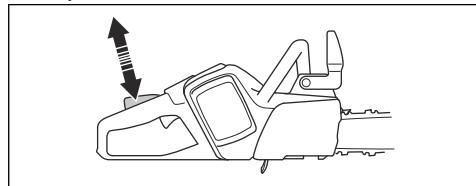


- Убедитесь, что при отпускании стопора переключателя сам переключатель блокируется в положении холостого хода.

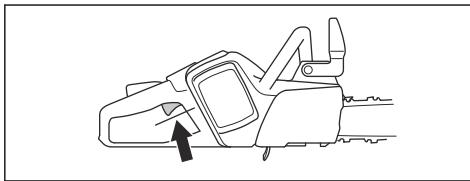

- Запустите изделие на полной мощности.
- Отпустите переключатель и убедитесь, что цепь пилы останавливается и остается неподвижной. Если цепь вращается, когда переключатель находится в положении холостого хода, обратитесь к своему дилеру по обслуживанию.


### Проверка уловителя цепи

- Убедитесь в отсутствии повреждений на уловителе цепи.
- Убедитесь, что уловитель цепи находится в устойчивом положении и закреплен на корпусе изделия.

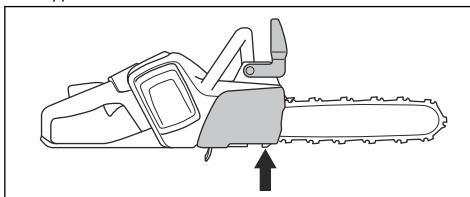


### Проверка кнопочной панели

- Запустите изделие. См. раздел *Запуск изделия на стр. 154*
- Снова нажмите на кнопку запуска/останова.
- Убедитесь, что изделие останавливается при нажатии и удержании кнопки. Зеленый светодиод погаснет.

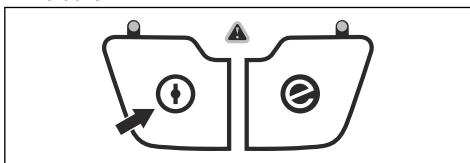


### Проверка аккумулятора и отсека аккумулятора

- Очистите аккумулятор и отсек аккумулятора мягкой щеткой.

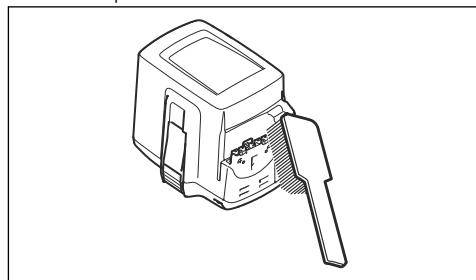

- Убедитесь, что пазы вентиляционной решетки и разъемы аккумулятора чистые.
- Проследите, чтобы аккумулятор не был поврежден и не имел других дефектов, таких как трещины.

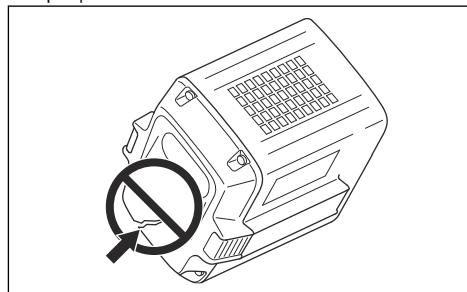

### Проверка зарядного устройства аккумулятора


- Убедитесь, что зарядное устройство и шнур питания не повреждены. Проверьте их на наличие трещин и других повреждений.

### Очистка системы охлаждения

Изделие оснащено системой охлаждения, которая поддерживает его температуру на минимальном уровне.

К системе охлаждения относятся воздухозаборник слева на изделии и вентилятор на двигателе.

- Очищайте систему охлаждения щеткой еженедельно или чаще при необходимости.



- В системе охлаждения не должно быть загрязнений и засоров.




**ВНИМАНИЕ:** Загрязнения и засоры в системе охлаждения приводят к перегреву изделия. Это ведет к повреждению поршня и цилиндра.

## Заточка цепи пилы

### Информация о направляющей шине и цепи пилы

Изношенные или поврежденные направляющую шину и цепь пилы следует заменять комбинацией направляющей шины и цепи пилы, рекомендованной компанией Husqvarna. Это необходимо для поддержания функций обеспечения безопасности изделия. Перечень рекомендованных комбинаций сменных шин и цепей см. в разделе *Принадлежности на стр. 175*.


- Длина направляющей шины, дюйм/см.  
Информацию о длине направляющей шине можно легко найти на заднем конце направляющей шины.




- Число зубьев на ведомой звездочке шины (T).




- Шаг цепи, дюйм. Расстояние между ведущими звеньями цепи должно совпадать с расстоянием между зубьями на ведомой и ведущей звездочках.




- Количество ведущих звеньев. Количество ведущих звеньев определяется типом направляющей шины.




- Ширина паза шины, дюйм/мм. Ширина паза в направляющей шине должна совпадать с шириной ведущих звеньев цепи.

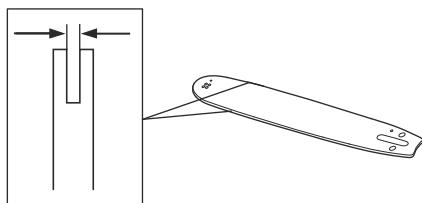

- Отверстие для смазки и натяжителя цепи. Направляющая шина должна быть выровнена по инструменту.



- Ширина ведущих звеньев, мм/дюйм.



### Общая информация о заточке режущих звеньев


Запрещается работать с плохо заточенной цепью пилы. При затуплении цепи пилы для продвижения ее сквозь дерево потребуется большее давление.

При сильном затуплении цепи пилы образуются не опилки, а только древесная пыль.

Острая цепь пилы проходит сквозь дерево, образуя длинные опилки большой толщины.


Режущий зуб (A) и ограничитель глубины (B) вместе образуют режущую часть цепи пилы, резчик.

Разница в высоте между этими двумя составляющими обеспечивает глубину резки (настройка ограничителя глубины).

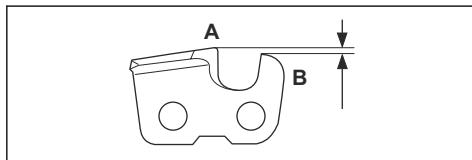


При заточке режущего звена учитывайте следующее:


- Угол заточки.

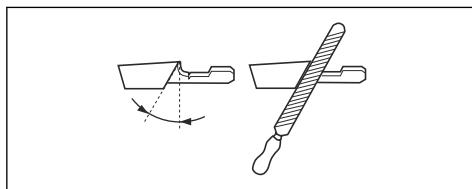


- Угол резания.

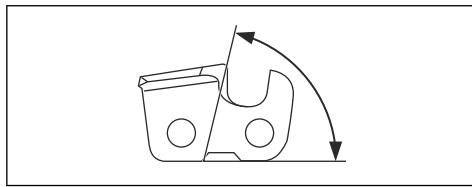

- Положение напильника.



- Диаметр круглого напильника.

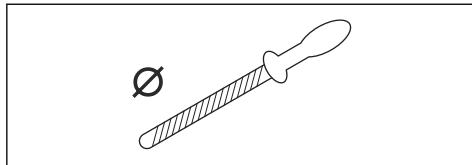

Без подходящего инструмента заточить цепь пилы очень сложно. Используйте шаблон для затачивания Husqvarna. Это поможет обеспечить максимальную эффективность резки и минимальный риск отдачи.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Сила отдачи значительно повышается при несоблюдении инструкций по заточке.

**Примечание:** Информацию по заточке цепи пилы см. в разделе *Принадлежности на стр. 175*.


### Заточка режущих звеньев

- При заточке режущих зубцов используйте круглый напильник и шаблон для заточки.

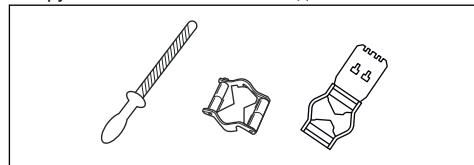

**Примечание:** Информацию о размере напильника и шаблоне для вашей цепи согласно рекомендации Husqvarna см. в разделе *Принадлежности на стр. 175*.

- Правильно прикладывайте шаблон для затачивания к режущему звену. См. инструкции, идущие в комплекте с шаблоном для затачивания.
- Переместите напильник с внутренней стороны режущего зубца наружу. Уменьшите давление на напильник при движении на себя.

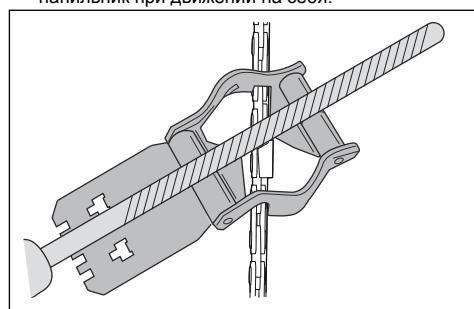


- Снимите материал с одной стороны всех режущих зубьев.
- Поверните изделие и удалите материал с другой стороны.
- Убедитесь, что все режущие зубья имеют одинаковую длину.

### Общая информация о настройке ограничителя глубины

После заточки режущих зубьев (A) регулировка ограничителя глубины (C) уменьшается. Для поддержания максимальной производительности при пилении необходимо удалить заполнитель из ограничителя глубины (B), чтобы достичь

рекомендованной настройки ограничителя.  
Инструкции по регулировке настройки ограничителя  
глубины для вашей цепи пилы см. в разделе  
*Принадлежности* на стр. 175.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Чрезмерно  
большая регулировка ограничителя  
глубины увеличивает риск отдачи цепи  
пилы!

## Регулировка ограничителя глубины

Прежде чем отрегулировать настройку ограничителя глубины или заточить режущие звенья, см. инструкции в разделе *Заточка режущих звеньев на стр. 167*. Мы рекомендуем регулировать настройку ограничителя глубины после каждой третьей операции заточки режущих зубьев.


Мы рекомендуем пользоваться нашим шаблоном для регулировки ограничителя глубины, чтобы обеспечить правильные глубину и угол.



- Используйте для регулировки ограничителя глубины плоский напильник и шаблон ограничителя глубины. Пользуйтесь только шаблоном для регулировки ограничителя глубины Husqvarna, чтобы обеспечить правильные глубину и угол.
- Установите шаблон ограничителя глубины на цепь пилы.

**Примечание:** См. дополнительную информацию о пользовании инструментом на упаковке инструмента.

- С помощью плоского напильника снимите часть ограничителя глубины, которая выступает над шаблоном ограничителя глубины.



## Натяжение цепи пилы

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Несоответствующее натяжение цепи пилы может привести к тому, что цепь выйдет из направляющей шины и приведет к тяжелой травме или смерти.

Чем дольше вы работаете с цепью пилы, тем сильнее она растягивается. Важно регулировать цепь пилы на регулярной основе.


Проверяйте натяжение цепи каждый раз при заправке изделия смазкой для цепи.

**Примечание:** Новая цепь пилы имеет некоторое время приработки, в течение которого следует чаще проверять натяжение цепи.


- Переместите ручку в открытое положение.

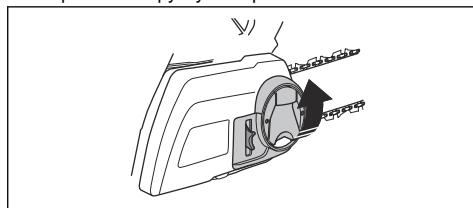

- Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы освободить кожух ведущей звездочки.

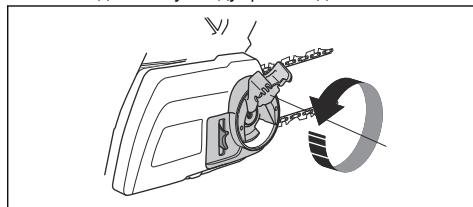


- Поверните колесо натяжения цепи, чтобы отрегулировать натяжение цепи пилы. Цепь пилы должна быть натянута относительно направляющей шины.

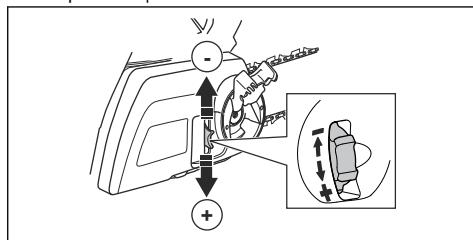


**Примечание:** Поверните колесо вниз (+), чтобы увеличить натяжение, или вверх (-), чтобы уменьшить его. Цепь пилы натянута правильно,

если она легко проворачивается рукой, но при этом плотно прилегает к направляющей шине.

- Поверните ручку по часовой стрелке, чтобы затянуть фиксатор шины.

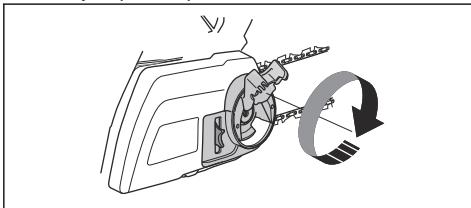

- Переместите ручку в закрытое положение, чтобы зафиксировать натяжение.

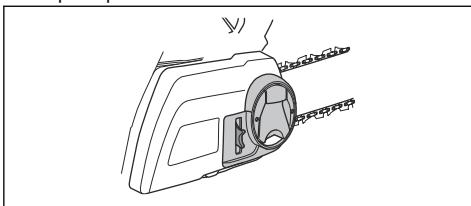

## Проверка смазки цепи пилы


Проверяйте смазку цепи пилы каждый третий заряд аккумулятора.

- Запустите изделие и дайте ему поработать на 3/4 мощности. Удерживайте шину приблизительно в 20 см (8 дюймах) над светлой поверхностью.
- При ненадлежащей смазке цепи пилы через 1 минуту на поверхности появится четкая линия масла.




- При ненадлежащей смазке цепи пилы выполните следующие проверки.

- Выполните проверку смазочного канала в направляющей шине и убедитесь, что он не засорен. При необходимости следует провести очистку.

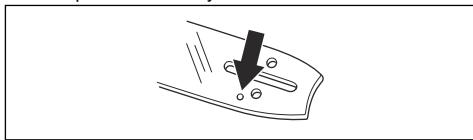

- Проверьте паз на кромке направляющей шины и убедитесь, что он чистый. При необходимости следует провести очистку.

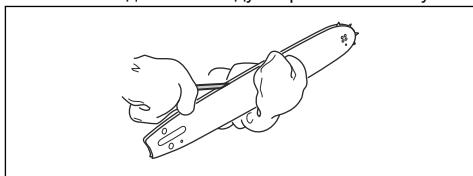


- Убедитесь, что ведомая звездочка шины свободно вращается, а смазочное отверстие в ведомой звездочке не забито. При необходимости следует провести очистку и смазку.



- Если смазка цепи пилы не работает должным образом после выполнения указанных операций, обратитесь к своему дилеру по обслуживанию.

## Техническое обслуживание ведущей звездочки цепи

Система привода цепи оснащена ведущей звездочкой.

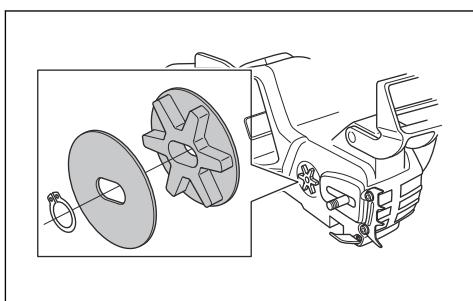


Выполните следующие операции обслуживания ведущей звездочки цепи:


- Регулярно проверяйте степень износа ведущей звездочки. При сильном износе замените ведущую звездочку цепи.
- При замене цепи пилы следует одновременно заменять ведущую звездочку.

## Проверка режущего оборудования

- Убедитесь в отсутствии трещин на сочленениях и звеньях и удостоверьтесь, что все сочленения находятся на месте. При необходимости выполните замену.

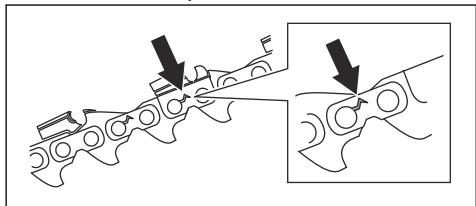


- Убедитесь, что цепь пилы легкогибается. Жесткую цепь следует заменить.
- Сравните цепь пилы с новой цепью и убедитесь, что сочленения и звенья не изношены слишком сильно.
- Замените цепь пилы, если длина самой длинной части режущего зубца составляет менее 4 мм/0,16 дюйма. Также заменяйте цепь пилы, если на режущих звеньях имеются трещины.

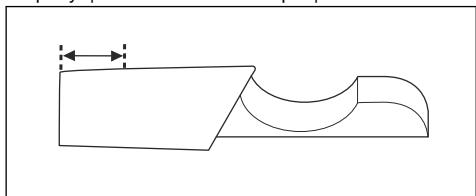


## Проверка направляющей шины


- Убедитесь, что смазочный канал не засорен. При необходимости очистите его.

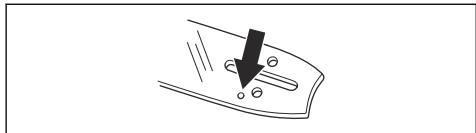


- Проверьте наличие заусенцев на ребрах направляющей шины. С помощью напильника сточите все заусенцы.

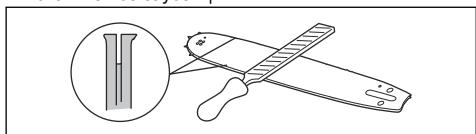


- Очистите паз в направляющей шине.

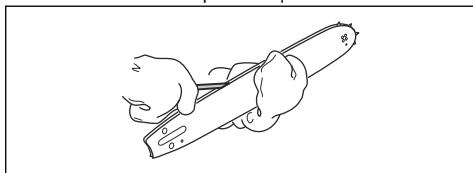


- Проверьте паз в направляющей шине на износ. При необходимости замените направляющую шину.

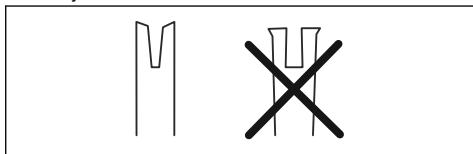


- Проверьте конец шины на шероховатости и сильный износ.

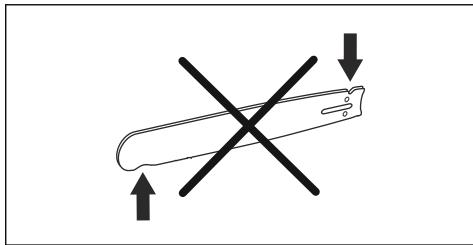

- Убедитесь, что ведомая звездочка шины свободно вращается, а смазочное отверстие в ведомой звездочке не забито. При необходимости следуйте провести очистку и смазку.

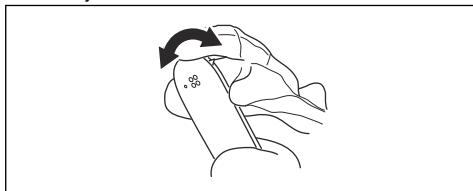

- Чтобы продлить срок службы направляющей шины, ежедневно проворачивайте ее.

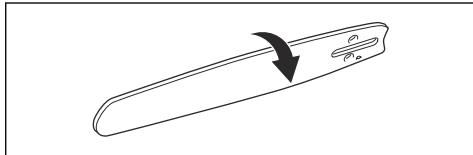

## График технического обслуживания



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед проведением технического обслуживания извлеките аккумулятор.

Ниже приведен перечень необходимых для выполнения процедур технического обслуживания изделия. Дополнительные сведения см. в разделе *Техническое обслуживание на стр. 163.*

Техническое обслуживание	Перед пользованием	Ежнедельно	Ежемесячно
Очистите наружные части изделия.	X		
Убедитесь, что переключатель и стопор переключателя работают надлежащим образом.	X		
Очистите тормоз цепи и убедитесь, что он исправен. Проверьте уловитель цепи на наличие повреждений. Замените при необходимости.	X		
Проворачивайте направляющую шину для более равномерного износа. Убедитесь, что отверстие для смазки в направляющейшине не засорилось. Прочистите паз шины.	X		
Убедитесь, что на резчике и щитке резчика нет трещин и повреждений. Замените резчик или щиток резчика при обнаружении трещин или после ударного воздействия.	X		
Убедитесь, что направляющая шина и цепь пилы смазываются достаточным количеством масла.	X		
Выполните проверку цепи пилы. Проверьте на наличие трещин; убедитесь, что цепь пилы не жесткая и не имеет следов чрезмерного износа. При необходимости выполните замену.	X		
Заточите цепь пилы. Проверьте натяжение и состояние цепи. Проверьте ведущую звездочку на износ, при необходимости замените.	X		
Очистите воздухозаборник изделия.	X		
Проверьте затяжку винтов и гаек.	X		
Убедитесь, что кнопочная панель работает надлежащим образом и что она не повреждена.	X		
С помощью напильника сточите все заусенцы на кромках направляющей шины.		X	
Проверьте соединения между аккумулятором и изделием. Проверьте соединение между аккумулятором и зарядным устройством.			X
Слейте масло из бака и очистите бак.			X
Аккуратно продуйте изделие и пазы вентиляционной решетки аккумулятора сжатым воздухом.			X

## **Поиск и устранение неисправностей**

### **График процедур по поиску и устраниению неисправностей**

Табл.

Возможные коды неисправностей на кнопочной панели изделия.

<b>Светодиодный дисплей</b>	<b>Возможные неисправности</b>	<b>Возможные действия</b>
Мигает предупреждающий индикатор.	Включен тормоз цепи.	Отведите назад передний щиток для рук, чтобы выключить тормоз цепи.
	Отклонение температуры.	Дайте изделию остыть.
	Перегрузка. Заклинило режущее оборудование.	Режущее оборудование заклинило. Освободите режущее оборудование.
	Переключатель и кнопка пуска нажимаются одновременно.	Отпустите переключатель, и изделие запустится.
Мигает зеленый светодиод активации.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
Горит предупреждающий индикатор.	Сервисное обслуживание.	Обратитесь к своему дилеру по обслуживанию.

Табл.

Поиск и устранение неисправностей аккумулятора и/или зарядного устройства во время зарядки.

<b>Светодиодный дисплей</b>	<b>Возможные неисправности</b>	<b>Возможные действия</b>
Мигает предупреждающий индикатор.	Аккумулятор разряжен.	Зарядите аккумулятор.
	Отклонение температуры.	Используйте аккумулятор при температуре окружающей среды в диапазоне от -10°C (14°F) до 40°C (104°F).
	Слишком высокое напряжение.	Убедитесь, что напряжение в сети соответствует значению, указанному на паспортной табличке изделия.
		Извлеките аккумулятор из зарядного устройства.
Горит предупреждающий индикатор.	Слишком большая разница в напряжении ячеек (1 В).	Обратитесь к своему дилеру по обслуживанию.

Табл.

Светодиодный дисплей	Возможные неисправности	Возможные действия
Мигает предупреждающий индикатор.	Отклонение температуры.	Используйте аккумулятор при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 °C (41 °F) до 40 °C (104 °F).
Горит предупреждающий индикатор.		Обратитесь к своему дилеру по обслуживанию.

## Транспортировка, хранение и утилизация

### Транспортировка и хранение

- Входящие в комплект литий-ионные аккумуляторы соответствуют требованиям законодательства в отношении опасных товаров.
- Соблюдайте особые требования к упаковке и этикеткам для коммерческих перевозок, в том числе третьими лицами и экспедиторами.
- Перед отправкой/транспортировкой изделия обратитесь к человеку, прошедшему специальную подготовку по работе с опасными материалами. Соблюдайте все применимые государственные нормативы.
- При помещении аккумулятора в упаковку заклейте лентой открытые контакты. Плотно упакуйте аккумулятор для предотвращения его движения.
- Перед хранением или транспортировкой аккумулятор необходимо извлечь из изделия.
- Храните аккумулятор и зарядное устройство в сухом помещении, не подверженном воздействию влаги и низких температур.
- Не допускается хранение аккумулятора в местах, где возможно возникновение статического электричества. Нельзя хранить аккумулятор в металлической коробке.
- Храните аккумулятор при температуре в диапазоне от 5 °C (41 °F) до 25 °C (77 °F), вдали от прямых солнечных лучей.
- Храните зарядное устройство при температуре в диапазоне от 5 °C (41 °F) до 45 °C (113 °F), вдали от прямых солнечных лучей.
- Перед помещением аккумулятора на длительное хранение зарядите его до 30-50%.
- Храните зарядное устройство в сухом закрытом помещении.
- Храните аккумулятор отдельно от зарядного устройства. Не позволяйте притрагиваться к


оборудованию детям и другим лицам, не имеющим соответствующего разрешения. Храните оборудование в месте, которое можно запереть.

- Перед помещением изделия на длительное хранение очистите его от загрязнений и проведите полное обслуживание.
- Во избежание травм или повреждений во время транспортировки и хранения изделия используйте транспортировочные щитки.
- Надежно закрепляйте изделие на время транспортировки.

### Утилизация аккумулятора, зарядного устройства и изделия

Приведенный ниже символ указывает на то, что данное изделие не может быть утилизировано в качестве бытовых отходов. Изделие необходимо передать в пункт переработки электрического и электронного оборудования. Это поможет предотвратить отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье людей.

Для получения дополнительной информации обратитесь в местные органы власти, службу, занимающуюся переработкой бытовых отходов, либо к вашему дилеру.



**Примечание:** Данный символ нанесен на само изделие или его упаковку.

## Технические данные

### Технические данные

<b>120i</b>	
<b>Платформа</b>	CS100EU
<b>Электродвигатель</b>	
Тип	Двигатель постоянного тока BLDC (бесщеточный), 36 В
<b>Особенности</b>	
Энергосберегающий режим	savE
<b>Система смазки</b>	
Тип масляного насоса	Автоматический
Емкость масляного бака, л	0,20
<b>Вес</b>	
Цепная пила без аккумулятора, направляющей шины, цепи пилы и с пустым масляным баком, кг	2,95
<b>Излучение шума<sup>13</sup></b>	
Уровень мощности звука, измеренный, дБ(А)	98
Уровень мощности звука, гарантированный, L <sub>WA</sub> дБ(А)	101
<b>Уровни шума<sup>14</sup></b>	
Уровень звукового давления на уши оператора, эквивалентный, дБ (А)	88
<b>Уровни вибрации<sup>15</sup></b>	
Тип ведущей звездочки/количество зубьев	Spur/6
Цепь пилы/направляющая шина	
Рекомендованная длина шины, дюйм/см	12/30
Используемая длина резки, дюйм/см	10/26
Максимальная скорость движения цепи / (savE), м/с	11,5 (10)

<sup>13</sup> Излучение шума в окружающую среду измеряется как мощность звука (L<sub>WA</sub>) согласно директиве ЕС 2000/14/EC.

<sup>14</sup> Эквивалент уровня шумового давления, согласно ISO 22868, вычисляется как взвешенная по времени сумма энергии для разных значений шумового давления при различных условиях работы. Типичный статистический разброс для эквивалентного шумового давления — это стандартное отклонение 2,5 дБ (А).

<sup>15</sup> Заявленный уровень вибрации относится к рукоятке и представляет собой максимальное значение. Типичный статистический разброс уровня вибрации составляет 1,5 м/с.

## Принадлежности

### Комбинации направляющей шины и цепи

Следующие режущие инструменты одобрены для модели Husqvarna 120i.

Направляющая шина				Цепь пилы	
Длина, дюйм	Шаг цепи, дюйм	Глубина ограничителя, мм	Максимальное количество зубьев конечной звездочки	Тип	Длина, ведущие звенья (шт.)
12	3/8	1,1	7T	Husqvarna H38	45

### Оборудование для заточки и углы заточки

Использование шаблона для заточки Husqvarna обеспечивает правильные углы заточки. Мы рекомендуем всегда использовать шаблон для

заточки Husqvarna для восстановления остроты цепи пилы. Номера деталей приведены в таблице ниже.

Если вы не знаете, какая цепь пилы установлена на вашем изделии, обратитесь к своему дилеру по обслуживанию.

38	11/64 дюйма/4,5 мм	75°	30°	0°	0,025 дюйма/0,65 мм	5056981-03	5795588-01

### Рекомендованные аккумуляторы для изделия

Аккумулятор	BLi20	
Тип	Литий-ионный	
Ресурс аккумулятора, А·ч	4,2 (VTC4)	4 (HD2)
Напряжение, В	36	36,5
Масса, фунт/кг	2,6/1,2	2,6/1,2

### Рекомендованные зарядные устройства для изделия

Зарядное устройство	QC80
Напряжение сети, В	100-240

<b>Зарядное устройство</b>	QC80
Частота, Гц	50-60
Мощность, Вт	100

## Декларация соответствия ЕС

### Декларация соответствия ЕС

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, тел.: +46-36-146500, с полной ответственностью заявляет, что беспроводная аккумуляторная цепная пила **Husqvarna 120i (платформа CS100EU)** с серийными номерами 2016 года и далее (год производства четко указан на паспортной табличке рядом с серийным номером) соответствует требованиям ДИРЕКТИВ СОВЕТА ЕС:

- от 17 мая 2006 года, "о машинах и механизмах" **2006/42/EC**.
- от 26 февраля 2014 года "об электромагнитной совместимости" **2014/30/EU**.
- от 8 июня 2011 года "об ограничении по использованию опасных веществ" **2011/65/EU**
- от 8 мая 2000 года "относительно излучения шума в окружающую среду" **2000/14/EC**.

Применяются следующие стандарты: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-13:2009+A1:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008, EN 55014-2:2015, EN 61000-6-2:2005.

Уполномоченная организация: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nürnberg, Germany, 0197, провела типовой контроль ЕС в соответствии с директивой по оборудованию (2006/42/EC), статья 12, пункт 3б.

Сертификату присвоен номер: **BM 50356394 0001**

Поставляемая цепная пила соответствует образцу, прошедшему типовые испытания ЕС.

Информацию по излучению шума см. в разделе *Технические данные на стр. 174*.

Huskvarna, 20181031



Пер Мартинссон (Pär Martinsson), директор Отдела разработок (уполномоченный представитель компании Husqvarna AB и ответственный за техническую документацию.)

## İçindekiler

Giriş.....	178	Sorun giderme.....	205
Güvenlik.....	180	Taşıma, depolama ve atma.....	206
Montaj.....	188	Teknik veriler.....	207
Kullanım.....	189	Aksesuarlar.....	208
Bakım.....	198	AT Uyumluluk Bildirimi.....	210

## Giriş

### Ürün açıklaması

Husqvarna 120i akü motoruyla çalışan bir motorlu testederdir.


Kullanım sırasında güvenliğiniz ve verimliliği artırmak için sürekli olarak çalışmalar yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen servis bayinizle görüşün.

### Kullanım amacı

Bu ürün, ağaç kesmek için tasarlanmıştır.

**Not:** Ulusal düzenlemeler ürünün kullanımını kısıtlayabilir.

### Ürüne genel bakış

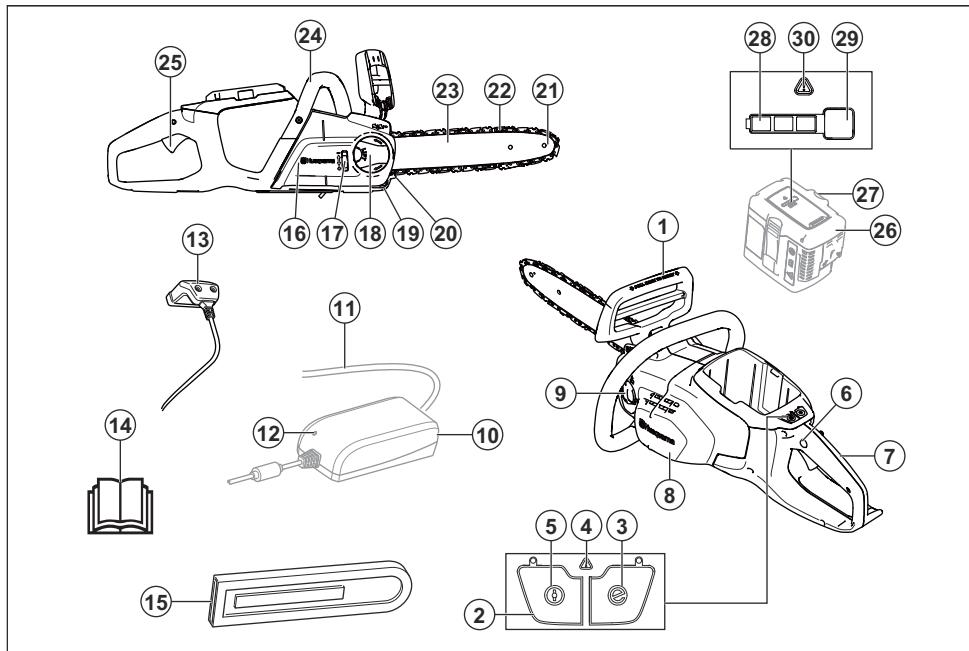

1. Ön el siperliği
2. Tuş takımı
3. SavE düğmesi
4. Uyarı göstergesi
5. Çalıştırma/durdurma düğmesi
6. Güç tetiği kilidi

7. Sağ el koruyuculu arka tutma yeri
8. Fan muhafazası
9. Zincir yağı deposu
10. Akü şarj cihazı
11. Güç kablosu
12. Uyarı göstergesi

13. Bağlantı
14. Kullanım kılavuzu
15. Kılavuz çubuğu kapağı
16. Tahrık dişlişi kapağı
17. Zincir gergi dişlişi
18. Düğme
19. Zincir Kiskacı
20. Mahmuz
21. Kılavuzun ucundaki pinyon
22. Testere zinciri
23. Kılavuz
24. Ön tutamak
25. Güç tetiği
26. Pil
27. Pil çıkışma düğmeleri
28. Akü durumu
29. Düğme, akü durumu
30. Uyarı göstergesi

## Ürün üzerindeki semboller



Operatör ya da baskaları için ciddi yaralanma veya ölüm riski. Dikkatli olun ve ürünü doğru kullanın.



Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve talimatları anlayın.



Onaylı koruyucu baret, koruyucu gözlük ve kulaklık takın.



Ürün, geçerli AB Direktiflerine uygundur.



Çevreye gürültü yama düzeyi, geçerli AB Direktiflerine uygundur. *Teknik veriler sayfası: 207* ve etiketteki emisyon teknik özelliklerine bakın.



Kullanıcı motorlu testereyi her zaman iki eliyle tutarak kullanmalıdır.



Motorlu testereyi sadece tek elle tutarak çalıştmayın.



Kılavuz ucunun hiçbir nesneye değişmesine izin vermeyin.



**Uyarı!** Kılavuz ucu bir nesneye dokunduğunda geri tepme oluşabilir. Bu, kılavuzun operatör tarafına savrulmasına neden olabilir. Ciddi yaralanma veya ölüm riski.



Testere zincirinin dönme yönü ve kılavuzun maksimum uzunluğu.



Zincir freni, devrede (sağ). Zincir freni, devre dışı (sol).



Zincir yağı doldurma.



Doğru akım.



Yağmura maruz bırakmayın.



**Çevreyle ilgili işaret.** Ürün ya da ürünün ambalajı evsel atık değildir. Ürünü, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için bir geri dönüşüm istasyonunda geri dönüştürün.

yyyywwxxxxxx

Nominal değerler plakası, seri numarasını gösterir.  
yyyy üretim yılı, hh ise üretim haftasıdır.

**Not:** Ürünün üzerindeki diğer semboller/etiketler, bazı pazarların sertifikalandırma gereklilikleri ile ilgilidir.

## Akü ve/veya akü şarj cihazı üzerindeki semboller



Bu ürünü, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için bir geri dönüşüm istasyonunda geri dönüştürün. (Sadece Avrupa için geçerlidir)



Arıza emniyetli dönüştürücü.



Akü şarj cihazını sadece kapalı mekanlarda kullanın ve saklayın.



Çift yalitim.

## Güvenlik

### Güvenlik tanımları

Aşağıdaki tanımlar, her bir sinyal kelimesinin önem derecesini belirtir.



**UYARI:** Yaralanma tehlikesi.



**DİKKAT:** Ürünün hasar görme tehlikesi.

**Not:** Bu bilgiler, ürünün kullanımını kolaylaştırır.

### Genel elektrikli alet güvenlik uyarıları



**UYARI:** Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarılar ve talimatların göz ardı edilmesi elektrik çarpmasına, yanığna ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

**Not:** **Tüm uyarı ve talimatları ilerde başvurmak üzere saklayın.** Uyarılardaki "elektrikli alet" ifadesi, şebeke akımıyla çalışan (kablolu) elektrikli aletinizi veya aküyle çalışan (kablosuz) elektrikli aletinizi belirtmektedir.

### Çalışma alanı güvenliği

- Çalışma alanını temiz ve iyi aydınlatılmış tutun.** Kalabalık veya karanlık alanlar kazalara neden olabilir.
- Elektrikli aletleri yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğu patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın.** Elektrikli aletler, toz veya gazı ateşleyebilecek kivilcimler çıkarır.
- Elektrikli aletleri kullanırken çocukların ve yanınızdakileri uzakta tutun.** Dikkatinizin dağılması, kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

### Elektrik güvenliği

- Elektrikli aletlerin fişleri prize uygun olmalıdır.** Hiçbir zaman fişler üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayın. Topraklı elektrikli aletler ile herhangi bir adaptör fiş kullanmayın.  
Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler elektrik çarpması riskini azaltır.

- Boru, radyatör, alan, soğutucu gibi topraklı yüzeylerle vücut temasından kaçının.** Vücutunuz topraklı ise elektrik çarpması riski artar.
- Elektrikli aletleri yağmura veya ıslak koşullara maruz bırakmayın.** Elektrikli aletin içine giren su, elektrik çarpması riskini artırır.
- Kabloyu kötü kullanmayın.** Kabloyu asla elektrikli alet taşımak, çekmek veya fişini çıkarmak için kullanmayın. Kabloyu isidan, yağıdan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzakta tutun. Hasar görmüş veya dolasmış kablolar elektrik çarpması riskini artırır.
- Elektrikli aleti dış mekanda kullanırken, dış mekan kullanımı için uygun bir uzatma kablosu kullanın.** Dış mekan için uygun bir kordon kullanmak, elektrik çarpması riskini azaltır.
- Elektrikli aleti mutlaka nemli bir ortamda çalıştırmanız gerekiyorsa toprak arızası devre kesicisi (GFCI) korumalı bir güç kaynağı kullanın.** GFCI kullanmak elektrik çarpması riskini azaltır.

### Kişisel güvenlik

- Elektrikli aletleri kullanırken dikkatinizi yaptığınız işe verin ve sağduyu olun.** Yorgunken veya uyuşturucu, alkol ya da ilaç etkisi altındayken elektrikli aletleri kullanmayın. Elektrikli alet kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik, ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Kişisel koruyucu araçlar kullanın. Daima koruyucu gözlük takın.** Uygun durumlarda toz maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, çelik başlık veya kulak koruma aygıtı gibi koruyucu ekipmanı kullanımı yaralannaları azaltır.
- Makinenin kendiliğinden çalışmasını önlüyor.** Güç kaynağına ve/veya akü grubuna bağlanmadan, aracı kaldırmadan veya taşımadan önce anahtarın kapalı konumda olduğundan emin olun. Elektrikli aletleri parmağınız çalışma düşmesindenlinkyapmakveyaakçielektrikli aletlere enerji vermek kazalara davetiye çıkarır.
- Elektrikli alet açmadan önce ayarlama anahtarlarını veya İngiliz anahtarlarını çıkarın.** Elektrikli aletin dönen kısmına takılı bırakılan İngiliz anahtarı veya anahtar yaralanmaya neden olabilir.
- Makineyi kullanırken erişim alanınızın dışındaki yerlere uzanmaya çalışmayı.** Her zaman yere sağlam basın ve dengenizi koruyun. Bu, elektrikli aletin beklenmedik durumlarda daha iyi kontrolünü sağlar.
- Uygun giyinin. Bol elbise veya taki giymeyin.** Saçınızı, elbisenizi ve eldivenlerinizi hareketli

- parçalardan uzakta tutun.** Bol elbiseler, takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
- **Cihazlar toz çekme ve toplama takımı bağlantısı ile geldiye bunların bağlı olduğundan ve düzgün kullanıldığından emin olun.** Toz toplama özelliğii tozla ilgili tehlikeleri azaltabilir.
  - Elektrikli aletin kullanımı sırasında meydana gelen titreşim emisyonu, aletin kullanımındaki şekilde bağlı olarak belirtilen toplam değerden farklılık gösterebilir. Operatörler, gerçek kullanım koşullarını ve ortamlarını dikkate alarak kendilerini koruyacak doğru önlemleri belirlemelidir (aletin kapalı kaldığı ve rölativde çalıştığı zamanlar gibi çalışma zamanlarıyla ilgili tüm hususlar dikkate alınmalıdır).

## Elektrikli alet kullanımı ve bakımı

- **Elektrikli aleti zorlamayın. Yapacağınız iş için uygun olan elektrikli aleti kullanın.** Doğru elektrikli alet, tasarılandığı oranda işi daha iyi ve güvenli yapar.
- **Anahtar, elektrikli aleti açıp kapatmıyorsa elektrikli aleti kullanmayın.** Anahtar ile kontrol edilemeyen elektrikli aletler tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- **Herhangi bir ayarlama yapmadan, aksesuar değiştirilmemiş veya elektrikli aletleri saklamadan önce elektrikli aletin güç kaynağı fişini çekin ve/ veya akü grubunu çıkarın.** Bu tür önleyici güvenlik önlemleri, elektrikli aletin kazara çalıştırılma riskini azaltır.
- **Kullanılmayan elektrikli aletleri çocukların erişmeyeceği yerde saklayın ve elektrikli alete veya elektrikli aleti kullanmak üzere bu talimatlara yabancı olan kişilere izin vermeyin.** Elektrikli aletler, eğitimimsiz kullanıcıların elinde tehlikelidir.
- **Elektrikli aletlerin bakımını yapın.** Hareketli parçaların yanlış konumlandırılması veya bağlanması, parçaların kırılması ve elektrikli aletin çalışmasını etkileyebilecek herhangi bir durum olup olmadığını kontrol edin. Hasarlı ise kullanmadan önce elektrikli aleti tamir ettirin.Çoğu kaza yetersiz bakım yapılmış elektrikli aletlerden kaynaklanmaktadır.
- **Kesme araçlarını keskin ve temiz tutun.** Bakımı düzgün yapılmış, kesen tarafları yeterli keskinlikte olan kesme araçlarının takılma ihtiyali daha az olup kontrol etmesi daha kolaydır.
- **Elektrikli aleti, aksesuarları ve araç parçalarını vb. çalışma koşullarını ve yapılacak işi göz önünde tutarak bu talimatlara uygun şekilde kullanın.** Elektrikli aletin düşünülen amaçlar dışında kullanılması tehlikeli bir duruma yol açabilir.

## Akulü alet kullanımı ve bakımı

- **Sadece üreticinin belirttiği şarj aletiyle şarj edin.** Bir akü grubu için uygun olan bir şarj aleti başka bir akü grubuya kullanıldığında yanım riski doğurabilir.
- **Sadece özel geliştirilmiş akü paketlerine sahip elektrik aletleri kullanın.** Farklı türde akü

gruplarının kullanılması yanım ve yaralanma riski doğurabilir.

- **Akü grubu kullanımda değilken ataç, bozuk para, anahtar, çivi, vida veya diğer küçük metal cisimler gibi bir ucun başka bir uca bağlanmasıne neden olabilecek cisimlerden uzak tutun.** Akü uçlarının kısa devre yapması vücutundan yanmasına veya yangına neden olabilir.
- **Zorlayıcı koşullarda aküden elektrolit sızabilir; dokunmayın. Kazaya temas ederseniz bol suyla yıkayın. Sıvı göze temas ederse ayrıca doktora başvurun.** Aküden sızan sıvı cildin tahrîş olmasına veya yanıklara neden olabilir.

## Servis

- **Elektrikli aletinizin yalnızca aynı yedek parçalar kullanan uzman bir tamirci tarafından onarılmasını sağlayın.** Bu, elektrikli aletin güvenliğinin sağlanması için gereklidir.

## Testere güvenlik uyarıları

- **Testere çalışırken vücutunuzun tüm organlarını testere zincirinden uzak tutun.** Testereyi çalıştırmadan önce, testere zincirinin hiçbir şeye temas etmediğinden emin olun. Testere çalışırken bir anlık dalgalılık vücutunuzun ya da kiyafetlerinizin testere zincirine sıkışmasına neden olabilir.
- **Testereyi daima sağ elinizle arka tutma kolundan, sol elinizle de ön tutma kolundan sıkıca tutun.** Farklı bir el kombinasyonuyla testereyi tutarsanız kişisel yaralanma riski doğar; bunu aside yapmayın.
- **Testere zinciri kendi kablosuyla ya da başka kablolarla temas edebileceğinden, elektrikli aleti sadece izole tutma yüzeyinden tutun.** Testere zincirinin, içinden "elektrik geçen" bir elektrik kablosuna temas etmesi elektrikli aletin metal parçalarına "elektrik yüklenmesine" ve kullanıcıya elektrik çarpmasına neden olur.
- **Koruyucu gözlük ve kulak koruyucusu takın.** Eller, bacaklar ve baş için ilave koruyucu ekipman takmanız tavsiye edilir. Yeterli koruyucu kıyafet, sıçrayan cisimlerden veya testere zinciriyle kazaya temas etmekten kaynaklanabilecek kişisel yaralanma riskini azaltır.
- **Testereyi kesinlikle ağaçta kullanmayın.** Testerenin ağaç üzerindeyken kullanılması yaralanmaya neden olabilir.
- **Testereyi yalnızca sağlam, sabit ve düz bir zeminede ayakta durur konumdayken ve ayaklarınızın sabit haldeyken kullanın.** Merdivenler gibi sabit olmayan veya kaygan yüzeyler dengenizi veya testerenin hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir.
- **Gergin duran bir ağaç dalını keserken, dalın aniden sıçramasına/fırlamasına karşı dikkatli olun.** Ağaç liflerindeki geri boşalışı anda, yük altındaki gerginliği nedeniyle ağaç dalı operatöre çarpabilir ve/veya testerenin kontrolden çıkışına neden olabilir.

- Fundalıkları veya fidanları keserken son derece dikkatli olun.** İnce parçalar testere zincirine takılabilir ve size doğru fırlayarak yaralanmanıza ya da dengenizi kaybetmenize neden olabilir.
- Testereyi ön tutma yeri kapalı halde ve vücudundan uzak tutarak taşıyın. Testereyi taşıırken ya da depolarken kılavuz kapağını mutlaka takın.** Testerenin doğru ve düzgün kullanılması, hareket halindeki testere zincirine kapılma/takılma riskini azaltacaktır.
- Yağlama, zincir gerginliği ve aksesuar değişimi ile ilgili talimatı uyun.** Hatalı gerdirilmiş veya yağlanmış bir testere zinciri kopabilir veya geri tepme riskini artırabilir.
- Testere saplarını kuru, temiz, gres ve yağdan arındırılmış halde tutun.** Gresli veya yağlı saplar elinizin kaymasına ve testere hakimiyetini kaybetmenize neden olabilir.
- Sadece ahşabı kesin. Testereyi asla kullanım amacıyla kullanmayın. Örneğin testereyi plastik, taş duvar veya ahsap olmayan yapı malzemelerini kesmek için kullanmayın.** Testerenin tasarımında amaçlanmayan işler için kullanılması, tehlikeli durumlara neden olabilir.
- İlk kez kullananların kütükleri bir testere tezgahı veya besiği üzerinde keserek alırtırma yapmalarını önlemek tavsие ederiz.**

## Geri tepmenin nedenleri ve operatörün yapabilecekleri

Kılavuzun burnu veya ucu bir cisme olduğu zaman ya da kesim sırasında ahşap testere zincirini sıkıştırırsa geri tepme meydana gelebilir. Bazı durumlarda, üç kişimedan sağlanan temas aniden geri tepmeye ve kılavuzun operatöre doğru yukarı/geri hareket etmesine neden olabilir. Testere zincirinin kılavuzun üst kısmına doğru sıkışması kılavuzun hızla operatöre doğru hareket etmesine neden olabilir. Bu tip anlık durumlar testere hakimiyetini kaybetmenize neden olarak ciddi yaralanmaya sebebiyet verebilir. Sadece testerenize takılı emniyet elemanlarına güvenmeyin. Testerenin kullanıcısı olarak, kesim işlerinde kazaların ve yaralanmanın önlenmesine yönelik tedbirler almak sizin sorumluluğunuzdadır. Geri tepme aletin hatalı kullanılmasından ve/veya hatalı çalışma koşullarından/uygulamalarından kaynakları ve aşağıda belirtilen önlemlerin alınması suretiyle önlenebilir:

- Testerenin saplarını iki elinizin parmaklarıyla sıkı şekilde kavrayarak tutun ve vücudunuz ile kolunuzu olası geri tepme kuvvetlerine mukavemet edebilecek şekilde konumlandırın.** Geri tepme kuvvetleri, gerekli tedbirler alınırsa operatör tarafından kontrol altına alınabilir. Testerenin başından ayrılmayı.
- Asla omuz yükseliğinin üzerinde bir yükseklikte kesme işlemi yapmayın.** Bu sayede, istemeyen uç teması önlenebilir ve beklenmedik durumlarda testere daha iyi kontrol edilebilir.
- Sadece üreticinin bildirdiği yedek kılavuzları ve zincirleri kullanın.** Yanlış tipte yedek kılavuzlar ve

zincirler, zincir kopolmalarına ve/veya geri tepmeye neden olabilir.

- Üreticinin testere zinciri için bildirdiği bileyleme bakım talimatlarına uyun.** Derinlik ölçüye yüksekliğini azaltmak daha fazla geri tepmeye neden olabilir.

## BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

## Genel güvenlik talimatları



**UYARI:** Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Bu ürün, dikkatli olmamanız ya da ürünü doğru kullanmamanız halinde tehlikeli bir alettir. Bu ürün, operatör ya da başkaları açısından ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Bu kullanım kılavuzunun içeriğini okumanız ve anlamamanız çok önemlidir.
- Üreticiden onay almadan üründe değişiklik yapmayın. Başkaları tarafından değiştirilmiş olan bir ürünü kullanmayın ve her zaman orijinal aksesuarlar kullanın. Üretici tarafından onaylanmamış değişiklikler operatör ya da başkaları açısından ciddi yaralanma veya ölümle sonuçlanabilir.
- Zincir yağı dumanlarının ve talaş tozunun uzun süreli solunması sağlık sorunlarına yol açabilir.
- Bu ürün, çalışırken elektromanyetiğin bir alan oluşturur. Bu alan, bazı koşullarda aktif veya pasif tıbbi implantlarda girişime neden edebilir. Ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek durumların ortaya çıkma riskini azaltmak için tıbbi implantı olan kişilerin bu ürünü çalışmadan önce doktorlarını ve tıbbi implant üreticilerine danışmalarını öneririz.

## Kullanım için güvenlik talimatları




**UYARI:** Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.


- Bu kullanım kılavuzundaki bilgiler profesyonel bilgi ve deneyimlerin yerini almaz. İçinde bulunduğuınız durum kendinizi güvende hissettirmiyorsa ürünü durdurun. Servis bayinize ya da profesyonel bir motorlu testere operatörüne başvurun. Emin olmadığınız hiçbir işlemi gerçekleştirmeyin!
- Ürünün kullanımıyla ilgili sorularınız varsa Husqvarna ya da servis bayinize danışın. Size ürününüze etkin ve güvenli bir şekilde nasıl çalıştırabileceğinizi ilgili bilgi verebiliriz. Mükemmekte motorlu testere kullanma üzerine bir eğitim kursuna katılın. Servis bayınız, bulunduğuınız yerdeki orman işleri okulu ya da kütüphane, size mevcut eğitim materyalleri ve kurslar hakkında bilgi verebilir.
- Bu ürünü kullanmadan önce geri tepmenin etkilerini ve bunları nasıl önleyeceğiniizi anlamiş olmanız

gerekir. Talimatlar için bkz. *Geri tepme nedir? sayfada: 191 ve Geri tepmeyle ilgili yaygın sorular sayfada: 191.*

- Kusurlu bir ürünü, aküyü veya akü şarj cihazını asla kullanmayın.
- Dönmekte olan testere zincirine dokunmayın. Ciddi yaralanmaya ya da ölüme yol açabilir.
- Ürünü yorgunken; alkol, uyuşturucu veya ilaç gibi görüşünüzü, dikkatinizi, koordinasyonunuza ya da doğru düşüncenizi olumsuz yönde etkileyebilecek herhangi bir maddenin etkisi altındayken kullanmayın.
- Ürünü yoğun sis veya yağmur, kuvvetli rüzgar veya aşırı soğuk gibi hava şartlarında kullanmayın. Köti hava şartlarında çalışmak yorulmanıza neden olabilir ve buzlu zemin ve yanlış devrime yönü gibi riskleri artırabilir.
- Kılavuz, testere zinciri ve tüm kapaklar doğru bir şekilde takılmışsa ürünü çalıştmayı. Aksi takdirde tahrif dışılısı gevşeyerek ciddi yaralanmalara neden olabilir. Talimatlar için bkz. *Ürünü çalıştırma sayfada: 190.*

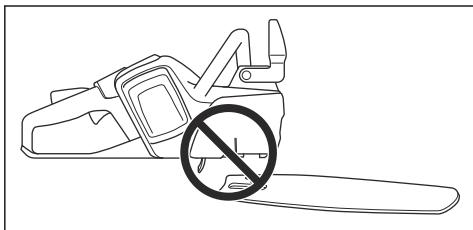


- Etrafiniza bakın. Kişilerin ya da hayvanların ürünü dokunma ya da ürünü kontrol etmenizi etkileme riski olmadığından emin olun.

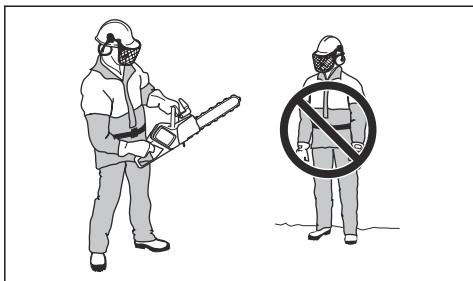

- Çocukların ürünü kullanmasına veya ürünü yaklaşmasına izin vermeyin. Ürünü çalıştmak kolaydır ve çocukların tam gözetim altında tutulmazlarsa ürünü çalıştırabilirler. Bu da ciddi yaralanma riskine neden olabilir.
- Ürün tam görüş alanınızda olmadığından veya ürününden bir süreliğine ayrıldığınızda aküyü çıkarın.
- Ürün üzerinde tam kontrole sahip olmak için ayaklarınız üzerinde dengeli bir şekilde durmalısınız. Bir merdiven veya ağaç üzerindeyken ürünü


kullanmayın. Dengeli bir zeminde değilseniz ürünü kullanmayın.

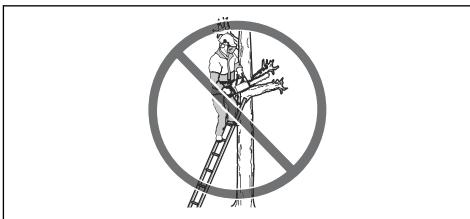

- Dikkatli olmazsanız geri tepme riski artar. Kılavuzun geri tepme alanı kazara bir dala, ağaçca ya da başka nesnelere çarparsa geri tepme oluşabilir.




- Ürünü tek elle tutmayın. Bu ürün, tek elle güvenli bir şekilde kontrol edilemez.
- Ürünü omuz yüksekliğinden yukarıda tutarak kullanmayın ve kılavuz ucuya kesme işlemi yapmaya çalışmayın.

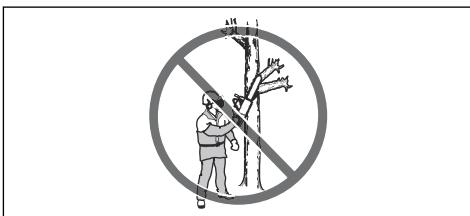

- Ürünü, bir kaza olması halinde yardım çağırılamayacağınız bir durumda kullanmayın.
- Ürünü taşımadan önce ürünü durdurun ve zincir frenini devreye alın. Ürünü testere zinciri ve kılavuz arkaya bakacak şekilde tutun. Nakliye öncesi veya herhangi bir mesafede taşımadan önce kılavuz üzerinde bir taşıma siperliği yerleştirin.
- Ürünü yere koyduğunuzda zincir frenini devreye alın ve ürünü sürekli görebileceğiniz yerde durun. Üründen bir süreliğine ayrılmadan önce ürünü durdurun ve aküyü çıkarın.
- Tahrif sisteme talaş sıkışma riski vardır. Bu durum testere zincirinin sıkışmasına neden olabilir. Temizlenmeden önce mutlaka ürünü durdurun ve aküyü çıkarın.
- Güvenli bir şekilde hareket edebildiğinizden emin olun. Koşulları ve etrafınızdaki arazide kökler, taşlar,

dallar, hendekler vb. gibi olası engelleri kontrol edin. Eğimli bir zeminde çalışırken dikkatli olun.

- Hatalı ya da doğru bir şekilde bileyenmemiş kesme donanımı ile kesme işlemi yaptığınızda titreşim seviyesi artar. Geniş yapraklı ağaçlar gibi sert ağaçlar kesmek, kozalaklı ağaçlar gibi yumuşak ağaçları kesmeye göre daha fazla titreşime neden olur.



- Titreşime aşırı ölçüde maruz kalmak, dolışım bozukluğu olan kişilerde dolışım veya sinir sistemi hasarına yol açabilir. Titreşime aşırı maruz kalma belirtileri yaşıyorsanız doktorunuzla konuşun. Bu belirtilerden bazıları uyuşma, his kaybı, karınlanma, iğnenlenme, acı, güç kaybı, cilt renginde veya durumunda değişikliktir. Bu belirtiler genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde görülu ve soğuk havalarda artar.
- Kapasitennizi aşğını düşündüğünüz durumlardan kaçının.
- Bu ürünü kullanırken karşılaşabileceğiniz tüm olası durumlara dejimek mümkün değildir. Her zaman dikkatli olun ve sağduyunuzu kullanın.



## Kişisel koruyucu ekipman



**UYARI:** Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.



- Çoğu motorlu testere kazası, motorlu testerenin operatöre değmesi sonucu oluşur. Çalışma sırasında

onayı kişisel koruyucu ekipman kullanmalısınız. Kişisel koruyucu ekipman sizi yaralanmalara karşı tamamen korumaz ancak kaza olması halinde yaralanma derecesini azaltır. Hangi ekipmanı kullanmanız gerekiyile ilgili tavsiyeler için servis bayinize danışın.

- Kıyafteleriniz üzerinde oturmali ancak hareketlerinizi kısıtlamamalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanların durumunu düzenli olarak kontrol edin.
- Onaylı koruyucu baret kullanın.
- Onaylanmış kulak koruma ekipmanı kullanın. Uzun süre gürültüye maruz kalınması sürekli işitme hasarına yol açabilir.
- Fırlayan nesnelerin neden olduğu yaralanma riskini azaltmak için koruyucu gözlük veya yüz siperliği kullanın. Ürün ağaç yongaları ve küçük ağaç parçaları gibi nesneleri büyük bir kuvvetle fırlatabilir. Bu, özellikle gözlerde ciddi yaralanmaya sonuclanabilir.
- Testere korumalı eldiven kullanın.
- Testere korumalı pantolon kullanın.
- Testere korumalı, çelik burunu ve kaymaz tabanlı botlar kullanın.
- Yanınızda her zaman ilk yardım kiti bulundurun.
- Kıvılcım riski. Orman yangınlarını engellemek için yakınında yanın söndürücü araçlar ve kürek bulundurun.

## Ürünün üzerindeki güvenlik aletleri




**UYARI:** Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Güvenlik araçları arızalı olan bir ürünü kullanmayın.
- Güvenlik araçlarını düzenli olarak kontrol edin. Bkz. *Ürün üzerindeki güvenlik araçlarının bakımı ve kontrolleri sayfası: 198.*
- Güvenlik araçları arızalıysa Husqvarna bayinizle görüşün.

## Tuş takımı

Zincir freni etkinleştirilince veya aşırı yük riski varsa uyarı göstergesi yanıp söner. Aşırı yük koruması ürünü geçici olarak durdurur ve sıcaklık azalana kadar ürünü kullanamazsınız. Göstergenin sabit bir şekilde yanıyorsa servis bayinize danışın.

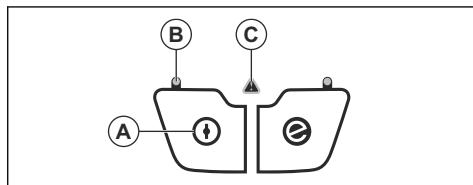


## Otomatik durdurma işlevi


Üründe, bir dakika boyunca kullanmamanız halinde ürünü durduran bir otomatik durdurma işlevi bulunur.

## Zincir freni ve ön el koruyucusu


Ürününüzde, geri tepme olması halinde testere zincirini durduran bir zincir freni bulunur. Zincir freni kaza riskini azaltır ancak kazaları önlemek yalnızca sizin elinizdedir.

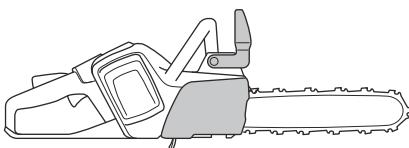

**UYARI:** Geri tepme riski bulunan durumlardan kaçının. Ürününüz kullanırken dikkatli olun ve kılavuzun geri tepme alanının herhangi bir nesneye değmediğinden emin olun.



Zincir freni (A) sol elinizle manuel olarak ya da ataletle serbest bırakma mekanizması ile otomatik olarak etkinleştirilir. Zincir frenini manuel olarak etkinleştirmek için ön el koruyucusunu (B) ileriye doğru itin. Bu işlem, tahrif dislisini durdurur yay yüklü bir mekanizmayı çalıştırır.

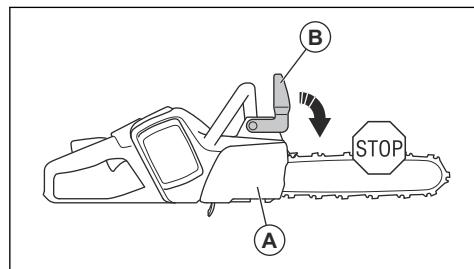

Zincir freninin nasıl devreye gireceği, geri tepme kuvvetine bağlıdır. Ayrıca, geri tepme alanı bir nesneye çarptığı anda ürünün bulunduğu konuma da bağlıdır. Geri tepme alanı sizden en uzaktayken yoğun bir geri tepme olursa zincir freni ataletle serbest bırakma tarafından etkinleştirilir. Geri tepme küçükse ya da geri


tepme alanı size daha yakında zincir freni sol elinizle manuel olarak etkinleştirilir.



Zincir frenini ürünü çalıştırırken ve kısa mesafelerde hareket ederken park freni olarak kullanın. Bu, testere zincirinin size ya da yakınızdaki birine çarpması riskini azaltır.




Zincir frenini devre dışı bırakmak için ön el koruyucusunu geriye doğru çekin.




Geri tepme çok ani ve yoğun olabilir. Çoğu geri tepme küçütür ve zincir frenini her zaman etkinleştirmez.

Ürünü kullanırken bir geri tepme olursa tutma yerlerini sıkıca tutun ve sakin bırakmayın.

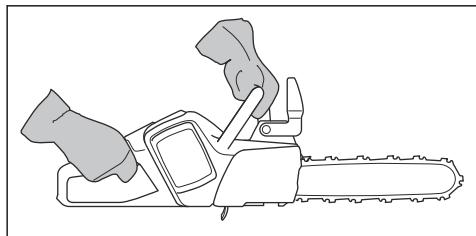

Eliniz ön tutma yerinden kayarsa ön el koruyucusu da testere zincirine çarpmaya riskini azaltır.

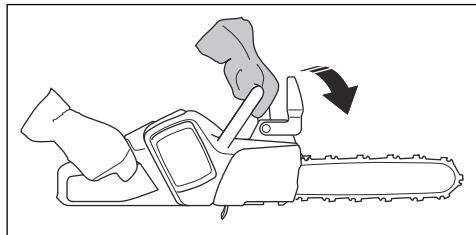


Devrilme pozisyonunda zincir frenini manuel olarak etkinleştiremezsiniz. Bu pozisyonda zincir freni yalnızca ataletle serbest bırakma mekanizması tarafından etkinleştirilebilir.




### Güç tetiği kilidi

Güç tetiği kilidi, güç tetiğinin kazaya çalıştırılmasını önerir. Elinizi tutma yerinin etrafına koyup güç tetiği kilidine (A) basarsanız güç tetiği (B) serbest kalır. Tutma yerini bırakırsanız güç tetiği ve güç tetiği kilidi birlikte geri hareket ederek ilk konumlarına geri döner.

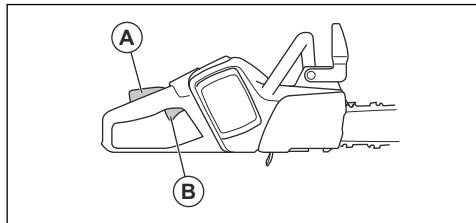


### Zincir Kışacı

Zincir yakalayııcı, kırılması ya da gevşemesi halinde testere zincirini yakalar. Doğru zincir gerginliğine sahipseniz risk azalır. Ayrıca kılavuzun ve testere zincirinin bakımlarını doğru yaparak da riski azaltabilirsiniz. Talimatlar için bkz. Montaj sayfada: 188 ve Bakım sayfada: 198.

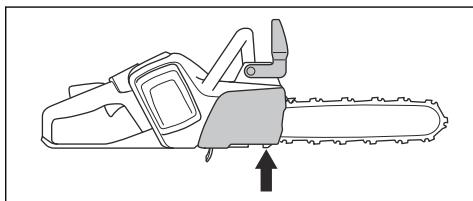

### Sağ el koruyucu

Testere zinciri kopar veya gevşerse sağ el koruyucusu eliniz için koruma sağlar. Ayrıca ürünü kullanırken dallar ve sürgünlerden kaynaklanan müdahaleleri de önerir.

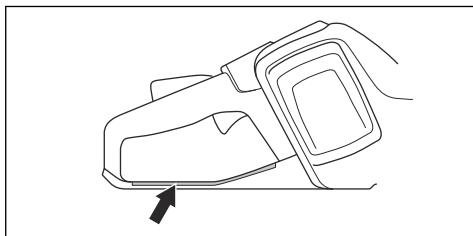

### Akü güvenliği



**UYARI:** Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Yalnızca ürününüz için önerdiğimiz BLi akülerini kullanın. Pillar yazılım şifresine sahiptir.
- İlgili Husqvarna ürünler için güç kaynağı olarak yalnızca şarj edilebilir BLi akülerini kullanın. Yaralanmayı önlemek için aküyü başka cihazların güç kaynağını olarak kullanmayın.
- Elektrik çarpması riski. Akü terminalerini anahtarlarla, vidalarla veya diğer metallere bağlamayın. Bu, aküde kısa devreye neden olabilir.
- Sarj edilebilir olmayan aküler kullanmayın.
- Akünün hava deliklerine herhangi bir nesne koymayın.
- Aküyü doğrudan güneş ışığından, ısı kaynaklarından veya açık alpekten uzak tutun. Akü yanıklara ve/veya kimyasal yanıklara neden olabilir.
- Aküyü yağmurdan ve ıslak koşullardan uzak tutun.
- Aküyü mikrodalgaldardan ve yüksek basınçtan uzak tutun.
- Aküyü parçalarına ayırmaya veya kırmaya çalışmayın.

- Akü asidinin cildinizle temas etmesine izin vermeyin. Akü asidi ciltte yaralanmaya, aşınmaya ve yanıklara neden olabilir. Akü asidi gözünüzü kaçarsa ovmayın ancak gözlerinizi suyla en az 15 dakika yıkayın. Akü asidi cildinizle temas ederse cildınızı bol miktarda su ve sabunla yıkamanız gereklidir. Tibbi yardım alın.
- Aküyü -10°C (14°F) ile 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Aküyü veya akü şarj cihazını suyla temizlemeyin. Bkz. *Aküyü ve akü bölmesini kontrol etme sayfası: 199*.
- Hatalı veya hasarlı aküler kullanmayın.
- Aküler civi, vida veya müceverat gibi metal nesnelerden uzak bir yerde saklayın.
- Aküyü çocuklardan uzakta tutun.

## Akü şarj cihazı güvenliği



**UYARI:** Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Güvenlik talimatlarına uyulmaması durumunda elektrik çarpması veya kısa devre riski vardır.
- Hasarlı olmayan onaylı ve topraklanmış bir elektrik prizi kullanın.
- Ürününüz için verilenden başka akü şarj cihazı kullanmayın. Husqvarna BLi yedek aküleri şarj ederken yalnızca Husqvarna QC şarj cihazlarını kullanın.
- Akü şarj cihazını parçalarına ayırmaya çalışmayın.
- Hatalı veya hasarlı akü şarj cihazlarını kullanmayın.
- Akü şarj cihazını güç kablosundan tutup kaldırmayın. Akü şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmak için fısı çekin. Güç kablosunu çekmeyin.
- Tüm kabloları ve uzatma kablolarını sudan, yağıdan ve keskin köşelerden uzakta tutun. Kablonun kapıları, çitlere veya benzeri yerlere takılmadığından emin olun.
- Akü şarj cihazını, yanıcı malzemelerin veya korozyona neden olabilecek malzemelerin yakınında kullanmayın. Akü şarj cihazının üstünün kapalı olmadığından emin olun. Duman veya ateş çıkışması durumunda akü şarj cihazının fışını çekip çıkarın.
- Aküyü yalnızca kapalı alanda, iyi hava akışı olan ve güneş ışığından uzak bir yerde şarj edin. Aküyü dış mekanda şarj etmeyin. Aküyü ıslak koşullarda şarj etmeyin.
- Akü şarj cihazını yalnızca 5°C (41°F) ile 40°C (104°F) arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Sarj cihazını iyi hava akışı olan kuru ve tozsuz bir ortamda kullanın.
- Akü şarj cihazının soğutma deliklerine herhangi bir nesne koymayın.
- Akü şarj cihazında kısa devre oluşabileceği için şarj cihazının terminalerini metal nesnelerle bağlamayın.
- Hasarlı olmayan onaylı duvar prizlerini kullanın.

## Bakım için güvenlik talimatları



**UYARI:** Ürün üzerinde bakım yapmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Bakım ve diğer kontrolleri gerçekleştirmeden veya ürünü monte etmeden önce aküyü çıkarın.
- Operatör, yalnızca kullanım kılavuzunda gösterilen bakım ve servis işlemlerini uygulamalıdır. Daha geniş çaplı bakım ve servis için servis bayinizi iletişime geçin.
- Aküyü veya akü şarj cihazını suyla temizlemeyin. Güçlü deterjanlar plastik zarar verebilir.
- Bakım yapmamanız ürünün kullanım ömrünü azaltır ve kaza riskini artırır.
- Ürünün güvenlik araçları başta olmak üzere tüm servis ve onarım işlemleri için özel eğitim gereklidir. Bakım yaptıktan sonra bu kullanım kılavuzundaki tüm kontroller onaylanmazsa servis bayinizi iletişime geçin. Ürünündür için profesyonel onarım ve servis hizmetinin mevcut olduğunu garanti ederiz.
- Sadece orijinal yedek parça kullanın.

## Kesme donanımı için güvenlik talimatları




**UYARI:** Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki uyarı talimatlarını okuyun.

- Sadece bizim tavsiye ettiğimiz kılavuz/testere zinciri kombinasyonlarını ve elegeleme ekipmanlarını kullanın. Talimatlar için bkz. *Teknik veriler sayfası: 207*.
- Testere zincirini kullanırken veya üzerinde bakım yaparken koruyucu eldivenler takın. Hareket etmeye bir testere zinciri yaralanmalara da yol açabilir.
- Kesme dişlerinin her zaman doğru bir şekilde bileylenmiş olmasını sağlayın. Talimatlara uygun ve önerilen ege mastarını kullanın. Hasarlı ya da yanlış bileylenmiş testere zinciri kaza riskini artırır.



- Doğru derinlik ölçü ayarını koruyun. Talimatlara uygun ve önerilen derinlik ölçü ayarını kullanın.

Derinlik ölçüği ayarının çok fazla olması geri tepme riskini artırır.



- Kesme donanımlarının bakımlarını düzenli olarak yapın ve bu ekipmanları doğru şekilde yağlayın. Testere zinciri yanlış yağlanırsa testere zincirindeki ve zincir tahrık dişlerindeki aşınmayı artırır. Bkz. *Testere zincirini sıkma sayfası: 202*.



## Montaj

### Giriş



**UYARI:** Ürünü monte etmeden önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

### Kılavuzu ve testere zincirini takma




**UYARI:** Ürünün parçalarını birleştirmeden ya da ürün üzerinde bakım işlemleri yapmadan önce aküyü her zaman çıkarın.


1. Zincir frenini devre dışı bırakın.



2. Düğmeyi gevşetin ve tahrık dişli kapağı (zincir freni) ve taşıma siperliğini (A) çıkarın.



3. Kılavuzu, kılavuz saplamasının üzerine yerleştirin. Kılavuz çubuğu en arkaya konumuna yönlendirin. Testere zincirini tahrık dişlerinden yukarı kaldırın ve kılavuz çubuğundaki oluğa geçirin. Kılavuz çubuğunun üst kenarından başlayın.



4. Kesici bağlantı kenarlarının kılavuzun üst kenarına doğru baktığından emin olun.
5. Tahrık dişli kapağını takın ve zincir ayarlama pimini kılavuzdaki deliğe yönlendirin.
6. Testere zincirindeki zincir dişlerinin tahrık dişlerine doğru bir şekilde uyduğundan emin olun.
7. Testere zincirinin, kılavuzdaki oluğa doğru bir şekilde geçtiğinden emin olun.
8. Testere zincirini sıkın. Talimatlar için bkz. *Testere zincirini sıkma sayfası: 202*.

### Mahmuz takma

Mahmuz takmak için servis bayinizi görüşün.

# Kullanım


## Giriş



**UYARI:** Ürünü kullanmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

## Ürünü kullanmadan önce işlev kontrolü yapma


1. Zincir freninin düzgün çalıştığından ve hasarlı olmadığından emin olmak için zincir frenini kontrol edin.
2. Zincir freninin hasarlı olmadığından emin olmak için arka sağ el koruyucunu kontrol edin.
3. Doğru çalıştığından ve hasarlı olmadığından emin olmak için güç tetiği kilidini kontrol edin.
4. Doğru çalıştığından emin olmak için tuş takımını kontrol edin.
5. Tutma yerlerinde yağ olmadığından emin olun.
6. Bütün parçaların doğru bir şekilde takıldığından ve hasarlı ya da eksik olmadığından emin olmak için kontrol edin.
7. Doğru şekilde takıldığından emin olmak için zincir yakalayıcıyı kontrol edin.
8. Zincir gerginliğini kontrol edin.
9. Aküyü şarj edin ve ürüne doğru şekilde takılmış olduğundan emin olun.
10. Güç tetiğini serbest bıraklığınızda testere zincirinin durduğundan emin olun.

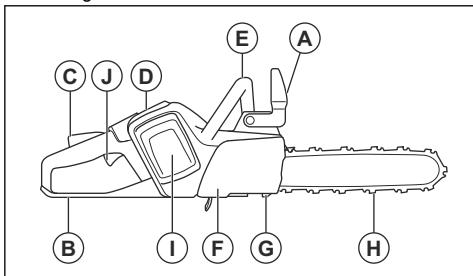

## Zincir yağı

Tüm Husqvarna motorlu testerelerde otomatik zincir yağlama sistemi bulunur. Bazı modellerde yağ akışı da ayarlanabilir.

Zincir yağı seçerken şunlara dikkat edin:

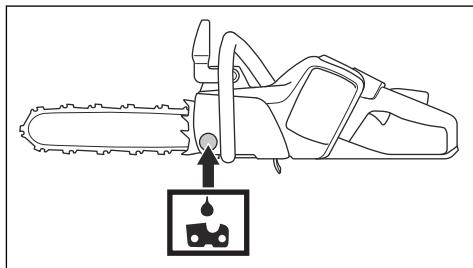

- Yağ tankı, yaklaşık üç akü şarji boyunca yeter. Bu, yalnızca doğru zincir yağını kullanmanız halinde geçerlidir. Zincir yağı çok fazla seyreltilmişse uzun süre dayanmaz.
- Zincir yağı, testere zincirine iyi yapışmalı ve ayrıca sıcak yaz günlerinde ve soğuk kış günlerinde akış kalitesini korumalıdır.
- Hava sıcaklığına uygun, doğru sıvıfta (uygun viskozite aralığında) bir yağ kullanın. 0°C (32°F) altındaki sıcaklıklarda bazı yağlar koyulaşır. Bu, yağ pompasının aşırı yüklenmesine neden olur ve yağ pompası bileşenlerinin hasar görmesine yol açar.
- Tavsiye edilen kesme donanımlarını kullanın. Kılavuz çok uzunsa daha fazla zincir yağı gereklidir.
- Zincir yağı seçerken servis bayinize danışın.



**UYARI:** Atık yağ kullanmayın! Atık yağ, size ve çevreye zarar verir. Atık yağ: yağ pompasının, kılavuzun ve testere zincirinin hasar görmesine neden olur.



**UYARI:** Kesme donanımı yeterli şekilde yağlanmamışsa testere zinciri kırılabilir. Bu, operatör açısından ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.



**DİKKAT:** Bitki bazlı zincir yağı kullanırsanız uzun süreli saklamadan önce kılavuzun ve testere zincirinin oluklarını temizleyin. Aksi halde testere zinciri oksitlenir ve bu da testere zincirinin sertleşmesine ve kılavuzun ucundaki pinyonun sıkışmasına neden olur.

## Akü şarj cihazını bağlama

1. Akü şarj cihazını nominal değerler plakasında belirtilen voltaj ve frekansa uygun olarak bağlayın.


2. Fişi, topraklanmış bir elektrik prizine takın.

**Not:** Akü sıcaklığı 50°C'den (122°F) fazlaysa akü şarj olmaz. Sicaklık 50°C'den (122°F) fazlaysa akü şarj cihazı aküyü soğutur.


## Aküyü şarj etme

**Not:** Aküyü ilk defa kullanacaksanız şarj edin. Yeni bir akünün şarjı %30 seviyesindedir.


1. Aküyü akü şarj cihazına bağlayın.



2. Akü şarj cihazının üzerindeki yeşil şarj ışığının yandığından emin olun. Bu, akünün akü şarj cihazına düzgün bir şekilde bağlı olduğunu gösterir.



3. Akü üzerindeki tüm LED'ler yanlığında akü tam olarak şarj olmuştur.




4. Akü şarj cihazının elektrik priziyle bağlantısını kesmek için fişi çekin. Kabloyu çekmeyin.
5. Akünün akü şarj cihazından bağlantısını kesin.

**Not:** Daha fazla bilgi için akü ve akü şarj cihazı kılavuzlarına başvurun.


## Ürünü çalıştırma

1. Güç tetiğini ve güç tetiği kilidini kontrol edin. Bkz. *Güç tetiği kilidini kontrol etme sayfada: 199.*

2. Zincir frenini etkinleştirmek için ön el koruyucusunu ileriye doğru itin.

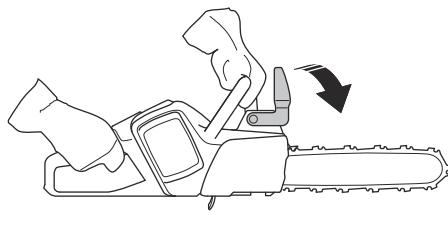


3. Aküyü akü tutucusuna yerleştirin.




4. Bir tık sesi duyana kadar akünün alt kısmını bastırın.



**DİKKAT:** Akü, akü tutucuya kolayca oturmuyorsa akü tutucuya doğru şekilde yerleştirilmemiştir.



5. Yeşil LED yanana kadar çalışma/durdurma düğmesini basılı tutun.



## SavE işlevinin kullanılması

Bu üründe, SavE adı verilen bir güç tasarrufu işlevi bulunur. SavE işlevi, zincir hızını düşürür ve aküye en uzun çalışma süresini sağlar.

**Not:** SavE işlevi, ürünün kesim gücünü azaltmaz.

1. Tuş takımının üzerindeki SavE düğmesine basın.
2. Yeşil LED'in yanlığında emin olun.

3. İşlevi kapatmak için SavE düğmesine tekrar basın. Yeşil LED söner.




## Ürünü durdurma

1. Yeşil LED sönené kadar tuş takımı üzerindeki başlatma/durdurma düğmelerini basılı tutun.



2. Aküyü akü tutucusundan çıkarmak için aküyü çekin ve akü serbest bırakma düğmelerine basın.




**UYARI:** Ürünü kullanmadığınızda veya ürün gözünüzün önünde olmadığı zamanlarda aküyü çıkarın. Bunun amacı, ürünün yanlışlıkla çalıştırılmasını önlemektir.

## Geri tepme nedir?



**UYARI:** Testere zinciri hareket ederken geri tepme olursa operatör açısından ciddi yaralanma ya da ölüme yol açabilir. Geri tepmenin etkilerini anlamanız ve doğru çalışma teknigiyle bunları önlemeniz çok önemlidir. Hazırlıklı olursanız riski azaltırınız.

Geri tepme, geri tepme alanı dönen testere zinciriyle bir nesneye dokunduguunda olur. Geri tepme aniden ve büyük bir kuvvetle oluşabilir ve ürünü, kılavuzu ve testere zincirini operatöre doğru savrur.

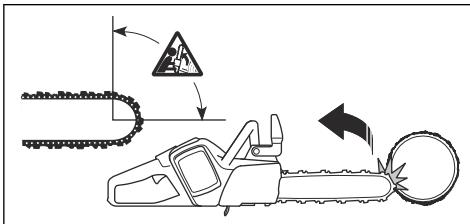

Geri tepme, her zaman kılavuzun kesim düzleminde olur. Genellikle ürün, kılavuz ve testere zinciri operatöre doğru savrulur ancak farklı bir yöne de hareket edebilir. Geri tepme olduğu sırada ürünü kullanma şekliniz savrulmanın yönünü belirler.



Geri tepme yalnızca kılavuz çubuğu geri tepme alanı bir nesneye dokunursa meydana gelir. Geri tepme alanının bir nesneye değmesine izin vermeyin.



Kılavuz ucu yarıçapı ne kadar küçük olursa geri tepme riski de o kadar düşük olur.

Testere zinciri, standart ve düşük geri tepmeli olarak mevcut olan çok sayıda bağlantidan oluşur. Geri tepme azaltma özelliğine sahip doğru kesme donanımları kullanarak geri tepmenin etkilerini azaltabilirsiniz.



**UYARI:** Geri tepme sırasında oluşabilecek tehlikeli durumları hiçbir testere zinciri tamamen önleyemez.

## Geri tepmeye ilgili yaygın sorular

- Geri tepme sırasında el, zincir frenini daima etkinleştirir mi?**  
Hayır. Ön el koruyucusunu ileriye itmek için biraz kuvvet uygulamak gereklidir. Gerekli kuvveti uygulamazsanız zincir freni devreye girmez. Çalışma sırasında ayrıca ürünün tutma yerlerini iki elinizin sıkı tutmalısınız. Geri tepme oluşursa zincir freni, testere zincirini size deðmeden durduramayabilir. Ayrıca elinizin, zincir frenini etkinlestirmek için ön el koruyucusunu dokunmadığı pozisyonlar da olabilir. Bunun bir örneği devirme pozisyonudur.
- Geri tepme sırasında ataletle serbest bırakma mekanizması zincir frenini daima devreye alır mı?**

Hayır. Öncelikle zincir freni doğru çalışmalıdır. Zincir frenini kontrol etmeyeyle ilgili talimatlar için bkz. *Ürün üzerindeki güvenlik araçlarının bakımı ve kontrolleri sayfada: 198*. Bunu, ürünü her kullanımdan önce yapmanızı tavsiye ederiz. İkinci olarak, geri tepme kuvveti zincir frenini devreye alacak kadar büyük olmalıdır. Zincir freni çok hassassa sert kullanım sırasında devreye girebilir.

- **Geri tepme sırasında zincir freni beni daima yaralanmaktan korur mu?**

Hayır. Zincir freninin koruma sağlamak için doğru çalışması gereklidir. Ayrıca zincir freni, testere zincirini durdurmak için geri tepme sırasında etkinleşmiş olmalıdır. Kılavuzun yakınındaysanız zincir freni, testere zincirini size çarpmadan durduracak zamanı bulamayabilir.



**UYARI:** Geri tepmeleri yalnızca siz, doğru çalışma teknigiyle önleyebilirsiniz.

## Kesim tekniğini kullanma




**UYARI:** Kesme işlemi yaparken tam güç verin ve her kesme işleminden sonra hızı röllantıye düşürün.



**DİKKAT:** Motor çok uzun süre yüksüz bir şekilde tam güçte çalışırsa motorda hasar oluşabilir. Örneğin, motor kesim sırasında çok uzun süre testere zinciri direci olmadan çalışırsa.

Ürünü ağaç kesmek için iki farklı konumda kullanabilirsiniz.

- Çekme hareketiyle kesme, kılavuzun alt kısmıyla kesme işlemidir. Keserken testere zinciri ağaç boyunca hareket eder. Bu pozisyonda ürünü ve geri tepme alanını daha iyi kontrol edersiniz.

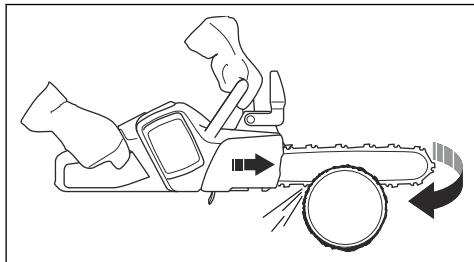


- İtme darbesiyle kesme, kılavuzun üst kısmıyla kesme işlemidir. Testere zinciri, ürünü operatöre doğru iter.




**UYARI:** İtme darbesiyle kesim yaparken dikkatli olun. Testere zinciri ağaç gövdesine sıkışırsa ürün size doğru itilebilir. Bu kuvveti önlemek gereklidir;

aksi halde kılavuzun geri tepme alanı ağaca değebilir. Bu da geri tepmeye neden olur.

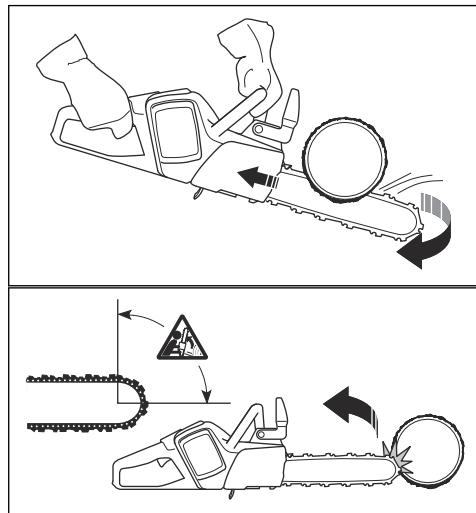

1. Gövdeyi bir testere tezgahının veya rayların üzerine yerleştirin.

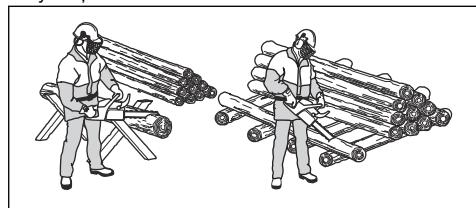

**UYARI:** Ağaç gövdelerini yığın halindeyken kesmeye çalışmayın. Bu, geri tepme riskini artırır ve ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

2. Ağaç gövdelerini tek tek kesin.
3. Kesilen parçaları kesim alanında uzaklaştırın.




**UYARI:** Kesilen parçaları kesim alanında tutarsanız geri tepme riski artar. Ayrıca çalışma sırasında dengenizi koruyamama riski de vardır.


## Gövdeyi yerde kesme




**UYARI:** Testere zincirinin yere veya bir nesneye temas etmesini önlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

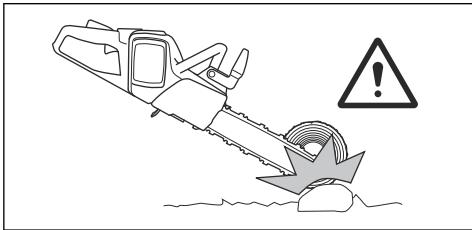


**Not:** Yerdeki ağaç gövdelerini kesmek, testere zincirinin sıkışması veya nesnenin kopması riskini azaltır.

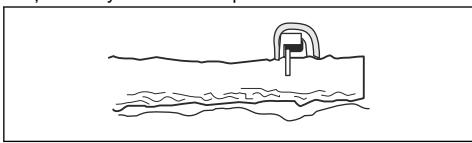

1. Gövdeyi çekme hareketiyle kesin. Kesmeyi tamamladığınızda testere zincirini yere temas ettirmeyin. Tam gücü koruyun ancak ani kazalara karşı hazırlıklı olun.

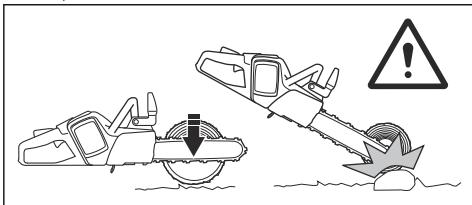


2. Kazaları önlemek için ağaç gövdesinin yaklaşık 2/3'ünü kesin ve ardından durun. Ağaç gövdesini döndürün ve diğer taraftan keserek işi tamamlayın.

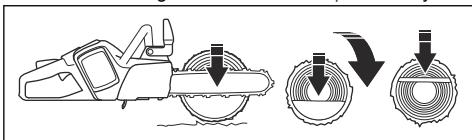

### Bir ucunda destek olan ağaç gövdesini kesme




**UYARI:** Ağaç gövdesinin kesim tamamlanmadan önce kırılmasını önlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

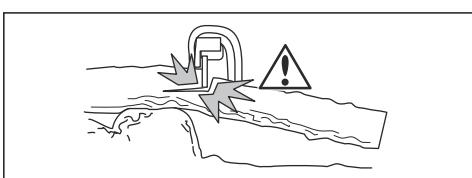

1. Ağaç gövdesinin yaklaşık 1/3'ünü itme hareketiyle kesin.


2. İki kesik birleşene kadar gövdeyi çekme hareketiyle kesin.




### İki ucunda destek olan ağaç gövdesini kesme



**UYARI:** Testere zincirinin ağaç gövdesinde sıkışmasını önlemek için aşağıdaki adımları uygulayın.

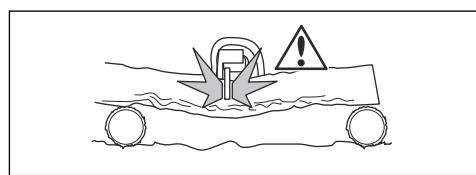

1. Ağaç gövdesinin yaklaşık 1/3'ünü çekme hareketiyle kesin.
2. İki kesik birleşene kadar ağaç gövdesinin geri kalan kısmını itme hareketiyle kesin.

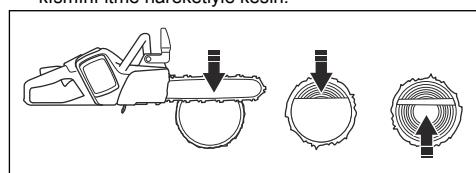


**UYARI:** Testere zinciri ağaç gövdesinde sıkışrsa motoru durdurun! Ürünü çekerek serbest bırakmaya çalışmmayın. Bunu yaparsanız ürün aniden serbest kaldığında yaralanma riski vardır. Kestiği ağacı akmak ve ürünü serbest bırakmak için bir levye kullanın.

### Dal budama tekniğini kullanma


**Not:** Kalın dallarda dal budama tekniğini kullanırsanız aynı prosedürü kesme tekniği olarak kullanın.

1. Yerde ağaçca destek olmasi için daha büyük, alçaktaki dalları ağaç üzerinde bırakın.
2. Dalları tek tek kesin.

3. Gergin dalları aşağıdan yukarıya doğru kesin.

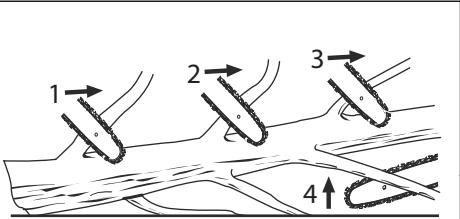

4. Gerekirse dalları parça parça kesin.

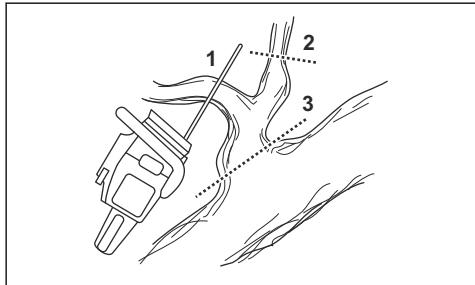

**UYARI:** Küçük dalları keserken dikkatli olun ve çalıları veya birçok küçük dalı aynı anda kesmeyin. Küçük ve hafif dallar testere zincirine sıkışıp size doğru fırlatabilir. Bu durum, ürün kontrolünü ciddi yaralanmaya neden olabilecek şekilde kaybetmeniz anlayışına gelebilir.

5. Çalışmaya ağaç gövdesinin sol tarafından başlayın. Maksimum kontrol için ürüne mümkün olduğunda yakın oln. Ürünün ağırlığını mümkünse ağaç gövdesinin üzerine verin.



**UYARI:** Geri tepme kazalarının çoğu dal budama sırasında meydana gelir. Ağaç gövdesini, diğer dalları veya nesneleri kılavuz ucuna ya da geri tepme alanına temas ettirmeyin. Gergin dallara dikkat edin. Size doğru fırlayarak ciddi yaralanmalara neden olabilirler.

6. Ağaç gövdesi boyunca hareket ederken ağaç gövdesini kendinizle ürün arasında tutun.


## Ağaç devirme tekniğini kullanma




**UYARI:** Ağaç devirmek için çok deneyimli olmanız gereklidir. Deneyimsiz operatörlerin ağaçları devirmemesi gereklidir.

### Güvenli mesafeyi koruma

- Etrafınızdaki insanların en az 2,5 ağaç boyu kadar güvenli bir mesafede bulunduğundan emin olun.

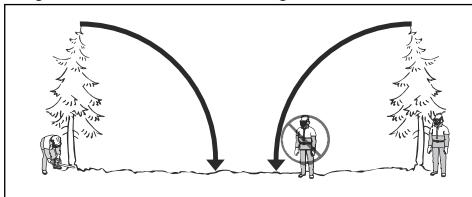

- Devrilmenden önce veya devrime sırasında risk bölgesinde kimse bulunmadığından emin olun.

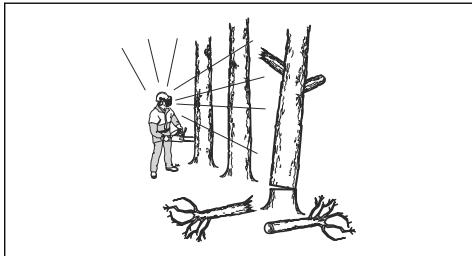

### Devrilme yönünü hesaplama

- Ağacın hangi yönde düşmesi gerektiğini inceleyin. Buradaki amaç, ağaçın gövdesini ve üzerindeki dalları kolayca kesebileceğiniz bir konumda devrilmesini sağlamaktır. Ayrıca yere sağlam basmanız ve güvenli bir şekilde hareket edebiliyor olmanız da önemlidir.



**UYARI:** AĞACI DOĞAL DÜSME YÖNÜNDE DEVİRMEK TEHLİKELİYE VEYA MÜMКÜN DEĞİLSE AĞACI FARKLI BİR YÖNDE DEVİRİN.



- Ağacın doğal düşme yönünü inceleyin. Örneğin ağaç eğimi ve kavisi, rüzgar yönü, dalların konumu ve karın ağırlığı önemlidir.
- Etrafta başka ağaçlar, elektrik hatları, yollar ve/veya binalar gibi engeller olup olmadığını kontrol edin.
- Ağacın kökünde hasar ve çürüme olup olmadığına bakın.



**UYARI:** KÖKTE ÇÜRÜME OLMASI, SIZ KESİTİ TAMAMLANDAN ÖNCÉ AĞACIN DÜSMESİ RİSKİNİ OLUŞTURUR.

- Ağaçta devirme sırasında kopup üzerinize düşebilecek hasarlı veya ölü dallar olmadığından emin olun.

6. Ağacın sabit durumda kalan başka bir ağacın üzerine düşmesine izin vermeyin. Sıkışmış bir ağacı kurtarmak tehlikelidir ve kaza riski çok yüksektir. Bkz. *Sıkışan bir ağacı kurtarma sayfada: 197.*

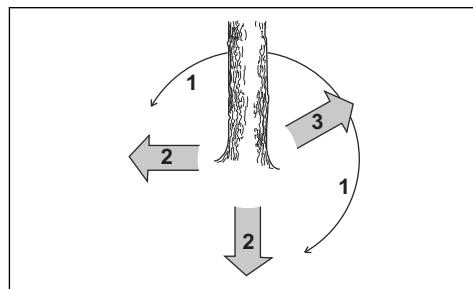

**UYARI:** Kritik devirme çalışmaları sırasında, testereyle kesme işlemi tamamlanır tamamlanmaz kulak koruma ekipmanını çıkarın. Sesleri ve uyarı sinyallerini duymamanız önemlidir.

## Gövdeyi temizleme ve geri çekilme yolunuzu hazırlama

Omuz yüksekliğinizin aşağısında kalan tüm dalları kesin.

1. Yukarıdan aşağıya çekme hareketiyle kesin. Ağacın siz ve ürün arasında olduğundan emin olun.



2. Ağacın altındaki bitkileri çalışma alanından temizleyin. Çalışma alanındaki tüm kesilen malzemeyi temizleyin.
3. Taşlar, dallar ve delikler gibi engeller olup olmadığını görmek için alanı kontrol edin. Ağaç düşmeye başladığında geri çekilme yolunuzda herhangi bir engel olmaması gereklidir. Geri çekilme yolunuz devrilme yönünden yaklaşık 135 derece uzakta olmalıdır.
  1. Tehlike bölgesi
  2. Geri çekilme yolu
  3. Devrilme yönü

## Ağacı devirmek için


Bir ağacı devirmek için üç kesim yaparsınız. Bunlar, üst kesim ve alt kesim ile yıkım kesimini içeren yön kesimleridir. Bu kesimleri doğru şekilde yaparsanız devrilme yönünü çok doğru şekilde kontrol edebilirsiniz.




**UYARI:** Özel eğitimiz olmadığı sürece ürününüzün kılavuz uzunluğundan daha büyük çapta olan ağaçları devirmeyin! Bu, kılavuzun geri tepme alanının ağaca dokunması gibi büyük bir risk içerir.

## Yön kesimi yapma

1. Yön kesimlerini yapın. Ağaç çapının 1/4'ünde yön kesimleri yapın. Üst kesim ve alt kesim arasında 45°lik bir açı oluşturun.
  - a) Önce üst kesimi yapın. Ürünün devrilme yön işaretini (A) ağacın devrileme yönüyle (B) hizalayın. Ürünün arkasında kalın ve ağaç sağ tarafınızda tutun. Çekme hareketiyle kesin.
  - b) Alt kesimi yapın. Alt kesim ucunun üst kesim ucuya aynı noktada olduğundan emin olun.

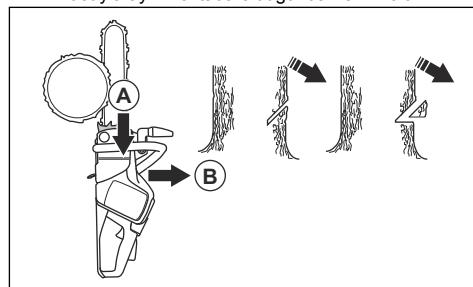


- Kesim yönü düzleminin tamamen yatay ve devrilme yönüne dik açıda ( $90^{\circ}$ ) olduğundan emin olun. Kesim yönü düzleme, iki yön kesiminin birleştiği noktadan geçer.

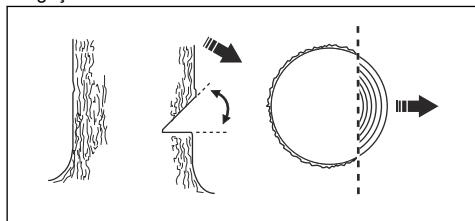


### Devirme kesimi yapma

**Not:** Yıkım kesimi, ağaçın yön kesimi yapıldığı tarafının diğer tarafında yapılır.


- Yıkım kesimini alt yön kesimlerinin yaklaşık olarak 3-5 cm/1,5-2 inç üzerinden yapın. Kesimin tamamen yatay olması gereklidir.

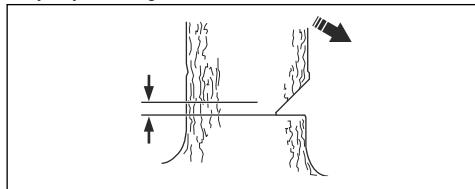


- Mahmuzunuz varsa yıkım kenarının arkasına yerleştirin.
- Çekme hareketiyle kesin, tam güç kullanın ve testere zincirini/kılavuzu yavaşça ağaçın içine doğru ilerletin. Ağaçın istenmeyen yönde devrilmemişinden emin olun.
- Kesim yeterli derinliğe geldiğinde kesim içine bir kama veya kırma levyesi yerleştirin.

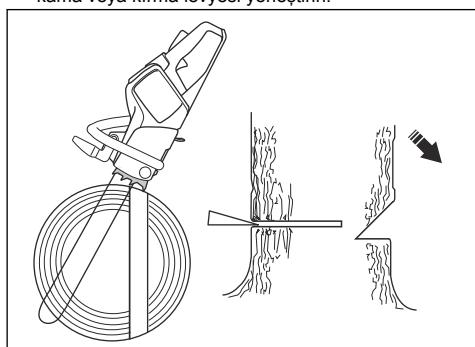


- Yıkım kesimini kesim yönü düzleme paralel olarak tamamlayın. Bunların arasındaki mesafenin ağaç gövdesi çapının en az  $1/10$ 'u kadar olduğundan emin olun. Kesilmeyen ağaç gövdesi kısmı yıkım kenarıdır. Yıkım kenarı, devrilme yönünü kontrol eder.

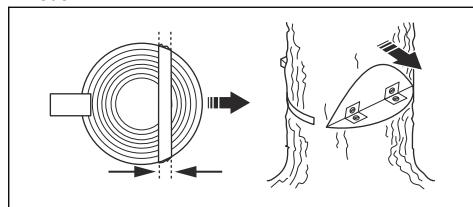


**UYARI:** Yıkım kenarı yoksa veya çok inceye devrilme yönünü kontrol edemezsınız. Bu durum ayrıca yön kesimlerini ve yıkım kesimini doğru şekilde yapmadığınız zaman da geçerlidir.

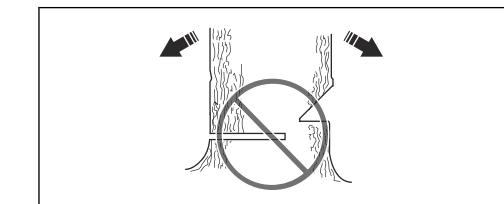

- Bu esnada ağaç kendi kuvveti ya da bir kama veya kırma levyesi yardımıyla devrilir.

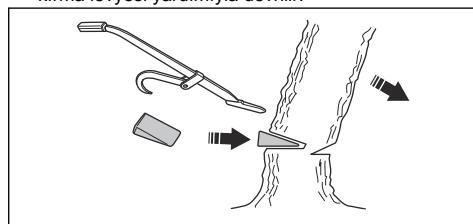


**Not:** Ağaç çapından daha uzun bir kılavuz kullanın. Bu, yıkım kesimini ve yön kesimlerinin her birini tek kesim hareketiyle yapmanızı yardımcı olur. Ürününüz için önerdiğimiz kılavuz uzunluklarını öğrenmek için bkz. *Aksesuarlar sayfası: 208.*

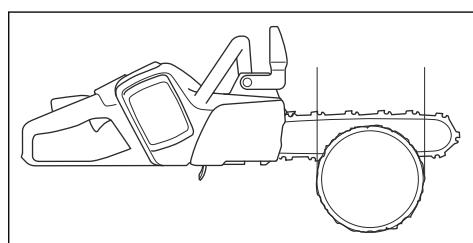

## Sıkışan bir ağacı kurtarma




**UYARI:** Sıkışmış bir ağacı kurtarmak son derece tehlikelidir ve kaza riski çok yüksektir. Risk bölgesinden uzak durun ve sıkışmış bir ağacı devirmeye çalışmayın.

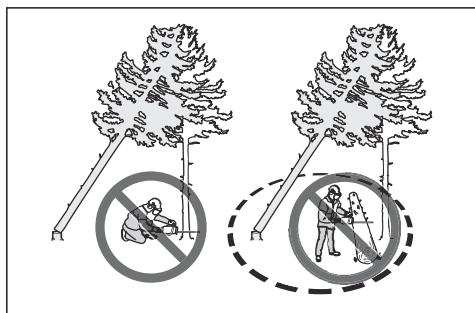


En güvenli yol aşağıdaki vinçlerden birini kullanmaktır:

- Traktöre monte edilmiş

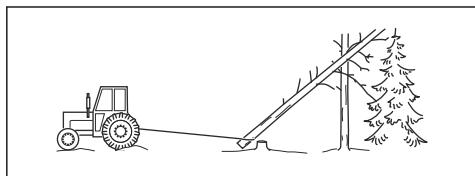


- Taşınabilir



### Gerilim altında olan ağaçları ve dalları kesme


1. Ağacın veya dalın hangi tarafının gergin olduğunu tespit edin.
2. Maksimum gerilim noktasını tespit edin.

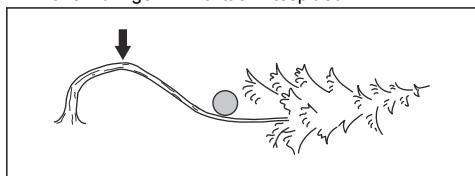


3. Gerilimi boşaltmak için hangi yöntemin en güvenli olduğunu inceleyin.

**Not:** Bazı durumlarda tek güvenli yol ürününüuzu kullanmayıp bir vinç kullanmaktır.

4. Gerilim boşaldığında ağacın veya dalların size çarpmayacağı bir konumda durun.

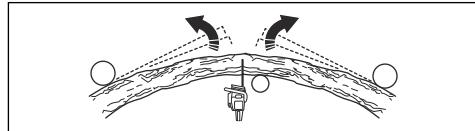

5. Gerilimi azaltmak için gereken yeterli derinlikte bir veya daha fazla kesim yapın. Maksimum gerilim noktasında veya yakınında kesim yapın. Ağacın veya dalın maksimum gerilim noktasında kopmasını sağlayın.

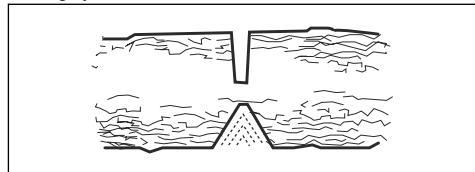


**UYARI:** Gerilmiş bir ağacı veya dalı düz olarak kesmeyin.




**UYARI:** Gerilmiş bir ağacı keserken çok dikkatli olun. Ağacın kesimden önce veya sonra hızla hareket etme riski vardır. Yanlış bir konumdaysanız veya hatalı kesim yaparsanız ciddi yaralanmalar oluşabilir.

6. Bir ağacı/dalı düz olarak kesmeniz gerekiyorsa birbirinden 1'er inç uzaklıktı ve 2 inç derinlikte 2-3 kesim yapın.

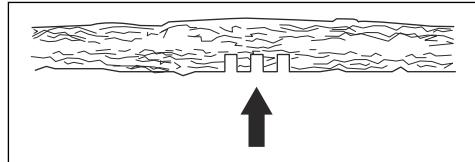

7. Ağaç/dal büüküleme ve gerilim boşalanına kadar ağacı kesmeye devam edin.

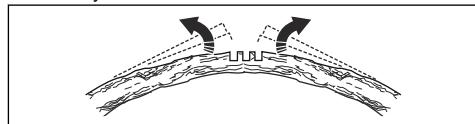

8. Gerilim boşaldıktan sonra ağacı/dalı büükümenin zıt yönünden kesin.

## Bakım

### Giriş




**UYARI:** Ürün üzerinde bakım yapmadan önce güvenlik bölümünü okuyup anlayın.

### Ürün üzerindeki güvenlik araçlarının bakımı ve kontrolleri


#### Ön el koruyucusunu kontrol etme

Ön el koruyucusunu ve ataletle fren bırakmayı düzenli olarak kontrol edin.

1. Ön el koruyucusunun hasarlı olmadığından ve çatlaklı gibisi hasarlar bulunmadığından emin olun.



2. Ön el koruyucusunun serbestçe hareket edebildiğinden ve ürüne güvenli bir şekilde takılmış olduğundan emin olun.

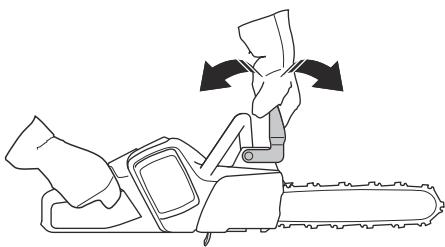

3. Üründü motoru kapalı durumda bir kökün veya bir başka dengeli yüzeyin üzerine koyun.

4. Arka tutma yerini tutun ve ön tutma yerini bırakın. Ürünün kökün üzerine düşmesini sağlayın.



5. Kılavuz köke çarptığında zincir freninin devreye girdiğinden emin olun.


#### Fren tetiğini kontrol etme

1. Üründü dengeli bir zemine koyup çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalışma sayfası: 190.*




**UYARI:** Testere zincirinin yere veya başka bir nesneye temas etmediğinden emin olun.

2. Baş ve diğer parmaklarınızı sararak tutma yerlerini kavrayın ve ürünü sıkıca tutun.

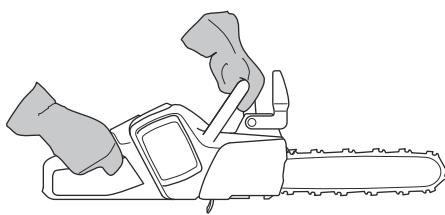


3. Tam güç uygulayın ve zincir frenini etkinleştirmek için sol bileğinizi ön el koruyucusunun üzerine doğru eğin. Testere zinciri anında durmalıdır.

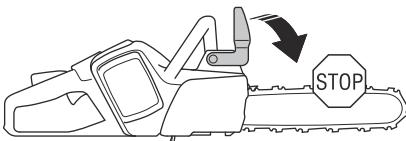


**UYARI:** Ön tutma yerini elinizden bırakmayın!

## Güç tetiği kilidini kontrol etme


1. Güç tetiğinin ve güç tetiği kilidinin serbestçe hareket ettiğinden ve dönüş yayının düzgün çalıştığından emin olun.



2. Gaz tetiği kilidine basın ve tetiği serbest bıraklığınızda ilk konumuna döndüğünden emin olun.




3. Güç tetiği kilidi serbest bırakıldığında güç tetiğinin röllanti konumuna sabitlendiğinden emin olun.



4. Ürünü çalıştırın ve tam güç uygulayın.
5. Güç tetiğini serbest bırakın ve testere zincirinin durduğundan ve sabit kaldırdığından emin olun. Güç tetiği boştayken testere zinciri dönerse servis bayinize başvurun.

## Zincir yakalayıcıyı kontrol etme


1. Zincir yakalayıcıda hasar olmadığından emin olun.
2. Zincir yakalayıcısının sabit olduğundan ve ürünün gövdesine takılı olduğundan emin olun.

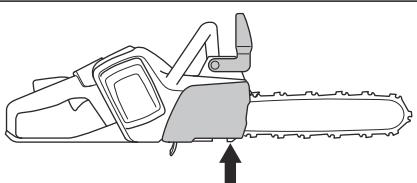

## Tuş takımını kontrol etme


1. Ürünü çalıştırın. Bkz. *Ürünü çalışma sayfada: 190*
2. Çalıştırma/durdurma düğmesine tekrar basın.

3. Düğmeye basılı tuttuğunuzda ürünün durduğundan emin olun. Yeşil LED söner.




## Aküyü ve akü bölmesini kontrol etme

1. Aküyü ve akü bölmesini yumuşak bir fırça ile temizleyin.



2. Soğutma deliklerinin ve akü konektörlerinin temiz olduğundan emin olun.
3. Akünün hasarlı olmadığından ve çatlıklar gibi gözle görülecek kusurların bulunmadığından emin olun.



## Akü şarj cihazını kontrol etme


1. Akü şarj cihazının ve güç besleme kablosunun hasarlı olmadığından emin olun. Çat�ak ya da başka hasar olup olmadığını kontrol edin.

## Soğutma sistemini temizleme

Üründe, ürünün sıcaklığını mümkün olduğunda düşük tutan bir soğutma sistemi bulunur.

Soğutma sistemi, ürünün sol tarafında bir hava girişi ve motorda bir fandan oluşur.

- Soğutma sistemini haftada bir defa ya da gerekirse daha sık olmak üzere fırçayla temizleyin.



- Soğutma sisteminin kirli ya da tıkalı olmadığından emin olun.




**DİKKAT:** Kirli ya da tıkalı bir soğutma sistemi, ürünün aşırı isınmasına neden olabilir. Bu, pistonun ve silindirin hasar görmesine yol açar.

## Testere zincirini bileylemek için


### Kılavuz ve testere zinciri hakkında bilgi

Aşınmış ya da hasarlı kılavuzu ya da testere zincirini, Husqvarna tarafından tavsiye edilen kılavuz ve testere zinciri kombinasyonuyla değiştirin. Bu, ürünün güvenlik işlevlerini sürdürmesi açısından gereklidir. Tavsiye ettiğimiz yedek kılavuz ve zincir kombinasyonlarının listesini görmek için bkz. *Aksesuarlar sayfada: 208.*


- Kılavuz uzunluğu, inç/cm. Kılavuz uzunluğu ile ilgili bilgiler genelde kılavuzun arka ucunda bulunur.




- Kılavuzun ucundaki pinyondaki diş sayısını (T).




- Zincir bakla açıklığı, inç. Testere zincirinin zincir dişleri arasındaki mesafe, kılavuzun ucundaki pinyondaki diş ile tahrik dişleri arasındaki mesafeyle hizalanmış olmalıdır.




- Zincir dişli sayıısı. Zincir dişli sayıısı kılavuz türüne göre belirlenir.




- Kılavuz olduğu genişliği, inç/mm. Kılavuzdaki oluşuğun genişliği zincir dişli genişliği ile aynı olmalıdır.

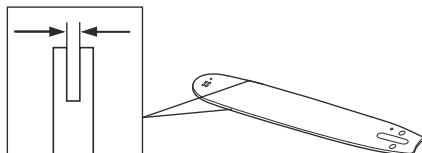

- Zincir yağı deliği ve zincir gerginliğini ayarlama deliği. Kılavuz, ürünle hizalanmış olmalıdır.



- Zincir dişli genişliği, mm/inç.




### Kesicileri bileyleme hakkında genel bilgiler

Kör bir testere zincirini kullanmayın. Testere zinciri körse kılavuzu ağaca doğru itmek için daha fazla basınç uygulamanız gereklidir. Testere zinciri çok körse hiç ağaç yongası çıkmaz, sadece talas çıkar.

Keskin testere zinciri ağacı keserek ilerler ve ağaç yongaları uzun ve kalın olur.


Kesme dişi (A) ve derinlik ölçüği (B) birlikte testere zincirinin kesen kısmını, yani testereyi oluşturur. Bu ikisi

arasındaki yükseklik farklı, kesme derinliğini oluşturur (derinlik ölçüği ayarı).

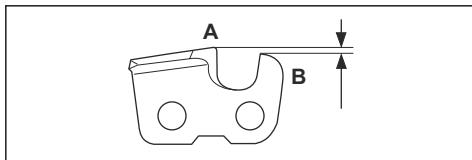


Kesiciyi bileyelerken şunları düşünün:


- Eğeleme açısı.

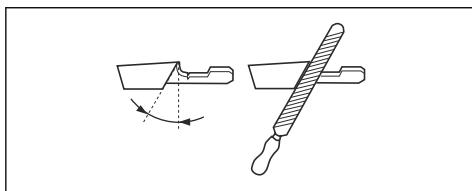


- Kesme açısı.

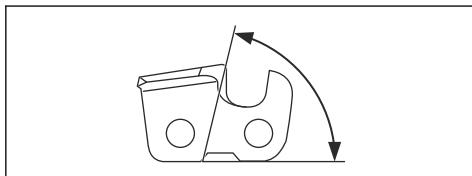

- Eğe konumu.



- Yuvarlak eğe çapı.

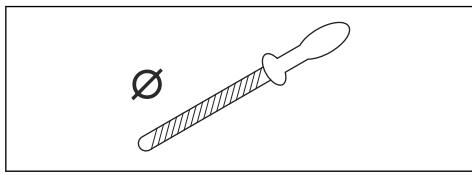

Doğu ekipman olmadan testere zincirini doğru şekilde bileyelemek kolay değildir. Husqvarna eğe mastarı kullanın. Bu, maksimum kesme performansını korumanızı ve geri tepme riskini minimumda tutmanızı yardımcı olur.




**UYARI:** Bileyleme talimatlarına uymamanız halinde geri tepme kuvveti çok fazla artar.

**Not:** Testere zincirinin bileylenmesi hakkında bilgi için bkz. *Aksesuarlar sayfada: 208.*


## Kesicileri bileyeleme

- Kesme dişlerini bilemek için yuvarlak bir eğe ve eğe mastarı kullanın.

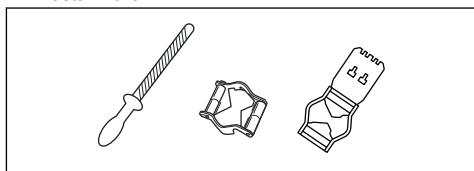

**Not:** Husqvarna tarafından testere zinciriniz için tavsiye edilen eğe ve mastar hakkında bilgi için bkz. *Aksesuarlar sayfada: 208.*


- Eğe mastarını kesiciye doğru şekilde uygulayın. Eğe mastarı ile birlikte verilen talimatlara bakın.
- Eğeyi kesme dişinin iç kısmından çekerek dışarı çıkarın. Çekme hareketindeki basıncı azaltın.

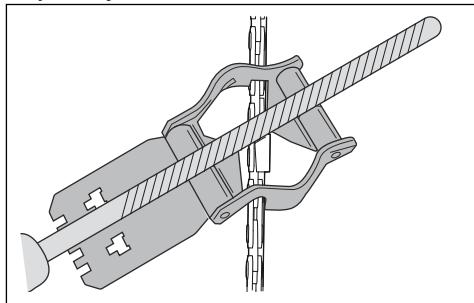

- Kesme dişinin bir tarafındaki malzemeyi çıkarın.
- Ürünü ters çevirin ve diğer taraftaki malzemeyi çıkarın.
- Tüm kesme dişlerinin aynı uzunlukta olduğunu emin oln.

## Derinlik ölçüği ayarını yapma hakkında genel bilgiler

Kesme dişini (A) bileylediğinizde derinlik ölçüği ayarı (C) azalır. Maksimum kesme performansını korumak amacıyla tavsiye edilen derinlik ölçüği ayarını elde etmek için derinlik ölçüğindeki (B) eğeleme malzemesini çıkarmanız gereklidir. Testere zinciriniz için doğru derinlik ölçüği ayarını elde etme hakkında talimatlar için bkz. *Aksesuarlar sayfada: 208.*

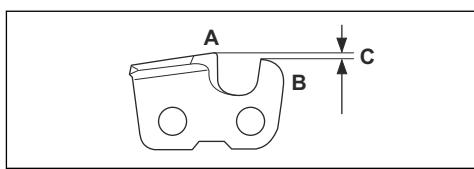


**UYARI:** Derinlik ölçüği ayarı çok büyükse geri tepme riski artar!

## Derinlik ölçüği ayarını düzleme

Derinlik ölçüği ayarını yapmadan ya da kesicileri bileylemeden önce talimatlar için bkz. *Kesicileri bileyleme sayfası: 201*. Kesme dişlerini bileylemediğiniz her üç çalışmadan sonra derinlik ölçüği ayarını yapmanızı tavsiye ederiz.


Derinlik ölçüği için doğru derinlik ölçüği ayarını ve eğimini elde etmek için derinlik ölçme aracımızı kullanmanızı tavsiye ederiz.



1. Derinlik ölçüğini ayarlamak için düz eže ve derinlik ölçme aracı kullanın. Derinlik ölçüği için doğru derinlik ölçüği ayarını ve eğimini elde etmek için yalnızca Husqvarna derinlik ölçme aracını kullanın.
2. Derinlik ölçme aracını testere zincirinin üzerine koyun.

**Not:** Aracı kullanma hakkında daha fazla bilgi için derinlik ölçme aracının ambalajına bakın.

3. Derinlik ölçüğünün derinlik ölçme aracına uzanan kısmını çıkarmak için düz ežeyi kullanın.



## Testere zincirini sıkma




**UYARI:** Doğru gerginlikte olmayan bir testere zinciri kılavuzdan gevşeyebilir ve ciddi yaralanma veya ölüme neden olabilir.

Testere zincirini ne kadar çok kullanırsanız o kadar ızar. Testere zincirini düzenli olarak ayarlamak önemlidir.


Her zincir yağı ekleyişinizde zincir gerginliğini kontrol edin.

**Not:** Yeni bir testere zincirinin alıştırma süresi vardır ve bu süre içerisinde gerginliği daha sık kontrol etmeniz gereklidir.


1. Düğmeyi açılıana kadar kıvırın.



2. Tahrik dişlişi kapağını gevsetmek için düğmeyi saat yönünün tersine çevirin.




3. Testere zincirinin gerginliğini ayarlamak için zincir gergi dişisini çevirin. Testere zinciri kılavuza sıkıca bağlanmalıdır.




**Not:** Dişiyi daha fazla gerginlik için aşağı (+) ve daha az gerginlik için yukarı (-) çevirin. Testere zinciri, el ile kolayca çevrilebildiği ancak kılavuza sıkıca bağlılığı anda doğru şekilde sıkılmıştır.

4. Kılavuz düşmesini sıkmak için düğmeyi saat yönünde çevirin.



5. Gerginliği kilitlemek için düğmeyi aşağı kıvırın.



## Testere zinciri yağlamasını kontrol etmek için


Akıyü üç kez şarj ettikten sonra testere zinciri yağlamasını kontrol edin.

- Ürünü açın ve 3/4 güçte çalıştırın. Kılavuzu, açık renkli bir yüzeyden yaklaşık 20 cm (8 inç) yukarıda tutun.
- Zincir yağlaması doğruysa 1 dakika sonra yüzeyde net bir yağ hattı görürsünüz.




- Testere zinciri yağlaması doğru değilse aşağıdaki kontrolleri yapın.

- Tikalı olmadığından emin olmak için kılavuzdaki yağ kanalını kontrol edin. Gerekirse temizleyin.



- Temiz olduğundan emin olmak için kılavuz ucundaki oluğunu kontrol edin. Gerekirse temizleyin.




- Kılavuzun ucundaki pinyonun serbestçe döndüğünden ve kılavuz çubuğu ucundaki pinyonda bulunan yağılama deliğinin tikali olmadığından emin olun. Gerekirse temizleyin ve yağlayın.



- Yukarıdaki adımları uyguladıktan sonra zincir yağlama çalışmıyorsa servis bayinize iletişime geçin.

## Zincir tahrık dişlisinde bakım yapma

Tahrik sisteminde bir tahrık dişlisı bulunur.

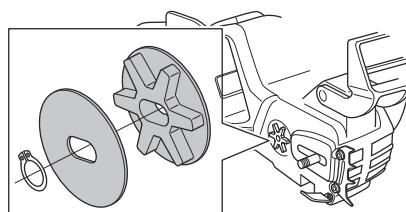


Zincir tahrık dişlisü üzerinde şu bakım işlerini yapın:

- Tahrik dişlisindeki aşınma düzeyini düzenli olarak kontrol edin. Çok fazla aşınma varsa zincir tahrık dişlisini değiştirin.
- Testere zincirini değiştirdiğinizde tahrık dişlisini de değiştirin.

## Kesme donanımını kontrol etme

- Perçin ve zincir dişlerinde çatlak olmadığından ve gevsemiş bir perçin bulunmadığından emin olun. Gerekirse değiştirin.

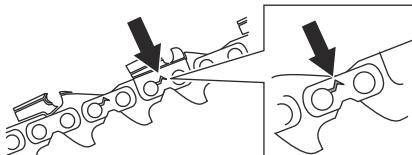


- Testere zincirinin kolayca bükülebildiğinden emin olun. Kolay bükülemediyse testere zincirini değiştirin.
- Perçin ve bağlantıların aşınmış olup olmadığıne incelemek için testere zincirini yeni bir testere zincirile karşılaştırın.

4. Kesme dişinin en uzun parçası 4 mm'den/0,16 inç'ten kısaysa testere zincirini değiştirin. Ayrıca, kesicilerde çatlağın varsa testere zincirini değiştirin.




## Kılavuzu kontrol etme


1. Yağ kanalının tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse temizleyin.




2. Kılavuzun kenarlarında çapak olup olmadığını inceleyin. Bir eşe kullanarak çapakları temizleyin.



3. Kılavuzun olugunu temizleyin.




4. Kılavuzdaki olugun aşınmış olup olmadığını inceleyin. Gerekirse kılavuzu değiştirin.



## Bakım takvimi


5. Kılavuz ucunun kaba veya çok aşınmış olup olmadığını inceleyin.



6. Kılavuzun ucundaki pinyonun serbestçe döndüğünden ve kılavuzun ucundaki pinyonda bulunan yağlama deliğinin tıkalı olmadığından emin olun. Gerekirse temizleyin ve yağlayın.



7. Kullanım ömrünü uzatmak için kılavuzu her gün çevirin.



## Bakım takvimi



**UYARI:** Bakım yapmadan önce aküyü çıkarın.

Ürün üzerinde yapmanız gereken bakım adımları aşağıda listelenmiştir. Daha fazla bilgi için *Bakım sayfasında: 198* bölümüne bakın.

Bakım	Kullanım adan önce	Haftalık olarak	Aylık olarak
Ürünün dış kısımlarını temizleyin.	X		
Güç tetiğinin ve güç tetiği kilidinin güvenlik açısından doğru çalıştığından emin olun.	X		
Zincir frenini temizleyin ve güvenli bir şekilde çalıştığından emin olun. Zincir yakalayıcısının zarar görmemiş olduğundan emin olun. Gerekirse değiştirin.	X		

Bakım	Kullanım adan önce	Haftalık olarak	Aylık olarak
Eşit bir şekilde aşınması için kılavuzu çevirin. Kılavuz çubuğundaki yağlama deliğinin tıkalı olmadığından emin olun. Kılavuz olugunu temizleyin.	X		
Testerede ve testere siperliğinde hiçbir çatlak olmadığından ve bunların hasar görmüş olmadığından emin olun. Çatlak varsa ya da darbeye maruz kalmışsa testereyi ve testere siperliğini değiştirin.	X		
Kılavuzun ve testere zincirinin yeterince yağlandırdan emin olun.	X		
Testere zincirini kontrol edin. Çatlak olup olmadığına bakın ve testere zincirinin sert ya da olağanüstü derecede aşınmış olmadığından emin olun. Gerekirse değiştirin.	X		
Testere zincirini bileyin. Gerginliğini ve durumunu kontrol edin. Tahrik dışlisinde aşınma olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.	X		
Üründeki hava girişini temizleyin.	X		
Vida ve somunların sıkı olduğundan emin olun.	X		
Tuş takımının düzgün çalıştığından ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.	X		
Kılavuzun kenarlarındaki çapakları gidermek için bir ege kullanın.		X	
Akü ile ürün arasındaki bağlantıları kontrol edin. Akü ile akü şarj cihazı arasındaki bağlantıyı kontrol edin.			X
Yağ tankını boşaltın ve temizleyin.			X
Ürünün ve akünün soğutma kanallarına basınçlı hava püskürtün.			X

## Sorun giderme

### Sorun giderme çizelgesi

#### Çizelge

Ürünün tuş takımı üzerindeki olası arıza kodları.

LED ekran	Olası arızalar	Olası işlem
Yanıp sönen uyarı göstergesi.	Zincir freni etkin.	Zincir frenini serbest bırakmak için ön el koruyucusunu geri çekin.
	Sıcaklık değişimi.	Ürünün soğumasını bekleyin.
	Aşırı yük. Kesme donanımı sıkışmıştır.	Kesme donanımı sıkışmıştır. Kesme donanımını serbest bırakın.
	Güç tetiği ve çalışma düğmesine aynı anda basılmıştır.	Güç tetiğini bıraktığınızda ürün aktif hale gelir.
Yeşil LED yanıp sönyör.	Düşük akü voltajı.	Aküyü şarj edin.
Sürekli yanın uyarı göstergesi.	Servis.	Servis bayinize danışın.

## Çizelge

Şarj işlemi sırasında akü ve/veya akü şarj cihazının sorunlarını giderme.

LED ekran	Olası arızalar	Olası işlem
Yanıp sönen uyarı göstergesi.	Akü boşalmış.	Aküyü şarj edin.
	Sıcaklık değişimi.	Aküyü, sıcaklığın -10°C/14°F ile 40°C/104°F arasında olduğu ortamlarda kullanın.
	Aşırı voltaj.	Şebeke voltajının, ürünün nominal değerler plakasında belirtilen voltajla uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Aküyü şarj cihazından çıkarın.
Sürekli yanın uyarı göstergesi.	Hücre farkı çok fazladır (1 V).	Servis bayinize danışın.

## Çizelge

LED ekran	Olası arızalar	Olası işlem
Yanıp sönen uyarı göstergesi.	Sıcaklık değişimi.	Aküyü, sıcaklığın 5°C/41°F ile 40°C/104°F arasında olduğu ortamlarda kullanın.
		Servis bayinize danışın.

## Taşıma, depolama ve atma

### Taşıma ve saklama


- Ürün ile birlikte verilen Lityum iyon aküler, Tehlikeli Maddeler Yönetmeliğlerinin gereksinimlerini karşılamaktadır.
- Üçüncü taraflar ve aracı nakliye şirketleri de dahil olmak üzere, ticari amaçlı taşıma işlemlerinde ambalaj ve etiketler üzerindeki özel gereksinimlere uyun.
- Ürünü göndermeden önce tehlikeli maddeler konusunda özel eğitim almış bir kişiyle görüşün. Yürürlükteki tüm ulusal yönetmeliklere uyun.
- Aküyü bir ambalaja yerlestireceğiniz zaman açık kontakları bantlayın. Aküyü ambalaj içine hareket etmesini engelleyecek şekilde yerleştirin.
- Saklama veya taşıma için aküyü çıkarın.
- Aküyü ve akü şarj cihazını nem ve don olmayan kuru bir yerde saklayın.
- Aküyü statik elektrigin oluşabileceği yerlerde saklamayın. Aküyü metal bir kutuda tutmayın.

- Aküyü, sıcaklığı 5°C (41°F) ile 25°C (77°F) arasında olan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutun.
- Akü şarj cihazını, sıcaklığı 5°C (41°F) ile 45°C (113°F) arasında olan ve doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutun.
- Uzun süreli depolamadan önce aküyü %30-%50 arasındaki bir seviyeye kadar şarj edin.
- Akü şarj cihazını, kapalı ve kuru bir alanda saklayın.
- Depolama sırasında aküyü akü şarj cihazından uzakta tutun. Çocukların ve diğer izinsiz kişilerin ekipmanı dokunmasına izin vermeyin. Ekipmanı kilitleyebileceğiniz bir yerde tutun.
- Uzun süreli depolamadan önce ürünü temizleyin ve ürünü eksiksiz bir bakım yapın.
- Taşıma ve depolama sırasında ürünün hasar görmesini engellemek için taşıma koruyucusunu kullanın.
- Taşıma sırasında ürünü güvenli bir şekilde sabitleyin.

## Akü, akü şarj cihazı ve ürünü atma

Aşağıdaki simge, ürünün evsel bir atık olmadığını gösterir. Ürünü, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için bir geri dönüşüm istasyonunda geri dönüştürün. Bu, çevrenin ve insanların zarar görmemesine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için yerel yetkililerle, evsel atık servisiyle veya bayinizle görüşün.



**Not:** Simge, ürün veya ürün paketi üzerinde gösterilir.

## Teknik veriler

### Teknik veriler

<b>Platform</b>	120i
<b>Motor</b>	CS100EU
<b>Tip</b>	BLDC (firçasız) 36V
<b>Özellikler</b>	
Düşük enerji sarfiyat modu	savE
<b>Yağlama sistemi</b>	
Yağ pompası türü	Otomatik
Yağ deposu kapasitesi, litre	0,20
<b>Ağırlık</b>	
Akü, kılavuz, testere zinciri ve boş zincir yağı tankı olmadan motorlu testere, kg	2,95
<b>Gürültü yayma</b> <sup>16</sup>	
Ses gücü seviyesi, ölçülmüş dB(A)	98
Ses düzeyi, L <sub>WA</sub> dB(A) garanti	101
<b>Ses seviyeleri</b> <sup>17</sup>	
Operatörün kulağındaki eş değer ses basıncı seviyeleri, dB(A)	88
<b>Titreşim seviyeleri</b> <sup>18</sup>	3,8
<b>Testere zinciri/kılavuz</b>	
Önerilen kılavuz uzunlukları, inç/cm	12/30
Kullanılabilir kesim uzunluğu, inç/cm	10/26

<sup>16</sup> 2000/14/AT sayılı AT direktifi uyarınca ses gücü (L<sub>WA</sub>) olarak çevrede ölçülen gürültü yayma seviyesi.

<sup>17</sup> ISO 22868'e göre, eş değer ses basınç seviyesi, çeşitli çalışma koşullarında farklı ses basınç seviyeleri için zaman ağırlıklı enerji toplamı olarak hesaplanır. Eş değer ses basınç seviyesi için tipik istatistik dağılım, 2,5 dB (A) değerinde bir standart sapmadır.

<sup>18</sup> Beyan edilen titreşim seviyesi en yüksek değerlerde kullanım için geçerlidir. Titreşim seviyesi için tipik istatistik dağılımı 1,5 m/s'dir.

	<b>120i</b>
Tahrik dişlisinin tipi/diş sayısı	Spur/6
Maksimum zincir hızı/(sakla), m/sn	11,5 (10)

## Aksesuarlar

### Kılavuz çubuğu ve testere zinciri kombinasyonları

Husqvarna 120i için aşağıdaki kesme donanımları onaylıdır.

Kılavuz				Testere zinciri	
Uzunluk, inç	Zincir bakla açıklığı, inç	Kılavuz, mm	Maksimum burun yarıçapı	Tip	Uzunluk, tahrif bağlantıları (no.)
12	3/8	1,1	7 T	Husqvarna H38	45

### Eğeleme ekipmanı ve eğeleme açıları

Husqvarna ege mastarını kullandığınızda doğru eğeleme açılarını bulursunuz. Testere zincirinin keskinliğini yeniden kazanması için her zaman

Husqvarna ege mastarı kullanmanızı öneriz. Parça numaraları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Üründe hangi testere zincirinin bulunduğu bilmiyorsanız servis bayinize danışın.

							
38	11/64 inç/4,5 mm	75°	30°	0°	0,025 inç/ 0,65 mm	5056981-03	5795588-01

### Ürün için onaylı aküler

Pil	<b>BLi20</b>	
Tip	Lityum iyon	
Akü kapasitesi, Ah	4,2 (VTC4)	4 (HD2)
Voltaj, V	36	36,5
Ağırlık, lb/kg	2,6/1,2	2,6/1,2

## Ürün için onaylı akü şarj cihazları

Akü şarj cihazı	QC80
Sebeke voltajı, V	100-240
Frekans, Hz	50-60
Güç, W	100

## AT Uyumluluk Bildirimi

### AT Uyumluluk bildirimi

**Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, yegane sorumlu olarak 2016 yılı ve sonrası tarihi seri numaralı (yıl ve seri numarası, tip plakasında açıkça belirtilmiştir) **Husqvarna 120i** (**Platform CS100EU**) kablosuz akülü motorlu testerelerin aşağıdaki KONSEY DİREKTİFLERİ gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder:

- 17 Mayıs 2006 tarihli ve **2006/42/AT** sayılı "makinelerle ilgili" direktif.
- 26 Şubat 2014 tarihli ve **2014/30/AB** sayılı "elektromanyetik uyumlulukla ilgili" direktif.
- 8 Haziran 2011 tarihli ve **2011/65/AB** sayılı "belirli tehlikeli maddelerin kısıtlanması" iliskin direktif
- 8 Mayıs 2000 tarihli ve **2000/14/AT** sayılı "çevreye gürültü yayma ile ilgili" direktif.

Aşağıdaki standartlar uygulanmıştır: EN

**60745-1:2009+A11:2010**, EN

**60745-2-13:2009+A1:2010**, EN

**55014-1:2006+A1:2009+A2:2011**, EN 61000-4-2:2009,

**EN 61000-4-3:2006+A1:2008**, EN 55014-2:2015, EN

**61000-6-2:2005**.

Onaylanmış kuruluş: , TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197, makine direktifinin (2006/42/AT) 12. maddesinin 3b fikrasına uygun şekilde AT tip incelemesi gerçekleştirmiştir.

Sertifikada numarası: **BM 50356394 0001**

Verilen motorlu testere, AT tip incelemesinden geçmiş örneğe uygundur.

Gürültü yayma ile ilgili bilgi için bkz. *Teknik veriler sayfada: 207*.

Huskvarna, 20181031



Pär Martinsson, Geliştirme Müdürü (Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.)

# Зміст

Вступ.....	211	Усушення несправностей.....	241
Безпека.....	213	Транспортування, зберігання й утилізація.....	242
Збирання.....	222	Технічні дані.....	243
Експлуатація.....	223	Аксесуари.....	244
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.....	233	Декларація відповідності ЄС.....	246

## Вступ

### Опис виробу

Husqvarna 120i – це модель ланцюгової пилки з акумуляторним двигуном.


Ми постійно працюємо над підвищеннем вашої безпеки й ефективності роботи. По додаткову інформацію звертайтеся до свого дилера з обслуговування.

### Правильне використання

Цей виріб призначено для пиляння деревини.

**Зверніть увагу:** Норми внутрішнього законодавства можуть накладати обмеження на використання цього виробу.

### Огляд виробу

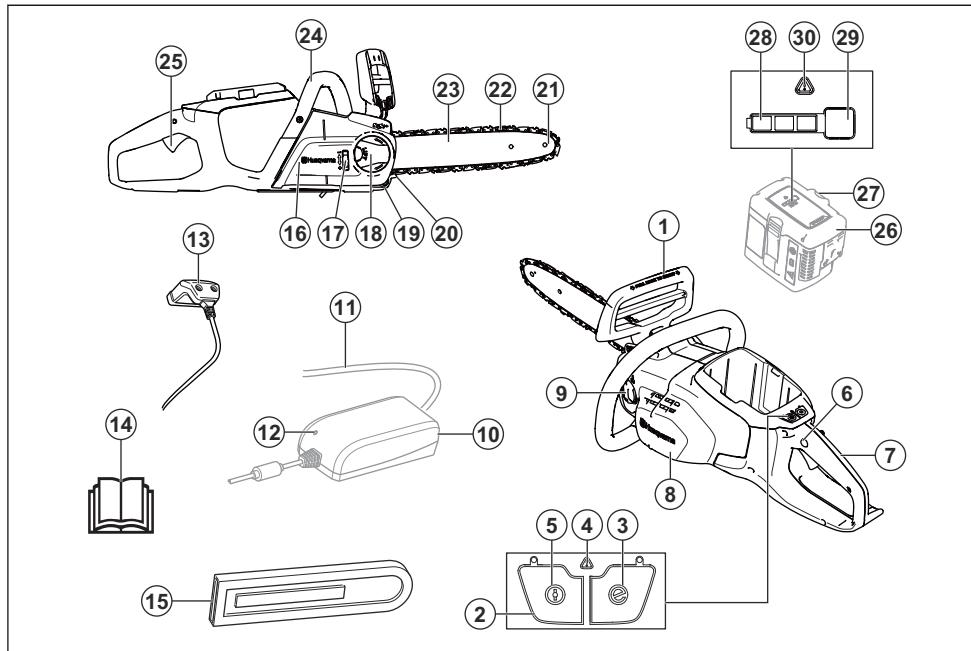

1. Передній захисний щиток
2. Панель кнопок
3. Кнопка SavE
4. Індикатор попередження
5. Кнопка ввімкнення / вимкнення
6. Фіксатор механічного пускового пристрою
7. Задня ручка з правостороннім кожухом
8. Кожух вентилятора
9. Масляний бак мастила для ланцюга
10. Зарядний пристрій

11. Шнур живлення
12. Попереджувальний індикатор
13. З'єднувач
14. Посібник користувача
15. Кришка пильної шини
16. Кришка ведучого зубчатого колеса
17. Колесо натяжного механізму ланцюга
18. Фіксувальна головка
19. Обмежувач ланцюга
20. Шпличастий буфер
21. Ведена зірочка шини
22. Пилковий ланцюг
23. Пилкова шина
24. Передня ручка
25. Механічний пусковий пристрій
26. Акумулятор
27. Кнопки для виміння акумуляторної батареї
28. Стан акумулятора
29. Кнопка, стан батареї
30. Індикатор попередження

## Символи на виробі



Небезпека отримання серйозних травм або смерті оператора чи сторонніх осіб. Будьте обережні й використовуйте виріб правильно.



Перед експлуатацією виробу уважно прочитайте посібник користувача й переконайтесь, що ви зрозуміли наведені в ньому вказівки.



Надягайте відповідний захисний шолом, засоби захисту слуху й очей.



Виріб відповідає вимогам застосовних директив ЄС.



Рівень випромінювання шуму в середовищі відповідає вимогам застосовних директив ЄС. Див. дані щодо викидів у *Технічні характеристики на сторінці 243* та на наклейці.



Оператор повинен працювати з пилкою, тримаючи її обома руками.



Не працюйте з ланцюговою пилкою, тримаючи її лише однією рукою.



Не допускайте торкання будь-яких об'єктів кінчиком різальної шини.



Увага! Якщо кінчик шини торкнеться об'єкта, це може привести до віддачі. Це спричинить відкидання шини в бік оператора. Небезпека отримання серйозних травм або смерті.



Напрям обертання ланцюга пилки й максимальна довжина пильної шини.



Гальмо ланцюга, задіяне (праворуч). Гальмо ланцюга, нездіяне (ліворуч).



Отвір для заливання оліви для ланцюга.



Постійний струм.



Захищайте від дощу.



**Екологічне маркування.** Цей виріб або його пакування не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Утилізацію необхідно проводити на підприємствах з переробки відходів електричного й електронного обладнання.

yyyywwxxxxxx

Серійний номер вказаний на табличці з паспортними даними. **yyyy** означає рік виробництва, а **ww** – тиждень виробництва.

---

**Зверніть увагу:** Інші позначення на виробі відповідають вимогам спеціальних сертифікатів для певних ринків.

---

## Позначення на акумуляторі та/або на зарядному пристрой



Утилізацію виробу необхідно проводити на підприємстві з переробки відходів електричного й електронного обладнання. (Лише для країн Європи)



Зарядний пристрій слід використовувати та зберігати лише в приміщенні.



Подвійна ізоляція.



Захисний ізольюючий трансформатор.

## Безпека

### Визначення щодо безпеки

Визначення, наведені нижче, пояснюють рівень серйозності кожного сигналного слова.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека травми для людини.



**УВАГА:** Небезпека пошкодження виробу.

Зверніть увагу: Ця інформація спрощує використання виробу.

### Загальні правила безпеки при роботі з електроінструментами



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прочитайте всі попередження та всі інструкції. Недотримання попереджень та інструкцій може привести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Зверніть увагу: Збережіть усі попереджувальні знаки й інструкції для звернення до них у майбутньому. Терміном «електроінструмент» у попередженнях позначається ваш електроінструмент, який працює від електромережі (з кабелем), або акумуляторний (безпровідний) електроінструмент.

### Безпека в робочій зоні

- Забезпечуйте порядок та добре освітлення в робочій зоні. Безлад і погане освітлення сприяють нещасним випадкам.
- Не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечному середовищі, наприклад, у присутності вогненебезпечних рідин, газів або пилу. Електроінструменти утворюють іскри, які можуть запалити пил або випари.
- Не підпускайте до себе дітей та сторонніх осіб, коли працюєте з електроінструментом. Ви можете відволікнися та втратити контроль.

### Електробезпека

- Вилки інструментів повинні підходити до розетки. У жодному разі не змінюйте вилку будь-яким чином. Під час роботи із заземленими електроінструментами не використовуйте будь-які переходники. Незмінені вилки та відповідні розетки зменшують ризик враження електричним струмом.
- Уникайте тілесного контакту із заземленими поверхнями, такими як труби, радіатори, кухонні плити та холодильники. Існує підвищений ризик враження електричними струмом, якщо ваше тіло заземлене.
- Захищайте інструмент від дощу та вологи. Потрапляння води в інструмент збільшує загрозу ураження електричним струмом.
- Використовуйте кабель лише за призначенням. Ніколи не використовуйте кабель для перенесення чи перетягування предметів і не тягніть за нього, щоб вийняти вилку з розетки. Тримайте кабель подалі від джерела тепла, мастила, гострих країв або рухомих деталей. Пошкоджений чи заплутаний кабель збільшує ризик враження електричним струмом.

- Під час експлуатації електроінструмента надворі використовуйте подовжувальний кабель, що підходить для застосування надворі. Використання кабелю, який підходить для застосування надворі, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Якщо застосування електроінструмента у вологому середовищі є обов'язковим, використовуйте джерело живлення, обладнане заземленням лінійним вимикачем (ЗЛВ). Використання ЗЛВ знижує ризик ураження електричним струмом.

## Особиста безпека

- Будьте пильними, спідкуйте за тим, що робите, і дотримуйтесь правил здорового глузду під час експлуатації електроінструмента. Не використовуйте електроінструмент, коли ви втомлені або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або лікарських засобів. Втрата уваги на мить під час експлуатації електроінструмента може привести до серйозної травми.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту. Обов'язково необхідно користуватися засобами захисту для очей. Засоби захисту, наприклад, респіратор, черевики з несплизькою підошвою, каска або засоби захисту органів слуху при використанні в утілівідніх умовах зменшують ризик травмування.
- Запобігайте випадковому запуску. Переконайтесь, що вимикач перебуває у вимкненому положенні, перш ніж підключати інструмент до джерела живлення й / або акумуляторного блока, піднімати або переносити його. Не переносьте електроінструменти, тримаючи палець на вимикачі, і не пускайте напругу на електроінструменті, які увімкнено. Це може привести до нещасних випадків.
- Перед викликанням інструмента приберіть будь-які регульовані або гайкові ключі. Якщо залишити на обертальній частині гайковий ключ або гайковий вороток, це може привести до травм.
- Не прикладайте дуже великих зусиль. Завжди стійтє твердо на ногах, підтримуйте баланс. Це дозволить краще контролювати електроінструмент у несподіваних ситуаціях.
- Одягайтеся правильно. Не вдягайте просторий широкий одяг, не надягайте на себе ювелірні вироби. Волосся, одяг та рукаючи повинні знаходитися подалі від рухомих деталей. Просторий широкий одяг, ювелірні вироби або довге волосся можуть потрапити в рухомі деталі.
- У разі наявності обладнання з розподілу та збору пилу переконайтесь, що воно правильно під'єднано та використовується.

Використання обладнання для збору пилу зменшує ризики, поєднані з пилом.

- Рівень вібрації при експлуатації електроінструмента може відрізнятися від заявленого загального значення залежно від способу використання інструмента. Оператори повинні визначити належні заходи безпеки, виходячи з оцінки небезпек у реальних умовах експлуатації (з урахуванням всіх етапів робочого циклу - у тому числі, коли інструмент вимкнений або працює без навантаження (на додаток до часу роботи після запуска курком)).

## Експлуатація та догляд за електроінструментом

- Не прикладайте силу до електроінструмента. Вибирайте електроінструмент, що підходить для ваших потреб. Електроінструмент краще, безпечніше та швидше виконав ту роботу, для якої він призначений.
- Не використовуйте електроінструмент, якщо вимикач не працює. Будь-який електроінструмент, яким неможливо керувати за допомогою вимикача, є небезпечним та підлягає ремонту.
- Коли ви збираєтесь виконувати будь-які налаштування, замінювати приладдя або залишати інструмент на зберігання, спочатку витягніть штекер із розетки живлення й/або акумуляторний блок з електроінструмента. Такі запобіжні заходи зменшують ризик ненавмисного запуску електроінструмента.
- Вимкні електроінструменти зберігайте в недоступному для дітей місці й не дозволяйте користуватися ними особам, які не ознайомилися з роботою електроінструмента або з цією інструкцією. Електричні інструменти становлять небезпеку в руках непідготовлених користувачів.
- Технічне обслуговування електроінструментів. Перевірійте електроінструмент на предмет зміщення чи вигину рухомих деталей, поломок деталей та будь-якого іншого стану, що може негативно позначитися на його роботі. У разі пошкодження відремонтуйте електроінструмент, перш ніж користуватися ним. Багато нещасних випадків виникають внаслідок недостатнього технічного обслуговування електричних інструментів.
- Підтримуйте різальні елементи в нагостреному та чистому стані. Різальні елементи, що добре обслуговуються та мають гострі різальні кромки, будуть легше керуватися та з меншою імовірністю будуть заклинати.
- Використовуйте електроінструмент, приладдя та різці у відповідності з цією інструкцією, враховуючи умови та характер роботи, яку потрібно виконати. Використання електроінструмента для виконання

непередбачених операцій може привести до небезпечної ситуації.

## Використання інструментів з акумуляторною батареєю та догляд за ними

- **Зарядку батареї слід здійснювати виключно за допомогою зарядного пристроя, зазначеного виробником.** Використання зарядного пристроя, призначений для роботи з батареями одного типу, з батареями іншого типу може спричинити пожежу.
- **Використовуйте електроінструмент лише з призначеними для нього батареями.** Використання акумуляторних батарей інших типів може привести до травмування чи пожежі.
- Якщо акумуляторний блок не використовується, слід тримати його подалі від металевих предметів, таких як скріпки, монети, ключі, цвяхи, гвинти й інші дрібні металеві предмети, які можуть з'єднати один контакт батареї з іншим. Замикання контактів батареї може привести до опіків або пожежі.
- У разі неправильного застосування з акумулятора може випливати рідина; уникайте контакту з нею. При випадковому kontaktі промийте місце контакту водою. В разі потраплянні рідини в очі на додаток до їхнього інтенсивного промивання зверніться по медичну допомогу. Рідина з акумуляторної батареї може викликати подразнення та опіки.

## Обслуговування

- Сервісне обслуговування електроінструмента повинен виконувати кваліфікований майстер з використанням лише ідентичних запасних частин. Це гарантуватиме підтримання безпечної роботи електроінструмента.

## Правила техніки безпеки під час роботи з ланцюговою пилкою

- **Під час експлуатації ланцюгової пилки всі частини тіла повинні знаходитися на безпечній відстані від ланцюга.** Перед початком роботи з ланцюговою пилкою слід переконатися, що ланцюг не контактує з жодним предметом. Навіть незначна неуважність під час роботи з ланцюговою пилкою може привести до втягування одягу або частин тіла ланцюгом.
- **Завжди тримайте ланцюгову пилку правою рукою за задню ручку, а лівою рукою за передню ручку.** Порушення цього правила створює ризик отримання травм, отож його дотримання є обов'язковим.
- **Електроінструмент слід завжди тримати за ізольовану поверхню, тому що ланцюг може доторкнутися до схованих електрических дротів або до власного кабелю електричного живлення.** Контакт ланцюга з дротом під напругою може спричинити проходження струму через відкриті металеві частини електроінструмента й ураження струмом оператора.
- **Одягайте захисні окуляри та засоби захисту слуху.** Також рекомендовано користуватися захисним спорядженням для голови, рук та ніг. Належний захисний одяг здатний зменшити важкість ушкодження при падінні гілок чи випадковому контакті з ланцюгом.
- **Забороняється користуватися ланцюговою пилкою, якщо ви знаходитесь на дереві.** Використання ланцюгової пилки на дереві може привести до травмування.
- **Завжди обираєте належну точку опори та працюйте з ланцюговою пилкою лише тоді, коли стоїте на нерухомій, безпечній та рівній поверхні.** Стоячи на слизькій або нестійкій поверхні, наприклад, на драбині, можна втратити рівновагу або контроль над ланцюговою пилкою.
- **Під час пилиння зігнутої гілки вона може відскочити.** Коли натяг волокон гілки вивільняється, гілка може відскочити та вдарити оператора та/або штовхнути пилку, вивівши її з-під контролю.
- **Будьте максимально обережні при пилиянні молодих гілок дерев та кущів.** Тонкий та гнучкий матеріал може затягнутися ланцюгом та вдарити оператора, порушивши його рівновагу.
- **Переносьте ланцюгову пилку, тримаючи її за передню ручку, у вимкненому стані й не наближаючи до тіла.** Під час транспортування та зберігання ланцюгової пилки завжди надягайте на пилкову шину чохол. Належне поводження з ланцюговою пилкою зменшить ймовірність випадкового контакту з рухомим ланцюгом.
- **Дотримуйтесь інструкцій щодо змащування, натягу ланцюга й заміни приладдя.** Неправильний натяг або змащення ланцюга пилки може гальмувати роботу пилки або збільшити ймовірність віддачі.
- **Рукоятки мають бути сухими, незабрудненими й очищеними від масла та мастила.** Наявність на рукоятках жирних чи маслянистих речовин робить їх слизькими й може привести до погіршення керування.
- **Використовуйте пилку виключно для пилиння деревини.** Заборонено використовувати ланцюгову пилку не за призначенням. Наприклад, не використовуйте пилку для різання пластмас, кам'яної кладки або недеревних будівельних матеріалів. Використання ланцюгової пилки не за призначенням може привести до виникнення небезпечних ситуацій.
- Ми наполегливо рекомендуюмо новачкам попрактикуватись у розпилюванні колод спершу на розпилювальних козлах.

## Причини виникнення віддачі та превентивні заходи з боку оператора

Віддача може статися в той час, коли вістря шини пилки торкається якогось предмета або коли деревина заклинює й защемляє ланцюг у місці розрізу. Контакт кінчика пильної шини з матеріалом у деяких випадках може викликати миттєву зворотну реакцію з відскоком пильної шини вгору та назад у бік оператора. Стискання ланцюга вздовж верхньої поверхні пильної шини може привести до ралтового відскоку шини назад у бік оператора. Будь-яка із цих реакцій може привести до втрати контролю над пилкою та отримання важкої травми. Не можна покладатися виключно на пристрії безпеки, вбудовані в пилку. Задля уникнення пошкоджень та травм під час користування пилкою користувачеві слід вжити певних заходів. Віддача є результатом неправильного використання інструмента та/чи неправильних методів або умов роботи. Її можна уникнути завдяки переліченим нижче належним заходам безпеки.

- Обома руками міцно тримайте руکів'я (пальці повинні охоплювати їх). Тіло та руки повинні розташовуватися таким чином, щоб опиратися силам віддачі. Якщо вжито належних заходів, оператор може контролювати силу віддачі. Не випускайте пилку з рук.**
- Забороняється здійснювати пилиння на рівні вище плечей. Це допомагає уникнути небажаних контактів кінчика пильної шини та дозволяє краще контролювати пилку в непередбачених ситуаціях.**
- За необхідності заміни пильної шини або ланцюга слід можна встановлювати лише ті нові частини, які зазначені виробником. Встановлення неналежних пильних шин та ланцюгів може привести до розриву ланцюга та/або до віддачі.**
- Технічне обслуговування та нагострювання ланцюга слід виконувати згідно з інструкціями виробника. Зменшення висоти обмежувача глибини пилиння може привести до підвищеної віддачі.**

## ЗБЕРГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.

## Загальні правила техніки безпеки



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Цей виріб може бути небезпечним у разі неправильного або недбалого використання. Цей виріб може привести до отримання серйозних травм або смерті оператора чи сторонніх осіб. Дуже важливо, щоб ви прочитали цей посібник користувача та зрозуміли його зміст.
- Забороняється вносити зміни у виріб без дозволу виробника. Забороняється використовувати виріб, у конструкцію якого було внесено зміни.

Крім того, використовуйте лише оригінальні аксесуари. Внесення змін без дозволу виробника може привести до серйозних травм або смерті оператора чи сторонніх осіб.

- Тривале вдихання випарів олії для ланцюгів і тирси може привести до проблем зі здоров'ям.
- Під час роботи цього виробу утворюється електромагнітне поле. Це поле може за деяких умов взаємодіяти з активними чи пасивними медичними імплантатами. Щоб зменшити ризик серйозних або смертельних травм, рекомендуємо особам із медичними імплантатами проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником медичного імплантату перед початком експлуатації цього виробу.

## Правила техніки безпеки під час використання




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.


- Інформація в цьому посібнику користувача в жодному разі не замінить професійних знань і досвіду. Якщо ви не відчуваєте себе в безпеці в ситуації, у якій ви перебуваєте, зупиніть виріб. Зверніться до дилера з обслуговування або професійного оператора ланцюгової пилки. Не виконуйте дій, у безпечності яких ви не впевнені!
- Якщо у вас виникли запитання щодо експлуатації виробу, зверніться до дилера з обслуговування чи компанії Husqvarna. Ми можемо надати інформацію щодо ефективної та безпечної експлуатації виробу. За можливості пройдіть навчальний курс з експлуатації ланцюгових пилок. Інформацію про доступність навчальних матеріалів і курсів можна дізнатися у свого сервісного дилера, у лісництві чи бібліотеці.
- Перед використанням виробу ви повинні усвідомити ефекти віддачі й способи їх уникнення. Інструкції див. у *Що таке віддача?* на сторінці 226 та *Поширені запитання щодо віддачі* на сторінці 226.
- Заборонено використовувати несправний виріб, акумуляторну батарею або зарядний пристрій.
- Забороняється торкатися ланцюга, що обертається. Це може привести до серйозних травм чи смерті.
- Не користуйтесь виробом, якщо ви втомлені, перебуваєте під впливом алкогольних, наркотичних, лікарських чи будь-яких інших засобів, що можуть вплинути на зір, зосередженість, свідомість чи координацію рухів.
- Не використовуйте виріб у погану погоду, наприклад у густий туман, сильний дощ, сильний вітер або коли дуже холодно. Робота в погану погоду призводить до втоми й створює ризики на кшталт ожеледі та падіння в непередбачуваному напрямку.

- Забороняється експлуатувати виріб без правильно встановлених шини, ланцюга та всіх кожухів. Інакше приводна зірочка може від'єднатися й завдати серйозних травм.


Інструкції див. у розділі *Запуск виробу на сторінці 225.*

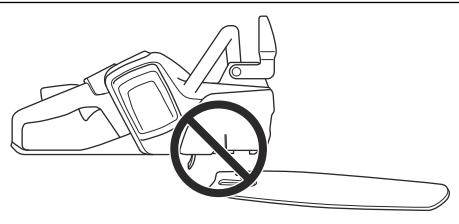

- Подивітесь навколо. Переконайтесь в тому, що сторонні особи чи тварини не зможуть торкнутися виробу чи вплинути на контроль над ним.

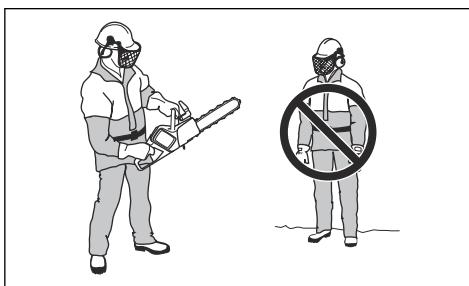

- Не дозволяйте дітям перебувати біля виробу або використовувати його. Виріб запускається легко, отже діти можуть це зробити, якщо залишити їх без нагляду. Це може означати ризик тяжкої травми.
- Виймайте акумулятор, коли виріб не знаходиться в полі вашого зору або ви залишаєте його без нагляду.
- Щоб повністю контролювати виріб, необхідно зайняти стійке положення. Не використовуйте виріб, якщо ви перебуваєте на драбині чи дереві. Не використовуйте виріб, якщо ви не перебуваєте на стійкій поверхні.

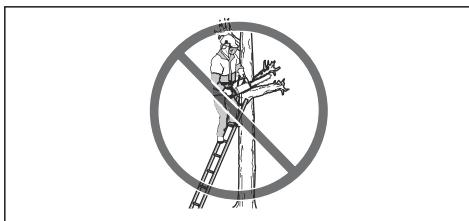

- У разі недбалого використання небезпека віддачі підвищується. Віддача може виникнути, якщо


зона віддачі шини випадково торкнеться гілки, сусіднього дерева чи іншого предмета.



- Не тримайте виріб однією рукою. Неможливо безпечно контролювати цей виріб однією рукою.
- Не використовуйте виріб на висоті вище своїх плечей і не намагайтесь працювати кінчиком шини.



- Не використовуйте виріб у ситуаціях, коли ви не можете покликати на допомогу в разі нещасного випадку.
- Перш ніж переміщувати виріб, зупиніть його та ввімкніть ланцюгове гальмо. Тримайте виріб таким чином, щоб пильна шина та ланцюг пилки були направлені назад. Перед транспортуванням чи переміщенням виробу на будь-які відстані встановлюйте на шину чохол для транспортування.
- Перш ніж класти виріб на землю, увімкніть ланцюгове гальмо та постійно тримайте виріб у полі зору. Якщо треба залишити виріб без нагляду на деякий час, його слід вимкнути та вийняти акумулятор.
- Існує ризик застригання тирси в системі приводу. Це може призвести до заклиновання ланцюга пилки. Перед чищенням завжди зупиняйте виріб і виймайте акумулятор.
- Переконайтесь в тому, що можете безпечно рухатися. Ретельно огляньте місце виконання робіт і перевірте, чи не має поблизу вас перешкод на кшталт коріння, каміння, гілок, канав тощо. Будьте обережні, працюючи на схилах.
- Рівень вібрації підвищується в разі використання невідповідного чи погано заточеного різального обладнання. Зрізання твердої деревини на кшталт широколистих дерев створює більше вібрації, аніж зрізання м'якої деревини на кшталт хвойних дерев.



- У людей, які мають погіршений кровообіг, надмірна вібрація може ушкодити нервову систему або систему кровообігу. Якщо у вас проявляються симптоми надмірного впливу вібрації, зверніться до свого лікаря. До таких симптомів належить оніміння, втрата чутливості, пощипування, поколювання, біль, безсилия, зміна кольору або стану шкіри. Як правило, ці симптоми проявляються в пальцях, руках і зап'ястках та стають сильнішими при низьких температурах.
- Уникайте роботи, яка, за вашою думкою, виходить за межі ваших можливостей.
- Неможливо передбачити в посібнику всі ситуації, які можуть виникнути під час використання виробу. Завжди будьте обережні та керуйтесь здоровим глузdom.



## Засоби індивідуального захисту



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.



- Більшість нещасних випадків під час експлуатації ланцюгової пилки стається через контакт ланцюга з оператором. Під час роботи обов'язково користуйтеся затвердженими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту не можуть забезпечити абсолютний захист від травмування, але в разі нещасного випадку вони знижать ступінь важкості травми.

Зверніться до свого дилера з обслуговування за рекомендаціями стосовно того, яке спорядження використовувати.

- Одяг повинен щільно облягати тіло, але не обмежувати рухів. Регулярно перевіряйте стан засобів індивідуального захисту.
- Використовуйте затверджений захисний шолом.
- Користуйтеся відповідними захисними навушниками. Тривала робота за сильного шуму може привести до погіршення слуху.
- Щоб зменшити небезпеку травм від предметів, що відлітають, використовуйте захисні окуляри або захисну маску. Під час роботи виробу такі предмети, як тирса й невеликі шматки деревини, можуть відлітати з високою швидкістю. Це може привести до серйозної травми, особливо травми очей.
- Використовуйте рукавиці із захистом від ланцюгових пилок.
- Використовуйте штані із захистом від ланцюгових пилок.
- Використовуйте захисне взуття зі сталевим носком і неслізькою підошвою.
- Завжди тримайте аптечку поруч.
- Небезпека іскор. Тримайте поблизу засоби гасіння пожежі й лопату для запобігання лісовим пожежам.

## Механізми безпеки на пристрої




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Не використовуйте виріб із пошкодженими захисними пристроями.
- Регулярно перевіряйте захисні пристрої. Див. *Технічне обслуговування й перевірка захисних пристройів виробу на сторінці 233.*
- У випадку пошкодження запобіжних механізмів зверніться до сервісного дилера Husqvarna.

## Панель кнопок

Якщо задіяно гальмо ланцюга або існує ризик перевантаження, блимає попереджувальний індикатор. Защита від перевантаження тимчасово зупиняє виріб і не дозволяє його використовувати, доки температура не повернеться до норми. Якщо індикатор горить постійно, зверніться до сервісного дилера.




## Функція автоматичного зупинення


Виріб оснащений функцією автоматичного зупинення, яка зупиняє виріб, якщо ви не користуєтесь ним впродовж однієї хвилини.

## Ланцюгове гальмо та передній захисний щиток


Виріб обладнаний ланцюговим гальмом, який зупиняє ланцюг у разі віддачі. Ланцюгове гальмо зменшує ризик виникнення нещасних випадків, але тільки ви можете ім запобігти.

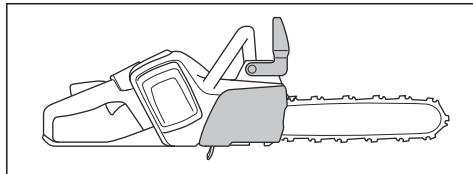

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Уникайте ситуацій, в яких існує небезпека віддачі. Будьте обережні під час використання виробу й переконайтесь, що зона віддачі шини не торкнеться ніяких предметів.

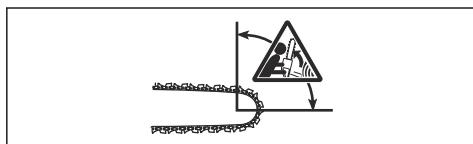

Ланцюгове гальмо активується (A) вручну лівою рукою чи автоматично за допомогою інерційного пускового механізму. Посуньте передній захисний щиток (B) уперед, щоб задіяти ланцюгове гальмо вручну. Цей рух активує механізм, що під дією пружини зупиняє приводну зірочку.

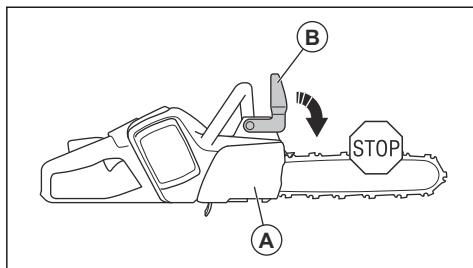


Метод задіювання ланцюгового гальма залежить від сили віддачі. Крім того, він залежить від розташування виробу в момент контакту зони віддачі з предметом. У разі сильної віддачі, коли зона віддачі шини перебуває найбільш далеко від вас, ланцюгове гальмо активується за інерцією. Якщо віддача слабша чи зона віддачі шини перебуває близче до


vas, ланцюгове гальмо активується вручну лівою рукою.



Використовуйте гальмо ланцюга в якості стояночного під час запуску й переміщення на короткі дистанції. Це зменшує ризик травмування через контакт ланцюга з вами чи особами поблизу вас.

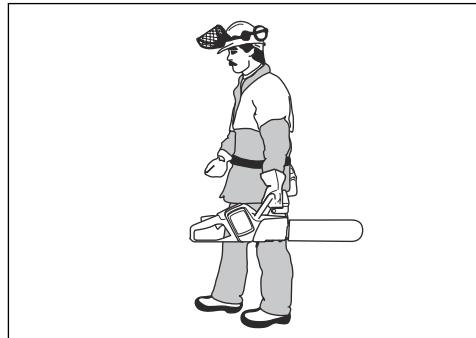


Потягніть передній захисний щиток назад, щоб вимкнути ланцюгове гальмо.

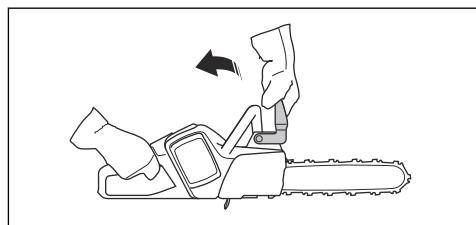


Віддача може бути різкою й дуже сильною. У більшості випадків віддача буває невеликою й не завжди активує ланцюгове гальмо. Якщо під час


експлуатації виробу виникає віддача, міцно тримайте його за ручки й не відпускайте.

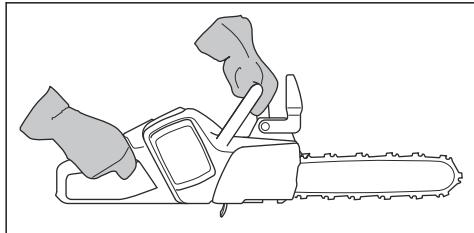

Крім того, передній захисний щиток зменшує небезпеку контакту з ланцюгом у разі, якщо ви відпустите передню ручку.

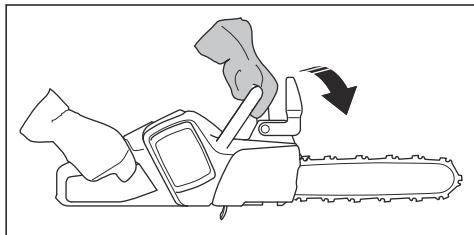


Під час роботи по поваленню дерев неможливо активувати ланцюгове гальмо вручну. У цьому положенні ланцюгове гальмо активується лише за допомогою інерційного пускового механізму.

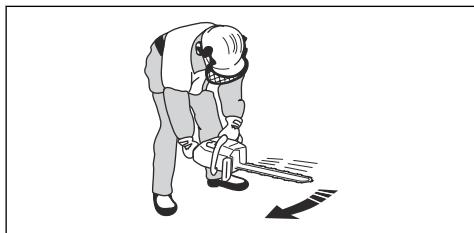

#### Запобіжник


Фіксатор механічного пускового пристроя запобігає випадковому спрацьовуванню цього пристроя. Якщо взятися за ручку й натиснути на фіксатор механічного пускового пристроя (A), блокування цього пристроя буде знято (B). Коли ви випускаєте

ручку з рук, фіксатор і механічний пусковий пристрій повертаються до вихідного положення.

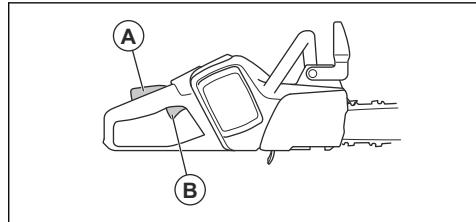


#### Утримувач ланцюга

Утримувач ланцюга захоплює ланцюг у випадку, якщо він порветься чи спаде. Небезпека зменшується, якщо натяг ланцюга правильний. Правильне технічне обслуговування шини й ланцюга також знижує рівень небезпеки. Інструкції див. у *Збирання на сторінці 222 та ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ на сторінці 233*.

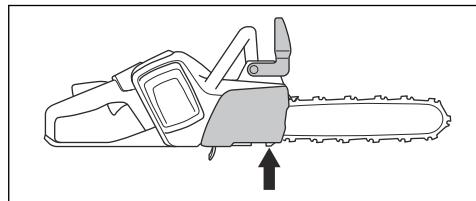

#### Правосторонній кожух

Правосторонній кожух забезпечує захист руки у випадку, якщо ланцюг пилки порветься чи спаде. Він також захищає руку від глоків і сучків під час роботи з виробом.

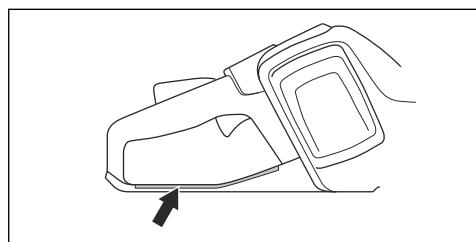

#### Заходи безпеки під час роботи з акумуляторами



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Використовуйте у виробі лише рекомендовані нами акумулятори BLi. Акумулятори програмно закодовані.

- Використовуйте лише акумуляторні батареї BLi для живлення відповідних виробів Husqvarna. Щоб уникнути травмування, забороняється використовувати акумулятор в якості джерела живлення для інших пристрій.
- Небезпека ураження електричним струмом. Забороняється під'єднувати клеми акумулятора до ключів, гвинтів або інших металевих предметів. Це може привести до короткого замикання в акумуляторі.
- Не використовуйте батареї без можливості перезаряджання.
- Забороняється вставляти предмети у вентиляційні отвори акумулятора.
- Тримайте акумулятор подалі від прямих сонячних променів, джерел тепла та відкритого вогню. Акумулятор може привести до опіків та / або хімічних опіків.
- Бережіть акумулятор від дощу та вологи.
- Захищайте акумулятор від впливу мікрохвиль чи високого тиску.
- Забороняється розбирати чи ламати акумулятор.
- Бережіться контакту шкіри з акумуляторною кислотою. Акумуляторна кислота може привести до опіків, корозії та травмування шкіри. Якщо акумуляторна кислота потрапила в очі, не слід їх трісти, натомість потрібно промивати водою протягом щонайменше 15 хвилин. Якщо акумуляторна кислота потрапила на шкіру, її слід промити великою кількістю води з мілом. Після цього зверніться за медичною допомогою.
- Акумулятор дозволяється використовувати за температури від -10 °C (14 °F) до 40 °C (104 °F).
- Заборонено мити батарею чи зарядний пристрій водою. Див. *Перевірка акумулятора й акумуляторного відсіку на сторінці 235*.
- Не використовуйте несправний чи пошкоджений акумулятор.
- Зберігайте акумулятор подалі від металевих предметів на штальт цвяхів, гвинтів чи ювелірних виробів.
- Тримайте акумулятор подалі від дітей.

## Заходи безпеки при роботі із зарядним пристрієм



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Через недотримання правил техніки безпеки може виникнути ризик ураження електричним струмом або короткого замикання.
- Використовуйте тільки непошкоджені сертифіковані електричні розетки із заземленням.
- Забороняється використовувати будь-які інші зарядні пристрії окрім того, що йде в комплекті з вашим виробом. Для заряджання змінних

- акумуляторів Husqvarna BLi використовуйте лише зарядні пристрої Husqvarna QC.
- Заборонено розбирати зарядний пристрій.
- Не використовуйте зарядний пристрій із ознаками пошкодження.
- Забороняється підімати зарядний пристрій, тримаючи його за шнур живлення. Щоб від'єднати зарядний пристрій від настінної розетки, витягніть штепсельну вилку. У жодному разі не тягніть за шнур живлення.
- Пильнуйте, щоб усі кабелі та подовжуvalальні шнури були якомога далі від води, мастил і гострих кутів. Переконайтесь, що кабель не здавлено дверима, огорожею або іншими предметами.
- Забороняється використовувати зарядний пристрій поблизу легкозаймистих або корозійних матеріалів. Переконайтесь, що зарядний пристрій нічим не накритий. При позірі диму чи вогню витягніть штепсель зарядного пристрію з розетки.
- Заряджати акумулятор слід тільки в добре провітрюваних приміщеннях та подалі від сонячного світла. Не заряджайте акумулятор надворі. Не заряджайте акумулятор у вологому середовищі.
- Використовуйте зарядний пристрій лише в приміщеннях із температурою від 5 °C (41 °F) до 40 °C (104 °F). Використовуйте зарядний пристрій лише в сухому приміщенні з доброю вентиляцією, в якому немає пилу.
- Забороняється вставляти предмети у вентиляційні отвори зарядного пристрію.
- Заборонено з'єднувати контакти зарядного пристрію металевими предметами, оскільки це може привести до короткого замикання.
- Використовуйте справні розетки відповідного типу.

## Правила техніки безпеки під час обслуговування



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж розпочати технічне обслуговування виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Перед технічним обслуговуванням, іншими перевірками чи монтажем виробу необхідно виміняти акумулятор.
- Оператор має виконувати лише ті види технічного обслуговування, що описані в цьому посібнику користувача. У разі необхідності виконання складніших робіт із технічного обслуговування слід звернутися до сервісного дилера.
- Заборонено мити батарею чи зарядний пристрій водою. Використання сильнодіючих миючих засобів може привести до пошкодження пластику.


- Відсутність технічного обслуговування зменшує термін служби виробу й підвищує вірогідність виникнення нещасних випадків.
- Для виконання робіт з обслуговування й ремонту, особливо в разі роботи із захисними пристроями виробу, необхідна спеціальна підготовка. Якщо після технічного обслуговування виріб не пройде частину перевірок, наведених у цьому посібнику користувача, зверніться до свого сервісного дилера. Ми гарантуємо можливість професійного ремонту й обслуговування вашого виробу.
- Використовуйте лише оригінальні запасні частини.

## Правила техніки безпеки під час роботи з різальним обладнанням




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перш ніж розпочати використання виробу, уважно прочитайте наведені нижче попередження.

- Використовуйте лише рекомендовані комбінації шини та ланцюга й обладнання для заточування. Інструкції див. у розділі *Технічні дані на сторінці 243*.
- Під час роботи з ланцюгом пилки або його обслуговування використовуйте захисні рукавиці. Нерухомий ланцюг пилки також може завдати травми.
- Різці необхідно завжди тримати добре нагостреними. Дотримуйтесь вказівок і використовуйте напіліпок рекомендованого розміру. Пошкоджений або неправильно нагострений ланцюг пилки підвищує небезпеку виникнення нещасних випадків.

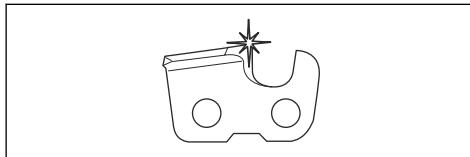


- Стежте за тим, щоб обмежувач глибини різання було налаштовано правильно. Дотримуйтесь


вказівок і використовуйте рекомендоване значення глибини різання. Надто велике значення глибини різання збільшує небезпеку віддачі.



- Переконайтесь, що ланцюг пилки правильно натягнутий. Якщо ланцюг пилки недостатньо натягнутий на пильнушину, він може впасти. Неправильний натяг ланцюга пилки призводить до збільшення зносу пильної шини, ланцюга пилки та приводної зірочки. Див. *Натягання ланцюга пилки на сторінці 238*.

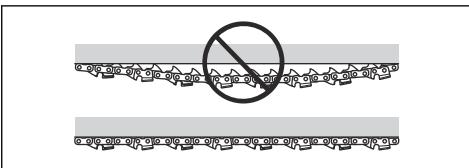

- Необхідно регулярно проводити технічне обслуговування різального обладнання й змащувати його належним чином. У разі неправильного змащування ланцюга пилки підвищується ризик зносу пильної шини, ланцюга пилки та приводної зірочки.

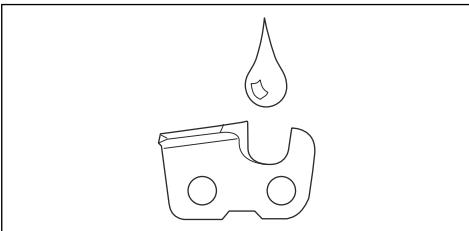

- Стежте за тим, щоб обмежувач глибини різання було налаштовано правильно. Дотримуйтесь

## Збирання

### Вступ



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед збиранням виробу уважно прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

### Збирання пильної шини й ланцюга пилки




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед монтажем чи технічним обслуговуванням виробу необхідно завжди виймати акумулятор.


1. Розблокуйте ланцюгове гальмо.



2. Послабте голівку й зніміть кришку приводної зірочки (ланцюгове гальмо) та кожух для транспортування (A).



3. Установіть шину на болт кріплення шини. Установіть пильнушину в максимальне заднє положення. Підніміть ланцюг пилки над приводною зірочкою й зчепіть його в канавці на пильній шині. Починайте з верхнього краю пильної шини.



4. Переконайтесь в тому, що край різальних ланок на верхньому краї пильної шини спрямовані вперед.
5. Установіть кришку приводної зірочки й вставте шип натягування ланцюга в отвір на пильній шині.
6. Переконайтесь, що приводні ланки ланцюга пилки правильно розташовані на приводній зірочці.
7. Переконайтесь, що ланцюг пилки правильно зчеплений у канавці на пильній шині.
8. Натягніть ланцюг пилки. Інструкції див. у розділі *Натягування ланцюга пилки на сторінці 238*.

## Установлення шпиччастого буфера

Щоб встановити шпиччастий буфер, зверніться до свого сервісного дилера.

## Експлуатація

### Вступ




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед використанням виробу уважно прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

### Робоча перевірка перед початком використання виробу

1. Перевірте ланцюгове гальмо та переконайтесь, що воно функціонує відповідним чином та не має пошкоджень.
2. Перевірте задній захисний пристрій для правої руки та переконайтесь, що він не пошкоджений.
3. Перевірте фікатор механічного пускового пристрою й переконайтесь, що він функціонує відповідним чином і не має пошкоджень.
4. Перевірте кнопкову панель і переконайтесь, що вона функціонує відповідним чином.
5. Переконайтесь, що на рукоятках немає мастила.

6. Переконайтесь, що всі деталі встановлені правильно, перебувають на своїх місцях і не пошкоджені.
7. Перевірте утримувач ланцюга та переконайтесь, що він встановлений правильно.
8. Перевірте натяг ланцюга.
9. Зарядіть акумулятор і переконайтесь, що він правильно встановлений.


10. Після натискання на механічний пусковий пристрій переконайтесь, що ланцюг зупинився.

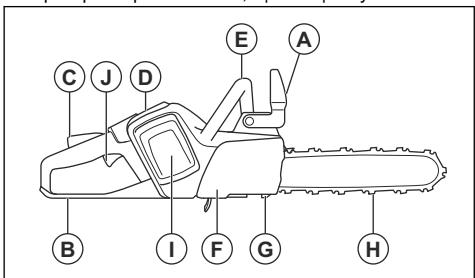

## Мастило для ланцюга

Всі ланцюгові пилки Husqvarna оснащені системою автоматичного змащування ланцюга. Крім того, на деяких моделях можна налаштувати рівень подачі мастила.

Під час вибору мастила для ланцюга врахуйте наступне:

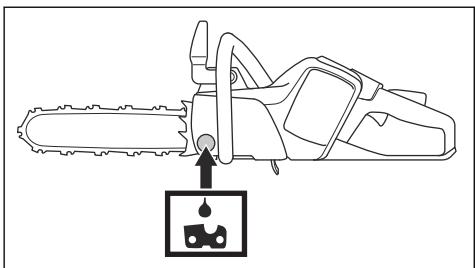

- повного баку з мастилом вистачає приблизно на три цикли використання повністю зарядженого акумулятора. Це стосується лише випадків, коли використовується правильне масло для ланцюга. Якщо масло занадто рідке, воно залінчуються раніше;
- масло для ланцюга повинно добре на ньому триматися й зберігати свою в'язкість як за високої температури влітку, так і в холодну зиму.
- використовуйте відповідний тип масла (з відповідним діапазоном в'язкості), що підходить для температури навколошнього повітря. За температур нижче 0 °C (32 °F) деякі масла стають занадто густими. Це може привести до перевантаження масляного насоса та привести до пошкодження його компонентів;
- використовуйте рекомендоване різальне обладнання. Занадто довга шина потребує більшої кількості масла;
- у разі необхідності вибрати масло для ланцюга зверніться до свого сервісного дилера.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не використовуйте відпрацьоване масло! Відпрацьоване масло представляє небезпеку для вас

та навколошнього середовища.

Відпрацьоване масло призводить до пошкодження масляного насоса, шини та ланцюга.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Недостатнє змащення різального обладнання може привести до розриву ланцюга. Це може привести до отримання серйозних травм або смерті оператора.



**УВАГА:** У разі використання мастила на рослинній основі перед довготривалим зберіганням необхідно прочистити канавку на шині й ланцюг пилки. Інакше існує ризик окислення ланцюга, що робить його жорсткішим і призводить до забивання веденої зірочки шини.

## Підключення зарядного пристрою


- Зарядний пристрій слід приєднувати лише до джерел електро живлення з напругою та частотою, вказаними на табличці з паспортними даними.
- Під'єднуйте штепсель лише до належним чином заземленої розетки.

**Зверніть увагу:** Акумулятор не буде заряджатися, якщо його температура перевищує 50 °C (122 °F). Якщо температура акумулятора становитиме більше 50 °C (122 °F), зарядний пристрій почне його охолоджувати.


## Зарядка акумулятора

**Зверніть увагу:** Перед першим використанням акумулятор необхідно зарядити. Новий акумулятор заряджений лише на 30 %.


- Приєднайте акумулятор до зарядного пристрою.

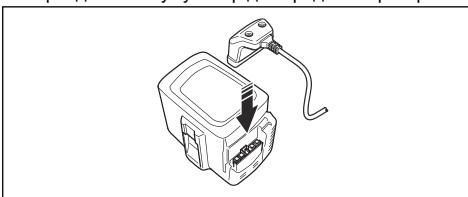

- Переконайтесь, що на зарядному пристрої ввімкнувся зелений індикатор заряджання. Це буде означати, що акумулятор під'єднаний до зарядного пристрою правильно.

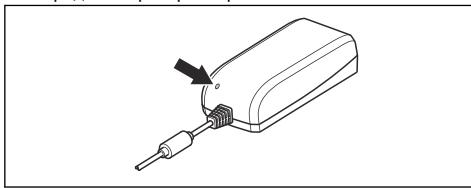

- Якщо загоряються всі світлодіодні індикатори, це означає, що акумулятор повністю заряджений.

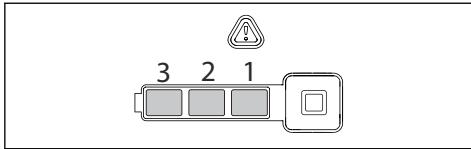


- Щоб від'єднати зарядний пристрій від настінної розетки, витягніть штепсельну вилку. Не тягніть за кабель.
- Від'єднайте акумулятор від зарядного пристрою.


**Зверніть увагу:** Детальнішу інформацію можна знайти в посібниках для акумулятора й зарядного пристрою.

## Запуск виробу

- Перевірте механічний пусковий пристрій і його фіксатор. Див. *Перевірка фіксатора механічного пускового пристрію на сторінці 234*.
- Посуньте передній захисний щиток уперед, щоб задіяти ланцюгове гальмо.

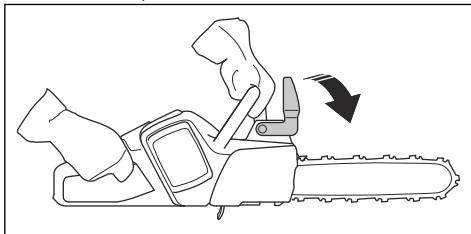


- Установіть акумулятор у тримач акумулятора.

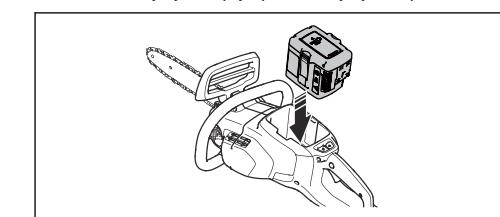


- Натискайте на нижню частину акумулятора, доки не почуете звук клацання.



**УВАГА:** Якщо акумулятор не встає в тримач легко, він встановлений неправильно.

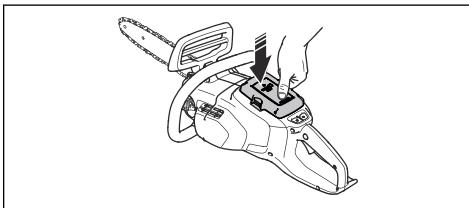

- Натисніть кнопку запуску/зупинки й утримуйте, доки не ввімкнеться зелений світлодіодний індикатор.

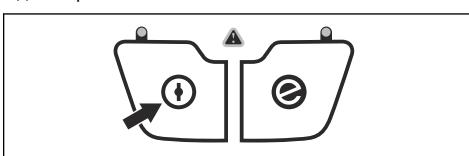


## Використання функції SavE

Цей виріб оснащений функцією енергозбереження – SavE. Функція SavE зменшує швидкість ланцюга та збільшує час експлуатації виробу від акумулятора.


**Зверніть увагу:** Функція SavE не знижує потужність різання виробу.

- Натисніть кнопку SavE на кнопковій панелі.
- Переконайтесь в тому, що зелений світлодіодний індикатор ввімкнувся.
- Для вимкнення функції натисніть кнопку SavE ще раз. Зелений світлодіодний індикатор вимкнеться.

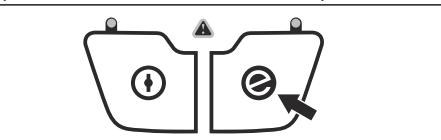


## Зупинка виробу

- Натисніть кнопку увімкнення / вимкнення на кнопковій панелі й утримуйте, доки зелений світлодіодний індикатор не вимкнеться.

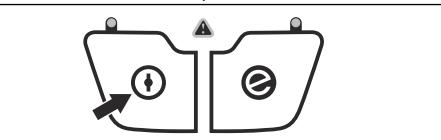

2. Витягніть акумулятор і натисніть на кнопки вимінання акумуляторної батареї, щоб вийняти акумулятор із тримача.




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Виймайте акумулятор, коли не використовуєте виріб чи залишаєте його без нагляду. Це допомагає попередити ненавмисний запуск.

## Що таке віддача?



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо віддача станеться під час обертання ланцюга, вона може привести до серйозних травм чи смерті оператора. Дуже важливо, щоб ви розуміли причини віддачі й той факт, що віддачі можна запобігти, застосовуючи правильні методи роботи. Якщо ви підготовлені, небезпека зменшується.

Віддача виникає, якщо зона віддачі шини торкається якогось предмета, коли ланцюг обертається. Віддача може бути раптовою й дуже сильною, що приведе до відкидання виробу, шини та ланцюга в сторону оператора.

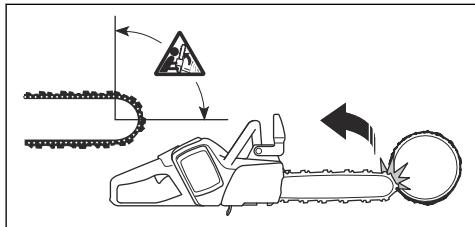


Віддача завжди стається в площині різання шини. Зазвичай виріб, шина й ланцюг відкидаються в сторону оператора, але інколи напрямок може бути

іншим. Напрямок руху виробу в результаті віддачі залежить від методу експлуатації.



Віддача стається тільки тоді, коли зона віддачі шини торкається об'єкта. Не дозволяйте зоні віддачі торкатися предметів.

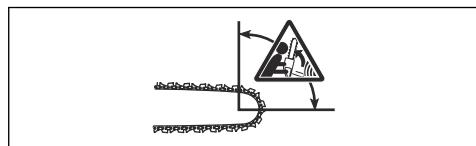

Що меншим буде радіус кінчика шини, то меншою буде небезпека віддачі.

Ланцюг складається з низки ланок – звичайних і зі зменшеннем віддачі. Зменшити ефекти віддачі можна шляхом використання правильного різального обладнання з механізмом зменшення віддачі.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Жоден ланцюг не може повністю усунути небезпеку під час віддачі.

## Поширені запитання щодо віддачі

- Чи буде ланцюгове гальмо завжди активуватися вручну в разі віддачі?

Ні. Щоб посунути передній захисний щиток уперед, необхідно приคลасті деяке зусилля. Якщо не прикласті необхідне зусилля, ланцюгове гальмо не активується. Крім того, під час роботи необхідно добре тримати ручки обома руками. У разі віддачі ланцюгове гальмо може не встигнути зупинити ланцюг до того, як він торкнеться вас. Існують також положення, коли ви не можете змоги дотягнутися рукою до переднього захисного щитка, щоб активувати гальмо. Наприклад, таке стається в положенні для робіт із повалення дерев.
- Чи буде ланцюгове гальмо завжди активуватися інерційним пусковим механізмом у разі віддачі?

Ні. Інерційний пусковий механізм активується тільки в разі віддачі, якщо він вимкнений. Активування інерційного пускового механізму вимагає зупинити ланцюговий гальмівний пристрій.

Ні. По-перше, ланцюгове гальмо має працювати належним чином. Інструкції щодо перевірки ланцюгового гальма див. у розділі *Технічне обслуговування й перевірка захисних пристрій виробу на сторінці 233*. Рекомендується виконувати цю процедуру кожного разу перед початком використання виробу. По-друге, щоб активувати ланцюгове гальмо, віддача повинна бути сильною. Якщо ланцюгове гальмо занадто чутливе, воно може вмикатися під час нерівної роботи.

• **Чи можу я в будь-якому випадку покладатися на ланцюгове гальмо?**

Ні. Для забезпечення захисту ланцюгове гальмо має працювати правильно. Під час віддачі гальмо повинно активуватися зупинити ланцюг. Якщо ви перебуваєте близько до пильної шини, ланцюгове гальмо може не встигнути зупинити ланцюг пилки до того, як він торкнеться вас.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Попередити віддачу може лише використання вами відповідних технік роботи.

## Використання техніки розпилення




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Під час різання працюйте на повній потужності, а після кожного розрізання зменшуйте швидкість до холостого ходу.

**УВАГА:** Тривалі періоди роботи на повній потужності без будь-якого навантаження можуть привести до пошкодження двигуна. Наприклад, якщо під час зрізання двигун буде занадто довго працювати без опору ланцюга.

Різати деревину за допомогою цього виробу можна з двох різних положень.



- Різання з тягою означає різання нижньою частиною шини. Під час різання ланцюг пилки протягується через дерево. У цьому положенні ви отримуєте кращий контроль над виробом і положенням зони віддачі.

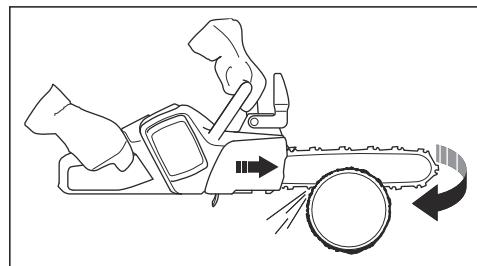


- Різання з поштовхом означає різання верхньою частиною шини. Ланцюг штовхає виріб у напрямку оператора.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Будьте обережні під час різання з поштовхом. Якщо ланцюг застрягне в стовбуру, виріб може відкинути на вас. Ви повинні запобігти цьому, адже існує небезпека, що зона віддачі шини торкнеться дерева. Це приведе до віддачі.

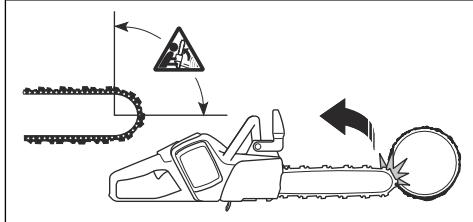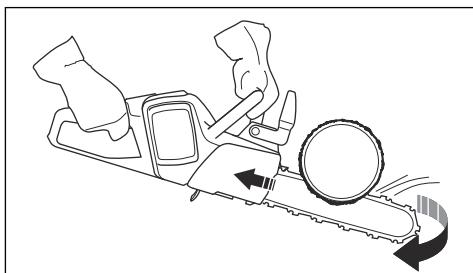

1. Покладіть стовбури на розпилювальні козли чи якісь напрямні.

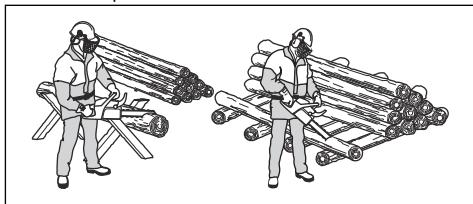

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не намагайтесь розпиляти стовбури, складені купою. Це підвищує небезпеку віддачі й може привести до серйозних травм або смерті.

2. Розпилюйте стовбури один за одним.
3. Прибирайте з робочої зони зрізані шматки.




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо залишити обрізки в робочій зоні, це збільшує небезпеку віддачі. Також це збільшує

небезпеку втрати рівноваги під час роботи.

## Розрізання стовбура на землі




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Виконуйте наведені нижче кроки, щоб уникнути торкання ланцюгом землі або інших предметів.

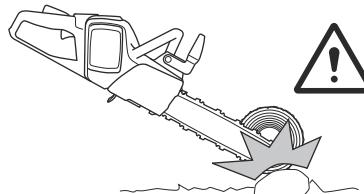


**Зверніть увагу:** Пилиння стовбурів на землі зменшує ризик застригання ланцюга або ламання стовбура, з яким ви працюєте.



1. Ріжте стовбур із тягою. Не давайте ланцюгу торкатися землі під час завершення різання. Працуйте на повній потужності, але будьте готові до непередбачуваних обставин.

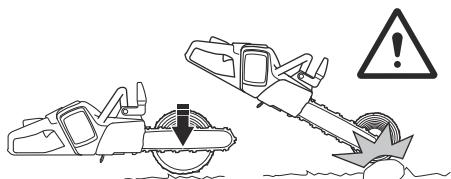


2. Щоб уникнути небезпеки, розріжте приблизно 2/3 стовбура та зупиніться. Поверніть стовбур і ріжте з протилежної сторони до самого кінця.




## Розрізання стовбура, один бік якого розташовано на опорі



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Виконуйте наведені нижче кроки, щоб не дати стовбуру розколотися до того, як розрізання буде завершене.

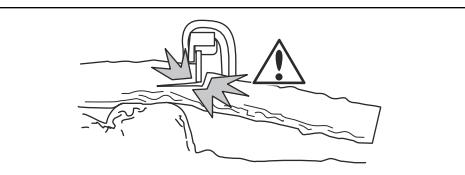


1. Розріжте стовбур із поштовхом приблизно на 1/3.
2. Ріжте стовбур із тягою, доки два прорізи не зайдуться.

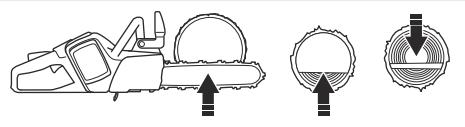


## Розрізання стовбура, два кінці якого розташовано на опорі



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Виконуйте наведені нижче кроки, щоб уникнути застригання ланцюга в стовбури.

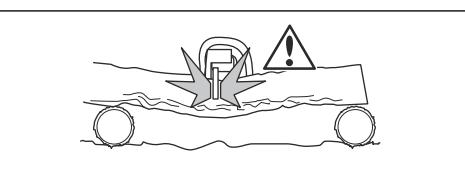

1. Розріжте стовбур із тягою приблизно на 1/3.
2. Повністю розріжте решту стовбура з поштовхом, доки два прорізи не зайдуться.

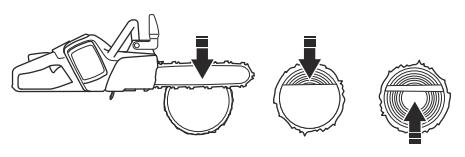


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо ланцюг застригне в стовбури, негайно зупиніть двигун! Не намагайтесь витягнути виріб. В іншому випадку це може привести до травми, коли виріб раптово вивільнятись. Щоб вивільнити виріб, розширяйте розріз важелем.


## Використання техніки обрізання гілок

**Зверніть увагу:** Якщо ви збираетесь використовувати техніку обрізання гілок на товстих гілках, дотримуйтесь такої ж процедури, що й для техніки різання.

- Залишайте більш великі нижні гілки на дереві, щоб воно мало опору.
- Відрізуйте гілки одну за одною.
- Нахилені гілки слід зрізати знизу догори.

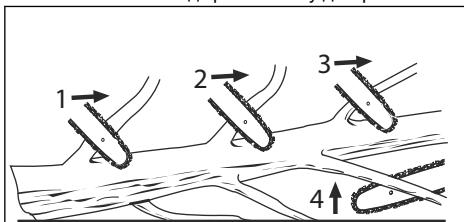

- За необхідності зрізайте гілки по частинах.

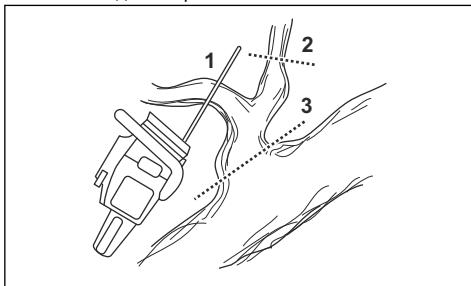

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Будьте обережні під час зрізання маленьких гілок, і не зрізайте кущі або багато маленьких гілок одночасно. Ланцюг може зачепити невеликі та легкі гілки й відкинути їх на вас. Це може привести до втрати контролю над виробом, що може стати причиною серйозних травм.

- Розпочніть роботу з лівої сторони стовбура. Щоб забезпечити максимальний контроль, працюйте якомога біжче до виробу. Якщо це можливо, перенесіть вагу виробу на стовбур.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Більшість випадків віддачі стається під час обрізання гілок. Не торкайтесь стовбура, інших гілок чи предметів кінчиком різальної шини або зону віддачі. Будьте обережні під час роботи з нахиленими

гілками. Їх може відкинути на вас, що призведе до серйозних травм.

- Коли будете переміщуватися вздовж стовбура, тримайте його між собою та виробом.


## Використання техніки валяння дерев




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Для повалення дерев необхідно мати хороший досвід. Недосвідчені користувачі не повинні виконувати роботи з повалення дерев.

### Дотримання безпечної відстані

- Переконайтесь, що люди навколо вас тримаються на безпечної відстані, яка становить щонайменше 2 1/2 довжини дерева.

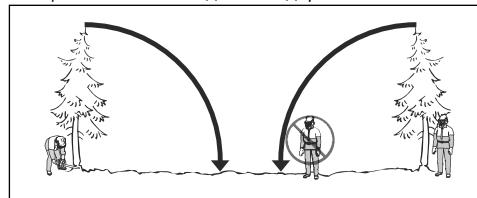

- Перед поваленням слід переконатися в тому, що в зоні падіння дерева немає людей.

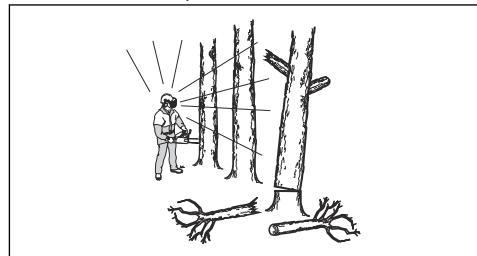

### Розрахунок напряму падіння

- Визначте, у якуму напрямку треба звалити дерево. Необхідно повалити дерево в місце, де вам буде зручно зрізати гілки та легко розрізати стовбур. Також важливо прийняти стійке положення й мати можливість вільно рухатися.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо повалити дерево в природному напрямку небезпечно або неможливо, виберіть інший напрямок.


- Проаналізуйте напрямок природного падіння дерева. Наприклад, нахил і вигин дерева, напрямок вітру, розташування гілок і вагу снігу.
- Перевірте, чи є перешкоди, наприклад, інші дерева, лінії електроперехода, дороги та/або будівлі навколо.

4. Перевірте наявність ознак пошкодження та гниття в стовбуру.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Гниття в стовбурі може означати, що дерево впаде раніше, ніж ви завершите різання.

5. Переконайтесь, що на дереві немає зламаних або засохлих гілок, які можуть зламатися й ударити вас під час падіння.
6. Не допускайте падіння дерева на інше стояче дерево. Прибирати застрягле дерево небезпечно, адже існує великий ризик нещасних випадків.  
Див. *Вивільнення дерева, що застягло на сторінці 232.*

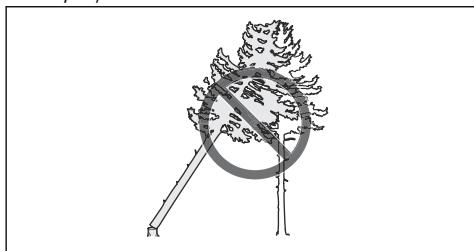


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Під час небезпечних робіт із поваленням дерев захисні навушники необхідно знімати відразу після завершення піляння. У цих випадках дуже важливо чути звуки й попереджувальні сигнали.

## Очищення стовбура та підготовка шляху відходу

Зріжте всі гілки на висоті плеча та нижче.

1. Зрізайте з тягою в напрямку згори вниз. Переконайтесь, що дерево розташовано між вами та виробом.

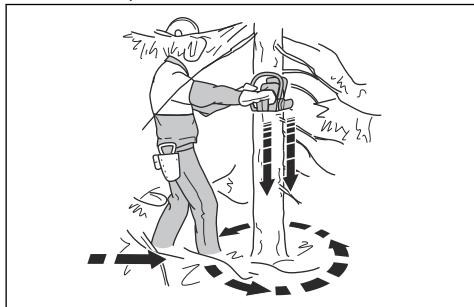


2. Видаліть підлісок із робочої зони навколо дерева. Видаліть усі відрізані матеріали з робочої зони.

3. Перевірте робочу зону на предмет перешкод (наприклад, каміння, гілок і ям). Ви повинні мати вільний шлях відходу, коли дерево почне падати. Шлях відходу має пролягати під кутом приблизно 135 градусів від напряму падіння.

1. Небезпечна зона

2. Шлях відходу

3. Напрям падіння

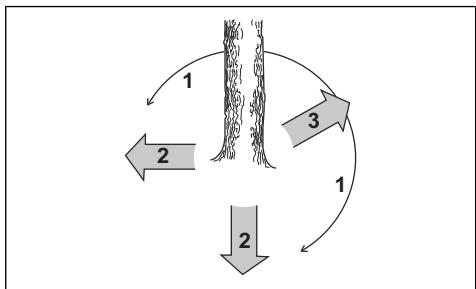

## Звалювання дерева

Для повалення дерева необхідно зробити три розрізи. Це направлена надрізі, що включають в себе верхній надріз, нижній надріз і пропил. Роблячи такі надрізи правильно, ви можете дуже точно контролювати напрям падіння.




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо ви не маєте спеціальної підготовки, забороняється валити дерево, діаметр яких більший за довжину шини вашого виробу! Це представляє набагато більший ризик, адже зона віддачі шини торкається дерева.

## Як робити направлені надрізи


1. Зробіть направлені надрізи. Робіть направлені надрізи на 1/4 від діаметра дерева. Між верхнім і нижнім надрізами має бути кут 45°.

- a) Спочатку зробіть верхній надріз. Сумістіть відмітку напряму падіння (A) на виробі з напрямом падіння дерева (B). Залишайтесь позаду виробу й станьте так, щоб дерево було праворуч від вас. Робіть надрізи з тягою.

- b) Зробіть нижній надріз. Переконайтесь в тому, що кінець нижнього надрізу розташовано в тій же точці, що й кінець верхнього надрізу.

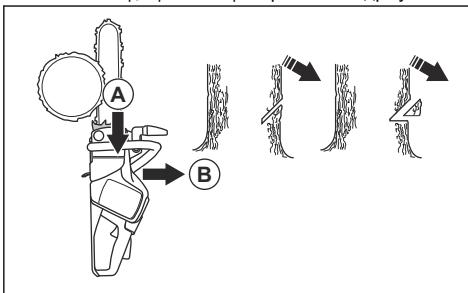


2. Перевірте, щоб внутрішня лінія направленого надрізу була повністю горизонтальною та під прямим кутом ( $90^\circ$ ) до напряму падіння. Внутрішня лінія направленого надрізу проходить через точку, де зустрічаються два направлених надрізи.

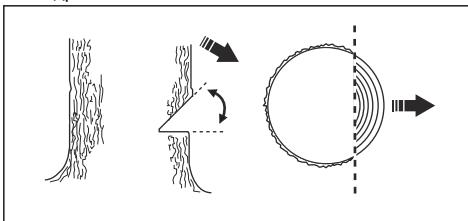

#### Як робити пропил


**Зверніть увагу:** Пропил робиться на дереві з протилежної сторони від направлених надрізів.

1. Зробіть пропил розміром приблизно 3–5 см / 1,5–2 дюйми над нижніми направленими надрізами. Пропил має бути виконаний точно горизонтально.

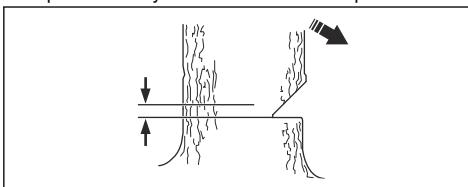


2. Якщо у вас є шпиччастий буфер, встановіть його за розрізом падіння.  
3. Ріжте з тягою, використовуйте повну потужність і повільно вставляйте ланцюг / шину в дерево. Переконайтесь в тому, що дерево не впаде в небажаному напрямку.


4. Як тільки глибина розрізу буде достатньою, вставте в нього клин чи лом.

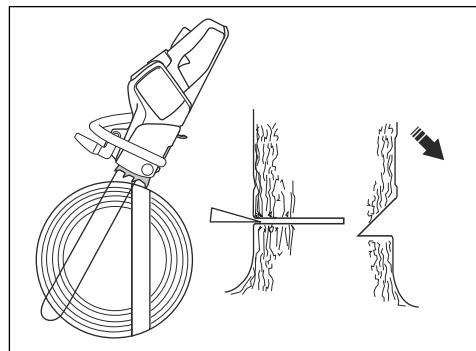


5. Завершуйте пропил паралельно внутрішній лінії направленого надрізу. Переконайтесь в тому, що відстань між ними складає не менше 1/10 діаметра стовбура. Не пропиленча частина стовбура називається розрізом падіння. Від розрізу падіння залежить напрям падіння.

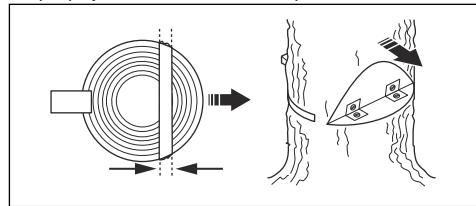


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо розріз падіння відсутній або занадто тонкий, ви не зможете контролювати напрям падіння. Також контролювати напрям падіння неможливо, якщо направлені надрізи та пропил виконані неправильно.

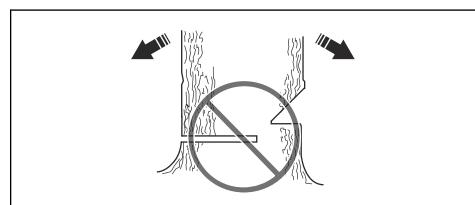

6. У такому разі дерево буде падати саме або за допомогою клина чи лома.

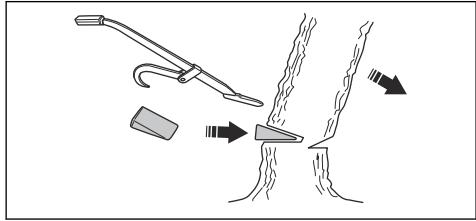


**Зверніть увагу:** Використовуйте шину з довжиною, більшою за діаметр дерева. Це дозволить робити пропил і направлений надріз одним рухом за раз. Див. Аксесуари на сторінці 244, щоб дізнатися рекомендовану довжину шини для використання на вашому виробі.

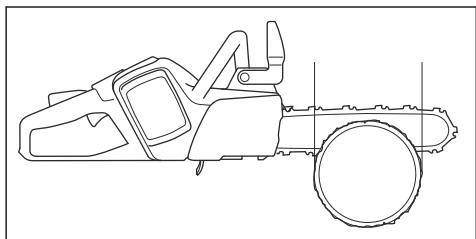

### Вивільнення дерева, що застригло




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Прибирати застригле дерево дуже небезпечно, адже існує великий ризик нещасних випадків. Уникайте небезпечної зони й не намагайтесь звалити дерево, що застригло.

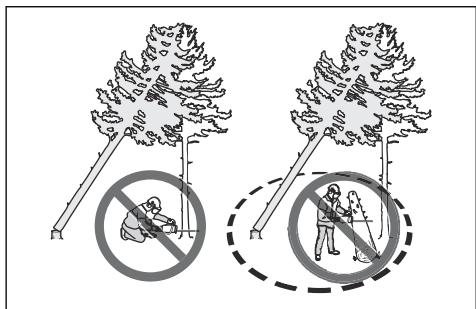


Найбезпечнішим є використання однієї з таких лебідок:

- встановленої на тракторі;

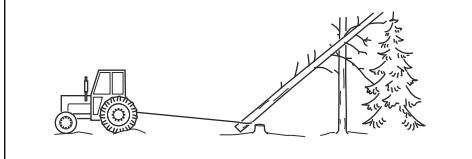


- переносної.



### Зрізання нахилених дерев та гілок


1. Визначте, у який бік схиляється дерево або гілка.
2. Визначте, де розташована точка максимального напруження.

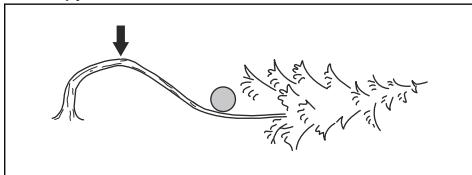


3. Визначте найбезпечнішу процедуру зняття напруження.

**Зверніть увагу:** У деяких випадках єдиною безпечною процедурою є використання лебідки, а не виробу.

4. Станьте там, де дерево або гілка не зможуть ударити вас, коли напруження буде знято.

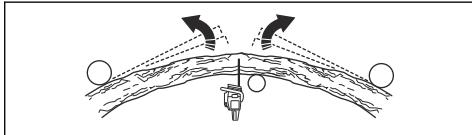

5. Зробіть один або кілька прорізів достатньої глибини, щоб зменшити напруження. Зробіть проріз у місці максимального напруження або біля нього. Зломайте гілку чи дерево в точці найбільшого напруження.

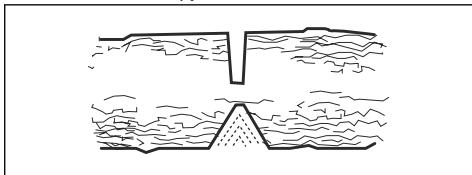


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Заборонено робити прямий зріз на нахиленому дереві чи гілці.



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Будьте дуже обережні під час зрізання нахиленіх дерев. Існує ризик того, що дерево швидко рухатиметься до або після того, як ви його зріжете. Якщо перебувати в неправильному положенні або робити проріз неправильно, можна отримати серйозні травми.

6. Якщо необхідно зрізати дерево або гілку впоперек, зробіть 2–3 прорізи глибиною 2 дюйми на відстані 1 дюйм.

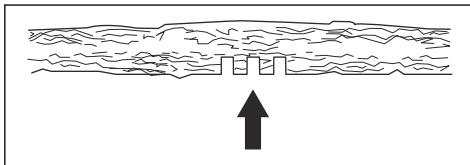

7. Продовжуйте розрізати, доки дерево чи гілка не зігнеться й напруження не буде знято.



8. Після зняття напруження ріжте дерево чи гілку з протилежної сторони від вигину.

## ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

### Вступ




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед технічним обслуговуванням уважно прочитайте розділ про правила техніки безпеки.

### Технічне обслуговування й перевірка захисних пристройів виробу


#### Перевірка переднього захисного щитка

Регулярно перевіряйте стан передньої огорожі для захисту рук і справність інерційного гальма.

1. Передній захисний щиток не повинен бути пошкоджений або деформований, на ньому не має бути дефектів на кшталт тріщин.

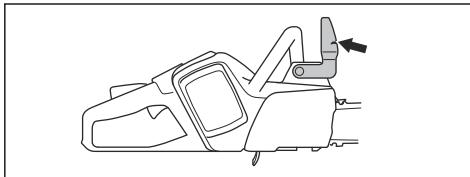

2. Переконайтесь, що передній захисний щиток рухається вільно та встановлений відповідним чином.

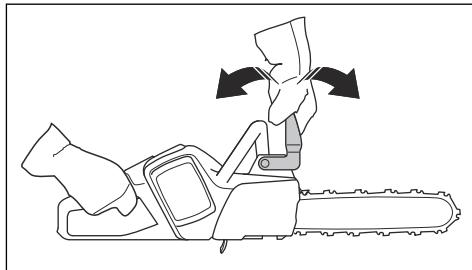

3. Поставте виріб із зупиненим двигуном на пень або іншу стійку поверхню.
4. Тримайтесь за задню ручку й відпустіть передню ручку. Дайте виробу нахилитися в сторону пня.



- Переконайтесь в тому, що коли пильна шина зіштовхується з пнем, спрацьовує ланцюгове гальмо.


## Перевірка активатора гальма

- Поставте виріб на тверду поверхню та ввімкніть його. Див. Запуск виробу на сторінці 225.




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Переконайтесь, що ланцюг пилки не торкається землі чи будь-яких предметів.

- Охопіть пальцями рукоятки й міцно утримуйте виріб.

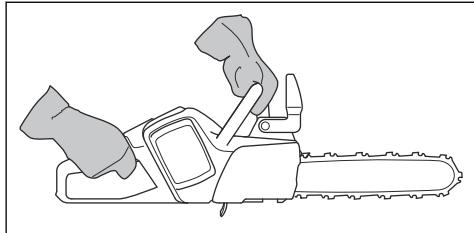


- Увімкніть виріб на повну потужність та нахиліть лівий зап'ясток вперед у напрямку переднього захисного щитка, щоб активувати ланцюгове гальмо. Ланцюг пилки має негайно зупинитися.

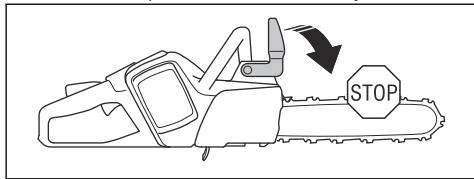


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не відпускайте передню ручку!

## Перевірка фікатора механічного пускового пристрію


- Переконайтесь в тому, що механічний пусковий пристрій і фікатор рухаються вільно, а зворотна пружина працює правильно.

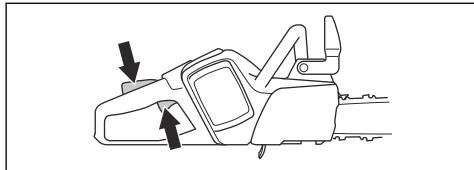

- Натисніть на фікатор механічного пускового пристрію й переконайтесь в тому, що він повертається до початкового положення, коли ви відпускаєте його.

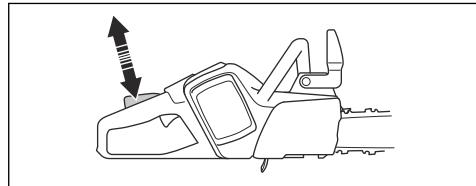


- Перевірте, чи блокується механічний пусковий пристрій на холостому ході, коли ви відпускаєте фікатор.

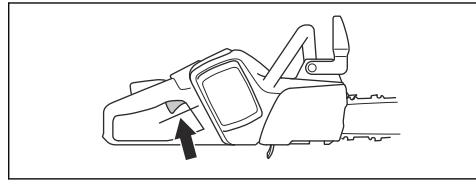

- Увімкніть виріб і повністю натисніть курок газу.
- Відпустіть механічний пусковий пристрій та переконайтесь, що ланцюг пилки зупинився й більше не рухається. Якщо ланцюг продовжує обертатися, коли механічний пусковий пристрій перебуває на холостому ході, зверніться до свого сервісного дилера.

## Перевірка утримувача ланцюга


- Переконайтесь, що утримувач ланцюга не пошкоджений.
- Переконайтесь, що утримувач ланцюга перебуває в стабільному положенні та встановлений на корпус виробу.

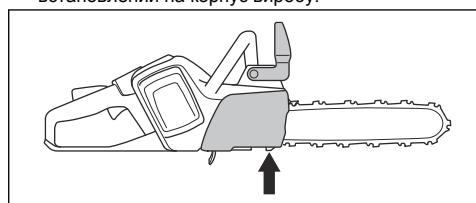

## Перевірка клавішної панелі


- Запустіть виріб. Див. Запуск виробу на сторінці 225
- Натисніть кнопку увімкнення / вимкнення ще раз.

3. Переконайтесь, що в разі натискання утримання кнопки виріб зупиняється. Зелений світлодіодний індикатор вимкнеться.

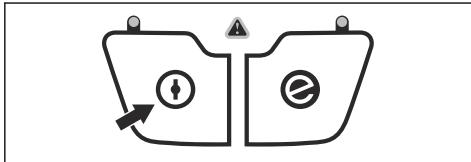


## Перевірка акумулятора й акумуляторного відсіку

1. Акумулятор й акумуляторний відсік необхідно чистити м'якою щіткою.

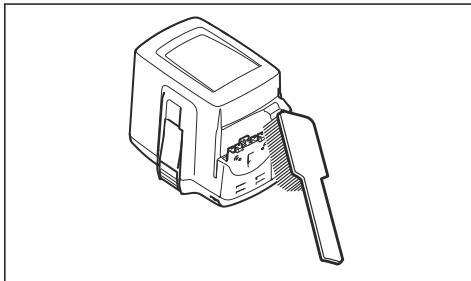

2. Переконайтесь, що всі вентиляційні отвори та з'єднувачі акумулятора чисті.
3. Переконайтесь, що акумуляторна батарея не пошкоджена й не має інших дефектів.

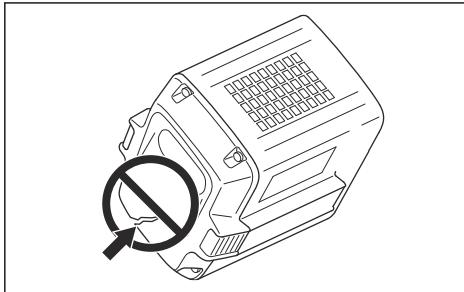

## Перевірка зарядного пристрію


1. Переконайтесь, що зарядний пристрій і шнур живлення не пошкоджені. Перевірте їх на наявність тріщин й інших дефектів.

## Очищення системи охолодження

Виріб оснащений системою охолодження, який підтримує його температуру якомога нижчою.

Система охолодження включає в себе всмоктувач повітря з лівої сторони виробу й вентилятор на двигуні.

1. Очищуйте систему охолодження за допомогою щітки щотижня або, за необхідності, частіше.

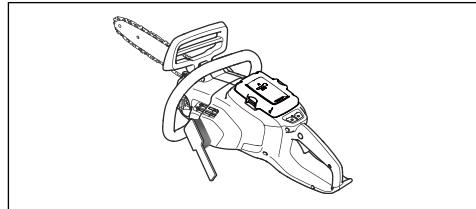

2. Переконайтесь в тому, що система охолодження не забруднена чи не забита.




**УВАГА:** Забруднена чи забита система охолодження може спричинити значне перегрівання виробу. Це, у свою чергу, призводить до пошкодження поршня й циліндра.

## Нагострювання ланцюга пилки


### Інформація щодо пильної шини й ланцюга пилки

Необхідно замінити зношені чи пошкоджені шину та ланцюг комбінаціями шини й ланцюга, рекомендованими компанією Husqvarna. Це необхідно, щоб підтримувати роботу функцій безпеки виробу. Список рекомендованих комбінацій пильних шин і ланцюгів для заміни див. тут: *Аксесуари на сторінці 244*.


- Довжина пильної шини, дюйми/см. Інформацію про довжину пильної шини зазвичай можна знайти на задньому кінці пильної шини.




- Кількість зубців на веденій зірочці шини (T).




- Крок ланцюга, дюймів. Проміжки між приводними ланками ланцюга повинні збігатися з проміжками між зубцями на веденій зірочці шини й приводній зірочці.

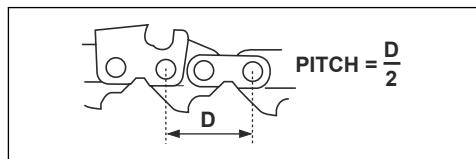


- Кількість передавальних ланок. Кількість приводних ланок визначається відповідно до типу пильної шини.




- Ширина паза шини, дюймів / мм. Ширина паза шини має бути такою ж, як і ширина приводних ланок.

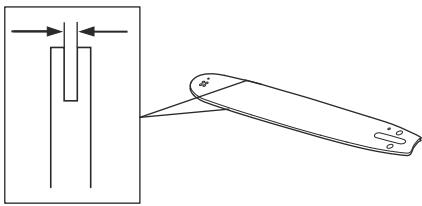

- Оtwór для мастила для ланцюга та отвір для натягу ланцюга. Шину має бути вирівняно відносно виробу.



- Ширина приводних ланок, мм / дюймів.




## Загальна інформація про нагострювання різців

Забороняється використовувати виріб із тупим ланцюгом. Якщо ланцюг затуплений, потрібно застосовувати більший тиск, щоб протиснути шину пилки через деревину. Якщо ланцюг дуже

затуплений, у результаті пилиння буде з'являтися тирса, а не стружка.


Гострий ланцюг врізається в деревину, створюючи довгу й товсту стружку.

Різальний зубець (A) й обмежувач глибини (B) разом створюють різальну частину ланцюга – різець. Різниця висоти цих двох деталей є глибиною різання.



Під час нагострення зубця враховуйте:


- Кут заточування.




- Кут різання.



- Положення напилка.



- Діаметр круглого напилка.



Без відповідного інструменту буде важко правильно нагострити ланцюг. Використовуйте напилок Husqvarna відповідного розміру. Це допоможе підтримувати максимальну продуктивність різання й мінімальну небезпеку віддачі.




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Якщо не дотримуватись інструкцій із правильного нагострювання, сила віддачі значно підвищуватиметься.

**Зверніть увагу:** Інформацію щодо нагострювання ланцюга див. тут: *Аксесуари на сторінці 244*.


## Нагострювання різців

- Для нагострювання різальних зубців використовуйте круглий напилок і шаблон для напилка.

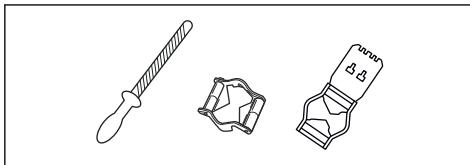

**Зверніть увагу:** Інформацію щодо рекомендованих компанією Husqvarna напилків і їх розмірів див. тут: *Аксесуари на сторінці 244*.

- Правильно прикладайте напилок до різця. Див. інструкції до напилка.
- Переміщайте напилок від внутрішньої сторони різця назовні. Зменшуйте тиск під час повернення напилка назад.

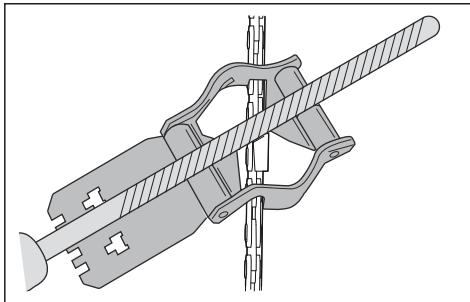


- Зніміть матеріал з одного боку всіх різців.
- Переверніть виріб і зніміть матеріал з іншого боку.
- Переконайтесь, що всі різці однакової довжини.

## Загальна інформація щодо зміни висоти обмежувача глибини різання

Значення глибини різання (C) зменшується після загострювання різців (A). Для підтримки максимальної продуктивності різання необхідно прибирати металеву стружку з обмежувача глибини різання (B), щоб отримати рекомендоване значення глибини. Інструкції щодо того, як отримати правильну висоту обмежувача глибини різання для вашої

ланцюгової пилки, див. у розділі *Аксесуари на сторінці 244*.

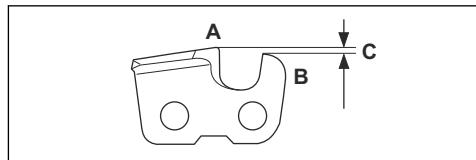


**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Небезпека віддачі збільшується, якщо обмежувач глибини різання встановлено надто високо!

## Регулювання висоти глибиноміра

Перед налаштуванням висоти обмежувача глибини різання чи нагострювання різців див. інструкції в розділі *Нагострювання різців на сторінці 237*. Рекомендовано змінювати висоту обмежувача глибини різання після кожного третього загострювання різців.


Для правильного налаштування глибини різання й різців рекомендується використовувати наш пристрій для вимірювання висоти обмежувача глибини різання.

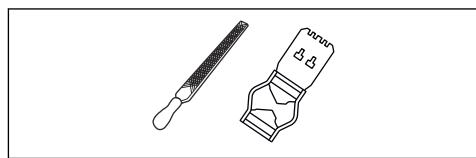

- Для налаштування обмежувача глибини різання використовуйте плоский напилок і пристрій для вимірювання висоти обмежувача глибини різання. Для вибору правильного налаштування та скосу глибини різання використовуйте лише пристрій для обмеження глибини різання компанії Husqvarna.
- Установіть пристрій для вимірювання висоти обмежувача глибини різання на ланцюг пилки.

**Зверніть увагу:** Детальнішу інформацію щодо експлуатації ви знайдете в інструкції до пристрію вимірювання висоти обмежувача глибини різання.

- За допомогою плаского напилка видаліть частину обмежувача глибини різання, що вистуває над пристрієм для вимірювання висоти обмежувача глибини.

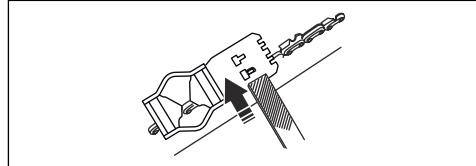

## Натягування ланцюга пилки




**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Ланцюг пилки з неправильним натягом може зіскочити із шини й призвести до серйозної травми чи смерті.

У міру використання ланцюга його довжина збільшується. Дуже важливо регулярно налаштовувати ланцюг пилки.


Щоразу після доливання олії для ланцюга перевіряйте його натяг.

**Зверніть увагу:** У нової пилки є період припрацювання, протягом якого натяг необхідно перевіряти частіше.


1. Розгорніть головку, доки вона не розкриється.



2. Поверніть головку проти годинникової стрілки, щоб послабити кришку приводної зірочки.




3. Повертайте колесо натяжного механізму ланцюга, щоб налаштовувати натяг ланцюга. Ланцюг має щільно прилягати до шини.




**Зверніть увагу:** Повертайте колесо вниз (+), щоб збільшити натяг, або вгору (-), щоб зменшити натяг. Ланцюг натягнутий правильно, коли ви можете легко його обертати, але він щільно прилягає до пильної шини.

4. Поверніть головку за годинниковою стрілкою, щоб затягнути її.



5. Складіть головку, щоб зафіксувати натяг.



## Перевірка змащування ланцюга пилки


Під час кожної третьої зарядки акумулятора перевіряйте змащування ланцюга пилки.

1. Запустіть виріб і дайте йому попрацювати на 3/4 потужності. Утримуйте шину над поверхнею світлого кольору на висоті приблизно 20 см (8 дюймів).
2. Якщо рівень змащування ланцюга достатній, через 1 хвилину ви побачите виразний слід мастила.




3. Якщо рівень змащування ланцюга недостатній, виконайте наступні перевірки.

- a) Перевірте канал подачі мастила на шині й переконайтесь, що він не забитий. Прочистьте за необхідності.



- b) Перевірте канавку на краю шини й переконайтесь, що вона чиста. Прочистьте за необхідності.




- c) Переконайтесь, що ведена зірочка шини вільно обертається, і що отвір для змащування на ній не забитий. Прочистьте й змастіть за необхідності.



4. Якщо після виконання наведених вище кроків змащування ланцюга не виконується належним чином, зверніть до свого сервісного дилера.

## Технічне обслуговування приводної зірочки ланцюга

Система приводу містить у собі приводну зірочку.

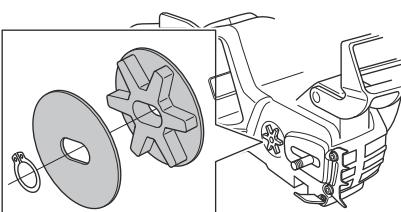


Приводну зірочку ланцюга слід обслуговувати наступним чином:

1. регулярно перевіряйте ступінь зношення приводної зірочки. Замініть приводну зірочку в разі значного зношення;


2. замініть приводну зірочку під час заміни ланцюга.

## Перевірка різального обладнання

1. Переконайтесь, що в заклепках і ланках немає тріщин і що всі заклепки закріплені. Замініть їх, якщо це необхідно.

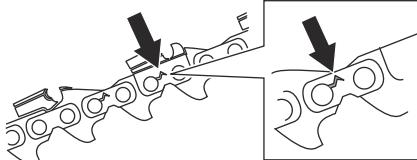

2. Переконайтесь, що ланцюг пилки легко згинається. Замініть ланцюг пилки, якщо він жорсткий.
3. Щоб перевірити заклепки й ланки на наявність зношення, порівняйте ланцюг вашої пилки з новим.
4. Замініть ланцюг пилки, якщо найдовша частина різца стала меншою за 4 мм (0,16 дюйма). Також замініть ланцюг пилки, якщо на різцах є тріщини.




## Перевірка шини


1. Переконайтесь, що канал подачі мастила не заблокований. Очищте його, якщо необхідно.




2. Перевірте, чи є на краях шини задирки. Видаліть задирки напильком.




3. Очистіть паз у пильній шині.



4. Перевірте канавку на шині на наявність зношення. За необхідності замініть пильну шину.



5. Упевнітесь, що кінчик різальної шини не занадто твердий чи зношений.



6. Переконайтесь, що ведена зірочка шини вільно обертається, і що отвір для змащування на ній не забитий. Очистіть та змасťте за необхідності.



7. Щодня повертайте пильну шину, щоб подовжити термін її служби.



## Графік технічного обслуговування



**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Перед технічним обслуговуванням необхідно вимати акумулятор.

Нижче наведено перелік заходів технічного обслуговування, які слід виконувати. Щоб отримати більше інформації, див. **ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ** на сторінці 233.

### Технічне обслуговування

	Перед використанням	Щотижня	Щомісяця
Очистіть зовнішні деталі виробу.	X		
Переконайтесь, що механічний пусковий пристрій і його фіксатор працюють правильно з точки зору безпеки.	X		
Очистіть гальмо ланцюга й переконайтесь, що воно працює безпечно. Перевірте утримувач ланцюга на відсутність пошкоджень. Замініть у разі потреби.	X		
Повертайте пильну шину для більш рівномірного зношування. Переконайтесь, що отвір для змащування в пильній шині не забитий. Очистіть канавку шини.	X		

Технічне обслуговування	Перед використанням	Щотижня	Щомісяця
Переконайтесь, що різець і його кожух не мають тріщин та пошкоджень. Якщо різець чи його кожух мають тріщини або зазнавали ударів, замініть їх.	X		
Переконайтесь, що пильна шина й ланцюг пилки отримують достатню кількість мастила.	X		
Перевірте ланцюг пилки. Перевірте ланцюг на наявність тріщин і переконайтесь, що він не жорсткий та не надмірно зношений. Замініть у разі потреби.	X		
Нагостріть ланцюг пилки. Перевірте його натяг і стан. Перевірте приводну зірочку на наявність зношення й за необхідності замініть її.	X		
Почистіть всмоктувач повітря виробу.	X		
Переконайтесь, що всі гвинти й гайки затягнуті.	X		
Переконайтесь в правильності роботи кнопкової панелі й відсутності будь-яких її пошкоджень.	X		
За допомогою напилка приберіть будь-які нерівності на краях пильної шини.		X	
Перевірте з'єднання між акумулятором і виробом. Перевірте з'єднання між акумулятором і зарядним пристроєм.			X
Спорожніть й очистьте паливний бак.			X
Обережно продуйте вентиляційні отвори зарядного пристроя та акумулятора стисненим повітрям.			X

## Усунення несправностей

### Графік пошуку несправностей

Табл.

Коди можливих несправностей, що можуть з'являтися на кнопковій панелі виробу.

Світлодіодний дисплей	Можливі несправності	Рекомендовані дії
Блимає індикатор попередження.	Увімкнено гальмо ланцюга.	Щоб вимкнути гальмо ланцюга, потягніть назад передню огорожу для захисту рук.
	Відхилення температури від норми.	Дайте виробу час, щоб охолонути.
	Перевантаження. Різальну насадку заклинило.	Шина пилки застягла. Вивільніть шину пилки
	Одночасно натиснуто курок-вимикач та кнопку включення.	Відпустіть механічний пусковий пристрій, після чого виріб буде увімкнено.
Блимає зелений світлодіод включення.	Недостатня напруга акумуляторної батареї.	Зарядіть акумулятор.

Світлодіодний дисплей	Можливі несправності	Рекомендовані дії
Горить індикатор попередження.	Обслуговування.	Зверніться до свого сервісного дилера.

Табл.

Діагностика несправностей акумуляторної батареї та/або зарядного пристрою під час зарядки.

Світлодіодний дисплей	Можливі несправності	Рекомендовані дії
Блимає індикатор попередження.	Батарея розряджена.	Зарядіть акумулятор.
	Відхилення температури від норми.	Акумулятор дозволяється використовувати за навколошньої температури від $-10^{\circ}\text{C}$ / $14^{\circ}\text{F}$ до $40^{\circ}\text{C}$ / $104^{\circ}\text{F}$ .
	Надлишкова напруга.	Переконайтесь, що напруга в мережі відповідає номінальним значенням, зазначеним на таблиці з паспортними даними виробу. Вийміть акумулятор із зарядного пристрою.
Горить індикатор попередження.	Завелика різниця напруги між елементами акумуляторної батареї (1 В).	Зверніться до свого сервісного дилера.

Табл.

Світлодіодний дисплей	Можливі несправності	Рекомендовані дії
Блимає індикатор попередження.	Відхилення температури від норми.	Акумулятор дозволяється використовувати за навколошньої температури від $5^{\circ}\text{C}$ / $41^{\circ}\text{F}$ до $40^{\circ}\text{C}$ / $104^{\circ}\text{F}$ .
Горить індикатор попередження.		Зверніться до свого сервісного дилера.

## Транспортування, зберігання й утилізація

### Транспортування та зберігання

- На літій-іонні акумулятори поширюються правила щодо небезпечного вантажу.
- У разі перевезення пасажирським і вантажним транспортом дотримуйтесь спеціальних вимог щодо упаковки й маркування (це правило також стосується третіх осіб й експедиторів).

- Перш ніж відправляти виріб, проконсультуйтесь з особою, що пройшла спеціальну підготовку щодо поводження з небезпечними матеріалами. Дотримуйтесь всіх застосовних національних норм і правил.
- Перед пакуванням акумулятора ізольуйте відкриті контакти. Зафіксуйте акумулятор в упаковці, щоб він не рухався.

- Готуючись до зберігання чи транспортування інструмента, завжди спід виймати акумулятор.
- Зберігайте акумулятор і зарядний пристрій у сухих приміщеннях, захищених від вологи й низьких температур.
- Заборонено зберігати акумулятор у місці, де можуть утворюватися статичні заряди. Не зберігайте акумулятор у металевій коробці.
- Зберігайте акумулятор за температури від 5 °C (41 °F) до 25 °C (77 °F) у захищенному від прямих сонячних променів місці.
- Зберігайте зарядний пристрій за температури від 5 °C (41 °F) до 45 °C (113 °F) у захищенному від прямих сонячних променів місці.
- Перед довготривалим зберіганням акумулятор необхідно зарядити на 30–50 %.
- Зберігайте зарядний пристрій у сухому закритому приміщенні.
- Зберігайте акумулятор і зарядний пристрій окремо. Не дозволяйте дітям й іншим особам без належної підготовки торкатися обладнання. Зберігайте обладнання в приміщеннях, які можна закрити на замок.
- Перед тривалим зберіганням промийте виріб і проведіть повне технічне обслуговування.
- Під час транспортування й зберігання використовуйте чохол для транспортування, що


допоможе захистити виріб від травм і пошкоджень.

- Під час транспортування надійно закріплюйте виріб.

## Утилізація акумулятора, зарядного пристрою й виробу

Символ, наведений нижче, означає, що цей виріб не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Утилізацію необхідно проводити на підприємстві з переробки відходів електричного й електронного обладнання. Це допоможе запобігти шкоді навколошньому середовищу й людям.

Щоб отримати детальншу інформацію, проконсультуйтесь з органами місцевої влади, місцевою службою переробки відходів чи вашим дилером.



**Зверніть увагу:** Символ нанесений на виріб чи упаковку виробу.

## Технічні дані

### Технічні характеристики

Платформа	120i
Двигун	CS100EU
Тип	Двигун постійного струму (без щіток) 36 В
<b>Технічні характеристики</b>	
Режим зменшеного споживання енергії	savE
<b>Система змащування</b>	
Тип насоса оліви	Автоматичний
Ємність бака для оліви, літрів	0,20
<b>Вага</b>	
Ланцюгова пилка без акумулятора, шини, ланцюга та з порожнім баком під мастило для ланцюга, кг	2,95
<b>Випромінювання шуму</b> <sup>19</sup>	

<sup>19</sup> Випромінювання шуму в середовище, виміряне як звукова потужність ( $L_{WA}$ ), відповідає директиві ЄС 2000/14/EC.

	<b>120i</b>
Рівень звукової потужності, вимірюваний у децибелах (A)	98
Гарантований рівень звукової потужності, $L_{WA}$ дБ(А)	101
<b>Рівні звуку<sup>20</sup></b>	
Еквівалентний рівень звукового тиску на вухо оператора, дБ(А)	88
<b>Рівні вібрації<sup>21</sup></b>	
Ланцюг пилки / пильна шина	3,8
Рекомендована довжина шини, дюймів / см	12 / 30
Ефективна довжина різання, дюймів / см	10 / 26
Тип приводного зубчастого колеса / кількість зубців	Прямозубе/6
Максимальна швидкість ланцюга/(режим savE), м/с	11,5 (10)

## Аксесуари

### Комбінації шин і ланцюгів пилки

Наведені нижче різальні насадки рекомендовано для використання з Husqvarna 120i.


Пилкова шина				Пилковий ланцюг	
Довжина, дюй- мів	Крок ланцюга, дюймів	Вимірювач, мм	Макс. радіус кінцевої части- ни шини	Тип	Довжина, пере- давальні ланки (шт.)
12	3 / 8	1,1	7T	Husqvarna H38	45

### Обладнання для заточування та кути заточування

Використання напилку Husqvarna відповідного розміру дасть вам змогу отримати коректні кути заточування. Рекомендується завжди

використовувати для заточування ланцюга пилки виключно напилок Husqvarna відповідного розміру. Номери деталей наведені в таблиці нижче.

Якщо ви не знаєте, який ланцюг встановлено на вашій пилці, зверніться до свого сервісного дилера.

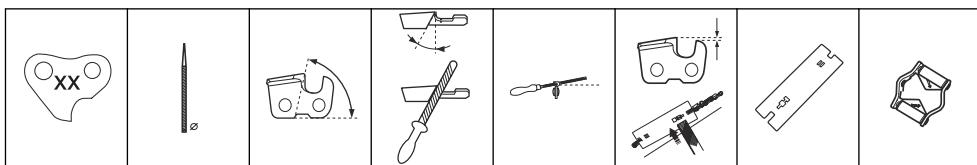

- <sup>20</sup> Еквівалент рівня звукового тиску, згідно зі стандартом ISO 22868, обчислюється у вигляді суми енергії за певний проміжок часу за різних умов праці та рівнів звукового тиску й умов праці. Типовий статистичний розкид для еквівалентних рівнів звукового тиску зазвичай являє собою відхилення в розмірі 2,5 дБ (A).
- <sup>21</sup> Зазначеній рівень вібрації є максимальним для рукоятки. Стандартна статистична розбіжність для рівня вібрації складає 1,5 м/с<sup>2</sup>.

38	11/64 дюй- ма / 4,5 мм	75°	30°	0°	0,025 дюй- ма / 0,65 мм	5056981-03	5795588-01
----	---------------------------	-----	-----	----	-------------------------------	------------	------------

## Схвалені акумулятори для виробу

Акумулятор	BLi20	
Тип	Літій-іонний	
Ємність батареї, ампер-години	4,2 (VTC4)	4 (HD2)
Напруга, В	36	36,5
Маса, фунти/кг	2,6/1,2	2,6/1,2

## Схвалені зарядні пристрої для виробу

Зарядний пристрій акумулятора	QC80
Напруга електромережі, В	100–240
Частота, Гц	50–60
Потужність, Вт	100

## Декларація відповідності ЄС

### Декларація відповідності ЄС

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, тел.: +46-36-146500, заявляє під свою виключну відповідальність, що акумуляторні ланцюгові пилки Husqvarna 120i (платформа CS100EU) із серійними номерами, що датуються будь-яким роком, починаючи з 2016 (рік чітко зазначено на пластинці технічних даних перед серійним номером), відповідають вимогам ДИРЕКТИВ РАДИ ЄС:

- Від 17 травня 2006 р. «Стосовно механічного обладнання» **2006/42/EC**.
- Від 26 лютого 2014 р. «Про електромагнітну сумісність» **2014/30/EU**.
- Від 8 червня 2011 р. «Про обмеження використання деяких небезпечних речовин» **2011/65/EU**.
- Від 8 травня 2000 р. «Про випромінювання шуму до навколишнього середовища» **2000/14/EC**.

Застосовано такі стандарти: **EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-13:2009+A1:2010, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008, EN 55014-2:2015, EN 61000-6-2:2005.**

Уповноважений орган: компанія TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197 виконала типову перевірку ЄС згідно з пунктом 3б статті 12 директиви Ради ЄС «Про машини та механізми» (2006/42/EC).

Свідоцтво має номер: **BM 50356394 0001**

Ця ланцюгова пилка відповідає зразку, що пройшов типову перевірку ЄС.

Відомості стосовно випромінювання шуму див. у *Технічні характеристики на сторінці 243.*

Huskvarna, 20181031



Пер Мартінсон (Pär Martinsson), директор із питань розвитку (увповноважений представник компанії Husqvarna AB, що відповідає за технічну документацію)

# 内容

简介	247	故障排除	271
安全性	249	运输、存放和废弃处理	272
安装	255	技术参数	273
操作	256	附件	273
维护	264	欧盟一致性声明	275

## 简介

### 产品说明

Husqvarna 120i 是配备电池电机的链锯机型。


我们正在不断努力提高您的操作安全性与效率。欲了解更多信息，请与您的保养代理商联系。

### 预定用途

本产品用于切割木材。

注释: 本产品的使用可能受到国家法规的管制。

### 产品概览

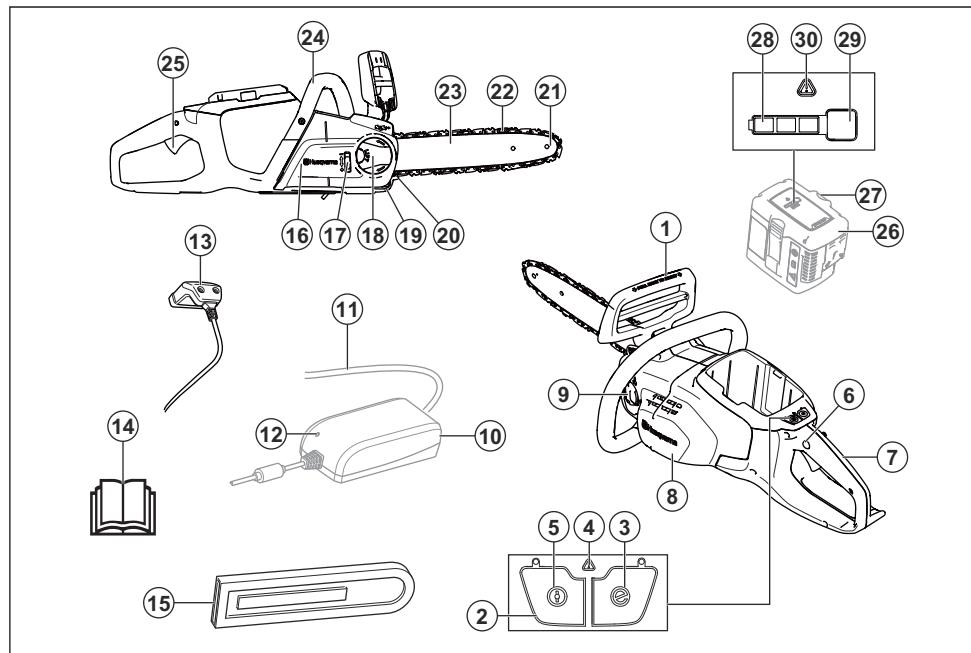

- |                |           |
|----------------|-----------|
| 1. 前护手板        | 9. 链油箱    |
| 2. 键盘          | 10. 电池充电器 |
| 3. SavE 按钮     | 11. 电源线   |
| 4. 警告指示灯       | 12. 警告指示灯 |
| 5. 启动/停止按钮     | 13. 连接器   |
| 6. 开关扳机锁       | 14. 说明书   |
| 7. 带右侧护手板的后侧把手 | 15. 导板罩   |
| 8. 风扇罩         | 16. 驱动链轮罩 |

17. 链张紧器轮
18. 旋钮
19. 链限制器
20. 插木齿
21. 导板顶端链轮
22. 锯链
23. 导板
24. 前手柄
25. 开关扳机
26. 电池
27. 电池释放按钮
28. 电池状态
29. 电池状态按钮
30. 警告指示灯

## 本产品上的符号



存在对操作员或其他人造成严重伤害或死亡的风险。请多加小心，并正确使用本产品。



在操作本产品之前，请认真阅读操作手册并充分理解各项说明。



请戴好经批准的保护头盔、听力和眼部保护装备。



本产品符合适用的 EC 指令。



环境噪音排放水平符合适用的 EC 指令。请参阅技术资料 第 273 页 中及标签上的排放说明。



操作员在操作链锯时必须使用双手操作，



严禁单手操作链锯。



切勿让导板端头触碰任何物体。



警告！当导板端头触碰物体时可能会发生反冲。这会造成导板被抛向操作员。存在造成严重伤害或死亡的风险。



锯链的旋转方向和导板的最大长度。



链制动机，已接合（右）。链制动机，未接合（左）。



添加锯链油。



直流电。



不得暴露在雨水中。



环境标记。本产品或产品包装不属于生活垃圾。请在回收站作为电气和电子设备进行回收。

yyyywwxxxxxx

标牌上显示了序列号。  
yyyy 是生产年份，ww 是生产周。

注释：有关本产品上的其他符号/标识，请参阅适用于部分市场的认证要求。

## 电池和/或电池充电器上的符号



请将本产品送往回收站以作为电气和电子设备回收利用。（仅适用于欧洲）



故障安全型变压器。



仅限在室内使用和存放电池充电器。



双重绝缘。

# 安全性

## 安全定义

下面的定义为每个信号词提供了严重性级别。



警告: 人员伤害。



小心: 产品损坏。

注释: 此信息旨在使产品更易于使用。

## 电动工具一般安全警告



警告: 请阅读所有安全警告和所有说明。如果不遵循警告和说明, 可能会导致电击、火灾和/或严重伤害。

注释: 保存所有警告和说明供以后参考。警告中的术语“电动工具”指的是电力驱动(有线)的电动工具或电池供电(无线)的电动工具。

## 工作区安全

- 保持工作区域干净明亮。混乱或黑暗的区域可能会导致事故。
- 请勿在诸如存在易燃液体、气体或粉尘等易爆炸的环境中操作电动工具。电动工具会生成火花, 可能会点燃粉尘或气体。
- 操作电动工具时请远离儿童和旁观者。操作时分心将会无法控制工具。

## 电气安全

- 电动工具的插头必须与电源插座匹配。切勿以任何方式改造插头。请勿将任何转接插头与接地的电动工具一起使用。未经改造的插头和匹配的电源插座可减少电击风险。
- 避免将身体与接地表面接触, 如管道、水箱、炉具和冰箱。如果身体接地, 则会增加遭受电击的风险。
- 请勿将电动工具暴露在雨水或潮湿环境下。电动工具中进水将会增加电击风险。
- 请勿滥用电线。切勿使用电线来携带、拖拉或断开电动工具。请将电线远离热、油脂、尖锐边缘或移动的部件。损坏或缠绕的电线会增加电击风险。
- 在室外操作电动工具时, 请使用室外专用的延长线。使用室外专用的电线会降低电击风险。
- 如果无法避免在潮湿的地点操作电动工具, 请使用漏电保护器(GFCI)保护型电源。使用GFCI可降低电击风险。

## 人身安全

- 操作电动工具时, 保持警觉并密切监督正在执行的操作并运用常识来判断。请勿在疲倦时或服用药剂、酒精或药物后使用电动工具。操作电动工具时的一时疏忽可能会导致严重的人身伤害。
- 使用个人保护装备。始终佩戴眼部保护设备。适用于相应条件的诸如防尘面罩、防滑安全鞋、安全帽或听觉保护设备等保护装备可减少人身伤害。
- 防止本机意外启动。连接电源和/或电池组以及提起或携带工具之前, 确保开关处于关闭位置。携带电动工具时将手指放在开关上或为已打开开关的电动工具加电会引发事故。
- 打开电动工具开关前, 请取下任何调整扳手。保持扳手与电动工具的旋转部件相连接可能会导致人身伤害。
- 请勿距离过远。请始终维持适当的位置和平衡。这样在出现意外时可以更好地控制电动工具。
- 穿戴合适的服装。请勿穿宽松的服装或佩戴珠宝。保持头发、衣服和手套远离移动部件。宽松的服装、珠宝或长头发可能会绞入移动部件中。
- 如果提供了用于连接吸尘和集尘装置的设备, 请确保正确连接和使用这些设备。使用吸尘装置可减少因灰尘引起的相关危险。
- 实际使用电动工具时产生的振动可能与标称总值有所差异, 具体取决于工具的使用方式。操作员应该在实际使用情况下根据振动接触估测值选择合适的安全防护措施(考虑工作循环的各个环节, 比如除了扳机, 还考虑关闭工具时和怠速运行工具时的防护)。

## 电动工具的使用和养护

- 请勿强行操作电动工具。请针对具体用途使用正确的电动工具。使用正确的电动工具可更好更安全地按照设计用途完成工作。
- 请勿使用通过开关无法打开和关闭的电动工具。无法使用开关进行控制的任何电动工具都是危险的, 必须进行维修。
- 在对电动工具进行任何调整、附件更改或存放前, 请将电动工具的插头从电源和/或电池组上断开。此类预防性安全措施可降低不小心启动电动工具的风险。
- 请将闲置的电动工具存放在远离儿童的位置, 不得允许不熟悉电动工具或这些说明的人操作电动工具。未经培训的用户使用电动工具将非常危险。
- 维护电动工具。检查是否存在未对齐或移动部件纠缠、零件破损以及任何其他可能会影响电动工具操作的情况。如果工具已损坏, 请在使用前维修电动工具。许多事故都是因电动工具未得到良好维修造成的。
- 保持切割工具锋利洁净。使用具有锋利切割边缘且经过适当维修的切割工具, 较少出现纠结的情况且更易于控制。
- 请按照这些说明使用电动工具、附件和刀头等, 同时考虑工作环境以及要执行的作业。如果电动工具用于非设计用途会导致危险。

## 电池动力工具的使用和养护

- 只能使用制造商指定的充电器为电池充电。一种类型电池组专用的充电器如果为其他类型电池组充电，可能产生失火危险。
- 电动工具只能使用专门指定的电池组。使用任何其他类型的电池组可能产生伤害和失火风险。
- 电池组不用时，使其远离其他金属物体，例如回形针、硬币、钥匙、钉子、螺钉或其他金属小物品，以免接通电池端子。电池端子短路可能引起烧伤或失火。
- 电池在滥用情况下可能喷出液体，避免接触这些液体。如果意外接触，用水冲洗。如果液体接触眼睛，还应就医。电池喷出的液体可能产生刺激或灼伤。

## 保养

- 保养电动工具时，请联系具备相应资质的维修人员并仅使用相同的更换零件。这将确保电动工具的安全。

## 链锯安全警告

- 链锯工作过程中，使身体各部分远离链锯。启动链锯前，确保链锯没有接触任何物体。操作链锯时一时疏忽可能导致衣物或身体被链锯缠住。
- 务必将右手放在后手柄上，将左手放在前手柄上，握住链锯。反转手型握住链锯会增加人身伤害的风险，绝不能这样做。
- 只能通过绝缘握紧面握住电动工具，因为锯链可能会接触隐藏的电线或自身的电源线。锯链接触带电电线可能使电动工具裸露的金属部分带电，导致操作员遭受电击。
- 佩带护目镜和听力防护设备。建议同时采用头部、手部、腿部和足部防护装备。适当的防护服可以降低飞溅碎片或意外接触链锯造成人身伤害的风险。
- 不得在树上操作链锯。站在树上操作链锯可能会导致人身伤害。
- 始终找到稳定的立足点，仅当站立于坚固、安全、平整的表面上才操作链锯。打滑或不稳定的表面，例如梯子，可能会导致失去平衡或链锯失控。
- 切割张紧的树枝时应当心树枝回弹。木质纤维中的张力释放时，带有弹力的树枝可能会击打到操作员和/或导致链锯失控。
- 切割灌木丛和树苗时应非常小心。细长型材料可能会卡住链锯，并向前抽打操作员或使操作员失去平衡。
- 将链锯关闭并使其远离身体，握住前手柄来移动链锯。在搬运或储存链锯时，链锯应始终安装导板罩。正确搬运链锯可以降低意外接触运动中的链锯的概率。
- 遵守关于润滑、锯链张紧和配件更换的相关说明。链锯张紧或润滑不当可能会导致链锯卡阻或提高发生反冲的概率。
- 保持手柄干燥清洁、不含油脂。沾有油脂或油的手柄会发生打滑，可能会造成机器失控。
- 仅限用于切割木材。不得将链锯用于其他用途。例如：不得将链锯用于切割塑料、砖石或非木质建筑材料。将链锯用于非指定用途会导致危险情况发生。
- 我们强烈建议第一次操作链锯的使用者首先在锯木架或支架上练习锯木。

## 反冲的原因和操作员预防措施

当导板前部或尖部接触物体时，或当木材裹住锯链并将其夹在切口中时，有可能出现反冲现象。在某些情况下，尖部接触可能造成强烈的反向作用，导板会朝向操作员，向上向后反冲。沿导板顶部夹住锯链可能使导板向操作员快速推回来。任何一种反作用都有可能造成链锯失控，进而导致严重的人身伤害。请勿完全依赖链锯自带的安全装置。作为链锯使用者，您应采取多项措施来保证切割操作不会造成事故或人身伤害。反冲是工具误用和/或不正确的操作步骤或条件造成的，可通过采取以下适当措施加以避免：

- 将大拇指与其他手指环绕链锯手柄将其握紧，身体和手臂保持正确的姿势，以控制反冲力。采取适当的措施后，操作员便可以控制反冲力。切勿松开链锯！
- 请勿距离过远，切割高度切勿超过肩膀高度。这有助于防止意外的尖部接触，能在出现意外时更好地控制链锯。
- 只能使用制造商指定的备用导板和锯链。不合适的备用导板和锯链可能引起锯链断裂、导板反冲。
- 遵从制造商提供的锯链修磨和维护说明。减小深度规格度会导致反冲增加。

妥善保管这些说明资料。

## 一般安全须知



警告：请在使用该产品前阅读下面的警告说明。

- 如果粗心大意或使用不当，本产品可能会成为危险的工具。这可能会对操作员或其他人造成严重伤害或死亡。因此阅读并理解本《操作手册》的内容十分重要。
- 未经制造商批准，请勿改动本产品。请勿使用已被他人改动过的本产品，并务必使用原装附件。未经制造商批准的改动可能会对操作员或其他人造成严重伤害或死亡。
- 长期吸入锯链油雾及锯末可能会导致健康问题。
- 本产品在操作期间会产生电磁场。电磁场在某些情况下会干扰有源或无源医疗植入体。为了减少严重伤害或死亡风险，我们建议使用医疗植入体的人员在操作本产品之前事先咨询医生以及医疗植入体制造商。


## 操作安全须知




警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 本说明书中信息不能取代专业知识和经验。如果您感觉所在的场合不安全，请关停产品。请向您的保养代理商或专业的链锯操作员咨询。不要尝试任何没有把握的任务！
- 如果您对本产品的操作存有疑问，请咨询保养代理商或 Husqvarna。我们可以为您提供有关如何有效和安全地操作产品的信息。如有可能，请参加关于链锯操作的培训课程。您的保养代理商、林业学校或图书馆可提供有关可用培训资料与课程的信息。

- 使用本产品之前，您必须先了解反弹的影响以及如何避免造成反弹。请参阅什么是反冲？第 258 页和有关反冲的常见问题 第 259 页以了解相关说明。
- 请勿使用存在故障的产品、电池或电池充电器。
- 请勿触碰转动中的锯链。这可能会导致严重伤害或死亡。
- 如果感到劳累、服用了酒精、毒品、药物或任何可能对视力、警惕性、协调能力或判断力有负面影响的东西，切勿使用本产品。
- 切勿在恶劣的天气条件下使用产品，例如大雾或大雨、强风和严寒。在天气不良的情况下工作容易令人感到劳累，更可能造成危险的状况，例如结冰的地面和错误的倒落方向等。
- 除非已正确安装导板、锯链及所有护罩，否则请勿启动本产品。如果不遵守这一规定，驱动链轮可能会松脱并造成严重伤害。请参阅启动产品 第 257 页以了解有关说明。

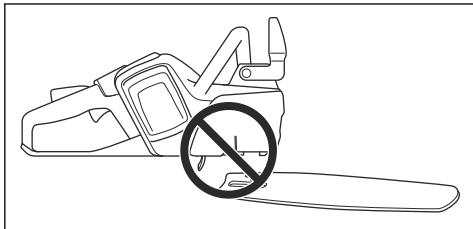

- 观察四周。确保不存在人或动物接触或影响您操控产品的风险。

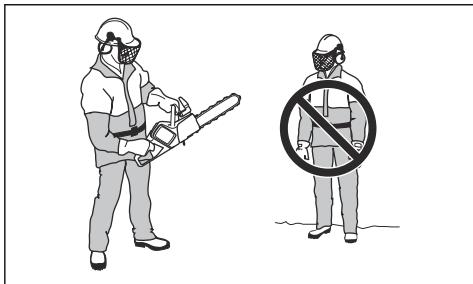


- 切勿让孩童使用或接近产品。本产品容易启动，如果没有对儿童进行充分的看管，他们可能会使本产品启动。这意味着有可能造成严重的伤害。
- 如果不能始终监视本产品或要离开本产品一段时间，请取出电池。


- 您必须站稳，以便完全控制本产品。如果您在梯子上或树上，请勿使用本产品。如果您不处在稳定的地面上，请勿使用本产品。




- 如果您不小心，那么发生反冲的风险就会增加。如果导板的反冲区意外接触树枝、树木或其他物体，有可能会发生反冲。

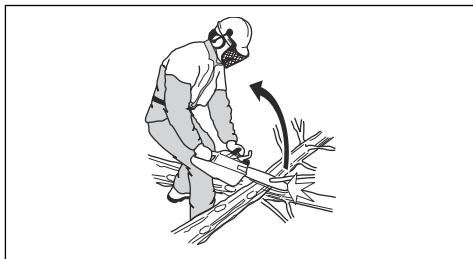

- 请勿单手握住产品。单手无法安全控制本产品。
- 不得在高于肩膀高度的位置使用本产品，不要尝试用导板端头进行切割。

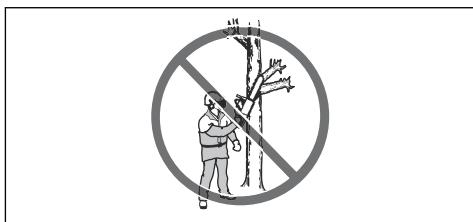

- 如果无法在发生意外情况时获得帮助，请勿使用本产品。
- 移动本产品前，请先关停产品并启动链条制动。握住本产品，并保持导板和锯链朝后。无论距离有多远，在搬运本产品之前应首先在导板上安装运输护板。
- 将本产品放在地面上时，请启动链条制动，并使产品始终在您的视野范围内。无论时间长短，在离开本产品之前，先关停产品并取出电池。
- 存在木屑卡在驱动系统中的风险。这会导致锯链卡住。在进行清洁之前，请先停止产品运行并取出电池。
- 确保您可以安全地四处走动。检查您周围的环境和地形，如树根、岩石、树枝、沟渠等障碍物。在斜坡上作业时请小心谨慎。
- 如果您使用不正确或未经正确修磨的切割设备进行切割，那么产生的振动水平会增大。与切割软木（如针叶树）相比，切割硬木（如阔叶树）会产生更强烈的振动。



- 血液循环不佳的人受到过度振动时，可能会导致血液循环系统或神经受损。如果您因过度振动而引起以下症状，请咨询医生。例如：麻痹、感觉麻木、发痒、刺痛、痛楚、体力缺乏、肤色或身体状况发生变化。这些症状通常发生在手指、手或手腕上，在低温情况下会加剧。
- 在任何超出您能力范围的情况下，请不要使用本产品。
- 我们无法详尽列出您在使用本产品时可能遇到的所有情况。请务必多加小心，并运用常识来判断。



## 个人防护装备



**警告：**请在使用本产品前阅读下面的警告说明。



- 在大多数的链锯事故中链锯都与操作员发生了接触。操作过程中，您必须使用经批准的个人防护装备。个人防护装备不能完全避免受伤，但当意外发生时可以降低伤害程度。有关使用何种装备的建议，请咨询您的保养代理商。
- 工作服必须贴身且不会限制您的动作。定期检查个人防护装备的状况。
- 请使用获得批准的保护头盔。
- 请使用获得批准的听觉保护设备。长期接触噪音可能会导致永久性听力损伤。
- 为降低抛掷物体导致伤害的风险，请使用护目镜或防护面罩。本产品可能会强力抛出木屑、小木块等物体。这会导致严重的人身伤害，尤其是眼部伤害。

- 请戴上链锯防护手套。
- 请穿上链锯防护裤子。
- 穿上带链锯防护功能、钢制脚趾防护与防滑鞋底的靴子。
- 务必随身携带急救箱。
- 产生火花的风险。在附近备好灭火工具和铲子，以防造成森林火灾。

## 产品上的安全装置




**警告：**请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 切勿在安全装置有故障的情况下使用产品。
- 定期检查安全装置。请参阅[维护和检查产品上的安全装置 第 264 页](#)。
- 如果安全装置有缺陷，请联系您的 Husqvarna 保养代理商。

### 键盘

如果链制动器已接合或存在过载风险，警告指示灯会闪烁。过载保护会临时停止产品运行，在温度恢复之前您不能使用本产品。如果指示灯常亮，请咨询您的保养代理商。




### 自动停机功能

本产品具有自动停机功能，如果一分钟内未使用本产品，那么该功能会自动停止产品运行。

### 链制动器与前护手板


您的产品配有一个链制动器，能在出现反弹时停住锯链。链制动器可降低事故风险，但只有您才能够防止事故发生。

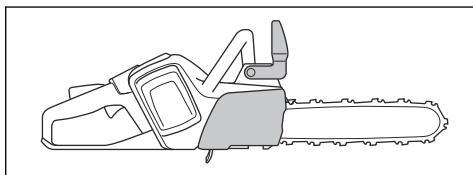

**警告：**请勿在有反冲风险的情况下接合链制动器。使用产品时要特别小心，确保导板的反冲区不会接触任何物体。




链制动机 (A) 可通过手动方式 (用您的左手) 接合或者由惯性分离装置自动接合。将前护手 (B) 向前推动，即可手动启动链条制动。该动作可启动用于停止驱动链轮的弹簧机构。

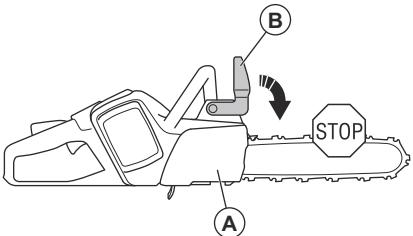


链制动机的接合方式还取决于反冲力。它还取决于反冲区碰到物体时产品的位置。如果在反冲区离您最远时出现强烈反冲，则可由惯性分离装置接合链制动机。如果反冲很小或者反冲区离您较近，则可用左手接合链制动机。




启动产品及短距离移动时，可将链制动机作为停机制动器。这可降低您或您附近的人被锯链撞到的风险。




将前护手向后拉动可分离链制动机。



反冲可能会突然出现并且作用强烈。大多数的反冲幅度较小，并不一定总是会接合链制动机。如果在使用产品时出现反冲，请牢牢握住手柄，切勿放手。

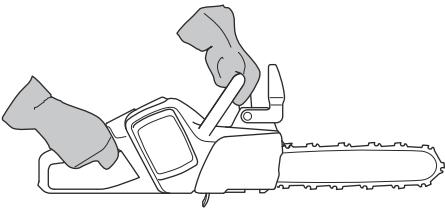

如果您放开前手柄，前护手也会降低接触锯链的风险。

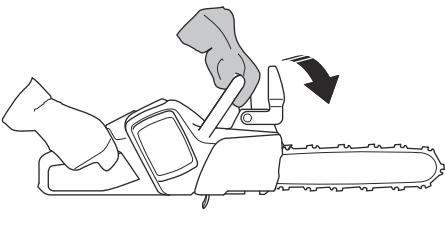


处于伐木位置时，无法手动接合链制动机。处于该位置时，只能通过惯性分离装置接合链制动机。




## 开关扳机锁

开关扳机锁用于防止意外操作开关扳机。如果您用手握住手柄并按下开关扳机锁 (A)，它将会释放开关扳机 (B)。松开手柄后，开关扳机和开关扳机锁均会返回原位。




## 链限制器

链限制器可在锯链断裂或变松时限制其甩出。如果锯链张紧度正确，则风险会降低。对导板和锯链进行正确维护也可降低风险。请参阅安装 第 255 页 和维护 第 264 页 以了解相关说明。

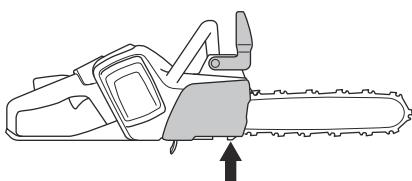

## 右手护板

如果锯链断裂或松动，右手护板会起到保护您的手的作用。当您使用本产品时，它还可以防止受到树枝和枝桠的干扰。



## 电池安全



警告：请在使用该产品前阅读下面的警告说明。

- 仅使用我们为产品推荐的 BLi 电池。电池通过软件进行加密。
- 仅为 Husqvarna 相关产品使用 BLi 电池作为可充电电源。为避免伤害，请勿用电池为其他装置供电。
- 有发生电击的危险。请勿将电池端子连接到钥匙、螺钉或其他金属上。这会导致电池短路。

- 请勿使用不可充电的电池。
- 请勿将异物放入电池的导气槽中。
- 使电池远离阳光、热量或明火。电池可能导致烧伤和/或化学烧伤。
- 使电池远离雨水和潮湿条件。
- 使电池远离微波和高压条件。
- 请勿尝试拆卸或破坏电池。
- 请勿使电池酸液接触您的皮肤。电池酸液可能导致皮肤受伤、腐蚀和烧伤。如有电池酸液入眼，请勿揉搓，用清水冲洗至少 15 分钟。如果电池酸液接触您的皮肤，必须用大量清水和肥皂清洗皮肤。获取医疗救护。
- 在 -10 °C (14 °F) 至 40 °C (104 °F) 之间的温度下使用电池。
- 切勿用水清洁电池或充电器。请参阅 检查电池和电池舱 第 266 页。
- 切勿使用存在缺陷或损坏的电池。
- 电池在存放时应远离金属物体，如钉子、螺钉或珠宝。
- 使电池远离儿童。

## 充电器安全性



警告：请在使用该产品前阅读下面的警告说明。

- 如果未遵守安全须知，则有发生电击或短路的危险。
- 使用获得批准的完好接地电源插座。
- 除了为您提供的电池充电器之外，请勿使用其他充电器。为 Husqvarna 备用电池 BLi 充电时，请仅使用 Husqvarna 充电器。
- 切勿尝试拆卸电池充电器。
- 切勿使用存在缺陷或损坏的电池充电器。
- 切勿用电源线提起电池充电器。要从电源插座断开电池充电器，请拔出插头。切勿拽拉电源线。
- 让所有电线和延长电线远离水、油和锋利的边沿。确保电线不会夹在门、篱笆或类似物体之间。
- 请勿在易燃材料或可能导致腐蚀的材料附近使用电池充电器。确保未覆盖电池充电器。如果出现冒烟或者着火，拔出电池充电器插头。
- 仅在室内空气流通较好且远离日光的位置为电池充电。请勿在室外为电池充电。请勿在潮湿条件下为电池充电。
- 仅在 5 °C (41 °F) 至 40 °C (104 °F) 之间的温度下使用电池充电器。在空气流通较好、干燥且远离灰尘的环境下使用充电器。
- 请勿将异物放置在电池的冷却槽中。
- 不得将电池充电器端子连接到金属物体上，否则会使电池充电器短路。
- 使用获得批准的完好墙壁插座。

## 维护安全须知



警告：请在维护该产品前阅读下面的警告说明。


- 在维护前请取出电池，其他情况如检查或装配产品时，也需取出电池。
- 操作人员只能进行本说明书中介绍的维修和保养工作。更大范围的维修和保养求助您的保养代理商。
- 切勿用水清洁电池或充电器。强力洗涤剂可能导致塑料损坏。
- 如果您不进行维护，可能会缩短产品的生命周期，并增加发生意外的风险。
- 对于所有的保养和维修工作，有必要进行专门的培训，尤其是有关产品上的安全装置。如果在您维护之后，本说明书中的检查并未全部获得批准，请求助于您的保养代理商。我们将保证为您的产品提供专业的维修和保养。
- 请仅使用原厂备件。

## 切割设备一般安全须知




**警告:** 请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 仅使用我们所建议的导板/锯链组合和锉削设备。有关说明，请参阅 [技术参数 第 273 页](#)。
- 使用或维护锯链时，请戴上防护手套。静止的锯链也可能导致伤害。
- 使锯齿始终保持正确的锋利度。请遵守相关说明进行操作并使用建议的锉规。损坏或锋利度不正确的锯链会增加发生意外的风险。




- 保持正确的深度规设置。请遵守相关说明进行操作并使用建议的深度规设置。如果深度规设置过大会增加反冲危险。



- 确保锯链具有正确的张紧度。如果锯链未紧靠在导板上，锯链可能会脱轨。锯链张紧度不正确会导致导板、锯链和驱动链轮的磨损风险增大。请参阅 [张紧锯链 第 268 页](#)。



- 对切割设备进行定期维护并确保正确润滑。如果锯链未正确润滑，则导板、锯链和锯链驱动链轮的磨损风险会增大。



## 安装

### 引言



**警告:** 请先仔细阅读和充分理解安全须知章节，再安装产品。

### 安装导板和锯链




**警告:** 在对产品进行组装或维护之前，请务必先拆下电池。


1. 分离链制动器。



2. 拧松旋钮并拆下驱动链轮罩 ( 链条制动器 ) 和运输护板 (A)。



3. 将导板装在导板螺栓顶部。将导板定位到最后端位置。将锯链提到驱动链轮上方，使其卡入导板槽内。从导板的顶部边缘开始操作。



4. 确保切割链的刀刃在导板顶部边缘上面朝前方。

5. 安装驱动链轮罩，将锯链张紧螺钉插入导板孔内。

6. 确保锯链的驱动链节正确安装于驱动链轮上。

7. 确保锯链正确卡入导板槽内。

8. 拉紧锯链。请参阅张紧锯链 第 268 页以了解有关说明。

## 安装插木齿

要安装插木齿，请咨询您的保养代理商。

## 操作

### 引言




警告：请先仔细阅读并充分理解安全须知章节，再使用产品。

### 在使用产品前进行功能检查

1. 检查链制动器，确保其工作正常且未损坏。
2. 检查右后手护板，确保其未损坏。
3. 检查开关扳机锁以确保其运行正常且未损坏。
4. 检查键盘以确保其运行正常。
5. 确保手柄上无油。
6. 检查以确保所有部件均正确固定且无损坏或缺失。
7. 检查链限制器，确保其已安装正确。
8. 检查链条张紧度。
9. 为电池充电并确保将其正确安装到产品上。


10. 确保松开开关扳机时锯链停止转动。

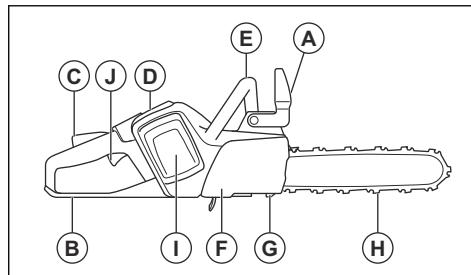

## 锯链油

Husqvarna 所有的链锯均配有自动锯链润滑系统。在某些型号上，还可以调节锯链油的流量。

选择锯链油时需考虑以下事项：

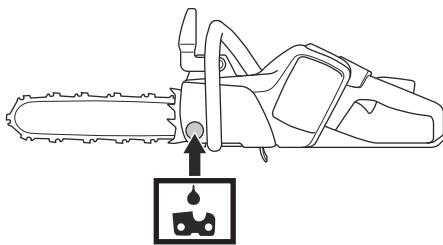

- 油箱中的油量可用时间大约相当于电池充电三次。这仅适用于使用正确的锯链油的情况。如果锯链油过稀，则可用时间会相应地缩短。
- 锯链油必须呈现良好的锯链附着性能，并且在炎热的夏季和寒冷的冬季也应保持其流动性。
- 使用正确等级的锯链油（适当黏度范围），以适合相应的气温。在低于 0°C (32°F) 的温度条件下，有些锯链油会变得过稠。这会导致油泵过载，进而损坏油泵部件。
- 使用建议的切割设备。过长的导板将使用更多的锯链油
- 选择锯链油时，请咨询您的保养代理商。



**警告:** 不得使用废油！废油对您和环境存在危害。废油还会导致油泵、导板和锯链损坏。



**警告:** 如果切割设备润滑不充分，则可能会造成锯链断裂。这可能会导致操作员受到严重伤害或死亡。



**小心:** 使用植物基锯链油时，在长期存放之前，请先清洁导板上的槽和锯链。否则将存在锯链氧化的风险，这会导致锯链变僵硬以及导板顶端链轮变得卡滞。

## 连接电池充电器


- 请将电池充电器连接至具有标牌上所示电压和频率的电源。
- 将电源插头插在接地插座中。

**注释:** 电池温度超过 50 °C/122 °F 时将不会充电。如果温度超过 50 °C/122 °F，电池充电器将使电池冷却。


## 为电池充电

**注释:** 如果这是您第一次使用，请为电池充电。新电池仅充电至 30%。


- 将电池连接电池充电器。



- 确保电池充电器上的绿色充电灯亮起。这表示电池与电池充电器正确连接。



- 当电池上的所有 LED 灯亮起时，电池充满电。




- 要从电源插座断开电池充电器，请拔出插头。切勿拽拉线缆。

- 将电池与电池充电器断开。


**注释:** 有关更多信息，请参阅电池和电池充电器手册。

## 启动产品

- 检查开关扳机和开关扳机锁。请参阅 检查开关扳机锁 第 265 页。
- 将前护手向前推动以接合链制动手柄。

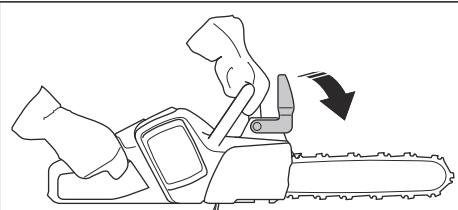


- 将电池放入电池座中。

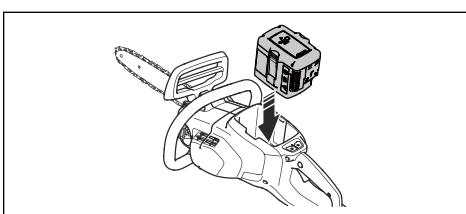


4. 按压电池的下部，直至听到咔嗒声。



小心：如果无法轻松地将电池移入电池座，则表明安装不正确。

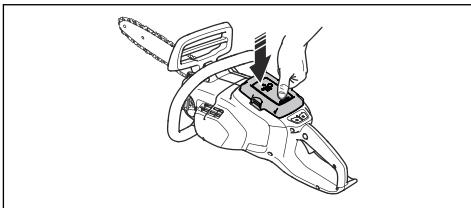

5. 按住启动/停止按钮，直至绿色 LED 灯亮起。

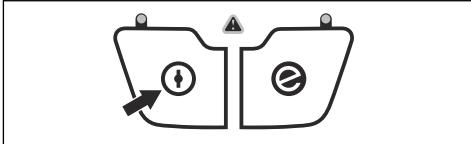


## 使用 SavE 功能

本产品具有节电功能 (SavE)。SavE 功能可降低锯链速度并使电池的工作时间最长。


注释：SavE 功能不会降低产品的切割功率。

1. 按下键盘上的 SavE 按钮。
2. 确保绿色 LED 亮起。
3. 再次按下 SavE 按钮可停用该功能。绿色 LED 会熄灭。

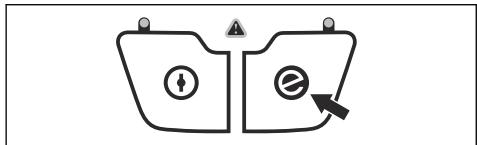


## 停止产品运行

1. 按住键盘上的启动/停止按钮，直至绿色 LED 灯熄灭。

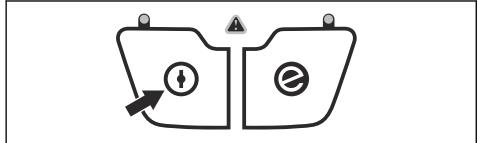

2. 拉出电池并按下电池释放按钮，以将电池从电池座中取出。

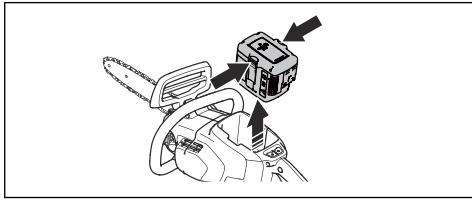


警告：在不使用产品或无法始终监视产品的情况下，请取下电池。这可以防止产品意外启动。

## 什么是反冲？

警告：如果在锯链转动时发生反冲，可能会致使操作员受到严重伤害或死亡。您必须了解引起反冲的原因并通过运用正确的作业技巧来避免出现反冲。如果您有所准备，那么风险会降低。


在锯链转动的情况下，当反冲区触碰物体时便会发生反冲。反冲可能会突然发生，而且会产生很大的力量，将产品、导板和锯链抛向操作员。

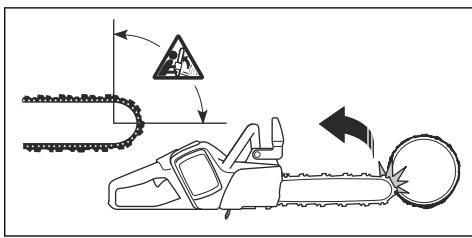

反冲现象始终出现在导板的切割面。通常，产品、导板和锯链会被抛向操作员，但也可能会朝不同方向移动。发生反冲时，产品朝哪个方向移动取决于您使用产品的方式。



只有当导板的反弹区接触物体时才会发生反弹。切勿让反弹区触碰物体。

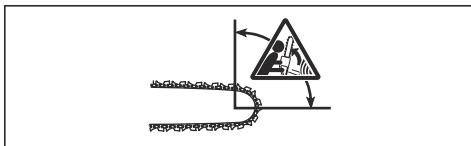

导板顶端半径越小，发生反冲的几率就越低。

锯链由许多链节构成，分为标准型与低反冲型。使用可减少反冲发生的正确切割设备可降低反冲的影响。



**警告:**发生反冲时始终有可能造成危险，没有哪种锯链可以避免。

## 有关反冲的常见问题

- 当发生反冲时，我的手是否一定会接合链制动机？  
否。需要用一些力将前护手向前推才会接合链制动机。如果用力不够，链制动机将不会接合。在作业期间，您还必须用双手牢牢地握住产品的手柄。如果出现反冲现象，链制动机无法在锯链碰到您之前停止锯链转动。另外，在某些位置，您的手无法接触到前护手以接合链制动机。例如，当您处于伐木位置时。
- 当发生反冲时，惯性分离装置是否一定会接合链制动机？

否。首先，链制动机必须工作正常。请参阅维护和检查产品上的安全装置 第 264 页以了解有关如何检查链制动机的说明。建议您在每次使用产品之前均进行该项检查。其次，反冲力必须足够大以接合链制动机。如果链制动机过于灵敏，则在粗加工操作期间可能会接合。

- 当发生反冲时，链制动机是否一定能保护我不受伤？

否。链制动机必须正确工作才能提供保护。另外，在反冲过程中，链制动机必须接合才能停止锯链转动。如果您靠近导板，则链制动机可能来不及在锯链撞到您之前停止锯链转动。



**警告:**只有您本人以及正确的作业技巧才能防止发生反冲。

## 使用切割技巧




**警告:**切割时应用满功率，并在每次切割后降低至怠速状态。



**小心:**如果电机在无负载的情况下长时间满功率运转，会导致电机损坏。例如，如果电机在切割过程中运行太久而没有受到锯链的阻力。

您可以使用本产品通过两个不同的位置将木材切断。



• 拉动冲力切割法适用于当您使用导板底部进行切割时。切割时，锯链从树木上拉过。使用这种方法时，您可以更好地控制产品和反弹区的位置。

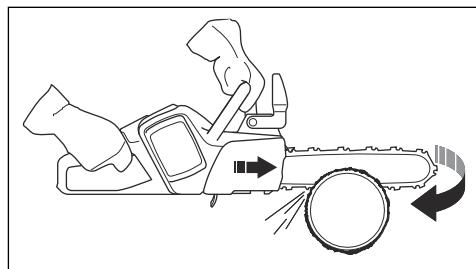


- 推动冲力切割法适用于当您使用导板顶部进行切割时。锯链会朝操作员方向推动产品。



**警告:**使用推动冲力切割法时要特别小心。如果锯链卡在树干中，产品可能会被推向您所在的方向。您必须阻挡这种力量，否则会存在导板反冲区触碰树木的风险。这会导致出现反冲。

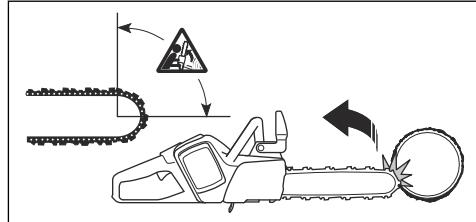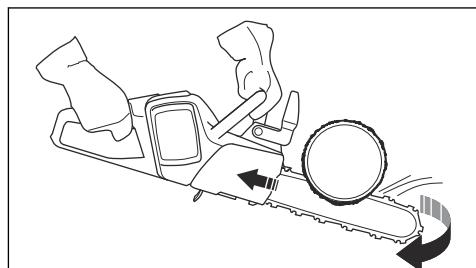

- 将树干放在锯木架或滚木上。

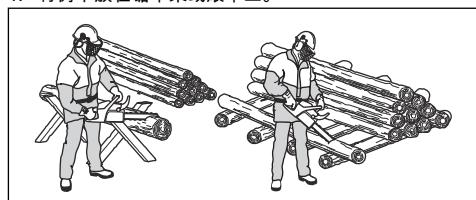



**警告:** 切勿尝试切割成堆的树干。这会增加反弹危险，从而导致严重伤害或死亡。

2. 逐个切割树干。
3. 将切割后的木块从切割区内移开。




**警告:** 如果您一直在切割区内切割，则会增加反弹风险。这也可能会导致您在操作期间不能保存平衡。

## 在地面上切割树干




**警告:** 按照以下步骤操作，以防止锯链接触地面或其他物体。

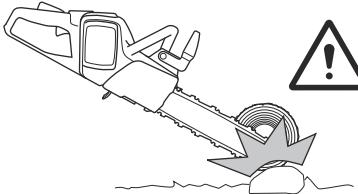


**注释:** 在地面上切割树干可以减少锯链被卡住或物体断裂的风险。



1. 借助拉动冲力切断树干。在切割完切口时不要让锯链接触地面。保持满功率，但要时刻提防可能突然发生意外情况。

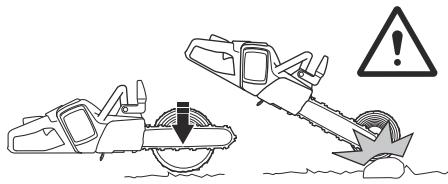

2. 为了防止事故，切入树干至大约 2/3 的位置，然后停止。转动树干，然后从另一侧切开，以完成任务。

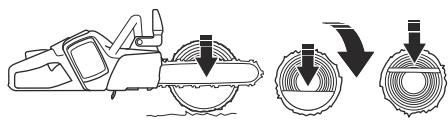


## 切割只有一端受到支撑的树干



**警告:** 按照以下步骤操作，以防止树干在切割完成之前断开。



1. 借助推动冲力切入树干至大约 1/3 的位置。
2. 借助拉动冲力切割树干，直到两个切口贯通。




## 切割两端均受到支撑的树干



**警告:** 按照以下步骤操作，以防止锯链在树干中被卡住。



1. 借助拉动冲力切入树干至大约 1/3 的位置。
2. 借助推动冲力切割树干的剩余部分，直到两个切口贯通。

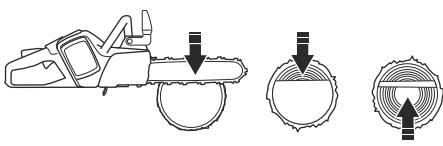


**警告:** 如果锯链卡在切口中，关闭电机！请勿尝试随意拉动产品。否则，当产品突然断裂时，就有导致伤害的风险。使用杠杆将切口打开，然后松脱本产品。


## 使用打枝技巧

**注释:** 如果您要在粗大的树枝上使用打枝技巧，请使用与切割技巧相同的步骤。

1. 保留树上较大、较低的树枝，以使其在地面上提供支撑。
2. 逐个切割树枝。
3. 从下往上切割那些存在张力的树枝。

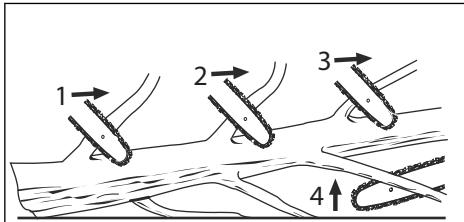

4. 必要时，请逐段切割树枝。

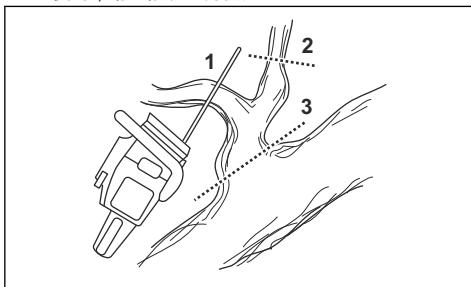

**警告:** 清除小树枝时请小心，不要切割灌木或同时切割许多的小树枝。小树枝可能会被锯链卡住，然后被抛向您。这意味着您不能保持对本产品的控制，这可能导致严重伤害。

5. 在树干左侧作业。作业时尽可能地靠近本产品，以实现最大程度的控制。如有可能，让树干承受本产品的重量。



**警告:** 大多数的反弹意外发生在打枝时。请勿用导板端头或反弹区接触树干、其他树枝或物体。小心那些存在张力的树枝。它们可能会抛向您，并导致严重伤害。

6. 当您沿树干移动时，使树干保持在您与本产品之间。


## 使用伐木技巧




**警告:** 您必须拥有足够的伐木经验。无经验的操作员不能砍伐树木。

### 保持安全距离

1. 确保您周围的人员与树木保持至少 2 1/2 树木长度的安全距离。

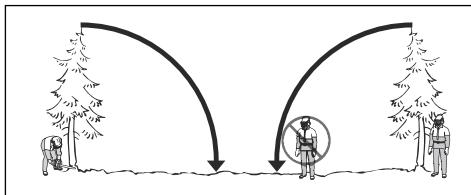

2. 在伐木前或伐木期间必须确保没有人逗留在此危险区内。

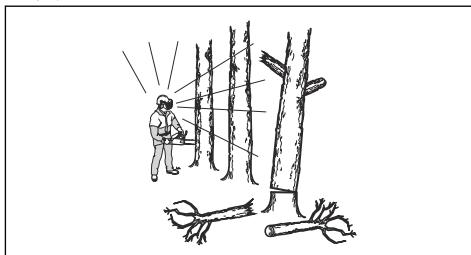

### 计算倒落方向

1. 检查树木需要朝哪个方向倒落。目的是使树木倒落在便于您进行打枝与横切的位置。同样重要的是，您需要能够双脚站稳并且可以安全地移动。



**警告:** 如果使树木朝其自然方向倒落很危险或无法这样做，那么要使其倒向别的方向。



2. 检查树木的自然倒落方向。例如树木的倾斜和弯曲情况、风向、树枝的位置和积雪的重量。
3. 检查四周是否存在障碍物，例如其他树木、电线、道路和/或建筑物。
4. 查看树干上是否有受损和腐蚀的迹象。



**警告:** 树干腐蚀可能意味着风险，即在您完成切割前树木就会倒落。

5. 确保树木没有受损或枯死的树枝，否则它们会在树木倒落过程中折断并砸中你。

6. 请勿使树木落向另一颗直立的树木。搬离受困树木是一项危险的工作，发生事故的风险很高。请参阅**搬离受困树木 第 263 页**。

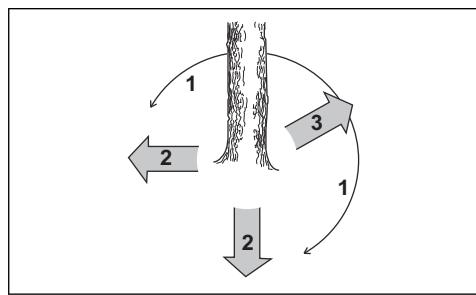

**警告:** 在危险的采伐作业期间，当锯割操作结束后应立即将听觉保护设备摘下。要保证能听到声音与警告信号，这一点很重要。

## 清理树干与准备退路

切断肩膀高度以下的所有树枝。

1. 借助拉动冲力从上向下进行切割。确保树木位于您与本产品之间。



2. 清除树木周围工作区域内的下层灌木丛。清除工作区域内所有的切断材料。
  3. 检查工作区域内是否存在障碍物，例如石头、树枝和坑洞。当树木开始倒落时您必须有一条畅通无阻的退路。您的退路必须与树木的倒落方向成大约 135 度的夹角。
1. 危险区域  
2. 退路  
3. 倒落方向

## 砍伐树木

您使用三个切口伐倒一棵树。这些是方向切口，包括顶切和底切，以及倒落切口。如果您能正确地制作这些切口，您就能非常准确地控制倒落方向。




**警告:** 除非您接受过专门的培训，否则请勿砍伐直径大于本产品导板长度的树木！还有一个更大的风险是，导板的反弹区会触碰到树木。


## 锯出方向切口

1. 制作方向切口制作 1/4 树木直径大小的方向切口。在顶切与底切之间制作 45° 的夹角。

- a) 首先制作顶切。使本产品上的倒落方向标记 (A) 与树木的倒落方向 (B) 对准。站在本产品后面，并使树木位于您的右侧。借助拉动冲力进行切割。
- b) 制作底切。确保底切的末端与顶切的末端处于同一个点。

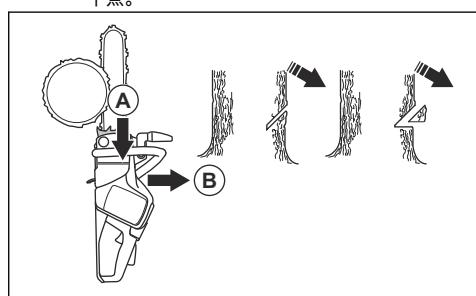


2. 确保方向切口线完全水平，并与倒落方向成直角 (90°)。方向切口线穿过两个方向切口相交的点。

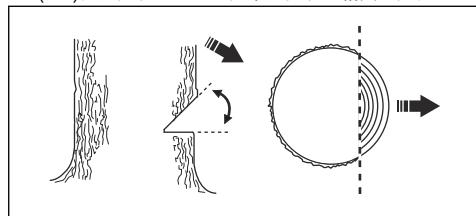


## 制作倒落切口

注释: 在树上与方向切口相反的一侧制作倒落切口。


- 在底部方向切口上方大约 3-5 厘米/1.5-2 英寸处制作倒落切口。切口必须完全水平。




- 如果您有插木齿, 请将其放在留衔后面。
- 借助拉动冲力切入, 应用满功率, 然后将锯链/导板缓慢地推入树中。确保树木不会朝不需要的方向倒下。
- 当切割有准确的深度时, 将楔形块或撬杆打入切口中。

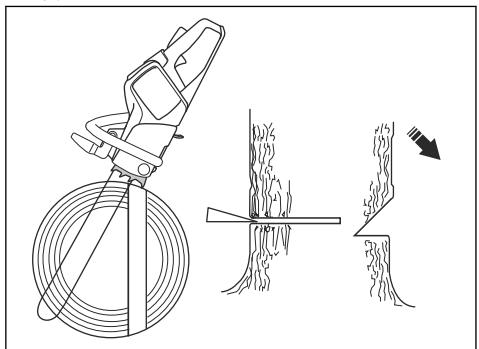


- 完成与方向切口线平行的倒落切口。确保它们之间的距离至少是树干直径的 1/10。未切割的树干部分就是留衔。留衔控制倒落方向。

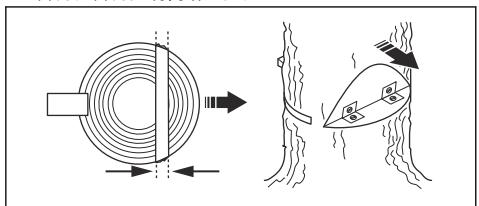


**警告:** 如果没有留衔或留衔太薄的话, 您就不能控制倒落方向。如果您没有正确地制作方向切口和倒落切口, 那么结果也同样如此。



- 此时, 树木将依靠自身的力量或借助楔形块或撬杆的帮助倒落。




注释: 使用长度大于树木直径的导板。这可以帮助您分别通过一次锯切就制作出倒落切口和方向切口。请参阅附件第 273 页, 了解我们为您的产品推荐的导板长度。

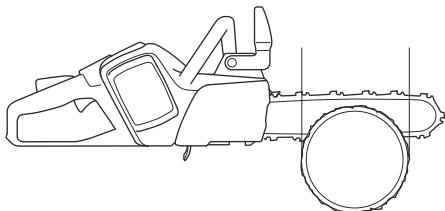

## 撤离受困树木




**警告:** 撤离受困树木是一项很危险的工作, 发生事故的风险性很高。远离危险区, 切勿尝试伐倒受困树木。

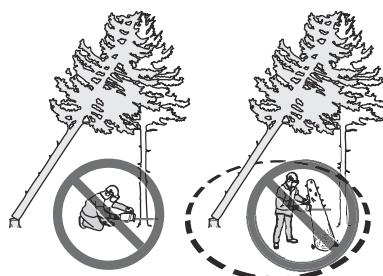


最安全的方法是使用以下一种绞盘:

- 拖拉机车载式

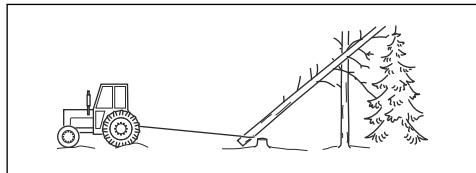


- 便携式



### 切割张紧树木与树枝


1. 查明树木或树枝的哪一侧存在张力。
2. 查明最大张力点位于何处。

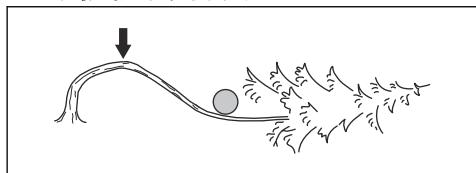


3. 检查哪种方法是最安全的释放张力的方法。

注释: 在一些情况下, 唯一安全的方法是使用绞盘, 而不是本产品。

4. 找到在张力被释放时您不会被树木或树枝击中的位置。

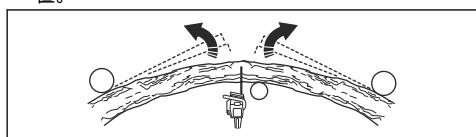

5. 进行一次或多次具有足够深度的切割, 使张力降低。在最大张力点处或附近进行切割。使树木或树枝在最大张力点处断裂。

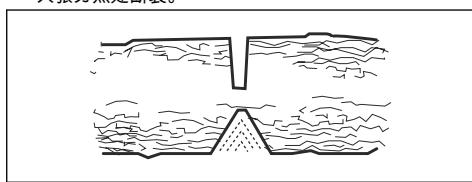


警告: 不得直接切断张紧的树木或树枝。




警告: 切割处于张紧状态的树木时, 务必格外小心。在您切割树木之前或之后, 树木可能发生快速移动, 这会对您造成危险。如果您所处的位置不正确或切割方法错误, 那么有可能受到严重伤害。

6. 如果您必须要切断树木/树枝, 那么应制作 2 至 3 个切口, 并且切口之间应相距 1 in, 深度为 2 in。

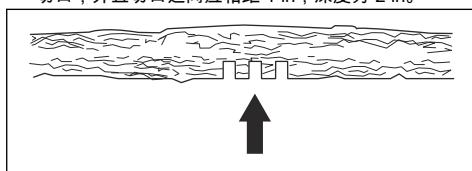

7. 然后更深深地切入树木, 直到树木/树枝弯折并使张力得到释放。

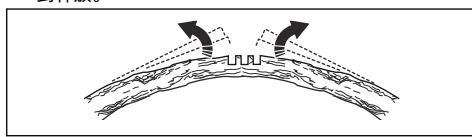

8. 在张力被释放后, 从弯折处的对侧切断树木/树枝。

## 维护

### 引言




警告: 请仔细阅读和充分理解安全须知章节的内容, 再对产品执行维护作业。

### 维护和检查产品上的安全装置


#### 检查前护手

定期对前护手和惯性制动器分离装置进行检查。

1. 确保前护手未损坏, 并且没有裂缝之类的明显缺陷。

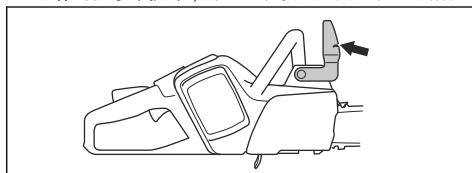

2. 确保前护手可自由移动且已安全连接至产品。

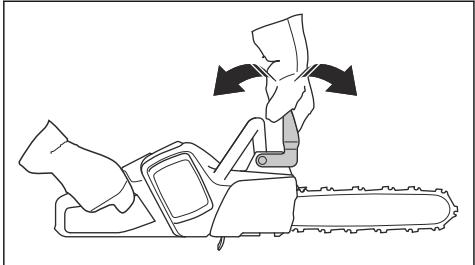

3. 关闭电机后将本产品放在树桩或其他稳定表面上。

4. 握住后手柄，并松开前手柄。使本产品落在树桩上。



5. 确保当导板撞击树桩时链条制动启动。


### 检查制动器扳机

1. 将本产品放置在稳定的地面上，然后将其启动。请参阅 **启动产品 第 257 页**。




**警告：确保锯链不会接触地面或其他物体。**

2. 用大拇指和其他手指握住手柄上，并牢牢把住本产品。

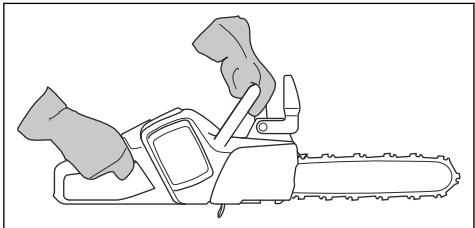


3. 应用满功率，并倾斜左腕顶住前护手，以启动链条制动。锯链必须立即停止。

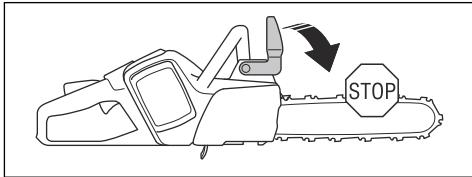


**警告：请勿松开前手柄。**

### 检查开关扳机锁


1. 确保开关扳机和开关扳机锁能自由移动，并且复位弹簧工作正常。

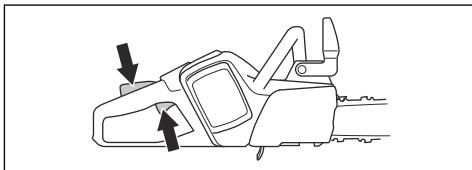

2. 按下开关扳机锁，并确保松开手后其会返回至初始位置。

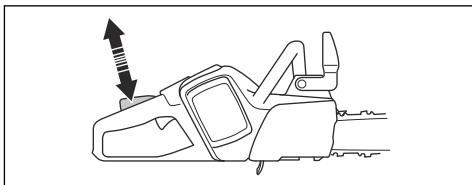

3. 确保在开关扳机锁松开时开关扳机锁止在怠速位置。

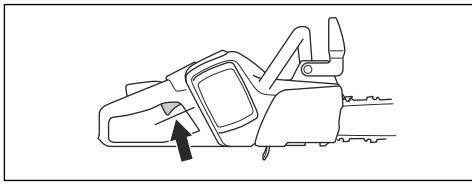


4. 启动产品，应用满功率。

5. 松开开关扳机，确保锯链停止转动并保持静止不动。如果锯链在开关扳机处于怠速位置时转动，请咨询您的保养代理商。

### 检查链限制器


1. 确保链限制器未损坏。

2. 确保链限制器牢固并且固定在产品机身上。

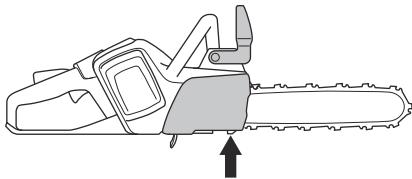


### 检查键盘情况

- 启动产品。请参阅 启动产品 第 257 页
- 再次按启动/停止按钮。
- 确保按住按钮时产品停止运转。绿色 LED 会熄灭。




### 检查电池和电池舱

- 用软刷清洁电池和电池舱。



- 确保冷却槽和电池接头均保持洁净。
- 确保电池未损坏，并且没有裂缝之类的其他缺陷。




### 检查电池充电器

- 确保电池充电器和电源线未损坏。检查是否有裂缝和其他缺陷。

### 清洁冷却系统

本产品配有冷却系统，可使产品尽量保持较低的温度。冷却系统包括产品左侧的进气口和电机上的风扇。

- 用刷子每周清洁一次冷却系统，必要时请更频繁地进行清洁。

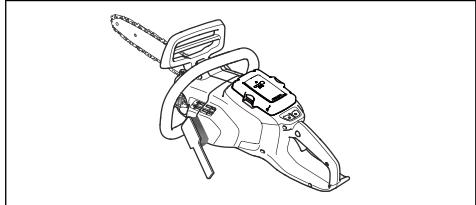

- 确保冷却系统洁净且未堵塞。




**小心：**冷却系统变脏或堵塞可能会导致产品变得过热。这会导致活塞和气缸损坏。

### 磨利锯链


#### 有关导板和锯链的信息

使用 Husqvarna 推荐的导板和锯链组合更换磨损或损坏的导板或锯链。这对于确保产品的安全功能是非常必要的。要查看我们推荐的备用导板和锯链组合列表，请参阅附件 第 273 页。


- 导板长度，in/cm。有关导板长度的信息通常可以在导板后端找到。




- 导板顶端链轮上的齿数 (T)。

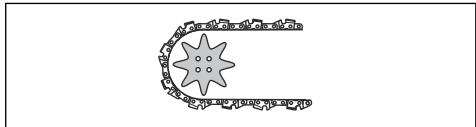


- 锯链节距 (in)，即锯链驱动链节的间距，必须与导板顶端驱动链齿与驱动链轮之间的距离一致。

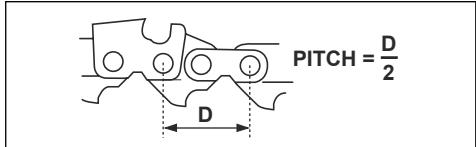


- 驱动链节的数量。驱动链节的数量由导板的类型确定。

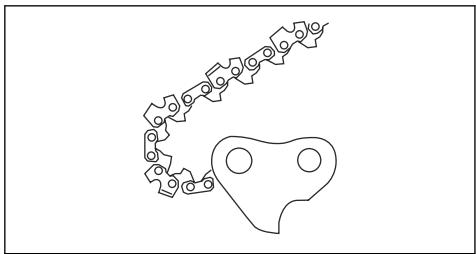


- 导板槽宽度 (in/mm)。导板槽宽度必须与锯链驱动链节的宽度相同。

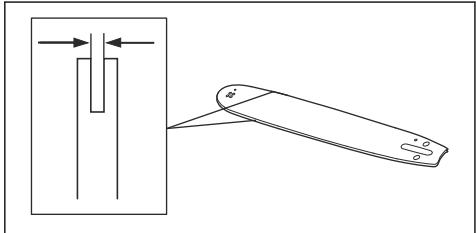

- 锯链油孔与锯链张紧器孔。导板必须与产品匹配。

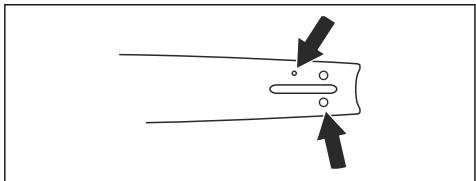

- 驱动链节宽度 (mm/in)

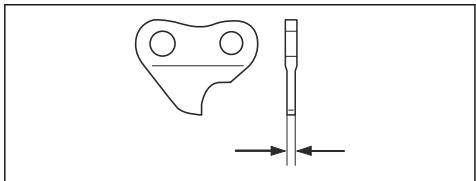


## 有关如何磨利切割齿的一般信息

请勿使用钝化的锯链。当锯链钝化时，您必须施加更大的压力才能使导板穿过木头。如果锯链严重钝化，则不会出现木片，而是锯末。


锋利的锯链会很容易地穿过木头，产生的小木片会长且厚。

切割齿 (A) 和深度规 (B) 共同构成锯链的切割部分，即锯齿。两者之间的高度差决定切割深度 (深度规设置)。

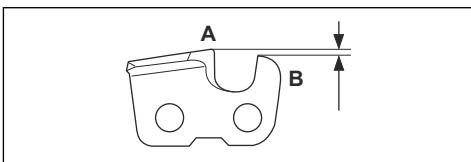


磨利切割齿时，需要考虑以下因素：


- 锉削角。

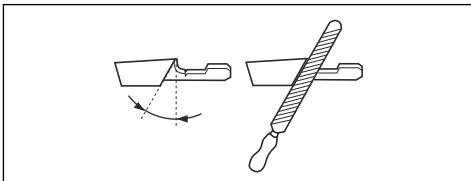


- 切割角。

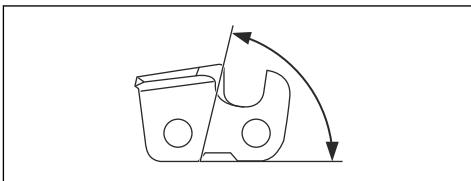

- 锉刀位置。

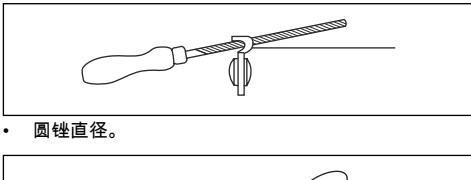

- 圆锉直径。

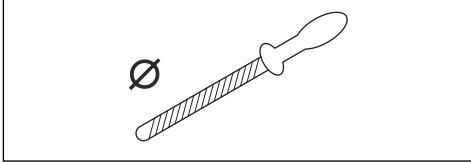

如果不使用适合的设备，则很难正确磨利锯链。使用 Husqvarna 锉规。这将有助于保持最大锯切性能并将反冲危险降至最低。




**警告:** 如果不遵守磨利说明 , 会增加反冲风险。

**注释:** 请参阅附件 第 273 页 以了解有关磨利锯链的信息。


## 磨利切割齿

### 1. 用圆锉和锉规磨利切割齿。



**注释:** 请参阅附件 第 273 页 以了解 Husqvarna 针对您的锯链所推荐的锉刀和锉规的相关信息。


2. 将锉规正确应用于切割齿。请参阅锉规随附的说明。
3. 从切割齿内侧向外移出锉刀。在拉回行程中减小压力。

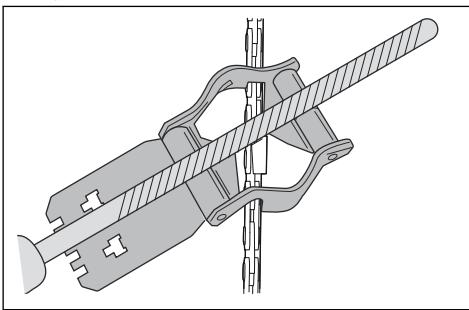

4. 去除所有锯齿一侧的锉屑。
5. 转动产品，去除另一侧的锉屑。
6. 确保所有锯齿长度相同。

## 有关如何调整深度规设置的一般信息

磨利切割齿 (A) 时，深度规设置 (C) 会减小。为保持最大锯切性能，您必须清除深度规 (B) 上的锉屑以获得推荐的深度规设置。有关如何获得正确的锯链深度规设置的说明，请参阅附件 第 273 页。




**警告:** 如果深度规设置过大，那么发生反冲的风险会增加！

## 调节深度规设置

在调整深度规设置或磨利切割齿之前，请参阅**磨利切割齿第 268 页**以了解相关说明。建议您每磨利切割齿三次之后调整一次深度规设置。


我们建议您使用我们的深度规工具以获得正确的深度规设置与深度规斜面。



1. 用扁锉和深度规工具来调整深度规设置。请仅使用 Husqvarna 深度规附件来获得正确的深度规设置与深度规斜面。
2. 将深度规工具置于锯链上。

**注释:** 有关如何使用工具的更多信息，请查看深度规工具的包装。

3. 使用扁锉将从深度规工具中凸出的深度规尖端锉除。



## 张紧锯链




**警告:** 张紧度不正确的锯链可能会从导板上脱落，从而导致严重伤害或死亡。

使用锯链的次数越多，锯链会变得越长。定期调整锯链很重要。


每次添加锯链油时都要检查锯链张紧度。

**注释:** 新锯链具有磨合期，在此期间您必须更加频繁地检查张紧度。


1. 向外翻开旋钮，直至其打开。



2. 逆时针转动旋钮使驱动链轮罩松开。

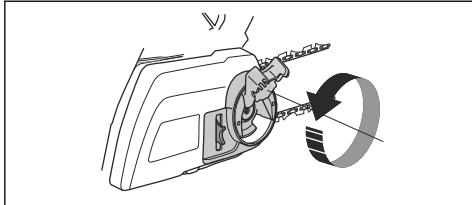


3. 转动链条张紧转轮，调整锯链的张力。锯链必须紧靠导板。

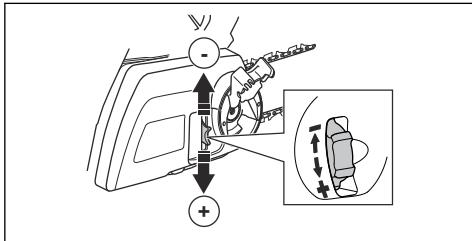


注释：向下转动转轮 (+) 可增加张力，向上转动转轮 (-) 可减小张力。当您可以用手轻松转动锯链，但其紧靠导板时，说明锯链已正确拧紧。

4. 顺时针转动旋钮以拧紧导板旋钮。

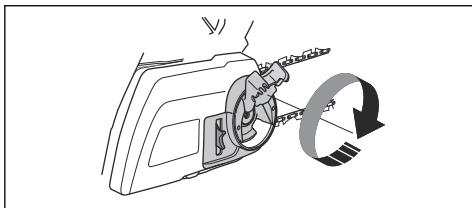

5. 向下扣紧旋钮以锁定张力。

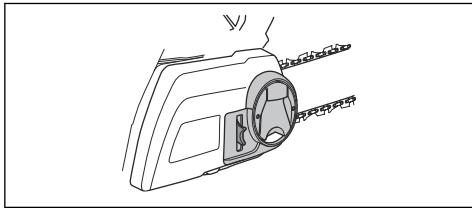

## 检查锯链润滑情况

每充电三次检查一次锯链润滑情况。


1. 启动产品并以 3/4 功率运行。将导板保持在浅色表面上方大约 20 厘米 (8 英寸) 处。

2. 如果锯链润滑良好，您在 1 分钟后可以在该表面上看到一条清晰的油线。




3. 如果锯链润滑不佳，请执行以下检查。

a) 检查导板内的油道，确保其未堵塞。必要时清洁。

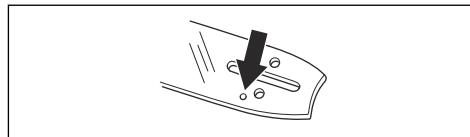

b) 检查导板边缘的沟槽，确保其十分干净。必要时清洁。

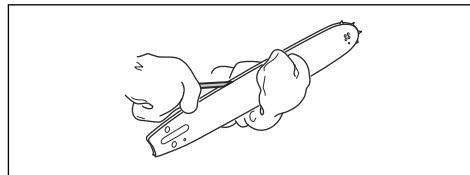


c) 确保导板顶端链轮转动自如，并且导板顶端链轮内的润滑孔未堵塞。必要时进行清洁与润滑。



4. 如果执行上述步骤后锯链润滑情况仍然不佳，请与您的保养代理商联系。

## 对锯链驱动链轮进行维修

驱动系统配有驱动链轮。

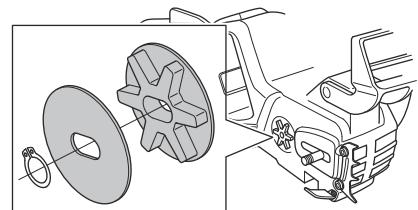


对锯链驱动链轮执行以下维护：

- 定期检查驱动链轮的磨损程度。如果磨损过大，请更换锯链驱动链轮。
- 更换锯链时，请更换驱动链轮。


## 润滑切割设备

1. 确保铆钉与链节没有裂缝且铆钉不松动。必要时进行更换。

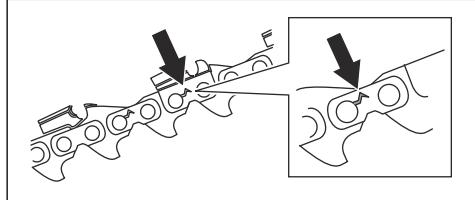


2. 确保锯链轻松弯曲。更换较硬的锯链。

- 将现有锯链与新锯链进行比较，以检查铆钉与链节是否已磨损。
- 当切割齿的最长部分小于 4 mm/0.16 in 时，则更换锯链。此外如果切割齿存在裂缝，也应更换锯链。

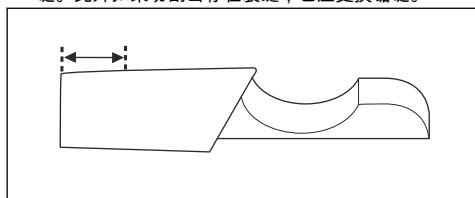


## 检查导板


1. 确保油道未堵塞。必要时进行清洁。

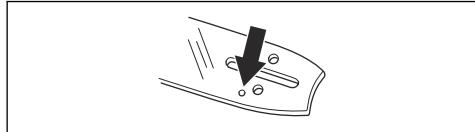


2. 检查导板边缘是否有毛刺。用锉刀去除毛刺。




3. 清洁导板中的沟槽。

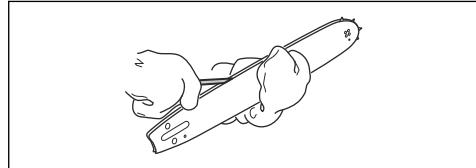

4. 检查导板槽是否磨损。必要时请更换导板。

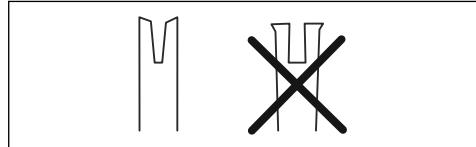


5. 检查导板顶端是否粗糙或磨损严重。

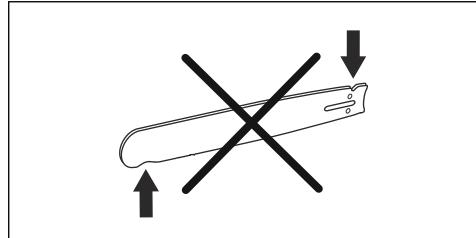

6. 确保导板顶端链轮转动自如，并且导板顶端链轮内的润滑孔未堵塞。必要时进行清洁与润滑。



7. 每日转动导板，以延长其使用寿命。

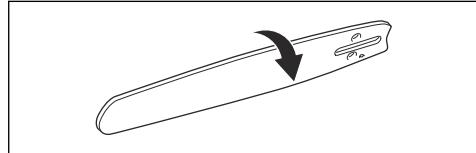

## 维护时间表



警告：在进行维护前请取出电池。

以下是本产品必要维护事项列表。有关更多信息，请参阅  
维护 第 264 页。

维护	使用前	每周	每月
清洁产品的外部。	X		
确保开关扳机和开关扳机锁的安全功能正常。	X		
清洁链制动器，并确保其正常运行。确保链限制器未损坏。必要时进行更换。	X		
转动导板，以确保磨损更均匀。确保导板中的润滑孔未堵塞。清洁导板槽。	X		
确保锯齿和锯齿防护罩没有裂缝且未损坏。如果锯齿和锯齿防护罩出现裂缝或受过撞击，请进行更换。	X		
确保导板和锯链获得充分润滑。	X		
检查锯链。查看其是否出现裂缝并确保锯链没有显得僵硬或发生异常磨损。必要时更换。	X		
磨利锯链。检查其张紧度和状况。检查驱动链轮是否磨损，必要时进行更换。	X		
清洁产品的进气口。	X		
确保螺丝和螺母均已上紧。	X		
确保键盘工作正常且未损坏。	X		
用锉刀锉除导板边缘处的毛刺。		X	
检查电池与产品之间的连接。检查电池与充电器之间的连接。			X
排空并清洁机油箱。			X
用压缩空气轻轻吹拭产品和电池冷却槽。			X

## 故障排除

### 故障检修计划表

表

产品键盘上可能会显示的故障代码。

指示灯	可能的故障	可行操作
警告指示灯闪烁。	链制动器啮合。	将前护手拉回以松开链制动器。
	偏离工作温度。	使产品冷却。
	过载。切割锯片卡住。	切割锯片卡住。松开切割锯片。
	同时按下了开关扳机和启动按钮。	松开开关扳机，产品启动。
绿色启动指示灯闪烁。	电池电压低。	给电池充电。
警告指示灯亮起。	保养。	咨询您的保养代理商。

表

在充电期间排除电池和/或电池充电器的故障。

指示灯	可能的故障	可行操作
警告指示灯闪烁。	电池放光电。	给电池充电。
	偏离工作温度。	应在温度介于 -10 °C/14°F 和 40°C/104°F 之间的环境中使用电池。
	过电压。	检查电源电压是否与产品标牌上的电压一致。 从电池充电器中取出电池。
警告指示灯亮起。	电池电压差过大 (1V)。	咨询您的保养代理商。

表

指示灯	可能的故障	可行操作
警告指示灯闪烁。	偏离工作温度。	应在温度介于 5 °C/41°F 和 40°C/104°F 之间的环境中使用电池。
		咨询您的保养代理商。

## 运输、存放和废弃处理

### 运输及存放


- 随附的锂离子电池遵守危险品法律的要求。
- 请遵守商业运输在包装和标签方面的特殊要求，包括由第三方、运输代理等进行的商业运输。
- 在运送产品前，请与经过危险品专门培训的人员沟通。请遵守所有适用的国家法规。
- 在将电池放入包装中时，用胶带遮住裸露的触点。将电池牢牢固定在包装中，以防移动。
- 进行存放或运输之前请取下电池。
- 将电池和电池充电器放入干燥无霜的空间。
- 不要将电池存放在容易积聚静电的区域。严禁将电池存放在金属盒中。
- 电池存放温度应介于 5 °C (41 °F) 和 25 °C (77 °F) 之间，并避免阳光直射。
- 电池充电器存放温度应介于 5 °C (41 °F) 到 45 °C (113 °F) 之间，并避免阳光直射。
- 在进行长期存储之前，将电池充电至 30% 至 50%。
- 将电池充电器存储在封闭、干燥的空间。
- 在存储期间使电池远离电池充电器。请勿使儿童和其他未获批准人员接触设备。将设备存放于可以锁闭的空间。

- 在长期存储本产品之前，应清洁产品并进行全面的保养。
- 在产品上使用运输护板，以防止产品在运输和存储期间造成伤害或损坏。
- 在运输期间固定好产品。

### 电池、电池充电器和产品的废弃处理

以下符号表示该产品不属于生活垃圾。请在回收站作为电气和电子设备进行回收。这将有助于避免对环境和人产生损害。

请与当地相关部门、生活垃圾服务机构或您的经销商沟通，了解更多信息。



注释：产品或产品的包装上显示此符号。

## 技术参数

### 技术资料

平台	120i
电机	CS100EU
类型	BLDC ( 无刷型 ) 36V
特点	
低功耗模式	savE
润滑系统	
机油泵类型	自动
机油箱容量 , 公升	0.20
重量	
链锯 ( 不包括电池、导板、锯链且锯链油的油箱为空 ) , kg	2.95
噪音排放 <sup>22</sup>	
声功率级测量值 , dB(A)	98
声功率级保证值 $L_{WA}$ , dB(A)	101
声压级 <sup>23</sup>	
操作人员耳边的等效声压级 , dB(A)	88
振动水平 <sup>24</sup>	3,8
锯链/导板	
建议导板长度 (in/cm)	12/30
可用切割长度 (in/cm)	10/26
驱动轮类型/齿数	星形/6
最大链速/(savE) (m/s)	11,5 (10)

## 附件

### 导板和锯链组合

以下切割锯片的使用获得 Husqvarna 120i 的批准。

<sup>22</sup> 环境噪音排放以声功率 ( $L_{WA}$ ) 量测 , 符合 EC 指令 2000/14/EC 的要求。

<sup>23</sup> 根据 ISO 22868 标准 , 等效声压级计算为在不同作业条件下不同声压级的时间加权能量总值。等效声压级的典型统计离差为标准偏差 2,5 dB (A)。

<sup>24</sup> 标称振级值是指手柄上的最大振级值。振级的典型统计离差为 1.5 m/s。

导板				锯链	
长度 (in)	链条节距 (in)	量规 (mm)	最大前部半径	类型	长度 , 驱动链节 ( 数量 )
12	3/8	1.1	7T	Husqvarna H38	45

## 锉削设备和锉削角

使用 Husqvarna 锉规将为您提供正确的锉削角。我们建议您始终使用 Husqvarna 锉规来恢复锯链的锋利度。零件号请参见下表。

如果不清楚您的产品上配备哪款锯链，请咨询您的保养代理商。

38	11/64 in/4.5 mm	75°	30°	0°	0.025 in/ 0.65 mm	5056981-03	5795588-01

## 相应产品指定使用的电池

电池	BLi20	
类型	锂离子电池	
电池容量 (Ah)	4.2 (VTC4)	4 (HD2)
电压 , V	36	36.5
重量 , lb/kg	2.6/1.2	2.6/1.2

## 相应产品指定使用的电池充电器

电池充电器	QC80
电源电压 (V)	100-240
频率 (Hz)	50-60
功率 (W)	100

## 欧盟一致性声明

### 欧盟一致性声明

Husqvarna AB , SE-561 82 Huskvarna, Sweden , 电  
话 : +46-36-146500 , 谨此声明 : 具有 2016 及之后的序  
列号 ( 年份同随后的序列号一起清楚地标注在铭牌上 ) 的  
电池驱动型链锯 Husqvarna 120i ( CS100EU 平台 ) 符  
合以下欧洲理事会指令的要求 , 我们对此负有唯一的责  
任 :

- 2006 年 5 月 17 日“关于机械”的指令 2006/42/EC 。
- 2014 年 2 月 26 日“关于电磁兼容性”的指令  
2014/30/EU 。
- 2011 年 6 月 8 日“关于限制使用某些有害物质”的指令  
2011/65/EU 。
- 2000 年 5 月 8 日“关于环境噪音释放”的指令  
2000/14/EC 。

适用标准如下 : EN 60745-1:2009+A11:2010, EN  
60745-2-13:2009+A1:2010, EN  
55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-4-2:2009,  
EN 61000-4-3:2006+A1:2008, EN 55014-2:2015, EN  
61000-6-2:2005 。

认证机构 : TÜV Rheinland LGA Products GmbH,  
Tillystrasse 2, D-90431 Nuernberg, Germany, 0197 , 已  
按照机械指令 (2006/42/EC) 第 12 条第 3b 款完成了 EC  
型式检验。

证书编号 : BM 50356394 0001

所供应的链锯与接受 EC 型式检验的样机一致。

关于噪音释放的信息 , 请参阅 技术资料 第 273 页 。

Huskvarna, 20181031



Pär Martinsson , 开发经理 ( Husqvarna AB 的授权代  
表 , 负责技术文档编制事务。 )



[www.husqvarna.com](http://www.husqvarna.com)

Оригинални инструкции

Αρχικές οδηγίες

取扱説明書原本

원본 설명서

Оригинальные инструкции

Orjinal talimatlar

Оригінальні інструкції

原始说明

1140412-93



2018-12-20