




VIP20 150/160 ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ ОТ HD-PE

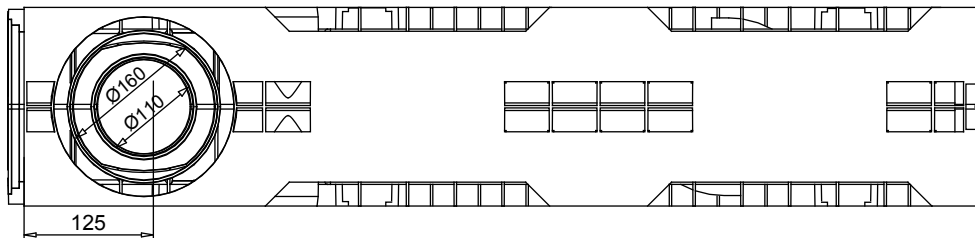

Поглед отдолу

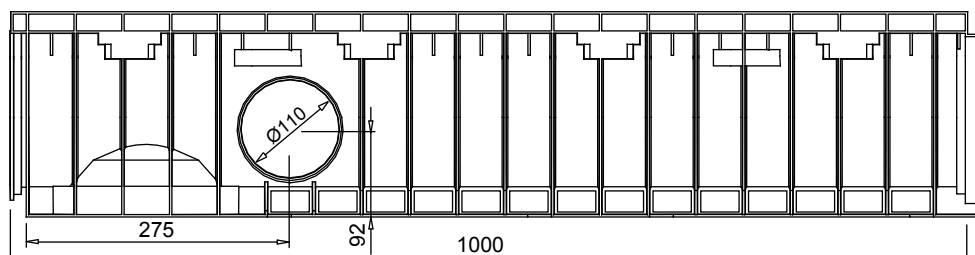

Поглед странично

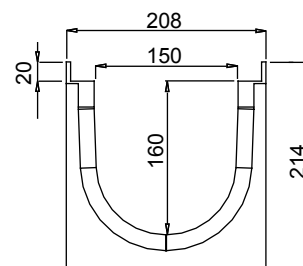

Сечение улей


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дължина	(mm)	1000
Строителна ширина	(mm)	208
Строителна височина	(mm)	214
Номинална ширина	(mm)	150
Номинална височина	(mm)	160
Заустване		3 x Ø110 - 1 x Ø160
Материал		HD-PE
Тегло	(kg)	3,00
Отводнително сечение	(cm ²)	213,04
Капацитет	(dm ³ = литри)	21,3
Артикулен номер		702002

УЛЕЙ ПОДХОДЯЩ ЗА РЕШЕТКА

ШЛИЦ	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване A15
МЕШ 33x33	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване B125-C250
МЕШ 33x15	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване B125-C250
МЕШ	чугун сферографитен	Клас на натоварване B125-C250
ШЛИЦ 20 mm	чугун сферографитен	Клас на натоварване C250
Шлиц надлъжен „L“	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване A15-C250
Есовip	HD-PE	Преминаване на автомобили
Плътна решетка	HD-PE	Преминаване на автомобили

VIP20 150/100 ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ ОТ HD-PE

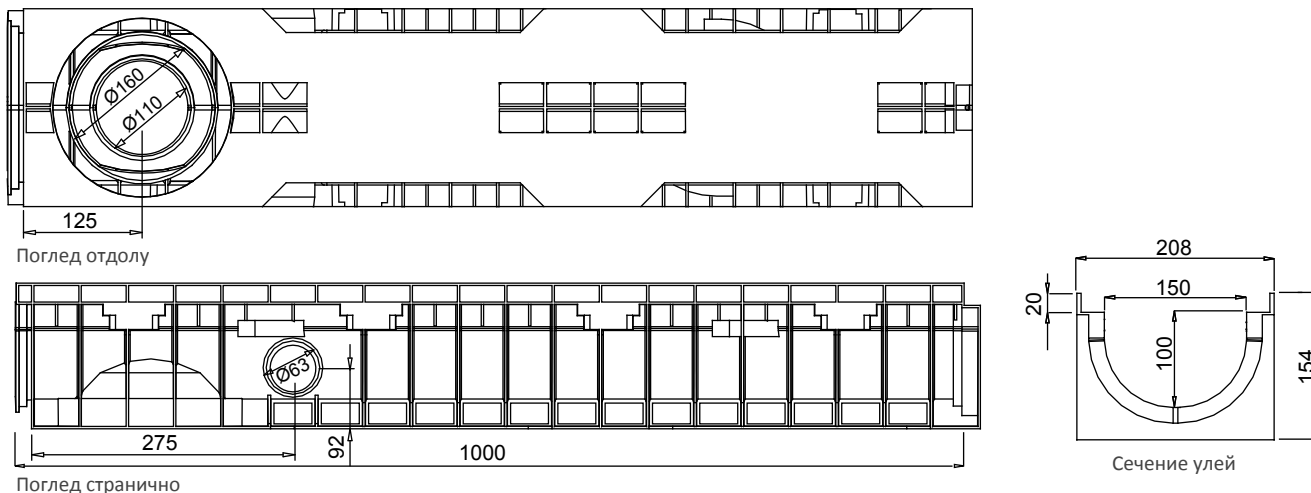


ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дължина	(mm)	1000
Строителна ширина	(mm)	208
Строителна височина	(mm)	154
Номинална ширина	(mm)	150
Номинална височина	(mm)	100
Заустване		2 x Ø63 - 1 x Ø110 - 1 x Ø160
Материал		HD-PE
Тегло	(kg)	2,45
Отводнително сечение	(cm ²)	127,32
Капацитет	(dm ³ = литри)	12,73
Артикулен номер		702003


УЛЕЙ ПОДХОДЯЩ ЗА РЕШЕТКА

ШЛИЦ	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване A15
МЕШ 33x33	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване B125-C250
МЕШ 33x15	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване B125-C250
МЕШ	чугун сферографитен	Клас на натоварване B125-C250
ШЛИЦ 20 mm	чугун сферографитен	Клас на натоварване C250
Шлиц надлъжен „L“	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване A15-C250
Есоvip	HD-PE	Преминаване на автомобили
Плътна решетка	HD-PE	Преминаване на автомобили


VIP20 150/40 ОТВОДНИТЕЛЕН УЛЕЙ ОТ HD-PE

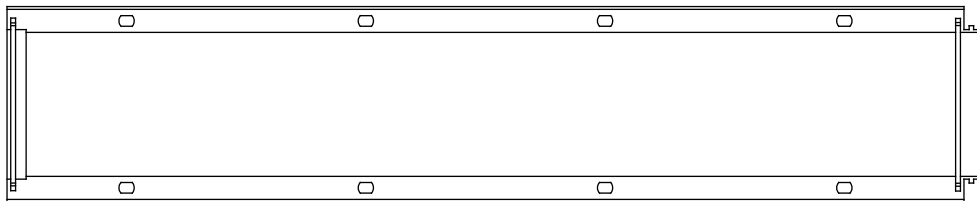

Поглед отгоре

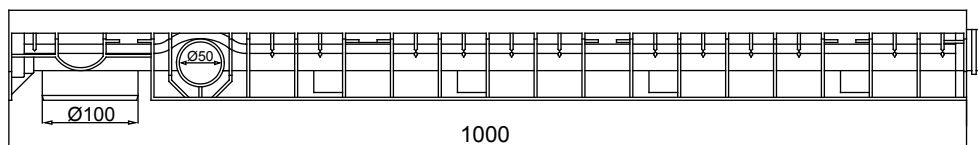

Поглед странично

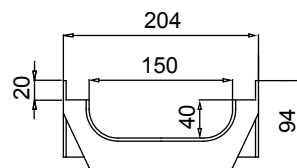

Сечение улей

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Дължина	(mm)	1000
Строителна ширина	(mm)	204
Строителна височина	(mm)	94
Номинална ширина	(mm)	150
Номинална височина	(mm)	40
Заустване		1 x Ø100 - 2 x Ø50
Материал		HD-PE
Тегло	(kg)	2,00
Отводнително сечение	(cm ²)	56,5
Капацитет	(dm ³ = литри)	5,65
Артикулен номер		502004

УЛЕЙ ПОДХОДЯЩ ЗА РЕШЕТКА

ШЛИЦ	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване A15
МЕШ 33x33	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване B125-C250
МЕШ 33x15	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване B125-C250
МЕШ	чугун сферографитен	Клас на натоварване B125-C250
ШЛИЦ 20 mm	чугун сферографитен	Клас на натоварване C250
Шлиц надлъжен „L“	стомана поцинкована, неръждаема	Клас на натоварване A15-C250
Есоvip	HD-PE	Преминаване на автомобили
Плътна решетка	HD-PE	Преминаване на автомобили